


KWC F5L-Therm Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Hanat | Käsikäyttöiset hanat

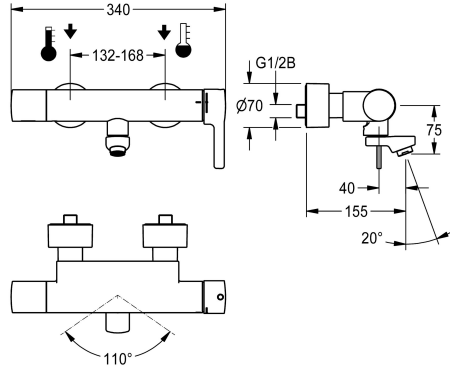

KWC-No.

2030066491

Ulkonema 215 mm

2030066490

Ulkonema 155 mm

2030066492

Ulkonema 275 mm

Putken ulkonema

100 mm

40 mm

160 mm

F5L-Therm seinähana termostaatilla, DN 15 pesuallasin lukittavalla käännettävällä Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulon lakatessa, säädettävällä ja tahattomalla kääntämistä suojatulla lämpötilarajoittimella sekä keraamisella kiekotteknikalla. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä. Mukana 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygienihuuteluun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttä ohitusmagneettiventtiiliä) sekä

tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko, metallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtauksen säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävällä ja lukittavalla takaisinvirtauksen estävällä liittimillä ja sihdeillä. Kierrettävät peitelevyt, joiden syvyys on säädettävissä. Ulottuma 155 mm. Aktivoi hygienihuutelu 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Esiasennettu automaattinen hygienihuutelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kokonaisleveys

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

24-H

Ei

Kyllä

Ei

käsikäyttöinen

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

1 baari

Termostaatilla

1

340 mm

REMOTECONTROL

KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1012

Hanat | Käsiikäyttöiset hanat

ATT-WS-POUPWASTESET	Ei
Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Ääni eristys	Ei
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	40 mm
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002


Varaosat

KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1012

Hanat | Käsi käyttöiset hanat



Magneettiventtiili

2030045522

ACXX9002