


KWC F5L-Therm Engreppsblandare med termostat

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Kranar | Manuella kranar

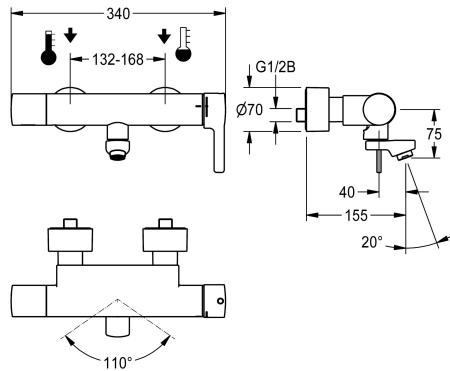

KWC-No.

2030066491
Projection 215 mm

2030066490
Projection 155 mm

2030066492
Projection 275 mm

Sprut kastare

100 mm

40 mm

160 mm

F5L-Therm engreppsblandare med termostat som väggmonterad enhet DN 15 för ytmontering med låsbart och svängbart utlopp för tvättställ. Termostatiskt styrd blandarpatron med expansionselement, säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, inställbart temperaturreglage med vridskydd och keramiska skivor. Med förmonterad hygienenhet inklusive 6 V litiumbatteri (CR-P2), för automatisk hygienspolning och programstyrd termisk desinfektion (extra bypass-magnetventilpatron krävs) och lagring av statistiska data. Temperaturvålpak med inställbart, vridskyddat

temperaturstopp. Skållningskyddat Safe-Touch-hus, utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Laminärflödesregulator med integrerad flödesregulator 6.0 l/min. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Öppning 155 mm. Aktiverad hygienspolning, fast intervall på 24 timmar. Med möjlighet till parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

Standard automatisk hygien spolning

Nedtryckt

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material delar

Minimalt flödestryck

Typ av blandning

Antal batterier

Total bredd

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUWASTESET

Kraft försörjnings anslutning

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

24-H

Nej

Ja

Nej

Manual

Ja

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mässing

1 bar

Med termostat

1

340 mm

REMOTECONTROL

Nej

Batteri 6 V

KWC F5L-Therm Engreppsblandare med termostat

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Kranar | Manuella kranar

Kraft förbrukning	1,5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Skydds system IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Sprut kastare	40 mm
Ytfinish hölje	Förkromad
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	Tvågreppsblandare
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



**Bidirectional remote control for
electronic fittings F3 and F5**

2030036654
ACEX9005



**2-button remote control for fittings F3
and F5**

2030036849
ACEX9004




Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002

Reservdelar

KWC F5L-Therm Engreppsblandare med termostat

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Kranar | Manuella kranar



Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002
