


KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1013

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

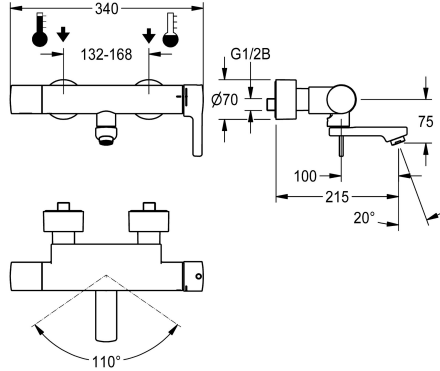

KWC-No.

2030066491

Ulkonema 215 mm

2030066490

Ulkonema 155 mm

2030066492

Ulkonema 275 mm

Putken ulkonema

100 mm

40 mm

160 mm

F5L-Therm seinähana termostaatilla, DN 15 pesuaitaisiin. Lukittavalla kääntösäteellä. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmään veden tuloa lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella sekä keraamisella kiekkotekniikalla. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä. Mukana 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttä

ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko. Täysmessinkinen, korkeakiiltainen kromattu hanarunko. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaamansäätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdellä. Kierrettävät peitelevyt, joiden syvyys on säädettävissä. Ulottuma 215 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kyllä

Juomaveden laskentavirtaama

0.07 l/s

Kuuman veden laskentavirtaama

0.07 l/s

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

24-H

Paineistettu

Ei

suodattimella

Kyllä

Säädettävä virtausaika

Ei

Toiminnallinen periaate

käsikäyttöinen

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Kyllä

Nimellinen halkaisija

DN 15

Sisääntuloaukon koko

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

liittimen materiaali

Messinki

Minimi virtauspaine

1 baari

Sekoituksen tyyppi

Termostaatilla

Paristojen lukumäärä

1

Kokonaisyyvyys

215 mm

Kokonaisleveys

340 mm



KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1013

Hanat | Käsiikäyttöiset hanat

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Ääni eristys

ATT-WS-SPOUT

Putken ulkonema

Kotelon pinnan viimeistely

Pinnan viimeistely

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

ATT-WS-TRANSFORMER

Pariston tyyppi

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensorin tyyppi

Hanan tyyppi

ATT-WS-VOLFLOWHYG

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Korostusväri

Perusväri

lviCode

REMOTECONTROL

Ei

BATTERY-6-V

1.5 Volttiampeeri

BATTERY

59K

Kyllä

Ei

Ei

ROTATING-BOT

100 mm

Kromattu

Kromattu

POLISHED

Kyllä

Kyllä

Ei

CR-P2

Seinäasennus

Käsiikäyttöinen toiminta

Opto-elektroninen tunnistin

Seinähana

0.05 l/s

0.1 l/s

SUNION

NONE

CHROME-GLOSSY

0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002

Varaosat

KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1013

Hanat | Käsikäyttöiset hanat



Magneettiventtiili

2030045522

ACXX9002
