


KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1013
Robinetteries | Robinets à monocommande

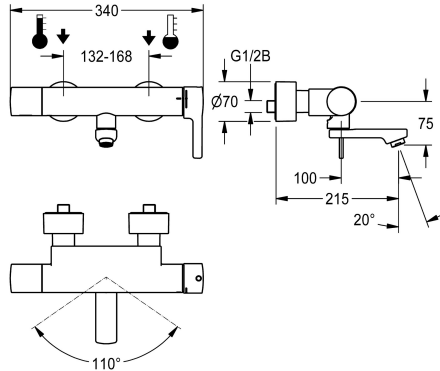

KWC-No.

2030066491
Projection de 215 mm

2030066490
Projection de 155 mm

2030066492
Projection de 275 mm

Projection de conduit

100 mm

40 mm

160 mm

Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 pour montage mural avec sortie pivotante blocable pour lavabo. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément expansible, et protection active contre les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable, sans torsion et technologie de disque en céramique. Avec unité d'hygiène prémontée préalablement, y compris pile lithium 6 V (CR-P2) pour un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le

raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Boîtier Safe-Touch anti-échaudure, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 215 mm. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

Calcul de débit de l'eau chaude

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Nombre de piles

Profondeur totale

Largeur totale

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

24-H

Non

Oui

Non

Manuel

Oui

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Laiton

1 Bar

Avec thermostatique

1

215 mm

340 mm

REMOTECONTROL



KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1013

Robinetteries | Robinets à monocommande

ATT-WS-POUPWASTESET	Non
Connexion au boîtier d'alimentation	BATTERY-6-V
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Système de protection IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Projection de conduit	100 mm
Surface de finition du boîtier	Chromé
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet de bavette
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	812491

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005

Pièces de rechange

KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1013
Robinetteries | Robinets à monocommande




Housing cover

2030066566
ASLT9001



Sortie pivotante, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Mousseur à jet laminaire

2030012352
ETAPS0037



Kit de montage

2030003401
EAQLT0009




Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003




Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008



Déecteur, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Feuille

2030053034
ASET2010



Outil de démentèlement

2030047203
ACXX9003

KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1013

Robinetteries | Robinets à monocommande



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012
