


## KWC F5L-Therm

Grifo mural termostato monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1014

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

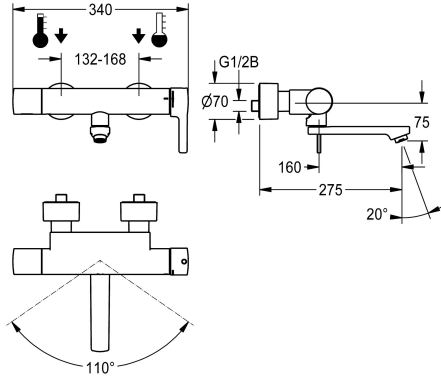

### KWC-No.

**2030066491**

Longitud 215 mm

**2030066490**

Longitud 155 mm

**2030066492**

Longitud 275 mm

### Vaciado del desagüe

100 mm

40 mm

160 mm

F5L-Therm Mezclador monomando de termostato como grifo mural DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigiro y tecnología de discos de cerámica. Con unidad higiénica premontada, pila de litio de 6 V (CR-P2) incluida, para realizar una descarga higiénica automática y desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula electromagnética de derivación adicional) y

almacenamiento de datos estadísticos. Para la conexión al agua caliente y fría. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 275 mm. Descarga higiénica activa, intervalos fijos de 24 horas. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

Número de baterías

Profundidad

Anchura total

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

24-H

No

Si

No

manual

Si

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Latón

1 bar

Con termostato

1

275 mm

340 mm

REMOTECONTROL



## KWC F5L-Therm

Grifo mural termostato monomando

**Modell-Linie: F5L | F5LT1014**

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

ATT-WS-POPUPWASTESET	No
Conexión de alimentación	BATTERY-6-V
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
ATT-WS-POWTYPE	Pila
Sistema de protección de propiedad	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	No
Insonorización	No
caño	ROTATING-BOT
Vaciado del desagüe	160 mm
Acabado de superficie de cubierta	Cromado
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo mural
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

### Accesorios opcionales



**Mando a distancia bidireccional**

**2030036654**  
ACEX9005



**Mando a distancia de 2 teclas**

**2030036849**  
ACEX9004



**Cartucho de válvula electromagnética**

**2030045522**  
ACXX9002



**Carcasa perlator con protección antirrobo**

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Piezas de recambio

## KWC F5L-Therm

Grifo mural termostato monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1014

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo



Salida orientable, 160 mm

**2030032815**  
ASXX1002




Regulador de chorro laminar

**2030012352**  
ETAPS0037




Set de montaje

**2030003401**  
EAQLT0009



Roseta enroscable

**2030046777**  
ASXX9003



Cartucho de válvula electromagnética

**2030045522**  
ACXX9002




Compartimento para batería

**3600002063**  
ACEX9023



Batería de litio de 6 V

**2000104846**  
EPRTR0008



Sensor, ID 81/00001

**2030041485**  
ASLM9001



Película de revestimiento

**2030053034**  
ASET2010