


KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1014

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

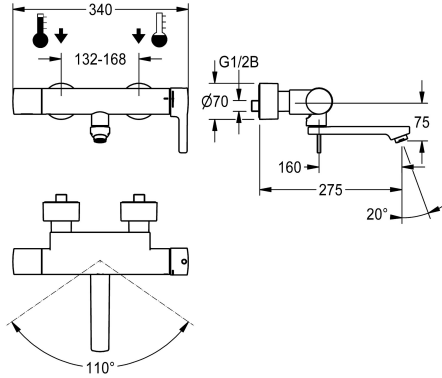

KWC-No.

2030066491

Ulkonema 215 mm

2030066490

Ulkonema 155 mm

2030066492

Ulkonema 275 mm

Putken ulkonema

100 mm

40 mm

160 mm

F5L-Therm seinähana termostaatilla, DN 15 pesuallasin lukittavalla kääntösäteellä. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmään veteen tulon lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella sekä keraamisella kiekotteknikalla. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä. Mukana 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä

tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko, metallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävällä ja lukittavalla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä. Kierrettävät peitelevyt, joiden syvyys on säädettävissä. Ulottuma 275 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelu 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kokonaisyyvyys

Kokonaisleveys

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

24-H

Ei

Kyllä

Ei

käsikäyttöinen

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki


1 baari

Termostaatilla

1

275 mm

340 mm



KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1014

Hanat | Käsiikäyttöiset hanat

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Kotelon pinnan viimeistely

Pinnan viimeistely

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

ATT-WS-TRANSFORMER

Pariston tyyppi

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensorin tyyppi

Hanan tyyppi

ATT-WS-VOLFLOWHYG

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Korostusväri

Perusväri

lviCode

REMOTECONTROL

Ei

BATTERY-6-V

1.5 Volttiampeeri

BATTERY

59K

Kyllä

Ei

Ei

ROTATING-BOT

160 mm

Kromattu

Kromattu

POLISHED

Kyllä

Kyllä

Ei

CR-P2

Seinäasennus

Käsiikäyttöinen toiminta

Opto-elektroninen tunnistin

Seinähana

0.05 l/s

0.1 l/s

SUNION

NONE

CHROME-GLOSSY

0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002


Varaosat

KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1014

Hanat | Käsikäyttöiset hanat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Paristokotelo 6V paristolla

360002063
ACEX9023