


KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1014
Kranen | Eengreepkranen

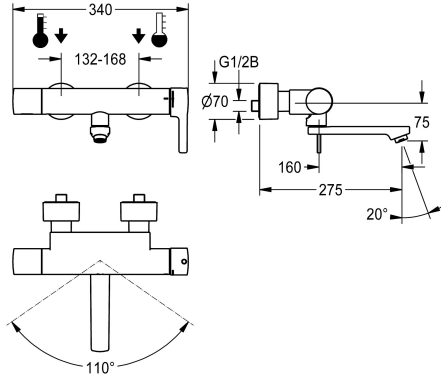

KWC-No.

2030066491

Uitloopsprong 215 mm

2030066490

Uitloopsprong 155 mm

2030066492

Uitloopsprong 275 mm

Lengte uitloop

100 mm

40 mm

160 mm

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als wandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met voormonteerde hygiënische eenheid inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische

gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 275 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Aantal batterijen

Totale diepte

Totale breedte

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

24-H

Neen

Ja

Neen

Manueel

Ja

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messing

1 bar

Met thermostaat

1

275 mm

340 mm

REMOTECONTROL



KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1014
Kranen | Eengreepkranen

ATT-WS-POUPWASTESET	Neen
Voedingsspanning	BATTERY-6-V
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Geluidsisolatie	Neen
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	160 mm
Oppervlakafwerking behuizing	Verchromd
Oppervlaktebehandeling	Verchromd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Dienstkraan
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Reserve onderdelen

KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1014
Kranen | Eengreepkranen



Zwenkuitloop, 160 mm

2030032815
ASXX1002




Laminaire straalregelaar

2030012352
ETAPS0037




Montageset

2030003401
EAQLT0009



Schroefrozet

2030046777
ASXX9003




Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008



Sensor, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folie

2030053034
ASET2010