


KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

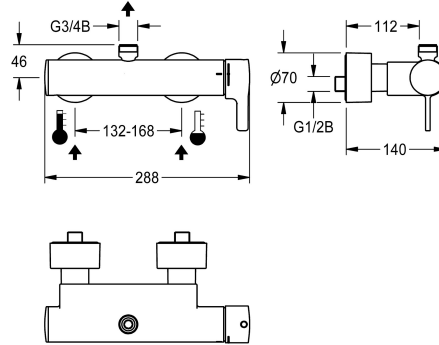

KWC-Nr.

2030066495

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und

Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

nein

mit Rückflussverhinderer

ja

Zirkulation

nein

Anschluss an Münzkontakgeber

nicht möglich

mit Filter

ja

Funktionsprinzip

manuell

für Handdusche

nein

Hygienespülung

vorbereitet

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Gehäuse

Messing

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1 bar

Art der Mischung

mit Thermostat

mit Rosetten/Abdeckplatte

ja

Sicherheitsabschaltung

nein

Brauserohrentleerung

nein

Schallschutz

nein

Oberflächenbehandlung Gehäuse

verchromt

Oberflächenbehandlung Armatur

verchromt

Oberflächenveredelung Armatur

poliert

Temperaturanschlag

ja



KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Thermische Desinfektion | ja |
| Art der Montage | Wandmontage |
| Art der Bedienung | manueller Betrieb |
| Art der Duscharmatur | Wandarmatur |
| Volumenstrom bei 3 bar | 0,25 l/s |
| Wasseranschluss | S-Anschlüsse |
| Position des Wasseranschlusses | von hinten |
| Akzentfarbe | ohne |
| Grundfarbe | Chromoptik (glänzend) |

Optionales Zubehör



AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage

2030021283
SHAC0008



AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage

2000103757
AQUA757



Abgangsbogen

2030050434
ACXX2005




Abgangsbogen

2030050435
ACXX2006




Duschrohr

2030041525
ACXX2003



Umsteller für Handbrause

2030041561
ACXX2004



Hygieneinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien

2030039446
ACLM9001



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002

Ersatzteile

KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Hebelkappe

2030068665
ASLT2001



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003