


## KWC

### F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT2004  
Duschar | Manuell dusch

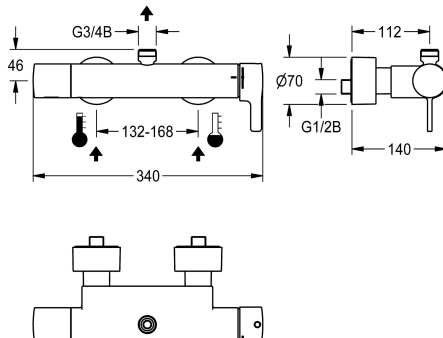

#### KWC-No.

2030066498

F5L-Therm engreppsblandare med termostat som väggmonterad enhet DN 15 för ytmontering, för duschanläggningar. Termostatiskt styrd blandarpatron med expansionselement, säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, inställbart temperaturreglage med vridskydd och keramiska skivor. Med förmonterad hygienenhet inklusive 6 V litiumbatteri (CR-P2), för automatisk hygienspolning och programstyrd termisk desinfektion (extra bypass-magnetventilpatron krävs) och lagring av statistiska data. Temperaturvalspar med inställbart, vridskyddat

temperaturstopp. Skållningskyddat Safe-Touch-hus med utmatning uppåt, G 3/4 B, för montering av böjt utmatningsrör eller väggmonterat duschrör. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning. Med möjlighet till parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

#### Technical Data

extra anslutning
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulation
Samband med lön myntopererad behållare
Standard automatisk hygien spolning
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material hölje
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Antal batterier
Övergripande djup
Total höjd
Total bredd
ATT-WS-PARAMETERIZATION
Kraft försörjnings anslutning

Nej
Ja
Nej
Inte möjligt
24-H
Ja
Nej
Manual
Nej
Ja
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mässing
Mässing
1 bar
Med termostat
1
140 mm
70 mm
340 mm
REMOTECONTROL
Batteri 6 V



## KWC

### F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT2004

Duschar | Manuell dusch

Kraft förbrukning	1,5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Skydds system IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Förkromad
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Väggbeslag
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.06 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.25 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Vattenanslutning	Från baksidan
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

#### Extratillbehör



**Bidirectional remote control for electrical fittings F3 and F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-button remote control for fittings F3 and F5**

**2030036849**  
ACEX9004



**AQUAJET-Comfort shower head**

**2030021283**  
SHAC0008



**AQUAJET-Slimline Stömlinjeformat duschhuvud**

**2000103757**  
AQUA757

## KWC

F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT2004

Duschar | Manuell dusch



Bent outlet

**2030050434**  
ACXX2005




Bent outlet

**2030050435**  
ACXX2006



Shower pipe


**2030041525**  
ACXX2003



Solenoid valve cartridge

**2030045522**  
ACXX9002

### Reservdelar



Solenoid valve cartridge

**2030045522**  
ACXX9002