KWC F5L-Therm
Batería empotrable de termostato con monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Duchas | Duchas convencionales

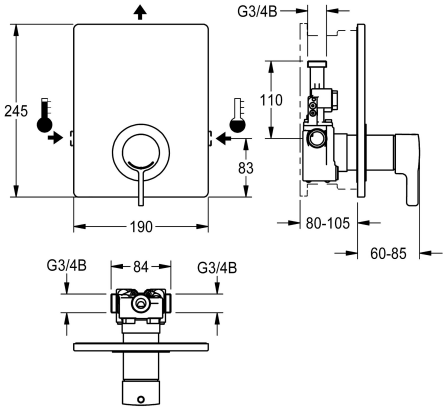

KWC-No.

2030066500

F5L-Therm Mezclador monomando de termostato DN 15 como juego de instalación premontado para montaje en pared, en kit de montaje, para instalaciones de ducha. Para la conexión al agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de termostato integrado y dispositivo para unidad higiénica opcional para realizar una descarga higiénica automática, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula electromagnética de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigiro y tecnología de discos de cerámica. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Marco de sujeción con junta perfilada incluida, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con sujeción atornillada oculta, roseta de plástico cromada, válvula de retención y filtros. Ajuste en profundidad de 25 mm.

Datos técnicos

Conexiones adicionales	No
con desconector	Si
con desconector	F-Set
Circulation	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
Altura de la cubierta	245 mm
Anchura de la cubierta	190 mm
con filtro	Si
Mecanismo de activacón	manual
para teleducha	No
Lavado de aguas higiénico	Prepara
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	G 3/4 B
Mecanismo de cierre	Parte superior de cerámica
Material	Acero inoxidable
Material	Latón
Presión de caudal mínimo	1 bar
Mezcla	Con termostato
con rosetas/placa de cubierta	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado

38° THERM INSIDE

KWC F5L-Therm
Batería empotrable de termostato con monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Duchas | Duchas convencionales

Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	Si
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de montaje	En la pared con la caja de instalación
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje en la pared
Caudal volumétrico a 3 bar	0.23 l/s
Conexión de agua	Conexión roscada (rosca exterior)
Conexión para el agua	De un lado
Color acento	Aspecto cromado (brillante)
Color primario	Aspecto inoxidable

Accesorio necesario



Caja de sistema R5

2030028990
F5BX2001

Accesorios opcionales



Juego de prolongación para mezclador monomando F5L

2030044779
ACLM2002

Unidad higiénica para mezclador monomando F5L

2030041526
ACLM2001

KWC F5L-Therm
Batería empotrable de termostato con monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Duchas | Duchas convencionales

Piezas de recambio



Roseta

2030048765
ASET2006



Tapa cobertura acero inoxidable

2030045475
ASXM2001



Marco de sujeción

2030045472
ASXX9004

Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSPL0024

CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSPL0023

Válvula de retención DN 6

2030045816
ASXX9002



Set de piezas de repuesto

2030045818
ASLM2005