


Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Duchas | Duchas convencionales

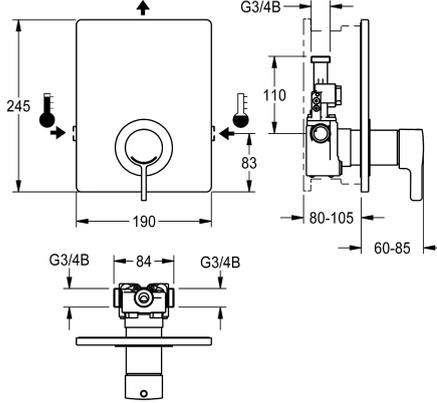

KWC-No.

2030066500

F5L-Therm Mezclador monomando de termostato DN 15 como juego de instalación premontado para montaje en pared, en kit de montaje, para instalaciones de ducha. Para la conexión al agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de termostato integrado y dispositivo para unidad higiénica opcional para realizar una descarga higiénica automática, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula electromagnética de derivación adicional) y almacenamiento de

datos estadísticos. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigiro y tecnología de discos de cerámica. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Marco de sujeción con junta perfilada incluida, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con sujeción atornillada oculta, roseta de plástico cromada, válvula de retención y filtros. Ajuste en profundidad de 25 mm.

Datos técnicos

Conexiones adicionales
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Circulation
conexión con dispensador de prepago
ATT-WS-COVERHEIGHT
ATT-WS-COVERWIDTH
con filtro
Mecanismo de activación
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
ATT-WS-ROSETTES
Apagado de seguridad
Dispositivo de evacuación
Insonorización
Acabado de superficie de cubierta

No
Si
FINISHING
No
No es posible
245 mm
190 mm
Si
manual
No
Prepara
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Acero inoxidable
Latón
1 bar
Con termostato
Si
No
No
No
Acabado satinado



KWC

F5L-Therm Batería empotrable de termostato con monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Duchas | Duchas convencionales

Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	En la pared con la caja de instalación
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje en la pared
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Conexión para el agua	De un lado
Color acento	CHROME-GLOSSY
Color primario	STAINLESSSTEEL


Accesorio necesario



Caja de sistema R5

2030028990
F5BX2001

Accesorios opcionales



Juego de prolongación para mezclador monomando F5L

2030044779
ACLM2002



Unidad higiénica para mezclador monomando F5L

2030041526
ACLM2001

KWC

F5L-Therm Batería empotrable de termostato con monomando


Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Duchas | Duchas convencionales

Piezas de recambio



Roseta

2030048765
ASET2006



Tapa cobertura acero inoxidable

2030045475
ASXM2001



Marco de sujeción

2030045472
ASXX9004



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSP0024




CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSP0023



Válvula de retención DN 6

2030045816
ASXX9002



Set de piezas de repuesto

2030045818
ASLM2005