


Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Rubinerterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

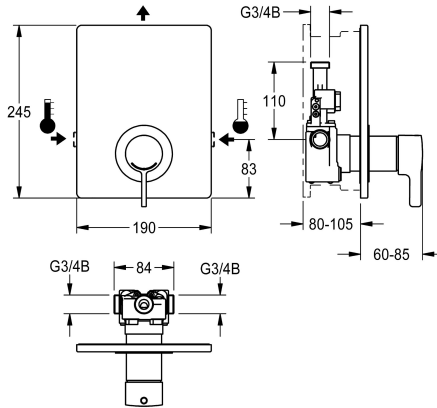

KWC-No.

2030066500

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm DN 15, utilizzato come kit di installazione completo per il montaggio a parete nel kit di installazione base, per impianti di docce. Da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia termostatica integrata e dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con

elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Costruzione interamente metallica, parti visibili, lucidatura a specchio al cromo. Telaio di sostegno inclusa guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm, con fissaggio a vite nascosto, rosetta in plastica cromata, valvola antiritorno e filtri. Regolazione in profondità 25 mm.

Dati tecnici

Raccordi supplementari

No

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

ATT-WS-BUILTINMODEL

FINISHING

Circolazione

No

Connessione alla gettoniera

Non possibile

ATT-WS-COVERHEIGHT

245 mm

ATT-WS-COVERWIDTH

190 mm

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Manuale

ATT-WS-HANDSHOWER

No

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Preparato

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 3/4 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

Materiale della copertura

Acciaio inox

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

Con termostato

ATT-WS-ROSETTES

Si

Interruzione di sicurezza

No

Tubazione dreaaggio doccia

No

Isolamento sonoro

No

Finitura della superficie esterna

Finitura satinata



KWC


Miscelatore termostatico a incasso monocomando F5L-Therm

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Rubinerie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Impianto a parete
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Posizione della connessione idrica	Dal lato
Colore accento	CHROME-GLOSSY
Colore di base	Acciaio inox


Accessori necessari



System-Box R5


2030028990
F5BX2001

Accessori opzionali



Set di prolunga per miscelatore monocomando F5L DN 15

2030044779
ACLM2002



Unità igienica per miscelatore monocomando F5L

2030041526
ACLM2001


KWC

Miscelatore termostatico a incasso monocomando F5L-Therm

Modell-Linie: F5L | F5LT2005


Rubinerie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Pezzi di ricambio




Rosetta

2030048765
ASET2006



Placca di copertura in acciaio inox

2030045475
ASXM2001



Telaio di sostegno

2030045472
ASXX9004



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSP0024




CHROMOL

2000105091
ZWSP0023



Valvola antiritorno DN 6

2030045816
ASXX9002



Kit di ricambio

2030045818
ASLM2005