


Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Duchas | Duchas convencionales

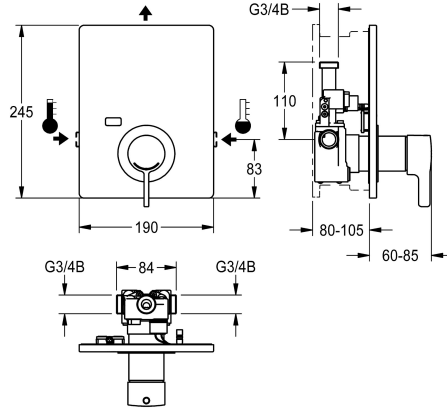

KWC-No.

2030066501

F5L-Therm Mezclador monomando de termostato DN 15 como juego de instalación premontado para montaje en pared, en kit de montaje, para instalaciones de ducha. Para la conexión al agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de termostato integrado y unidad higiénica premontada, sensor y pila de litio de 6 V (CR-P2) incluidos, para realizar una descarga higiénica automática y una desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula electromagnética de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión,

desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigiro y tecnología de discos de cerámica. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Marco de sujeción con junta perfilada incluida, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con sujeción atornillada oculta, roseta de plástico cromada, válvula de retención y filtros. Ajuste en profundidad de 25 mm. Descarga higiénica activa, intervalos fijos de 24 horas. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

Conexiones adicionales
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Circulation
conexión con dispensador de prepago
ATT-WS-COVERHEIGHT
ATT-WS-COVERWIDTH
Programación de descarga
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
Número de baterías
Altura

No
Si
FINISHING
No
No es posible
245 mm
190 mm
24-H
Si
No
manual
No
Si
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Acero inoxidable
Latón
1 bar
Con termostato
1
245 mm



KWC

F5L-Therm Batería empotrable de termostato con monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Duchas | Duchas convencionales

Anchura total	190 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Conexión de alimentación	BATTERY-6-V
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	En la pared con la caja de instalación
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de ducha	Montaje en la pared
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.09 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Conexión para el agua	De un lado
Color acento	CHROME-GLOSSY
Color primario	STAINLESSSTEEL

Accesorio necesario



Caja de sistema R5

2030028990
F5BX2001

Accesorios opcionales

KWC

F5L-Therm Batería empotrable de termostato con monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Duchas | Duchas convencionales




Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005

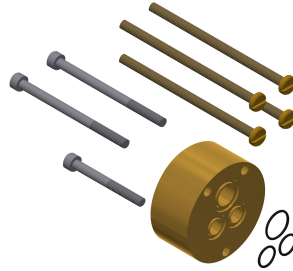

Juego de prolongación para
mezclador monomando F5L


2030044779
ACLM2002



Cartucho de válvula electromagnética


2030003033
EAQFU0001

Piezas de recambio




Sensor, ID 81/00001

2030041484
ASLM2001



Tapa cobertura acero inoxidable

2030045475
ASXM2001



Marco de sujeción

2030045472
ASXX9004




Conjunto para el cuidado del acero
inoxidable

2000109019
ZWSPLO024



CHROMOL para productos de acero
inoxidable

2000105091
ZWSPLO023




Roseta

2030048765
ASET2006



Válvula de retención DN 6

2030045816
ASXX9002



Set de piezas de repuesto

2030045818
ASLM2005

KWC

F5L-Therm Batería empotrable de termostato con monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Duchas | Duchas convencionales



Batería de litio de 6 V

2000104846

EPRT0008
