


**Modell-Linie: F5L | F5LT2012**

Rubinerterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

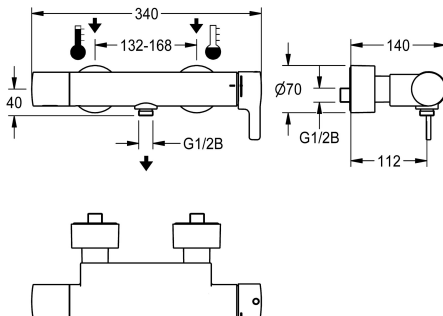

#### KWC-No.

**2030066503**

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con unità igienica premontata, inclusa batteria al litio da 6 V (CR-P2), per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, la disinfezione termica programmabile (è necessaria una cartuccia elettrovalvola di

bypass supplementare) e la memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, con collegamento per doccetta, G 1/2 B. costruzione interamente metallizzata, ottone cromato lucido. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

#### Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Disinfezione termica regolata ex fabbrica	24-H
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	No
Principio di funzionamento	Manuale
ATT-WS-HANDSHOWER	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2 B
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-CERAMIC
Materiale della copertura	Ottone
Materiale connessioni	Ottone
Pressione portata minima	1 bar
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Quantità batterie	1
Profondità totale	140 mm
Altezza totale	70 mm
Larghezza complessiva	340 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Connessione dell'alimentazione elettrica	BATTERY-6-V



#### Modell-Linie: F5L | F5LT2012

Rubinerie per doccia | Rubinerie monocomando per doccia

Consumo elettrico	1,5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Sistema protettivo IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione drenaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Montaggio a parete
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.06 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.25 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	NONE
Colore di base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	0

#### Accessori opzionali



##### Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005



##### Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004




##### Doccetta manuale

**2030051216**  
ACXX2007



##### Asta per doccia

**2030051217**  
ACXX2008



### Cartuccia elettrovalvola

**2030045522**  
ACXX9002

### Pezzi di ricambio



### Leva

**2030068665**  
ASLT2001



### Housing cover

**2030066566**  
ASLT9001



### Ceramic disc cartridge

**2030066567**  
ASLT9002



### Kit di montaggio

**2030003401**  
EAQLT0009




### Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

**2000104706**  
ASXX9011




### Backflow preventer DN 10

**2000104687**  
ASXX9010



### Rosetta filettata

**2030046777**  
ASXX9003



### Cartuccia della valvola magnetica

**2030003033**  
EAQFU0001

## KWC

Miscelatore termostatico a parete monocomando F5L-Therm, con collegamento per doccia


Modell-Linie: F5L | F5LT2012

Rubinerie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia



Batteria al litio da 6 V

**2000104846**  
EPRTR0008



Sensore, ID 81/00001

**2030041485**  
ASLM9001



Lamina

**2030053034**  
ASET2010



Disassembly tool

**2030047203**  
ACXX9003



Adapter cable for connection of F5-taps

**2030055550**  
ACEX9012