


Modell-Linie: F5L | F5LT2012
Duschar | Manuell dusch

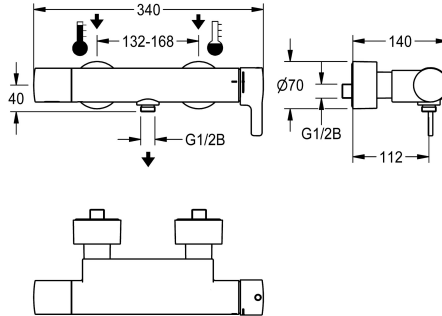

KWC-No.

2030066503

F5L-Therm engreppsblandare med termostat som väggmonterad enhet DN 15 för ytmontering, för duschanläggningar. Termostatiskt styrd blandarpatron med expansionselement, säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, inställbart temperaturreglage med vridskydd och keramiska skivor. Med förmonterad hygienenhet inklusive 6 V litiumbatteri (CR-P2), för automatisk hygienspolning och programstyrd termisk desinfektion (extra bypass-magnetventilpatron krävs) och lagring av statistiska

data. Temperaturvalspar med inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Skållningsskyddat Safe-Touch-hus med anslutning för handdusch, G 1/2 B. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning. Med möjlighet till parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Technical Data

extra anslutning
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulation
Samband med lön myntopererad behållare
Standard automatisk hygien spolning
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material hölje
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Antal batterier
Övergripande djup
Total höjd
Total bredd
ATT-WS-PARAMETERIZATION
Kraft försörjnings anslutning

Nej
Ja
Nej
Inte möjligt
24-H
Ja
Nej
Manual
Ja
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mässing
Mässing
1 bar
Med termostat
1
140 mm
70 mm
340 mm
REMOTECONTROL
Batteri 6 V



KWC

F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection

Modell-Linie: F5L | F5LT2012

Duschar | Manuell dusch

Kraft förbrukning	1,5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Skydds system IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Förkromad
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Väggbeslag
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.06 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.25 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Vattenanslutning	Från baksidan
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Bidirectional remote control for electrical fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005



2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004



Hand shower

2030051216
ACXX2007




Shower bracket

2030051217
ACXX2008

KWC

F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection


Modell-Linie: F5L | F5LT2012
Duschar | Manuell dusch



Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002

Reservdelar



Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001
