


KWC F4LT-Med Grifo de pared monomando de termostato

Modell-Linie: F4 | F4LT1005
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

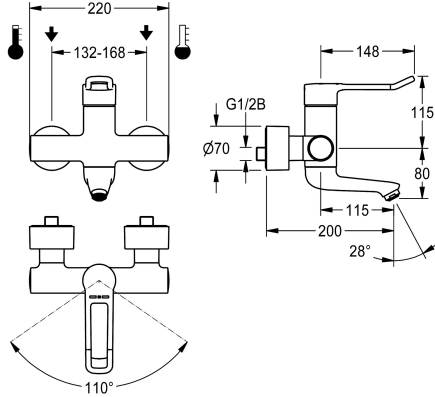

KWC-No.

2030066753

Longitud 200 mm

F4LT-Med Mezclador monomando de termostato como grifo de pared DN 15 para montaje en superficie con caño giratorio bloqueable, para instalaciones de lavabo de edificios sanitarios y asistenciales, longitud de la palanca de 148 mm. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, seguridad intrínseca antirretorno, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigiro y tecnología de discos de cerámica. Sin válvula de retención para optimizar la higiene del agua potable. Tapa de palanca ergonómica con forma de estribo, levemente curvada en la parte anterior y con acabado gris basalto según el principio de los 2 sentidos (el del tacto y el de la vista). Para la conexión al agua

caliente y fría. Forma de la grifería optimizada para la limpieza, carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Conductos de agua de volumen reducida, lisos, desacoplados de la carcasa de la grifería, de latón con bajo contenido de plomo (contenido de plomo $\leq 0,2\%$) y sin recubrimiento de níquel. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor de la carcasa de la grifería a la tubería de agua fría. Descarga de vaciado automático con regulador de caudal de 9,0 l/min y regulador de flujo laminar. Con conexiones ajustables y bloqueables con filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 200 mm.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Sin presión

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

ATT-WS-POPUPWASTESET

Apagado de seguridad

Acabado de superficie de cubierta

Tratamiento de la superficie

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Tipo de montaje

Tipo de operación

Tipo de grifo

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

No

No

No

manual

No

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Latón

1 bar

Con termostato

No

No

Cromado

Cromado

POLISHED

Si

Montaje a pared

Accionamiento manual

Grifo mural

0.15 l/s



KWC F4LT-Med

Grifo de pared monomando de termostato

Modell-Linie: F4 | F4LT1005

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

ATT-WS-WATCON

Color acento


Color primario

SUNION

NONE

CHROME-GLOSSY

Piezas de recambio



Roseta enroscable

2030046777
ASXX9003