


KWC F4LT-Med Mitigeur monolevier thermostatique mural

Modell-Linie: F4 | F4LT1005
Robinettes | Robinets à monocommande

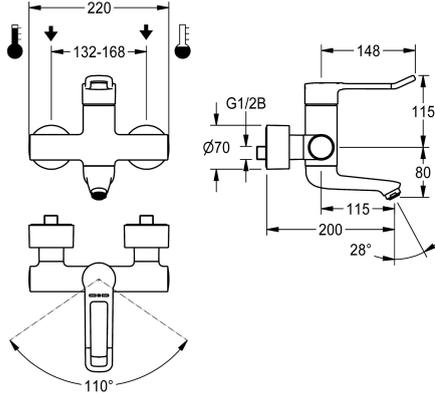

KWC-No.

2030066753
Projection de 200 mm

F4LT-Med Mitigeur monolevier thermostatique mural DN 15 montage mural avec sortie pivotante blocable pour les installations sanitaires dans le secteur de la santé et des soins, longueur du levier 148 mm. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément d'expansion, sécurité intrinsèque contre le reflux, coupure de sécurité en cas de manque d'eau froide, butée de température anti-rotation et technique à disques céramiques. Sans clapet antiretour pour une hygiène optimale de l'eau potable. Cache-levier ergonomique en forme d'étrier, avec une légère courbure à l'avant et un revêtement gris basalte, selon le principe des 2 sens (tactile et visuel). Pour le raccordement aux arrivées

d'eau chaude et d'eau froide. Forme de robinetterie optimisée pour le nettoyage, boîtier Safe Touch anti-brûlure, structure entièrement métallique, laiton poli chromé. Corps de robinetterie lisse, à volume réduit, en laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb $\leq 0,2\%$) et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Bec à vidage automatique avec régulateur de débit 9,0 l/min et régulateur de jet laminaire. Avec raccords ajustables et verrouillables, avec filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser, réglables en profondeur. Projection de 200 mm.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Dépressurisé

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

ATT-WS-POPUPWASTESSET

Arrêt de sécurité

Surface de finition du boîtier

Finition de surface

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Type de montage

Type d'opération

Type de robinet

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Non

Non

Non

Manuel

Non

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Laiton

1 Bar

Avec thermostatique

Non

Non

Chromé

Chromé

POLISHED

Oui


Montage mural

Opération manuelle

Robinet de bavette

0.15 l/s

SUNION



KWC F4LT-Med

Mitigeur monolevier thermostatique mural

Modell-Linie: F4 | F4LT1005

Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur d'accent

NONE

Couleur de base

CHROME-GLOSSY

Pièces de rechange



Rosette à vis

2030046777

ASXX9003