


## KWC F5E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie

**Modell-Linie: F5E | F5ET2031**

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

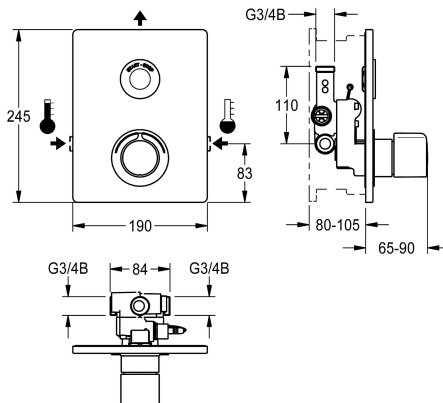

### KWC-No.

**2030067151**

F5S-Therm Termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro dvě volitelné kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění samostatného proplachování vedení studené vody a termické dezinfekce řízené programem a k oddělení odebírání vzorků studené nebo teplé vody. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. S rámem s profilovým těsněním, deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně

dotykového senzoru s řídicí elektronikou, rozety, zábrany zpětného toku a sítěk. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.


Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

### Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Výpočet průtoku studené vody
Výpočet průtoku teplé vody
Cirkulace
ATT-WS-COMPA30000
Připojení s placeným zásobníkem vody
ATT-WS-COVERHEIGHT
ATT-WS-COVERWIDTH
Nastavené automatické hygienické proplachování
Nastavená doba průtoku
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiál pouzdra/krytu

Ne
ano
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Ne
ano
VIA-EM
245 mm
190 mm
24 hodin po posledním použití
30 Sekundy
ano
ano
electronically self-closing
Ne
ano
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
ušlechtilá ocel



## KWC F5E-Therm


### Elektronická termostatická podomítková baterie

**Modell-Linie: F5E | F5ET2031**

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

Materiál armatury	mosaz
Maximální doba průtoku	255 Sekundy
Minimální tlak průtoku	1 bar
Minimální doba průtoku	1 Sekundy
Typ směšování	s termostatem
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Napájení	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Umístění elektrické přípojky	nahore
Spotřeba energie	1.5 Voltampér
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	ano
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž do zdi s krabicí
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	armatura do zdi
Objem průtoku při aktivovaném bypassu (při provádění termické dezinfekce)	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Umístění vodovodní přípojky	ze strany
Barevné varianty	CHROME-GLOSSY
Základní barva	STAINLESSSTEEL

### Nezbytné příslušenství




#### R5 Systémový box

**2030028990**  
F5BX2001




#### Příhrádka na baterii

**360002063**  
ACEX9023



#### Síťový zdroj

**2030039477**  
ACEX9001



#### Prodlužovací kabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická podomítková baterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

### Volitelné příslušenství




Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036849**  
ACEX9004




Prodlužovací sada

**2030067889**  
ACXT9001




Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

**2030003033**  
EAQFU0001

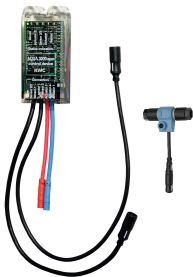

Elektronický modul EM5 pro sprchové armatury F5


**2030041918**  
ACET2001



Set for flushing the cold-water line

**2030071564**  
ACXT2005

### Náhradní díly




Krycí destičky

**2030003258**  
EAQLT0002



Rukojeť teplotního voliče

**2030047082**  
ASXT9003



Teplotní doraz

**2030003296**  
EAQLT0003



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

**2030003033**

## KWC F5E-Therm


Elektronická termostatická podomítková baterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

EAQFU0001

---



### Nosný rámeček

**2030045472**  
ASXX9004

---



### Ošetřovací sada

**2000109019**  
ZWSPL0024

---



### Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023

---