


KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2031
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

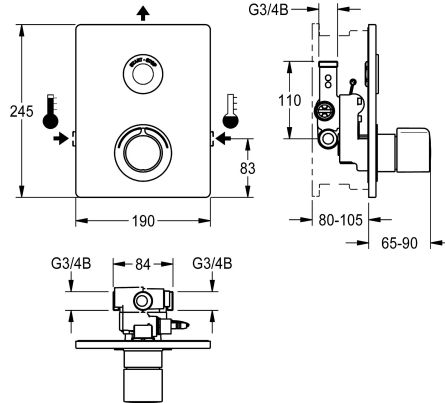

KWC-No.

2030067151

F5E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde magneetkleppatroon, thermostaat en voorziening voor twee optionele bypasspatronen met magneetkleppen voor het afzonderlijk spoelen van de koudwaterleiding en het uitvoeren van een programmagestuurde thermische desinfectie, alsmede voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met

besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.


Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoeven.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
ATT-WS-COMPA30000
Verbinding met betaalde waterafgifte
ATT-WS-COVERHEIGHT
ATT-WS-COVERWIDTH
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
ATT-WS-HANDSHOWER
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Neen
Ja
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Neen
Ja
VIA-EM
245 mm
190 mm
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC




KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Materiaal behuizing	Roestvrij staal
Materiaal montage	Messing
Maximale looptijd	255 Seconden
Minimum dynamische druk	1 bar
Minimale looptijd	1 Seconden
Type menging	Met thermostaat
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Voedingsspanning	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Spanningsaansluiting	Van top
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandinbouw fitting
Debiet bypass	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Positie van wateraansluiting	Van zijkant
Accentkleur	CHROME-GLOSSY
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren




R5 Systembox voor inbouwkransen

2030028990
F5BX2001




Batterijvak

360002063
ACEX9023



Power supply unit

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2031
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Optionele toebehoren




Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Set met verlengstukken

2030067889
ACXT9001




Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001

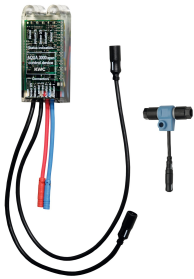

**Elektronische module voor F5
douchekranen**


2030041918
ACET2001



Set voor spoelen van koudwaterleiding

2030071564
ACXT2005

Reserve onderdelen




Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002



Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003




Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001

KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Bevestigingskader

2030045472
ASXX9004



Onderhoudsset

2000109019
ZWSP0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSP0023