


KWC F5S-Therm

Samouzavírací termostatická baterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2032

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

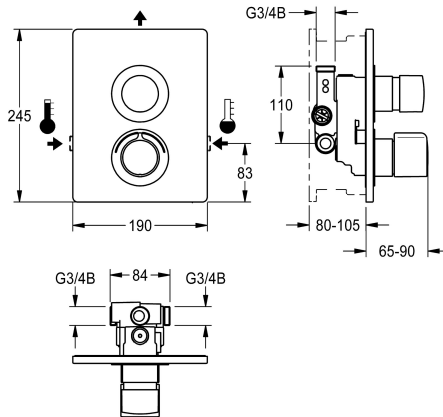

KWC-No.

2030067154

2030067163

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

2030067158

Version without option for automatic water hygiene flushing or thermal disinfection

2030067167

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

Automaticky vypouštěné sprchové potrubí

Ne

ano

Ne

ano

Termická dezinfekce

ano

ano

Ne

Ne

F5S-Therm Samouzavírací termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Přídatné zařízení pro druhou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k samostatnému proplachování vedení studené vody a k oddělení odebrání vzorků studené

nebo teplé vody. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamické tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromované plastové rozety, zábrany zpětného toku a sítko. Nastavitelnost hloubky 25 mm.

Technické údaje

Dodatečná spojení

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Výpočet průtoku studené vody

Výpočet průtoku teplé vody

Cirkulace

ATT-WS-COMPA30000

Připojení s placeným zásobníkem vody

ATT-WS-COVERHEIGHT

ATT-WS-COVERWIDTH

s filtrem

Nastavitelná doba průtoku

Ovládání

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Ne

ano

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Ne

Ne

není možné

245 mm

190 mm

ano

ano

s hydraulickým automatickým zavíráním

Ne

připraveno

DN 15



KWC F5S-Therm


Samouzavírací termostatická baterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2032

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Velikost přívodní trubky	G 3/4 B
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-CERAMIC
Materiál pouzdra/krytu	ušlechtilá ocel
Materiál armatury	mosaz
Maximální doba průtoku	35 Sekundy
Minimální tlak průtoku	1 bar
Minimální doba průtoku	5 Sekundy
Typ směšování	s termostatem
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	ano
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž do zdi s krabicí
Ovládání	manuální
Typ sprchy	armatura do zdi
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.2 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Umístění vodovodní přípojky	ze strany
Barevné varianty	CHROME-GLOSSY
Základní barva	STAINLESSSTEEL

Nezbytné příslušenství



R5 Systémový box

2030028990
F5BX2001


Volitelné příslušenství

KWC F5S-Therm

Samouzavírací termostatická baterie


Modell-Linie: F5S | F5ST2032

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy




Prodlužovací sada

2030067889
ACXT9001

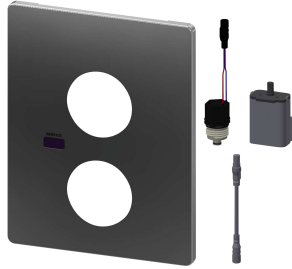

Hygienická jednotka pro F5S-Therm

2030041523
ACST2001



Set for flushing the cold-water line

2030071564
ACXT2005

Náhradní díly




Krycí destičky

2030003258
EAQLT0002



Rukojeť teplotního voliče

2030047082
ASXT9003



Teplotní doraz

2030003296
EAQLT0003



Zátka chromovaná

2030053006
ASSX9004




Tlačná krytka

2030049943
ASST2001



Pojistný kroužek

2030048357
ASSX9003



Rozeta

2030048765
ASET2006



FRAMIC Samouzavírací kartuše


2030046145
ASSX9001

KWC F5S-Therm

Samouzavírací termostatická baterie


Modell-Linie: F5S | F5ST2032

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



Nosný rámeček

2030045472
ASXX9004



Krycí deska z nerezové oceli

2030050136
ASST2003



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024



Ošetřovací výrobků z ušlechtilé oceli
CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023