


KWC F3E-Therm Mitigeur électronique thermostatique encastré

Modell-Linie: F3E | F3ET2004
Douches | Douches à fermeture électronique

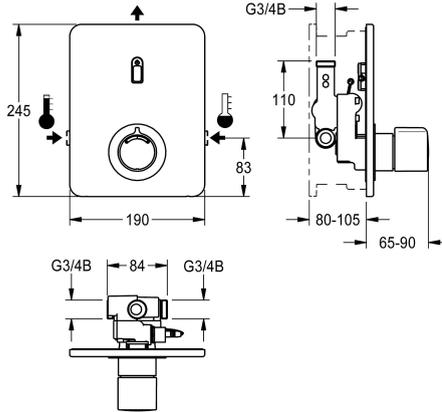

KWC-No.

2030067170

Mitigeur thermostatique F3E-Therm DN 15 en kit de montage final à encastrer dans un kit de base au mural pour les installations de douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée et thermostat, avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion possible, avec possibilité de réalisation d'une désinfection thermique manuelle. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Avec cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, y compris détecteur tactile avec système électronique de commande, rosace, clapet anti-retour et filtres.

Réglage en profondeur 25 mm. Rinçage d'hygiène activé 24 heures après le dernier actionnement et mémorisation des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Au choix pour fonctionnement à piles avec pile au lithium de 6 V (CR-P2) par robinet ou alimentation électrique séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

Connexions supplémentaires

avec clapet(s) anti-retour

Module à encastrer

Calcul débit de l'eau froide

Calcul débit de l'eau chaude

Circulation

A3000 open-compatible

Connexion avec distributeur d'eau payante

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Durée d'écoulement réglée d'usine

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

pour douche à main

Rinçage hygiénique

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière du boîtier

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Non

Oui

F-Set

0.15 l/s

0.15 l/s

Non

Non

Pas possible

24 heures après la dernière activité

30 Secondes

Oui

Oui

Fermeture automatique électronique

Non

Oui

DN 15

G 3/4 B

élément supérieur non céramique

Acier inoxydable

Laiton

255 Secondes



KWC F3E-Therm Mitigeur électronique thermostatique encastré

Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Douches | Douches à fermeture électronique

Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	1 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	6-12-VDC
Position de la connexion électrique	Sommet
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
Type d'alimentation	Transformateur
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Butée de température	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Équipement encastrée
Débit volumétrique à 3 bar	0.23 l/s
Raccordement à l'eau	Raccord fileté (filetage mâle)
Position de la connexion de l'eau	Ce côté
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

Accessoires nécessaires



Boîte système R3

2030036141
F3BX2001




Boîte système R5

2030028990
F5BX2001



Compartment à pile

3600002063
ACEX9023



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC F3E-Therm Mitigeur électronique thermostatique encastré


Modell-Linie: F3E | F3ET2004
Douches | Douches à fermeture électronique



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001

Accessoires en option



Kit d'extension

2030067889
ACXT9001



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004

Pièces de rechange




Plaque de recouvrement

2030048769
ASET2005



Levier de température

2030048766
ASET2004



Arret de température

2030003296
EAQLT0003



Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010

KWC F3E-Therm

Mitigeur électronique thermostatique encastré


Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Douches | Douches à fermeture électronique



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001



Cadre

2030045472
ASXX9004




Détecteur, ID 12/00001

2030048628
ASEX2001



Plaque de couverture en acier inoxydable

2030048775
ASET2007



Kit d'extension

2030067889
ACXT9001



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024