


## KWC F5E

Grifería de descarga electrónica para urinarios, para montaje en pared

**Modell-Linie: F5E | F5EF3010**

Sistemas de descarga | Fluxor de urinario optoelectrónico

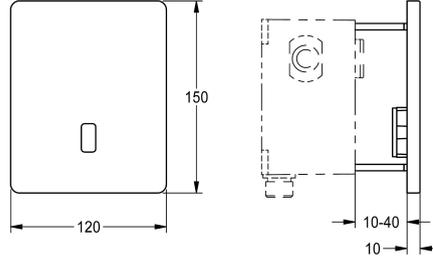

### KWC-No.

**2030067743**

F5E Grifería de descarga electrónica para urinarios, para montaje en pared

F5E Grifería de descarga DN 15 como juego de instalación premontado para montaje en pared, en kit de montaje, con control optoelectrónico. Con cartucho de electroválvula con cierre automático, marco de sujeción, placa de cubierta de acero inoxidable de 120 x 150 mm con sujeción atomillada oculta, sensor con electrónica de control y filtro incluidos. La descarga higiénica se activa 24 horas después de la última activación; almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional.


Con posibilidad de elegir funcionamiento a batería con pila de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación de corriente independiente a través de fuente de alimentación 6,75 V / 12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

El compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

### Datos técnicos

con desconector
Altura de la cubierta
Anchura de la cubierta
Programación de descarga
Mecanismo de activación
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Material
Material
Presión de caudal mínimo
Parametrización
Conexión de alimentación
Tipo de alimentación
Acabado de superficie de cubierta
con transformador / adaptador de red
Tipo de descarga
Tipo de montaje
Tipo de operación
Tipo de sensor

F-Set
150 mm
120 mm
24 horas después de la última operación
Cierre electrónico automático
Si
DN 15
Acero inoxidable
Latón
1 bar
Telemando
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Otros
Acabado satinado
No
Urinario
En la pared con la caja de instalación
Funcionamiento del sensor
sensor opto electrónico



### Accesorio necesario

## KWC F5E

Grifería de descarga electrónica para urinarios, para montaje en pared

Modell-Linie: F5E | F5EF3010

Sistemas de descarga | Fluxor de urinario optoelectrónico



**Kit de montaje para grifería de descarga para urinario de montaje en pared**

**2000107414**  
AQLN0006



**Bastidor AQUAFIX con grifería de descarga para montaje en pared para urinarios de acero inoxidable**

**2000110549**  
AQFX0002



**Bastidor AQUAFIX con grifería de descarga para montaje en pared para urinarios de cerámica**

**2030020123**  
AQFX0001




**Compartimento para batería**

**360002063**  
ACEX9023



**Fuente de alimentación**

**2030039477**  
ACEX9001



**Cable de extensión de 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010



**Fuente de alimentación de montaje con cable de conexión de 1 m**

**2030039825**  
ACEX9003

### Accesorios opcionales



**Mando a distancia bidireccional**

**2030036654**  
ACEX9005



**Mando a distancia de 2 teclas**

**2030036849**  
ACEX9004



**Módulo electrónico**

**2030056786**  
ACEF3001

### Piezas de recambio

## KWC F5E

Grifería de descarga electrónica para urinarios, para montaje en pared

**Modell-Linie: F5E | F5EF3010**

Sistemas de descarga | Fluxor de urinario optoelectrónico



**Conjunto para el cuidado del acero  
inoxidable**

---

**2000109019**  
ZWSPL0024

---

**CHROMOL para productos de acero  
inoxidable**

---

**2000105091**  
ZWSPL0023

---