


## KWC F5E Vanne électronique à encastrer

Modell-Linie: F5E | F5EV2005  
Douches | Douches à fermeture électronique

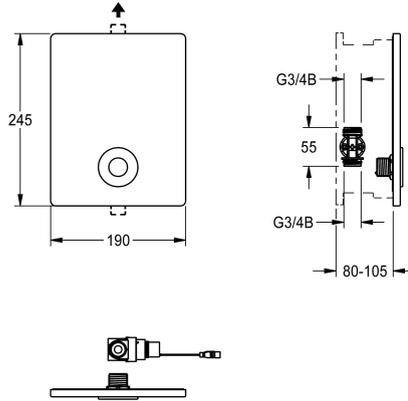

### KWC-No.

**2030067748**

Vanne de passage F5E DN 15 comme kit de montage préfabriqué pour montage mural dans le kit de montage brut, pour systèmes de douche. Commande électronique, pour le raccordement à l'eau chaude ou froide pré-mélangée. Avec électrovanne, cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement 190 x 245 mm avec fixation à vis recouverte, y compris bouton-poussoir avec commande électronique et fonction marche/arrêt et arrêt de nettoyage. Réglage en profondeur 25 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement et mémorisation des

données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec une pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou une alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 VCC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

### Données techniques

|   |
|---|
| Connexions supplémentaires                |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                  |
| ATT-WS-BUILTINMODEL                       |
| Calcul de débit de l'eau froide           |
| Circulation                               |
| ATT-WS-COMPA3000O                         |
| Connexion avec distributeur d'eau payante |
| ATT-WS-COVERHEIGHT                        |
| ATT-WS-COVERWIDTH                         |
| Réglage d'usine du rinçage d'hygiène      |
| Durée d'écoulement réglée d'usine         |
| avec filtre                               |
| Durée d'écoulement réglable               |
| Principe de fonctionnement                |
| ATT-WS-HANDSHOWER                         |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH                      |
| Diamètre intérieur                        |
| Taille de l'alimentation                  |
| ATT-WS-LOCKINGMECHANISM                   |
| Matière du boîtier                        |
| Durée maximale de rinçage                 |
| Pression dynamique minimale               |
| Durée d'écoulement minimum                |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Non                                  |
| Non                                  |
| FINISHING                            |
| 0.15 l/s                             |
| Non                                  |
| Oui                                  |
| VIA-EM                               |
| 245 mm                               |
| 190 mm                               |
| 24 heures après la dernière activité |
| 30 Secondes                          |
| Oui                                  |
| Oui                                  |
| Fermeture automatique électronique   |
| Non                                  |
| Oui                                  |
| DN 15                                |
| G 3/4 B                              |
| TOP-NONCERAMIC                       |
| Acier inoxydable                     |
| 255 Secondes                         |
| 1 Bar                                |
| 1 Secondes                           |



## KWC F5E

### Vanne électronique à encastrer

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Douches | Douches à fermeture électronique

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Type de mélangeur                   | Non  |
| ATT-WS-PARAMETERIZATION             | REMOTECONTROL                                |
| Connexion au boîtier d'alimentation | 6,75 / 12 VDC / A3000 open                   |
| Position de la connexion électrique | Sommet                                       |
| Consommation d'alimentation         | 1,5 Voltampère                               |
| ATT-WS-ROSETTES                     | Oui  |
| Arrêt de sécurité                   | Oui  |
| Tuyau de vidage de douche           | Non  |
| Isolation sonore                    | Non  |
| Surface de finition du boîtier      | Finition satinée                             |
| ATT-WS-SURTREATFIT                  | NONE   |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT             | Non  |
| Désinfection thermique              | Désinfection thermique automatique installée |
| ATT-WS-TRANSFORMER                  | Non  |
| Type de montage                     | Installation encastrée avec boîte            |
| Type d'opération                    | Fonctionnement du détecteur                  |
| Type de capteur                     | Détecteur opto-électronique                  |
| Type de douches                     | Équipement encastrée                         |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3                 | 0.23 l/s                                     |
| ATT-WS-WATCON                       | THREAD                                       |
| Position de la connexion de l'eau   | En bas                                       |
| Couleur d'accent                    | NONE   |
| Couleur de base                     | Acier inoxydable                             |

### Accessoires nécessaires



#### Bloc d'alimentation enfichable

**2030039477**  
ACEX9001

#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Accessoires en option

## KWC F5E

Vanne électronique à encastrer

Modell-Linie: F5E | F5EV2005

Douches | Douches à fermeture électronique



### Télécommande bidirectionnelle


**2030036654**  
ACEX9005



### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004

## Pièces de rechange



### Cartouche d'électrovanne de dérivation

**2030003033**  
EAQFU0001



### Adaptateur avec tamis

**2030048629**  
ASEV2001



### Cadre

**2030045472**  
ASXX9004



### Set d'entretien

**2000109019**  
ZWSP0024



### Produit de nettoyage CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023