


KWC F4LT-Med

Miscelatore monocomando termostatico a parete

Modell-Linie: F4 | F4LT1025

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

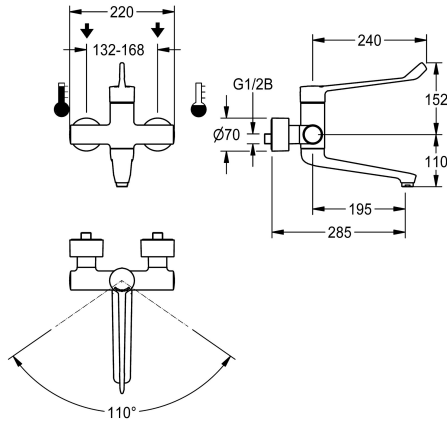

KWC-No.

2030072408


F4LT-Med Miscelatore monocomando termostatico a bordo lavabo DN 15, per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi in sale operatorie e ambienti di lavoro contaminati in strutture sanitarie-assistenziali, lunghezza della leva di 251 mm. Cartuccia del miscelatore a comando termostatico con elemento a espansione e con protezione attiva contro le ustioni, a prova di riflusso nonché blocco temperatura antitorione regolabile, tecnologia a dischi ceramici e regolatore del flusso da 9,0 l/min. Senza valvola antiritorno per igiene dell'acqua potabile ottimizzata. Cappuccio leva ergonomico di forma chiusa per azionamento della leva senza contatto con le mani. Da collegare all'acqua calda e

fredda. Forma del rubinetto ottimizzata per la pulizia, alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, in ottone cromato. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo del rubinetto, in ottone a basso contenuto di piombo ($\leq 0,2\%$) e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Bocca di erogazione ad autosvuotamento con regolatore del getto laminare. Con giunti regolabili e bloccabili, dotati di filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Sporgenza 285 mm.

Dati tecnici

De-pressurizzato
Principio di funzionamento
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
Larghezza complessiva
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-SPOUT
Proiezione bocca
Finitura della superficie esterna
Finitura della superficie
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia sapone
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
ATT-WS-WATCON
Colore accento

No
Manuale
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Ottone
1 bar
Con termostato
220 mm
No
ROTATING-BOT
200 mm
Cromato
Cromato
POLISHED
Si
Installazione a parete
Comando manuale
Beverino
0.15 l/s
SUNION
NONE



KWC F4LT-Med

Miscelatore monocomando termostatico a parete

Modell-Linie: F4 | F4LT1025

Rubinerie per bagni | Rubinerie monocomando

Colore di base

CHROME-GLOSSY

teamNumber

0

Pezzi di ricambio



Housing cover

2030066566
ASLT9001



Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003