


KWC F4LT-Med Elektroninen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Hanat | Elektroniset hanat

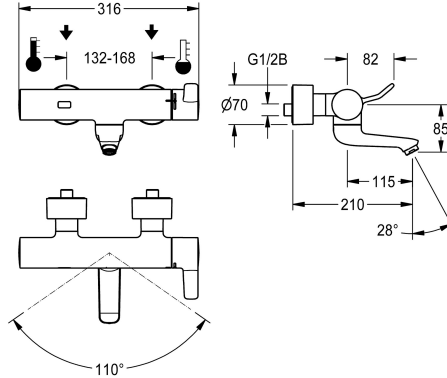

KWC-No.

2030072424

F4ET-Med seinähana termostaatilla DN 15, pinta-asennukseen kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, lääkärien pesuaitaisiin terveydenhuolto- ja hoitoalalla. Optoelektroninen ohjaus, käyttö käden liikkeen tunnistuksella, jota seuraa automaattisen kehottumisen aktivointi. Termostaatti metallikahvalla ja vivulla, joka mahdollistaa käytön vähemmällä kosketuksella, sekä säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfiointin suorittamiseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, tukkeutumaton hygieeninen magneettiventtiilikartussi, virtaussäädin 9,0 l/min, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori palovammaturvallisessa Safe-

Touch-kotelossa. Kromattua ja kiillotettua messinkiä. Hanan rungosta iralliset, pienivolyymiset, sileät vesijohdot matalalyijypitoista messinkiä (lyijypitoisuus $\leq 0,2\%$), ilman nikkelipinnoitetta. Termiset eristerakenneosat lämmönsiirron vähentämiseksi hanan rungosta kylmävesijohtoon. Itsetyhjentyvä juoksuputki pyörteettömällä virtauksensäätimellä. Säädettävillä ja lukittavilla liittimillä, takaiskuventtiileillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 210 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasesnettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kokonaissyvyys

Kokonaisleveys

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPOPWASTESET

Kyllä

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Messinki

255 Sekunnit

1 baari

1 Sekunnit

Termostaatilla

1

210 mm

316 mm

REMOTECONTROL

Ei



KWC F4LT-Med

Elektroninen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4ET1001

Hanat | Elektroniset hanat

Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Kyllä
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	115 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsikäyttöinen lämpödesinfiointi
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Taimita tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0,15 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Varaosat



KWC F4LT-Med

Elektroninen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4ET1001

Hanat | Elektroniset hanat



Paristokotelo 6V paristolla

360002063

ACEX9023
