


KWC F4ET-Med Mitigeur thermostatique mural

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Robinettes | Robinets électroniques

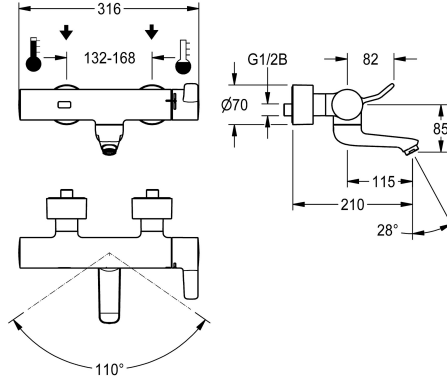

KWC-No.

2030072424

F4ET-Med Mitigeur thermostatique mural DN 15, montage mural avec sortie pivotante blocable, pour les installations sanitaires dans le secteur de la santé et des soins. À commande opto-électronique, actionnement par mouvement manuel Thermostat avec poignée métallique, y compris levier pour une utilisation à contact réduit et butée de température anti-rotation. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, régulateur de débit 9,0 l/min, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le boîtier Safe Touch anti-brûlure, laiton chromé poli. Corps de robinetterie lisse, à volume réduit, en laiton à

faible teneur en plomb (teneur en plomb $\leq 0,2\%$) et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Bec à vidage automatique avec régulateur de jet laminaire. Avec raccords ajustables et verrouillables avec clapet antiretour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser, réglables en profondeur. Projection de 210 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-COMPA30000

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

Nombre de piles

Profondeur totale

Largeur totale

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Oui

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Laiton

255 Secondes

1 Bar

1 Secondes

Avec thermostatique

1


210 mm

316 mm

REMOTECONTROL

Non

BATTERY-6-V



KWC F4ET-Med Mitigeur thermostatique mural

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Robinetteries | Robinets électroniques

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

ATT-WS-SPOUT

Projection de conduit

Finition de surface

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Désinfection thermique

ATT-WS-TRANSFORMER

Type de piles

Type de montage

Type d'opération

Type de capteur

Type de robinet

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Couleur d'accent

Couleur de base

BATTERY

59K

Oui

Oui

ROTATING-BOT

115 mm

Chromé

POLISHED

Oui

Désinfection thermique manuel

Non

CR-P2

Montage mural

Fonctionnement du détecteur

Détecteur opto-électronique

Robinet de bavette

0.15 l/s

SUNION

NONE

CHROME-GLOSSY

Accessoires en option





Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005

Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004

Pièces de rechange





KWC F4ET-Med
Mitigeur thermostatique mural

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Robinetteries | Robinets électroniques

Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008

Feuille

2030053034
ASET2010

Arret de température

2030003296
EAQLT0003

Plaque de recouvrement

2030003258
EAQLT0002