


KWC F4MT-Med Grifo de lavabo con termostato

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Duchas | Duchas convencionales

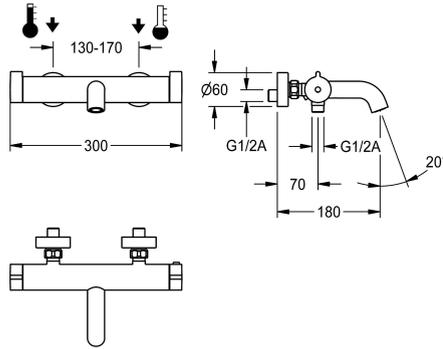

KWC-No.

3600000189

F4MT-Med Grifo de lavabo con termostato con salida fija mediante grifo mural de dos elementos DN 15, grupo de grifería I, para instalación en superficie en baños en centros sanitarios y asistenciales, para la conexión a tomas de agua caliente y fría. Cartucho de válvula de cerámica con mando giratorio para el control del volumen, cierre del agua mixto y elemento integrado para el cambio entre bañera y ducha de mano. Cartucho mezclador con control termostático, con elemento de expansión y protección activa contra quemaduras, seguridad integrada contra el reflujo, así como tope de temperatura ajustable (preajustado a 38 °C) y posibilidad de realizar una desinfección térmica manualmente. Forma de grifo

optimizada para la limpieza con mandos de diseño ergonómico, carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras con conexión para ducha de mano de 13 l/min, G 1/2 B, caño de salida de bañera con regulador de chorro laminar de 20 l/min y válvulas de retención. Versión totalmente metálica, pulido cromado. Carcasa de grifería de doble capa para reducir la transferencia de calor de la carcasa de grifería a la tubería de agua fría, con guías de agua de volumen reducido y lisas. Con conexiones ajustables con filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud del caño de salida de bañera 180 mm.

Datos técnicos

Circulation	No
ATT-WS-COMPA30000	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
Tiempo de flujo ajustable	No
Mecanismo de activación	manual
ATT-WS-HANDSHOWER	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	No
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	DN 15
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-CERAMIC
Mezcla	Con termostato
Dispositivo de evacuación	No
ATT-WS-SOWERSET	No
Acabado de superficie de cubierta	Cromado
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje de pared
ATT-WS-WATCON	SUNION
Conexión para el agua	Parte posterior
ATT-WS-WITHSOAPDISH	No

No
No
No es posible
No
manual
Si
No
DN 15
DN 15
TOP-CERAMIC
Con termostato
No
No
Cromado
Si
Desinfección térmica manual
Montaje a pared
Accionamiento manual
Montaje de pared
SUNION
Parte posterior
No



KWC F4MT-Med Grifo de lavabo con termostato

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Duchas | Duchas convencionales

Accesorios opcionales



Ducha de mano

2030051216
ACXX2007



Barra para ducha

2030051217
ACXX2008

Piezas de recambio



Service key Neoperl © Caché ©, STD,
24 mm, grey

635231
Z.635.231