


KWC F4MT-Med Miscelatore termostatico per vasca

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

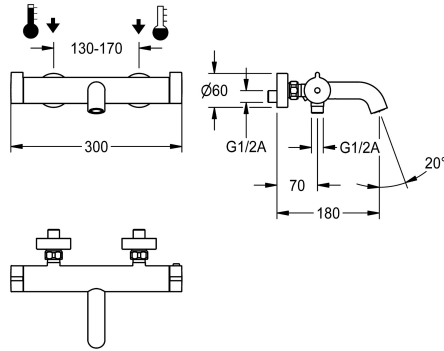

KWC-No.

360000189

F4MT-Med Miscelatore termostatico per vasca con bocca di erogazione fissa sotto forma di miscelatore a parete con due impugnature DN 15, gruppo di rubinetti I, per installazione a parete, per bagni nel settore sanitario-assistenziale, da collegare all'acqua calda e fredda. Cartuccia ceramica con ventola dotata di maniglia girevole per la regolazione della portata, blocco dell'acqua miscelata nonché conversione integrata di vasca e doccia. Cartuccia del miscelatore a comando termostatico con elemento a espansione e con protezione attiva contro le ustioni, a prova di riflusso nonché blocco temperatura antitorsione regolabile, preimpostata a 38°C e possibilità di esecuzione di una disinfezione

termica manuale. Forma del rubinetto ottimizzata con impugnature ergonomiche, alloggiamento safe-touch antiustioni con attacco per doccia da 13 l/min, G 1/2 B, erogatore della vasca con regolatore del getto laminare da 20 l/min e valvole antiritorno. Costruzione interamente metallica, cromata lucida. Corpo della rubinetteria a doppio rivestimento per la riduzione del trasferimento di calore dal corpo della rubinetteria alle tubazioni dell'acqua fredda, con collettori lisci di volume ridotto. Con giunti regolabili, dotati di filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Sporgenza dell'erogatore della vasca di 180 mm.

Dati tecnici

Circolazione	No
ATT-WS-COMPA30000	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Tempo di flussaggio regolabile	No
Principio di funzionamento	Manuale
ATT-WS-HANDSHOWER	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	No
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	DN 15
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-CERAMIC
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Tubazione drianaggio doccia	No
ATT-WS-SHOWERSET	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
ATT-WS-WATCON	SUNION
Posizione della connessione idrica	Dal retro
ATT-WS-WITHSOAPDISH	No

No
No
Non possibile
No
Manuale
Si
No
DN 15
DN 15
TOP-CERAMIC
Con termostato
No
No
Cromato
Si
Disinfezione termica manuale
Installazione a parete
Comando manuale
Montaggio a parete
SUNION
Dal retro
No



KWC F4MT-Med

Miscelatore termostatico per vasca

Modell-Linie: F4 | F4MT2001

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

teamNumber

0

sanitasTroeschNumber

0

Accessori opzionali



Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007

Asta per doccetta

2030051217
ACXX2008

Pezzi di ricambio



Chiave servizio Neoperl © Caché ©,
STD, 24 mm, grigio

635231
Z.635.231