


## KWC F4MT-Med termostatyczna bateria wannowa

Modell-Linie: F4 | F4MT2001

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwany ręcznie

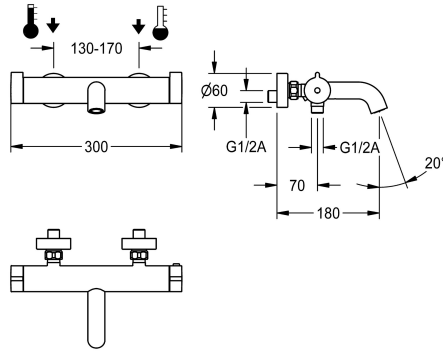

### KWC-No.

**360000189**

F4MT-Med termostatyczna, dwuuchwytywa bateria wannowa z nieruchomą wylewką DN 15, I klasa głośności, do montażu natynkowego w łazienkach placówek ochrony zdrowia i opieki, do podłączenia wody zimnej i ciepłej. Ceramiczny kartusz zaworowy z pokrętką regulacji ilości wody, z zaworem odcinającym wodę zmieszaną oraz zintegrowanym przełączaniem z wylewki na słuchawkę natryskową. Sterowany termostatycznie kartusz miesza z elementem rozprężnym i aktywnym zabezpieczeniem przed poparzeniem, zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym oraz regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem, ustawionym fabrycznie na 38°C a także możliwością ręcznej dezynfekcji termicznej. Kształt

armatury zoptymalizowany pod kątem przepływu z ergonomicznie ukształtowanymi pokrętkami, obudową Safe Touch zabezpieczającą przed poparzeniem i przyłączem słuchawki natryskowej 13 l/min, G 1/2 B, wylewka wannowa z regulatorem strumienia laminarnego 20 l/min i zaworem zwrotnym. Całość wykonana z metalu, polerowana, powłoka chromowana. Obudowa armatury skonstruowana pod kątem redukcji przewodzenia ciepła z obudowy armatury na instalację zimnej wody, ze zredukowanymi objętościowo gładkimi przewodami wody. Z regulowanymi złączkami z sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Wysięg wylewki wannowej 180 mm.

### Dane techniczne

Cyrkulacja
ATT-WS-COMPA30000
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
ATT-WS-HANDSHOWER
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Sposób mieszania
Rura spustowa prysznicza
ATT-WS-SHOWERSET
Wykończenie powierzchni obudowy
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Dezynfekcja termiczna
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi
Rodzaje natrysków
ATT-WS-WATCON
Umieszczenie zasilania w wodę

Nie
Nie
Niemożliwe
Nie
Instrukcja
Tak
Nie
DN 15
DN 15
TOP-CERAMIC
Z termostatem
Nie
Nie
Chromowany
Tak
Instrukcja dezynfekcji termicznej
Montaż naścienny
Obsługa ręczna
Złączka ścienna
SUNION
Od tyłu



## KWC F4MT-Med termostatyczna bateria wannowa

Modell-Linie: F4 | F4MT2001

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

ATT-WS-WITHSOAPDISH

Nie

### Aksesoria opcjonalne



#### Słuchawka natryskowa

**2030051216**  
ACXX2007

#### Drążek natryskowy

**2030051217**  
ACXX2008

### Części zamienne



Service key Neoperl © Caché ©, STD,  
24 mm, grey

**635231**  
Z.635.231