


## KWC F7E Elektronický stojánkový ventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1001  
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

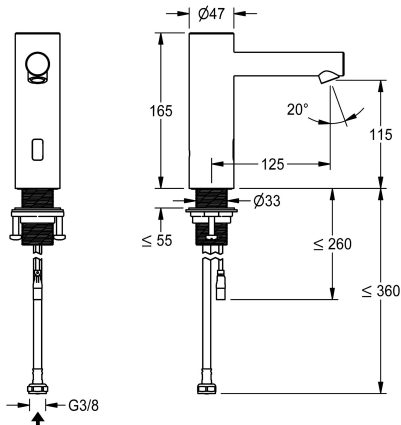

### KWC-No.

3600001255

F7E Stojánkový ventil DN 15 pro umývárný, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, výška vývodu 115 mm a rozpětí 125 mm. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a

komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s příhrádkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

NEW

### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

ATT-WS-COMPA30000

ano

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládní

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

ušlechtilá ocel

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

Ne

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

Napájení

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Umístění elektrické přípojky

od spodu

ATT-WS-POWTYPE

OTHER

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

ano

Zvuková izolace


Ne

ATT-WS-SPOUT

fixovaná

Povrchová úprava armatury

kartáčovaný



## KWC F7E

### Elektronický stojánkový ventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ATT-WS-SURTREATFIT	kartáčovaný
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
ATT-WS-WATCON	hadice
Barevné varianty	NONE
Základní barva	STAINLESSSTEEL

### Nezbytné příslušenství



#### Příhrádka na baterii

**3600002063**  
ACEX9023



#### Síťový zdroj

**2030039477**  
ACEX9001



#### Prodlužovací kabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Síťový zdroj se zástrčkou

**3600002062**  
ACEX9022



#### Podomítkový síťový zdroj

**2030039825**  
ACEX9003

### Volitelné příslušenství

## KWC F7E

Elektronický stojánkový ventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036849**  
ACEX9004



C-modul

**3600001331**  
ACEX9020



PURETHERM Podumyvadlový termostat

**2030012758**  
PURE0031

## Náhradní díly



Hadice

**2030041311**  
ASXX1005



Ošetřovací sada

**2000109019**  
ZWSP0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023