


## KWC F7E Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F7 | F7EM1001  
Hanat | Elektroniset hanat

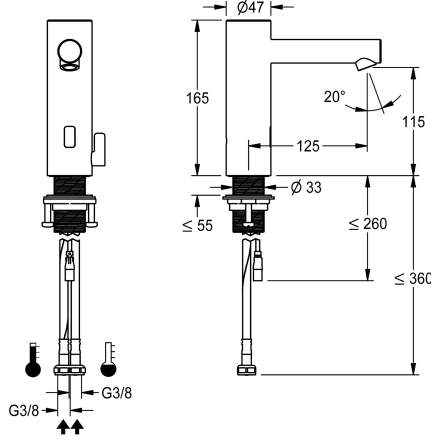

### KWC-No.

3600001257

F7E-Mix-pylväshana, DN 15, pesualtisiin, opto-elektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla, joissa takaisinvirtauksen estimet ja sihdit. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori ruostumattomasta teräksestä valmistetussa rungossa, harjattu pinta, juoksuputken korkeus 115 mm ja ulottuma 125 mm. Varkausuojattu poresuutin, jonka virtauskulma on säädettävä ja jossa integroitu virtaaman säädin 5,7 l/min. Hygieniahuuhtelu 24 tunnin kuluttua edellisestä käytöstä, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa sekä tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametroiintiin ja kommunikointiin

valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä tai valinnaisella C-moduulilla ja vaadittavalla sovelluksella. Valinnaisesti paristokäyttöisenä paristokotelolla ja 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden, jolloin asennus pesupöydän alapuolelle tai erillinen jänniteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä tai AQUA 3000 open -järjestelmävarusteella.

Paristokotelo sekä paristo tai verkkolaitte ja jatkojohto on tilattava erikseen.

NEW

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPOPWASTESET

Tehon syöttö liitintä

Virtaliitintä

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Ääni eristys

ATT-WS-SPOUT

Kyllä

Kyllä

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Ruostumaton teräs

1 baari

Kyllä

REMOTECONTROL

Ei

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Pohjasta


OTHER

Ei

Kyllä

Ei

Kiinnitetty



## KWC F7E

### Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F7 | F7EM1001

Hanat | Elektroniset hanat

Pinnan viimeistely

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

ATT-WS-TRANSFORMER

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensorin tyyppi

Hanan tyyppi

ATT-WS-WATCON

Korostusväri

Perusväri

IviCode

Harjattu

Harjattu

Kyllä

Ei

Ei

Hanareikä

Kosketusvapaa

Opto-elektroninen tunnistin

PILLAR-TAB



HOSE

NONE

STAINLESSSTEEL

0

### Tarvittavat lisävarusteet



#### Paristokotelo 6V paristolla

**3600002063**  
ACEX9023

#### Verkkolaite

**2030039477**  
ACEX9001

#### Jatkokaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010

#### Pistokeverkkolaite

**3600002062**  
ACEX9022



#### Seinään asennettava verkkolaite

**2030039825**  
ACEX9003

### Valinnaiset lisävarusteet

## KWC F7E

Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F7 | F7EM1001

Hanat | Elektroniset hanat



Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004



C-moduuli

**3600001331**  
ACEX9020



Pöytälevyn alle sijoitettava  
PURETHERM-termostaatti

**2030012758**  
PURE0031

## Varaosat



Puhdistusainesetti

**2000109019**  
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023