


## KWC F7E Mitigeur électronique sur plage

Modell-Linie: F7 | F7EM1001  
Robinetteries | Robinets électroniques

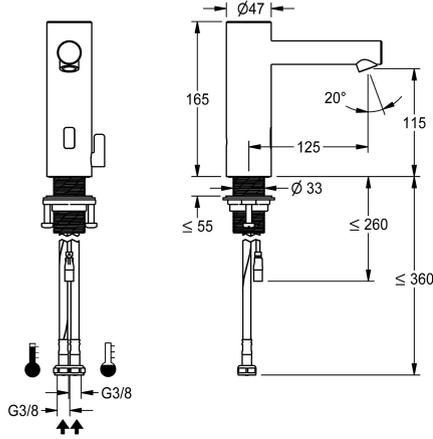

### KWC-No.

**3600001257**

Mitigeur sur plage F7E-Mix DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, électrovanne et capteur dans un boîtier en acier inoxydable, surface brossée, hauteur d'écoulement 115 mm et saillie 125 mm. Avec levier de sélection de la température avec butée de température réglable et anti-torsion. Mousseur réglable et antivolt avec régulateur de débit intégré 5,7 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement des données statistiques.

Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option ou un module C en option avec l'application nécessaire. Au choix à piles avec compartiment à piles incluant une pile au lithium de 6 V (CR-P2) par robinetterie, pour un montage sous le lavabo ou pour une alimentation électrique séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V DC ou un accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

NEW

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-COMPA3000O

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

ATT-WS-SPOUT

Oui

Oui

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Acier inoxydable

1 Bar

Oui

REMOTECONTROL

Non

6,75 / 12 V DC / A3000 open

En bas

OTHER

Non

Oui

Non

Fixe



## KWC F7E

### Mitigeur électronique sur plage

Modell-Linie: F7 | F7EM1001

Robinetteries | Robinets électroniques

Finition de surface	Brossé
ATT-WS-SURTREATFIT	Brossé
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

### Accessoires nécessaires



#### Compartiment à pile

**3600002063**  
ACEX9023

#### Bloc d'alimentation enfichable

**2030039477**  
ACEX9001

#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Bloc d'alimentation

**3600002062**  
ACEX9022



#### Bloc d'alimentation pour montage

**2030039825**  
ACEX9003

### Accessoires en option

## KWC F7E

Mitigeur électronique sur plage

Modell-Linie: F7 | F7EM1001

Robinetteries | Robinets électroniques



Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



Module C

**3600001331**  
ACEX9020



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

## Pièces de rechange



Tuyau de raccordement

**2030041320**  
ASXM1001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012



Set d'entretien

**2000109019**  
ZWSP0024



Produit de nettoyage CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023