


KWC F7E Elektroninen pylvähana

Modell-Linie: F7 | F7EM1002
Hanat | Elektroniset hanat

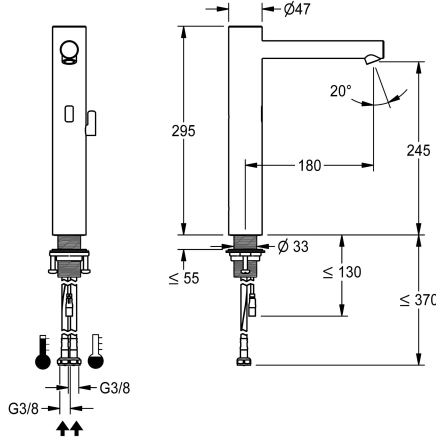

KWC-No.

3600001259

NEW

F7E-Mix-pylvähana, DN 15, pesuaitaisiin, opto-elektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla, joissa takaisinvirtauksen estimet ja sihdit. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja ensori ruostumattomasta teräksestä valmistetussa rungossa, harjattu pinta, juoksuputken korkeus 245 mm ja ulottuma 180 mm. Varkaussuojattu poresuutin, jonka virtauskulma on säädettävä ja jossa integroitu virtaaman säädin 5,7 l/min. Hygieniahuuhtelu 24 tunnin kuluttua edellisestä käytöstä, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametroiintiin ja kommunikointiin


valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä tai valinnaisella C-moduulilla ja vaadittavalla sovelluksella. Valinnaisesti paristokäyttöisenä paristokotelolla ja 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden, jolloin asennus pesupöydän alapuolelle tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä tai AQUA 3000 open -järjestelmävarusteella.

Paristokotelo sekä paristo tai verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Yhteensopiva Aqua3000Open
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Paineistettu suodattimella
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntulouaukon koko
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPOPWASTESET
Tehon syöttö liitäntä
Virtaliitäntä
ATT-WS-POWTYPE
ATT-WS-ROSETTES
Hätä sulk
Ääni eristys
ATT-WS-SPOUT

Kyllä
Kyllä
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
Ei
Kyllä
ELECTRONIX-C
Kyllä
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Ruostumaton teräs
1 baari
Kyllä
REMOTECONTROL
Ei
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Pohjasta
OTHER
Ei
Kyllä
Ei
Kiinnitetty



KWC F7E

Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F7 | F7EM1002

Hanat | Elektroniset hanat

Pinnan viimeistely

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

ATT-WS-TRANSFORMER

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensorin tyyppi

Hanan tyyppi

ATT-WS-WATCON

Korostusväri

Perusväri

IviCode

Harjattu

Harjattu

Kyllä

Ei

Ei

Hanareikä

Kosketusvapaa

Opto-elektroninen tunnistin

PILLAR-TAB



HOSE

NONE

STAINLESSSTEEL

0

Tarvittavat lisävarusteet



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023

Verkkolaite

2030039477
ACEX9001

Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

Pistokeverkkolaite

3600002062
ACEX9022



Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003

Valinnaiset lisävarusteet

KWC F7E

Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F7 | F7EM1002

Hanat | Elektroniset hanat



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



C-moduuli

3600001331
ACEX9020



Pöytälevyn alle sijoitettava
PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031

Varaosat



Puhdistusainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023