


## KWC F7E

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EM1002

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

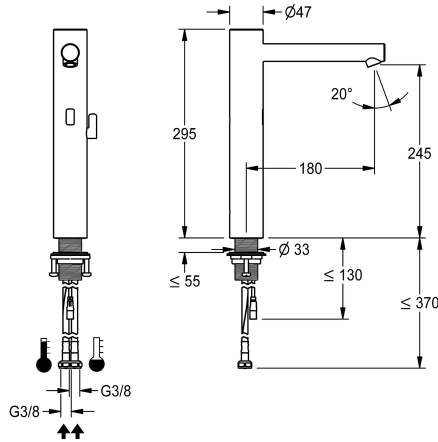

### KWC-No.

**3600001259**

F7E-Mix Miscelatore a bordo lavabo DN 15 per impianti igienici, a comando optoelettronico. Per il collegamento ad acqua calda e ad acqua fredda mediante tubi flessibili con valvole antirtorno e filtri integrati. Elettronica di comando, elettrovalvola e sensore nel corpo in acciaio inox con superficie satinata, altezza bocca di erogazione 245 mm e proiezione 180 mm. Leva di selezione della temperatura in acciaio inossidabile con arresto della temperatura regolabile e antitorsione. Aeratore a regolazione angolare e antifurto con regolatore del flusso integrato 5,7 l/min. Attivazione flussaggio sanitario 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione di dati statistici. Con

possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale o modulo C opzionale con app necessaria. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento batteria comprensivo di batteria al litio da 6 V (CR-P2), per il montaggio al di sotto del lavabo o per alimentazione separata tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

Alloggiamento batteria comprensivo di batteria o alimentatore con cavo di prolunga da ordinare separatamente.

NEW

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

ATT-WS-COMPA30000

Si

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Acciaio inox

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

Si

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUWASTESET

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Posizione della connessione elettrica

Da sotto

ATT-WS-POWTYPE

OTHER

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza


Si

Isolamento sonoro

No

ATT-WS-SPOUT

Fissato



## KWC F7E

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

**Modell-Linie: F7 | F7EM1002**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Finitura della superficie

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Disinfezione termica

ATT-WS-TRANSFORMER

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia del sensore

Tipologia sapone

ATT-WS-WATCON

Colore accento

Colore di base

teamNumber

Spazzolato

Spazzolato

Si

No

No

TAPHOLE

Funzionamento a sensore

Sensore opto-elettronico

PILLAR-TAB



HOSE

NONE

Acciaio inox

0

### Accessori necessari



#### Alloggiamento batteria

**3600002063**  
ACEX9023

#### Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

**2030039477**  
ACEX9001

#### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Alimentatore plug-in

**3600002062**  
ACEX9022



#### Alimentatore

**2030039825**  
ACEX9003

### Accessori opzionali

## KWC F7E

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EM1002

Rubinerie per bagni | Rubinetterie elettroniche



Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004



Modulo C


**3600001331**  
ACEX9020



Termostato sottopiano PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

## Pezzi di ricambio



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

**2000109019**  
ZWSPL0024



CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023