


KWC PLANOX

Unidad de lavado con válvula de pared con cierre automático

Modell-Linie: PLANOX | PL6USV

Lavabo | Lavamanos colectivos

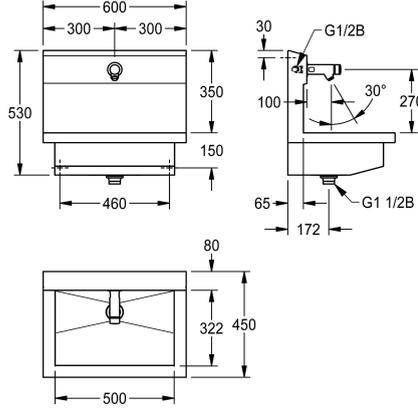

KWC-No.

360004023

con una zona de lavado
Dimensiones 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)

NEW

PLANOX Unidad de lavado con canal con soldadura invisible, una zona de lavado, para montaje en pared, para conexión a agua caliente premezclada o agua fría por la parte trasera derecha o izquierda. Carcasa de acero de cromo-níquel, acabado satinado, espesor del material 1,5 mm. Desagüe centrado, válvula de filtro G 1 1/2 B, material de montaje incluido. Listo para su montaje, con válvula de pared con cierre automático F3S montadas, con control

hidráulico, modelo sin émbolo, cierre automático, tiempo de flujo infinitamente ajustable, carcasa de latón cromado y pulido. Aireador con regulador de caudal integrado 3,0 l/min.

Dimensiones 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)
Anchura de la zona de lavado 600 mm

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Código	1.4301
Número de orificios de residuos	1
Anchura total	600 mm
Peto trasero	No
Pared trasera	Si
Acabado de superficie	Acabado satinado
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de vertedero	Residuos de perforación
Posición del desagüe	Centro
rebosadero incluido	Si

Accesorios opcionales



KWC PLANOX

Unidad de lavado con válvula de pared con cierre automático

Modell-Linie: PLANOX | PL6USV
Lavabo | Lavamanos colectivos

**Carcasa perlador con protección
antirrobo**

2000104778
ZTAPS0005

Llave tubular hexagonal 22 x 24

2000106127
ZFITG0003

**Conjunto para el cuidado del acero
inoxidable**

2000109019
ZWSPL0024

**CHROMOL para productos de acero
inoxidable**

2000105091
ZWSPL0023

Piezas de recambio



Junta tórica, roja

2030042949
ASSV1002



Junta tórica, azul

2030042950
ASSV1003



Pieza funcional

2000104372
ETAPS0001



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



**CHROMOL para productos de acero
inoxidable**

2000105091
ZWSPL0023