


KWC PLANOX

Unidad de lavado con válvulas de pared con cierre automático

Modell-Linie: PLANOX | PL12USV

Lavabo | Lavamanos colectivos

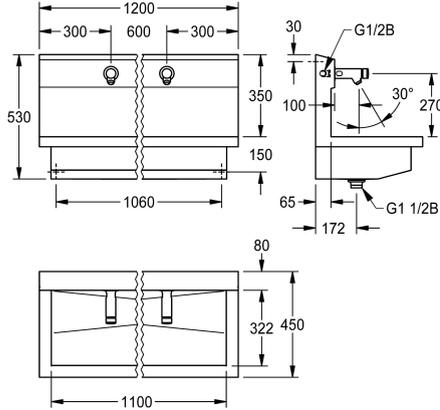

KWC-No.

3600004024

con 2 zonas de lavado
Dimensiones 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

NEW

PLANOX Unidad de lavado con canal con soldadura invisible, con 2 zonas de lavado, para montaje en pared, para conexión a agua caliente premezclada o agua fría por la parte trasera derecha o izquierda. Carcasa de acero de cromo-níquel, acabado satinado, espesor del material 1,5 mm. Desagüe centrado, válvula de filtro G 1 1/2 B, material de montaje incluido. Listo para su montaje, con válvulas de pared con cierre automático F3S montadas, con control

hidráulico, modelo sin émbolo, cierre automático, tiempo de flujo infinitamente ajustable, carcasa de latón cromado y pulido. Aireador con regulador de caudal integrado 3,0 l/min.

Dimensiones 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)
Anchura de la zona de lavado 600 mm

Datos técnicos

Material
Código
Número de orificios de residuos
Anchura total
Peto trasero
Pared trasera
Acabado de superficie
Tipo de montaje
Tipo de vertedero
Posición del desagüe
rebosadero incluido

Acero inoxidable
1.4301
1
1.200 mm
No
Si
Acabado satinado
Montaje a pared
Residuos de perforación
Centro
Si

Accesorios opcionales



KWC PLANOX

Unidad de lavado con válvulas de pared con cierre automático

Modell-Linie: PLANOX | PL12USV
Lavabo | Lavamanos colectivos

Sifón

2000101371
E-RNDX-SIPHON

Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005

Llave tubular hexagonal 22 x 24

2000106127
ZFITG0003

Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSPL0024

Piezas de recambio



Junta tórica, roja

2030042949
ASSV1002



Junta tórica, azul

2030042950
ASSV1003



Pieza funcional

2000104372
ETAPS0001



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSPL0023