


KWC PLANOX

Wasplaatseenheid met elektronische wandkranen

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEV
Wastafels | Wasgoten

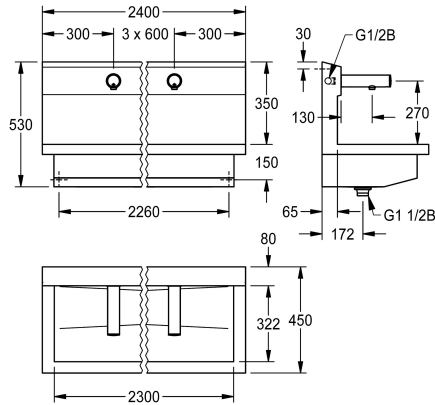

KWC-No.

3600004040

met 4 wasplaatsen
Afmetingen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x D)

NEW

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, met 4 wasplaatsen, voor wandmontage, voor aansluiting op voorgesmeerd warm of koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voorgesmonteerde F3E elektronische wandkranen, opto-elektronisch gestuurd, besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing,

gepolijst en verchromd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na het laatste gebruik, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Afmetingen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x D)
Wasplaatbreedte 600 mm

Technical Data

Materiaal
Materiaalcode
Aantal afvoergaten
Totale breedte
Opstaande achterkant
Spatplaat
Oppervlakafwerking
Type montage
Type afvoer kit
Positie afvoeropening
afvoer kit inbegrepen

Roestvrij staal
1.4301
1
2.400 mm
Neen
Ja
Zijdeglans
Wandmontage
Roosterafvoerplug
Centraal
Ja

Optionele toebehoren



KWC PLANOX

Wasplaatseenheid met elektronische wandkranen

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEV

Wastafels | Wasgoten

Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005

Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004

Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Sifon

2000101371
E-RNDX-SIPHON