



Armaturen für das Bad	9	Armaturen für die Küche
KWC ACTIVO	10	KWC AVA 2.0
KWC AVA 2.0 NEUHEITEN	14	KWC BEVO E NEU
KWC AVA E	25	KWC DOMO
KWC BEVO NEUHEITEN	29	KWC DOMO 6.0 NEUHEITEN
KWC BLUEBOX®	50	KWC DOMO E
KWC DOMO	53	KWC ERA
KWC DOMO 6.0	63	KWC EVE
KWC ELLA	73	KWC GASTRO
KWC FIT	82	KWC INOX
KWC MONTA	87	KWC ISLA
KWC ONO	92	KWC KIO
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO	98	KWC LIVELLO
KWC ORA NEU	108	KWC ONO
KWC STAR / ABSPERRVENTILE	114	KWC ONO TOUCH LIGHT PRO
KWC STANDVENTIL	123	KWC SIN
KWC VITA	124	KWC STAR
KWC VITA PRO	128	KWC SUNO
KWC WAMAS 2.0	136	KWC VITA PRO
KWC ZOE	144	KWC WAMAS 2.0
		KWC ZOE
ShowerCulture	151	KWC ZOE TOUCH LIGHT PRO
Thermostat Mischer NEUHEITEN	152	
Duschsysteme	162	Automatik Armaturen
Kopfbrausen NEUHEITEN	168	KWC IQUA
Brausenarme NEUHEITEN	170	
Handbrausen NEUHEITEN	173	Zubehör
Brausenhalter NEUHEITEN	177	Seifenspender NEUHEITEN
Duschgleitstangen	179	Wanneneinläufe NEUHEITEN
Duschgleitstangen-Sets	181	Seifenschale
Schlauchanschlüsse NEUHEITEN	182	Ablaufventile
Brausenschläuche	184	Anschlüsse
		Eckventile NEU
		Siphons NEU
		Sicherheitselemente
		Ersatzteile
		Ersatzteile Werkzeug

Artikelnummernverzeichnis

Wichtige Informationen

346 351

Hygiene



LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.




SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt Spray-Clean der Verkalkung vor.
Rückstände werden bei fliessendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.



HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.



TripleClean


Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.

Nachhaltigkeit



EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen:
EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.



CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fliesst in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fliesst erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.



GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.

Sicherheit




TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.



QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit Quick-Connect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fliessen Temperaturen über 38 °C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasserausfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



CertificationGuarantee

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



SprayLock

Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fliesst Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

Begeisterung




DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.



IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemässer Bedienkomfort: Intelligent-Control reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: Unique-Lever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.



PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.



QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.



EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.





KWC Home

Neuheiten in Bad und Küche

Bad



KWC ORA Seite 108



KWC WAMAS 2.0 Seite 136

Küche



KWC AVA 2.0 Seite 188



KWC BEVO E Seite 192




KWC WAMAS 2.0 Seite 274



Armaturen für das Bad

KWC ACTIVO	10
KWC AVA 2.0 NEUHEITEN	14
KWC AVA E	25
KWC BEVO NEUHEITEN	29
KWC BLUEBOX®	50
KWC DOMO	53
KWC DOMO 6.0	63
KWC ELLA	73
KWC FIT	82
KWC MONTA	87
KWC ONO	92
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO	98
KWC ORA NEU	108
KWC STAR / ABSPERRVENTILE	114
KWC STANDVENTIL	123
KWC VITA	124
KWC VITA PRO	128
KWC WAMAS 2.0	136
KWC ZOE	144




 KWC-Nr.
 Preis CHF
 KWC-Nr.

 12.401.041.000FL
 177.00
 12.401.042.000FL

chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.401.051.000FL 163.00

chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. Preis CHF

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.401.052.000FL 218.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- ergonomisch geformter Bedienhebel
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

$|A\rangle$

Hebelmischer • Waschtisch




233.00


(A)


Hebelmischer

- ergonomisch geformter Bedienhebel
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen 2x M6 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l









Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l









13.401.042.000FL 195.00 chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur


Hebelmischer • Bidet





Hebelmischer

- ergonomisch geformter Bedienhebel
- Auslauf fest
 - Kugelgelenk-Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbarTemperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I







20.402.012.000 349.00 chromeline, AD 153, A 165, mit Brause, Schlauch und Halter

20.402.312.000

289.00 chromeline, AD 153, A 165, ohne Brause, Schlauch und Halter

261.00

chromeline, AD 153, A 165, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter


Hebelmischer • Wanne


Hehelmischer


- ergonomisch geformter Bedienhebel
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S easy 26.000.114.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

Brausenabgang: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe II











KWC-Nr. **Preis CHF** 21.402.010.000 286.00

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.402.310.000 235.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

21.402.010.0000G 206.00

D)

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch

Hebelmischer • Dusche



 $|\mathbf{D}\rangle$

- ergonomisch geformter Bedienhebel
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- · Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S easy 26.000.114.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Brausenabgang: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U














20.404.502.000

275.00


 $\langle C \rangle$

chromeline, Fertigmontageset

20.404.512.000 385.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717





KWC-Nr. Preis CHF 21.404.502.000 238.00

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche




Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H

chromeline, Fertigmontageset

- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l
















Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l


















KWC-Nr. Preis CHF
11.462.063.000 641.00
chromeline, A 175, Fertigmontageset

chromeline, A 225, Fertigmontageset



Preis CHF
641.00
646.00

Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch

Fertigmontageset Hebelmischer

Auslauf fest

11.462.064.000

- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.402.000
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch



Fertigmontageset Hebelmischer


Auslauf fest

646.00


 $|\mathbf{A}\rangle$

- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.402.000
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



Z.536.333 20mm (optional) Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l







KWC-Nr.	Preis CHF
39.001.402.000	351.00
chromeline Unterputz-Finheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch


• Anschlussgewinde 1/2"


• Separat bestellen:

– Montage-Set Z.536.828

• Passend zu:

– KWC AVA 2.0





KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr. 12.468.041.000FL 449.00 12.468.031.000FL

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.468.051.000FL

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

439.00

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000



Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix

Hehelmischer

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest

12.468.071.000FL


12.468.631.000FL

- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben


chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open


- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I






Preis CHF 449.00

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

355.00

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur 439.00



12.468.042.000FL 497.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.468.052.000FL 402.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

12.468.642.000FL 484.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

KWC-Nr.


- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix

Hehelmischer

 $|A\rangle$







• Auslauf fest


- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I








KWC-Nr. Preis CHF

12.468.032.000FL 497.00 chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.468.072.000FL

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur 12.468.632.000FL 484.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open



KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr. 12.468.043.000FL 545.00 12.468.033.000FL

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.468.053.000FL

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

537.00

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000
 - KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000



Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix



Hehelmischer

12.468.073.000FL


12.468.633.000FL

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich


chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open


- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I






Preis CHF 545.00

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

454.00

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur 537.00



12.468.093.000FL

12.468.663.000FL

646.00

 $|\mathbf{B}\rangle$

chromeline, A 185, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur


chromeline, A 185, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open


Hebelmischer • Waschtisch

Hehelmischer

- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.

12.468.131.000FL

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.468.141.000FL

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

12.468.651.000FL

548.00

561.00


chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open


Hebelmischer • Waschtisch

Hehelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 120°
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000
 - KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

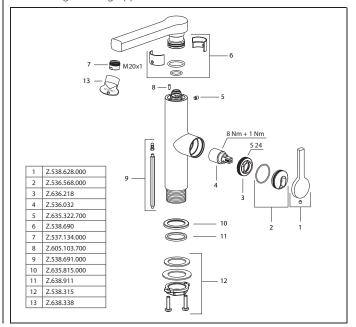



KWC-Nr. Preis CHF 13.461.041.000FL 570.00 20.462.453.000

chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur



KWC-Nr. **Preis CHF**

690.00

575.00

545.00

 $|\mathbf{B}\rangle$

chromeline, AD 153, A 190, mit Brause, Schlauch und Halter

20.462.463.000

chromeline, AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch und Halter

chromeline, AD 153, A 190, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer

 $|\mathbf{B}\rangle$


- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Drehgriff zur Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Hebelmischer • Bidet


Hebelmischer


- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- · Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

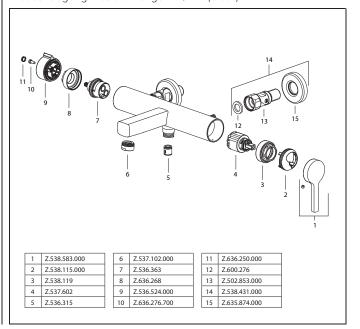





21.462.450.000

575.00

467.00

438.00

 $|\mathbf{B}\rangle$

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.462.460.000

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch 21.462.450.000OG


chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch


Hebelmischer • Dusche

Hehelmischer

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Armaturengeräuschgruppe I Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

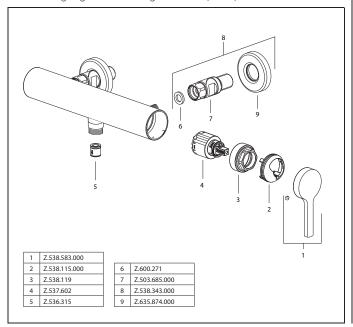

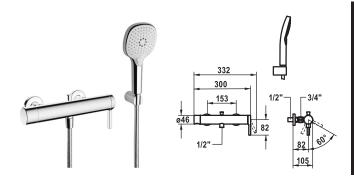

KWC-Nr. Preis CHF

20.462.410.000

690.00

chromeline, AD 153, mit Brause, Schlauch und Halter

20.462.430.000

575.00

chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Halter

20.462.410.000OG

545.00

 $|\mathbf{B}\rangle$

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter


Hebelmischer • Wanne


Hehelmischer



- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf drehbar 60°
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

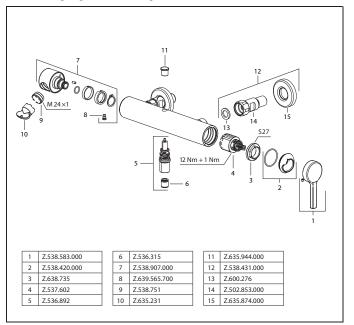



21.462.010.000

538.00

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.462.310.000

430.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

21.462.010.000OG

401.00

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch $\,$


Hebelmischer • Dusche




Hebelmischer

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II







20.464.500.000

407.00

KWC-Nr.

21.464.500.000

chromeline, Fertigmontageset

20.464.510.000 575.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717



Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche

Preis CHF

358.00

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- -3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H


chromeline, Fertigmontageset


- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr. Prei

2347.00

20.461.093.000 chromeline, A 250, mit Brause und Schlauch

 KWC-Nr.
 Preis CHF

 39.000.602.931
 711.00

 G ½", ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit
 711.00

min.65

OMAY O

113

G1/2'

G1/2"

max.161

113 144


Hebelmischer • Wanne


Hebelmischer

- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim 26.000.103.000
- Brausenschlauch 1500 mm, Metall Z.538.415.000
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 39.000.602.931

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l



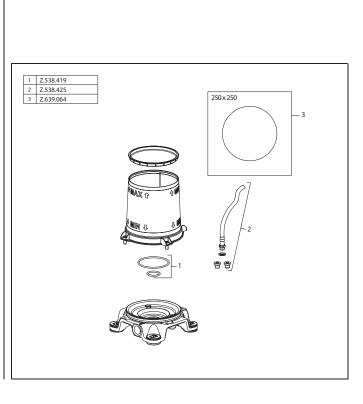




Unterputz-Einheit


Vormontageeinheit

- Kalt- und Warmwasser Anschlüsse nach Montage tauschbar
- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:
- Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette gemäss EN18534
- mit Vibrationsdämpfer
- inkl. Spülset und Stopfen
- Ohne Montagematerial



KWC-Nr. **Preis CHF** 11.452.064.700 712.00

edelstahl, A 225, Fertigmontageset



KWC-Nr. Preis CHF 39.001.400.700 354.00 edelstahl, Unterputz-Einheit

Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch



- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.400.700
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


$|A\rangle$


Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch


- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
- Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
- KWC AVA E

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I










12.451.641.700FL 546.00

edelstahl, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

12.451.051.700FL 451.00

edelstahl, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. Preis CHF

12.451.642.700FL 636.00edelstahl, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

12.451.052.700FL 542.00

edelstahl, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Hebelmischer • Waschtisch




Hebelmischer


 $|\mathbf{A}\rangle$


- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

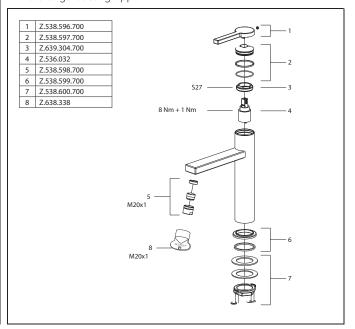



12.451.093.700FL

712.00

edelstahl, A 195, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur


Hebelmischer • Waschtisch




Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, SchwenkstrahlreglerOptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I











20.454.500.177 570.00

brushed steel, Fertigmontageset

20.454.510.177 699.00

brushed steel, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. **Preis CHF**

21.454.500.177 474.00 brushed steel, Fertigmontageset

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche




- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:

- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

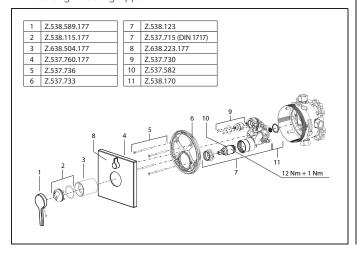

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





63-89

30

32-57

47-72

Preis CHF


528.00

536.00

G1/2

KWC BEVO

100



KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr. 11.422.063.000 528.00 11.422.033.000 chromeline, A 175, Fertigmontageset chromeline, A 175, Fertigmontageset 11.422.064.000 536.00 11.422.034.000 chromeline, A 225, Fertigmontageset chromeline, A 225, Fertigmontageset

Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch



Fertigmontageset Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch




Fertigmontageset Hebelmischer


- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.	Preis CHF
39.001.401.931	328.00
Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
- Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 KWC DOMO 6.0
 KWC ELLA
 KWC BEVO




178

3/8"

498

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr.

12.421.041.000FL 384.00 chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.421.051.000FL 331.00

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



Hebelmischer • Waschtisch

Hehelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000



Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix




Hehelmischer

12.421.031.000FL


12.421.071.000FL

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

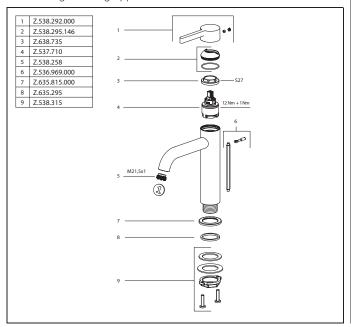

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I






Preis CHF

384.00

331.00




 KWC-Nr.
 Preis CHF

 12.421.042.000FL
 452.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.421.052.000FL 397.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



12.421.032.000FLchromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.421.072.000FL 397.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix




Hebelmischer


 $|\mathbf{A}\rangle$


- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l






KWC-Nr. **Preis CHF** 528.00

12.421.093.000FL

chromeline, A 195, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC BEVO

KWC-Nr. Preis CHF

chromeline, A 160, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.421.142.000FL 432.00

chromeline, A 160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Waschtisch



481.00


Hehelmischer

 $|\mathbf{A}\rangle$


12.421.132.000FL


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 120°, erweiterbar auf 360°
 Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

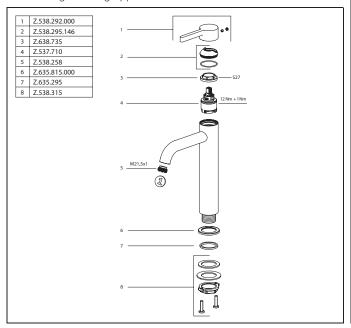

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





13.421.041.000FL

384.00

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur


Hebelmischer • Bidet




Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





KWC-Nr. Preis CHF 20.422.013.000 577.00

chromeline, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter

20.422.313.000

500.00 chromeline, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter


470.00 chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter


Hebelmischer • Wanne

Hehelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

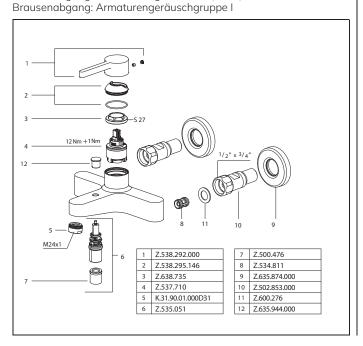

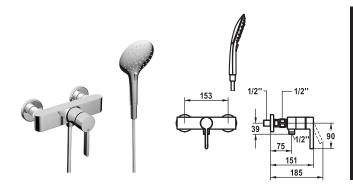

KWC-Nr. Preis CHF 21.422.010.000 481.00

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.422.310.000 408.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

21.422.010.000OG 378.00


chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch


Hebelmischer • Dusche

Hehelmischer

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr. Preis CHF 408.00


20.424.500.000

chromeline, Fertigmontageset

20.424.510.000 541.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717





KWC-Nr. **Preis CHF**

chromeline, Fertigmontageset

21.424.500.000

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche




323.00


Fertigmontageset mit Funktionseinheit


- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

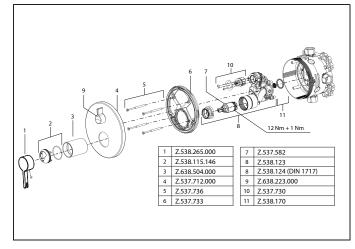


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

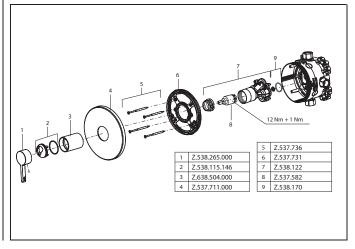



KWC-Nr. Preis CHF 20.421.093.000 2202.00

chromeline, A 215, mit Brause und Schlauch



 KWC-Nr.
 Preis CHF

 39.000.602.931
 711.00

G ½", ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit

Hebelmischer • Wanne


Hebelmischer


- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim 26.000.103.000
- Brausenschlauch 1500 mm, Metall Z.538.415.000
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 39.000.602.931

B Unterputz-Einheit

- Vormontageeinheit
 Kalt- und Warmwasser Anschlüsse nach Montage tauschbar
- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:
- Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette gemäss EN18534
- mit Vibrationsdämpfer
- inkl. Spülset und Stopfen
- Ohne Montagematerial

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



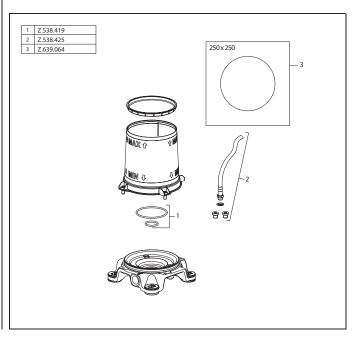




 KWC-Nr.
 Preis CHF

 11.422.063.176
 713.00

 matt black, A 175, Fertigmontageset
 723.00

 matt black, A 225, Fertigmontageset



KWC-Nr.	Preis CHF
11.422.033.176	717.00
matt black, A 175, Fertigmontageset	
11.422.034.176	721.00
matt black, A 225, Fertigmontageset	

Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch

Fertigmontageset Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

$\overline{\mathbf{A}}$

NEW


Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch




Fertigmontageset Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

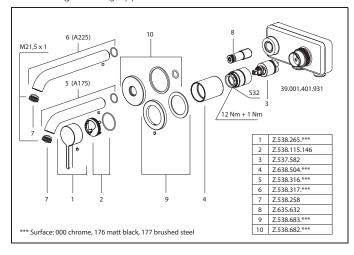





KWC BEVO



KWC-Nr.	Preis CHF
39.001.401.931	328.00
Unterputz-Finheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch


- Anschlussgewinde 1/2"
 Separat bestellen:


 Montage-Set Z.536.828

 Passend zu:

 KWC DOMO 6.0

- KWC ELLA KWC BEVO






 KWC-Nr.
 Preis CHF

 12.421.641.176FL
 541.00

matt black, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

12.421.051.176FL 444.00

matt black, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



12.421.642.176FL 632.00

matt black, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

matt black, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.176

Hebelmischer • Waschtisch



536.00


Hebelmischer


 $|\mathbf{A}\rangle$


12.421.052.176FL

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.176

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l







KWC-Nr. Preis CHF

12.421.093.176FL

717.00


matt black, A 195, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur


Hebelmischer • Waschtisch



Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbarTemperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm





KWC-Nr. Preis CHF 552.00

20.424.500.176

matt black, Fertigmontageset

20.424.510.176

matt black, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717



KWC-Nr. **Preis CHF**

21.424.500.176 440.00 matt black, Fertigmontageset

684.00

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche




Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:


 $\left(\mathbf{C}\right)$


- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

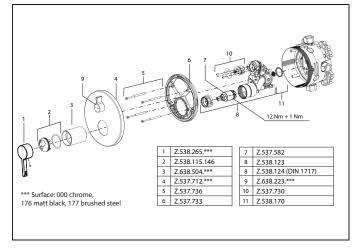

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

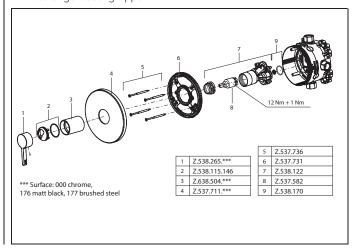




KWC-Nr. Preis CHF 3008.00

20.421.093.176

matt black, A 215, mit Brause und Schlauch



KWC-Nr. **Preis CHF** 39.000.602.931 711.00


G ½", ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit


Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer

- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim 26.000.103.176
- Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff 26.001.033.176
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 39.000.602.931

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

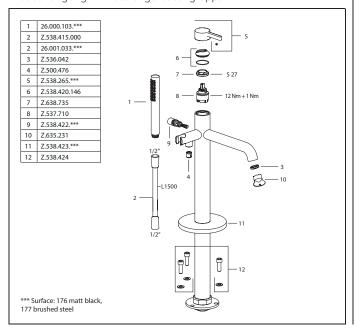





Unterputz-Einheit

Vormontageeinheit

- Kalt- und Warmwasser Anschlüsse nach Montage tauschbar
- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:
- Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette gemäss EN18534
- mit Vibrationsdämpfer
- inkl. Spülset und Stopfen
- Ohne Montagematerial




 KWC-Nr.
 Preis CHF

 11.422.063.177
 713.00

 brushed steel, A 175, Fertigmontageset
 723.00

brushed steel, A 225, Fertigmontageset



KWC-Nr.	Preis CHF
11.422.033.177	717.00
brushed steel, A 175, Fertigmontageset	
11.422.034.177	721.00
brushed steel, A 225, Fertigmontageset	

Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch

Fertigmontageset Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch




Fertigmontageset Hebelmischer


- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest

NEW

- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l













KWC-Nr. Preis CHF 39.001.401.931 328.00 Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde 1/2"
 Separat bestellen:

 Montage-Set Z.536.828

- Passend zu:KWC DOMO 6.0
- KWC ELLA KWC BEVO





 KWC-Nr.
 Preis CHF

 12.421.641.177FL
 541.00

brushed steel, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

12.421.051.177FL 444.00

brushed steel, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur


aurgamitur


Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





12.421.642.177FL 632.00

brushed steel, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

12.421.052.177FL

brushed steel, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch




536.00


Hebelmischer

A

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.177



Armaturen für das Bad



KWC-Nr. Preis CHF

12.421.093.177FL

717.00

brushed steel, A 195, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur


Hebelmischer • Waschtisch




Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 Temperaturbegrenzung
 Flexible Anschlussschläuche 3/8"

- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm





KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr.

 $\left(\mathbf{C}\right)$

20.424.500.177 552.00

brushed steel, Fertigmontageset

20.424.510.177 684.00

brushed steel, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinneit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik


brushed steel, Fertigmontageset

- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:


21.424.500.177

- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

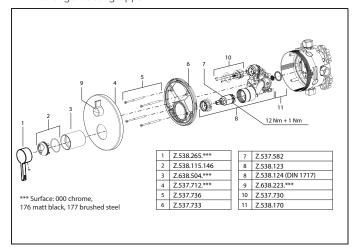

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l






Preis CHF

440.00

75-105

89-119

ø170




KWC-Nr. Preis CHF 20.421.093.177

brushed steel, A 215, mit Brause und Schlauch

3008.00

 $|\mathbf{B}\rangle$



KWC BEVO

KWC-Nr. **Preis CHF** 39.000.602.931 711.00

G ½", ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer


- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim 26.000.103.177
- Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff 26.001.033.177
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 39.000.602.931


Unterputz-Einheit

Vormontageeinheit

- Kalt- und Warmwasser Anschlüsse nach Montage tauschbar
- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:
- Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette gemäss EN18534
- mit Vibrationsdämpfer
- inkl. Spülset und Stopfen
- Ohne Montagematerial


Auslaufmenge 21 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I




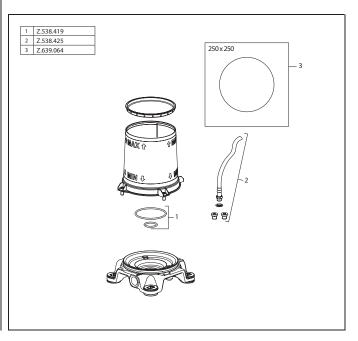

KWC BLUEBOX®







KWC-Nr. Preis CHF

39.999.900.931 160.00 39.999.910.931

G ½", ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit

KWC-Nr. Preis CHF

216.00

G 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit kompakt


- Anschlussgewinde 1/2" (Stopfen 1/2" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
 - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
 - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
- Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
- Umkehradapter 15 mm Z.537.953
- Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
- Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
- Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
- Ausrichtset ±3.5° Z.537.593


Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit kompakt


- Integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
- Anschlussgewinde 3/4"
- (1x Stopfen 3/4" und 4x Reduktion 3/4" 1/2" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
- Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
- Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
- Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
- Umkehradapter 15 mm Z.537.953
- Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
- Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
- Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
- Ausrichtset ±3.5° Z.537.593

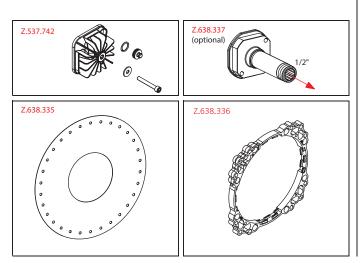













KWC-Nr.	Preis CHF
Z.537.595	127.00

KWC-Nr.	Preis CHF
Z.537.953	131.00

Verlängerungsset 15 mm

Umkehradapter wechseln von Eingang kalt / warm oder Mischwasser Abgänge oben / unten Verlängerung um 15 mm



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.537.995	98.00

KWC BLUEBOX®



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.537.593	101.00




KWC-Nr.	Preis CHF
39.999.920.931	97.00
931 roh, G ½", Unterputz-Einheit	


Ausrichtset ±3.5°

Unterputz-Einheit Anschlusswinkel

- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:
- Multifix-Befestigungssystem



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.537.594	127.00




KWC-Nr.	Preis CHF
Z.537.600	127.00


Rosettenverlängerung 15 mm eckig


Rosettenverlängerung 15 mm rund











KWC-Nr.	Preis CHF
11.062.002.000 chromeline, AD 153, A 175	535.00
11.062.002.000OR chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse	491.00
11.062.003.000 chromeline, AD 153, A 225	535.00
11.062.003.000OR chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse	491.00

KWC-Nr.	Preis CHF
11.062.012.000 chromeline, AD 120, A 175	535.00
11.062.012.000OR chromeline, AD 120, A 175, ohne Wandanschlüsse	491.00
11.062.013.000 chromeline, AD 120, A 225	535.00
11.062.013.000OR chromeline, AD 120, A 225, ohne Wandanschlüsse	491.00

Hebelmischer • Küche • Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40

Hebelmischer • Küche • Waschtisch




Hebelmischer

 $|\mathbf{B}\rangle$

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I


























KWC-Nr. Preis CHF

12.068.041.000FL 441.00

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur





KWC-Nr. **Preis CHF**

12.061.031.000FL

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.061.071.000FL 350.00

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

12.068.051.000FL

- ShieldProtect Dichtmembrane
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



346.00

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix





444.00


Hehelmischer


- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect Dichtmembrane
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

















KWC-Nr. **Preis CHF**

KWC DOMO

163 Ø50

m<u>ax.45</u>

3/8"

M33

12.061.032.000FL

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.061.072.000FL 382.00 chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. **Preis CHF** 12.068.042.000FL 469.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.068.052.000FL 382.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix




469.00


Hebelmischer


 $|A\rangle$


- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect Dichtmembrane
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I















KWC DOMO





B

Ø50 190 215 M33 3/8

Preis CHF KWC-Nr. **Preis CHF**

> 12.061.382.000FL 470.00 chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. 12.061.372.000FL 470.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- ShieldProtect Dichtmembrane
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix





Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect Dichtmembrane
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I











102

Preis CHF

645.00


550.00

20°

ø55

M33 550

3/8"



KWC-Nr. **Preis CHF**

12.068.011.000FL

534.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.068.021.000FL 445.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Hebelmischer • Waschtisch • Niederdruck

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



Hebelmischer


KWC-Nr.


12.065.011.000FL


12.065.021.000FL

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / ArbeitsbereichKWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 6 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I










Armaturengeräuschgruppe I










3/8'

chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Preis CHF 13.061.041.000FL 497.00



KWC-Nr. **Preis CHF**

20.062.013.000 chromeline, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter

20.062.013.000OG

chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter

20.062.313.000 562.00

chromeline, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter

Hebelmischer • Bidet

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Wanne



 $\langle C \rangle$





- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:

7.536.682.000

- Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000


Auslaufmenge 8 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I






100

Auslaufmenge 26 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I










668.00

516.00

527.00

433.00

D)



KWC-Nr. Preis CHF 20.066.012.000 800.00

20.000.012.000

chromeline, AD 153, A 155, mit Brause, Schlauch und Halter

20.066.312.000 696.00 chromeline, AD 153, A 155, ohne Brause, Schlauch und Halter

chilomeline, AD 155, A 155, onne brause, schiaach and riaiter

20.066.012.000OGchromeline, AD 153, A 155, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter

Duplex Hebelmischer • Wanne


Duplex Hebelmischer


- Mit Rohrunterbrecher
- ShieldProtect Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Dusche: KWC Steuerpatrone L39 Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wanne: Flachtellerventiloberteile M20 x 1.25, Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000


Auslaufmenge 22 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l




7 600 907









KWC DOMO

KWC-Nr. Preis CHF

21.062.010.000

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.062.010.000OG

386.00 danschlüsse, mit Brause, Schlauch

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, mit Brause, Schlauch und Halter

21.062.310.000

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch


Hebelmischer • Dusche

Hebelmischer

 $|\mathbf{D}\rangle$

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l














KWC-Nr. Preis CHF

21.062.050.000 537.00

chromeline, AD 120, mit Brause und Schlauch

21.062.050.000OG 386.00

chromeline, AD 120, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch

21.062.350.000 443.00

chromeline, AD 120, ohne Brause und Schlauch

Hebelmischer • Dusche

Hebelmischer


- ShieldProtect Dichtmembrane
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I









KWC-Nr. **Preis CHF**

20.062.212.000

chromeline, AD 76, A 170, Warmwasser oben, mit Brause, Schlauch und Halter

20.062.212.000OG

747.00

872.00

chromeline, AD 76, A 170, ohne Wandanschlüsse, Warmwasser oben, ohne Brause, Schlauch und Halter

20.062.222.000 872.00

chromeline, AD 76, A 170, Warmwasser unten, mit Brause, Schlauch und Halter

20.062.222.000OG

747.00 chromeline, AD 76, A 170, ohne Wandanschlüsse, Warmwasser unten, ohne Brause, Schlauch und Halter

Hebelmischer • Wanne

D


Vertikal Hebelmischer

D)


- ShieldProtect Dichtmembrane
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Schwenkauslauf 120°
- Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Auslaufmenge 23 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr. **Preis CHF**

21.062.110.000 706.00

chromeline, AD 76, Warmwasser oben, mit Brause und Schlauch

21.062.110.000OG 562.00

chromeline, AD 76, ohne Wandanschlüsse, Warmwasser oben, mit Brause, Schlauch und Halter

21.062.120.000 706.00

chromeline, AD 76, Warmwasser unten, mit Brause und Schlauch


chromeline, AD 76, ohne Wandanschlüsse, Warmwasser unten, ohne Brause und Schlauch

Hebelmischer • Dusche

Vertikal Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000





KWC DOMO

KWC-Nr. Preis CHF 21.062.100.000 621.00

chromeline, AD 153

21.062.100.000OR

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse


Hebelmischer • Dusche




 $|\mathbf{D}\rangle$

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Abgangsbogen in die Wand
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Wandanschluss 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30 (Bogen zur Wand)


Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



Durchflussmenge 19 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe II








K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"




573.00









Preis CHF KWC-Nr. KWC-Nr. **Preis CHF** 340.00

 $|\mathbf{C}\rangle$

372.00 21.064.300.000

chromeline, Fertigmontageset

20.064.300.000

chromeline, Fertigmontageset

20.064.310.000

511.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit


- ShieldProtect Dichtmembrane
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche



- ShieldProtect Dichtmembrane
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- -3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I


















Z.536.682.000

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

















KWC-Nr.	Preis CHF
11.662.033.000 chromeline, A 175, Fertigmontageset	475.00
11.662.034.000 chromeline, A 225, Fertigmontageset	487.00



KWC-Nr.	Preis CHF
39.001.401.931	328.00
Unterputz-Einheit	

Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch




- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Unterputz-Einheit


 $|A\rangle$


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
- Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
- KWC DOMO 6.0
- KWC ELLA
- KWC BEVO









KWC-Nr.	Preis CHF
11.662.012.000 chromeline, AD 120, A 175	536.00
11.662.012.000OR chromeline, AD 120, A 175, ohne Wandanschlüsse	507.00
11.662.013.000 chromeline, AD 120, A 225	536.00
11.662.013.000OR chromeline, AD 120, A 225, ohne Wandanschlüsse	507.00

KWC-Nr. Preis CHF 11.662.002.000 536.00 chromeline, AD 153, A 175 507.00 11.662.002.000OR 507.00 chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse 536.00 11.662.003.000 536.00 chromeline, AD 153, A 225 507.00 chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse 507.00

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40

Hebelmischer • Waschtisch



165


1/2'


Hebelmischer

A

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l






Armaturen für das Bad

KWC-Nr. Preis CHF 12.668.041.000FL 442.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

348.00



KWC DOMO | 6.0

KWC-Nr. Preis CHF

12.668.031.000FL chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.668.071.000FL 348.00 chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

12.668.051.000FL

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000



Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix





442.00


Hebelmischer

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

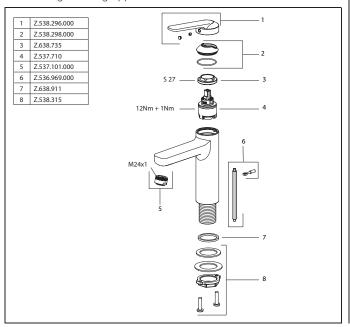





KWC-Nr. Preis CHF 12.668.042.000FL 471.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.668.052.000FL 384.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

206 481 3/8"

KWC-Nr. **Preis CHF**

12.668.032.000FL chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.668.072.000FL

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch



- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix




471.00


Hehelmischer


 $|\mathbf{A}\rangle$

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x
- 1.5 mit Feststellschrauben • Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I








KWC-Nr. Preis CHF 12.668.373.000FL 472.00

chromeline, A 170, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. **Preis CHF**

12.668.011.000FL 535.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch



- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Waschtisch




Hebelmischer


 $|A\rangle$


12.668.021.000FL

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr. 12.665.011.000FL 647.00 13.661.041.000FL

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.665.021.000FL

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

219 181 ø45 max. 45 356 1 1/4"

KWC-Nr. **Preis CHF**

chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch • Niederdruck

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- Strahlregler-Mundstück
- $\bullet \ {\sf OptimalSpace-grossz\"{u}giger\,Wasch-/Arbeitsbereich} \\$
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Hebelmischer • Bidet




 \mathbf{A}


- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Armaturengeräuschgruppe I




Auslaufmenge 4 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





499.00

 $|\mathbf{A}\rangle$

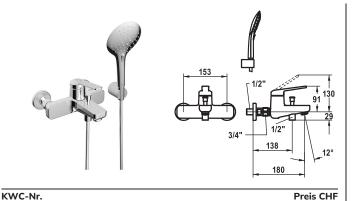

KWC-Nr. Preis CHF 20.662.013.000 671.00

chromeline, AD 153, A 180, mit Brause, Schlauch und Halter

erromente, 715 100, 711 100, mil Bradoe, cerriader and Flatter

20.662.313.000 565.00

chromeline, AD 153, A 180, ohne Brause, Schlauch und Halter


20.662.013.000OGchromeline, AD 153, A 180, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter


Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

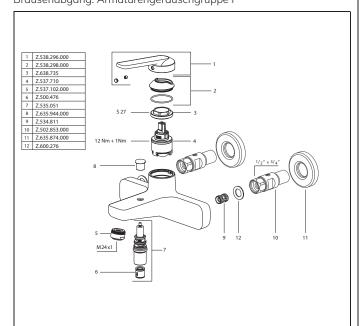



 KWC-Nr.
 Preis CHF

 21.662.010.000
 530.00

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.662.310.000 435.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

21.662.010.000OG 405.00

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch $\,$


Hebelmischer • Dusche


Hebelmischer

 $|\mathbf{D}\rangle$

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l





KWC-Nr. Preis CHF

21.662.050.000 539.00

chromeline, AD 120, mit Brause und Schlauch

21.662.350.000 445.00

chromeline, AD 120, ohne Brause und Schlauch

21.662.050.000OG 415.00


chromeline, AD 120, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch

Hebelmischer • Dusche

Hebelmischer

- Eigensicher gegen RückfliessenKWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000


Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I





Armaturen für das Bad





KWC-Nr. **Preis CHF**

20.664.500.000

374.00

chromeline, Fertigmontageset

20.664.510.000 513.00


chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717



Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- -3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931





KWC-Nr. Preis CHF 341.00

KWC DOMO | 6.0

21.664.500.000

chromeline, Fertigmontageset


Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche




Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

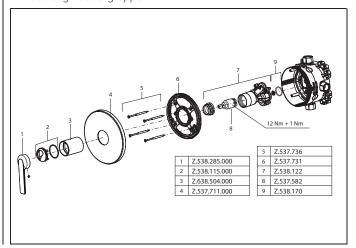


KWC DOMO | 6.0



KWC-Nr. Preis CHF 2240.00

20.661.094.000

chromeline, A 250, mit Brause und Schlauch



KWC-Nr. **Preis CHF**

711.00

39.000.602.931 G ½", ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer

- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim 26.000.103.000
- Brausenschlauch 1500 mm, Metall Z.538.415.000
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 39.000.602.931

Unterputz-Einheit Vormontageeinheit

• Kalt- und Warmwasser Anschlüsse nach Montage tauschbar


- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:


B

- Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette gemäss EN18534
- mit Vibrationsdämpfer
- inkl. Spülset und Stopfen
- Ohne Montagematerial


Auslaufmenge 21 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I




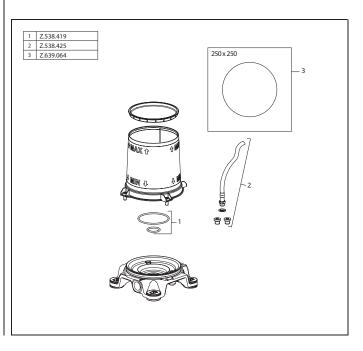





KWC-Nr.	Preis CHF
11.382.033.000 chromeline, A 175, Fertigmontageset	413.00
11.382.034.000 chromeline, A 225, Fertigmontageset	413.00



KWC-Nr.	Preis CHF
39.001.401.931	328.00
Unterputz-Einheit	

$\textbf{Fertigmontageset} \bullet \textbf{Hebelmischer} \bullet \textbf{Waschtisch}$



- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


$|\mathbf{B}\rangle$

Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch


- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
- Montage-Set Z.536.828
- Passenď zu:
- KWC DOMO 6.0
- KWC ELLA
- KWC BEVO











KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr. 12.381.041.000FL 271.00

chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.381.051.000FL

chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



 $|\mathbf{A}\rangle$

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix


- Hebelmischer
- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Waschtisch




- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I










Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I









Preis CHF

12.381.031.000FL 271.00 chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.381.071.000FL 245.00 chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur


max. 45

3/8"

405

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. 12.381.043.000FL 338.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hehelmischer

12.381.053.000FL

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



 $|A\rangle$

320.00

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix



Preis CHF

338.00

320.00

Hehelmischer


KWC-Nr.


12.381.033.000FL


12.381.073.000FL


- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Armaturengeräuschgruppe I Auslaufmenge 5 I/min (3 bar)



















 KWC-Nr.
 Preis CHF
 KWC-Nr.

 12.381.042.000FL
 338.00
 12.381.032.000FL

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.381.052.000FL 320.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

179 149 0 45 100 119 max. 45 M33 375 0 63 E

KWC-Nr. Preis CHF

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.381.072.000FL 320.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

$|\mathbf{A}\rangle$

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix




338.00


Hebelmischer


- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l


















12.381.092.000FL 409.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. Preis CHF

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

12.381.102.000FL

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix





409.00


Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



















 $|\mathbf{A}\rangle$


KWC-Nr. Preis CHF 13.381.041.000FL 272.00

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur


Hebelmischer • Bidet

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Kugelgelenk-Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



D)





KWC-Nr. Preis CHF 462.00

20.382.013.000

chromeline, AD 153, A 165, mit Brause, Schlauch und Halter

20.382.313.000 387.00

chromeline, AD 153, A 165, ohne Brause, Schlauch und Halter

20.382.013.000OG 357.00

chromeline, AD 153, A 165, ohne Wandanschlüsse, mit Brause, Schlauch und Halter

Hebelmischer • Wanne

Hehelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

KWC-Nr. Preis CHF 21.382.010.000 375.00

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.382.310.000 312.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

21.382.010.000OG 282.00

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch


Hebelmischer • Dusche


Hehelmischer


 $|\mathbf{D}\rangle$

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe II











Brausenabgang: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U











20.382.453.000 625.00

chromeline, AD 153, A 190, mit Brause, Schlauch und Halter

20.382.463.000 559.00

chromeline, AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch und Halter



KWC-Nr. Preis CHF

21.382.450.000 471.00

B

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch
21.382,460,000

21.382.460.000chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Drehgriff zur Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verdeckte Wandanschüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Hebelmischer • Dusche




 \mathbf{B}

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verdeckte Wandanschüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Auslaufmenge 20 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 I/min (3 bar)

7 536 363


.536.524.000



Z.537.182.000


Armaturengeräuschgruppe I Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)












320.00

 $\langle C \rangle$





KWC-Nr. Preis CHF

20.384.502.000 chromeline, Fertigmontageset

20.384.512.000 439.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Preis CHF 21.384.502.000 283.00 chromeline, Fertigmontageset

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
 - -3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche



Fertigmontageset mit Funktionseinheit


- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I
















Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

















12.548.041.000FL 156.00

chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

12.548.051.000FL

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm



134.00

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix



93 115

Preis CHF

156.00

– ø32 min

Hebelmischer

KWC-Nr.

12.548.031.000FL

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

180

428

chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur


max.40 🕂


G3/8"


- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l







12.548.042.000FL 193.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur


Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

12.548.052.000FL

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen 2x M6 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

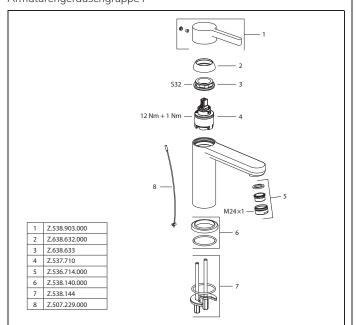




108 130

182.00

 $|A\rangle$



KWC-Nr. Preis CHF

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.548.072.000FL

182.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur


Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix

Hebelmischer

12.548.032.000FL

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen 2x M6 x 1
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





193.00





13.541.041.000FL 161.00


chromeline, A 130, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur


Hebelmischer • Bidet




Hebelmischer

- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm







20.542.012.000OG

chromeline, AD 153, A 165, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter KWC-Nr. Preis CHF

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L40

Hebelmischer • Dusche



161.00


Hebelmischer

21.542.010.000OG


209.00

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L40


Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 16 I/min (3 bar)







58-88 89-119

Preis CHF KWC-Nr. Preis CHF

chromeline, Fertigmontageset

21.544.502.000

 KWC-Nr.
 Preis CHF

 20.544.502.000
 252.00

chromeline, Fertigmontageset

20.544.512.000 354.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinneit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche




- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:

- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

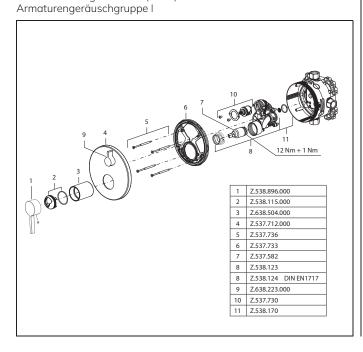

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l






219.00

75-105






12.411.042.000FL 221.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.411.052.000FLchromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur





KWC-Nr. Preis CHF

12.411.032.000FL

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.411.072.000FLchromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix




Hebelmischer


 $|\mathbf{A}\rangle$

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l




Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

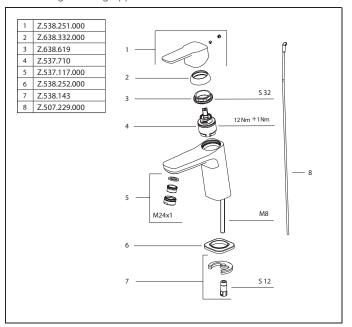



221.00



KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr.

12.411.043.000FL 278.00

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.411.053.000FL

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



Hebelmischer • Waschtisch

Hehelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm



Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix



Preis CHF

278.00

256.00

Hehelmischer

12.411.033.000FL

12.411.073.000FL

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

208

349

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

174


3/8"


□ 5^c max. 45


- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



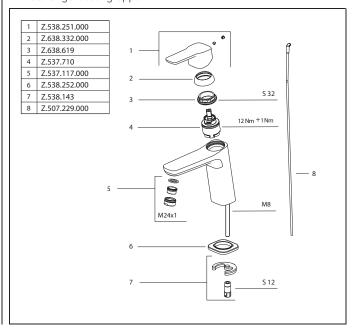




12.411.093.000FL

329.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC MONTA

KWC-Nr. Preis CHF

13.411.041.000FL

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch



- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen 2x M6 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Bidet





221.00


Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



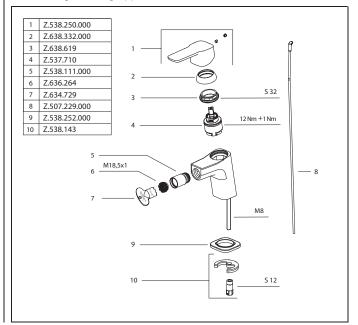



20.412.013.000 392.00

chromeline, AD 153, A 185, mit Brause, Schlauch und Halter

20.412.313.000 327.00

chromeline, AD 153, A 185, ohne Brause, Schlauch und Halter

20.412.013.000OG 298.00


chromeline, AD 153, A 185, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

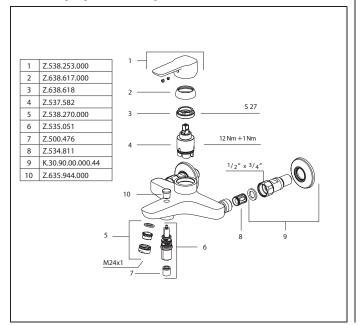



KWC-Nr. Preis CHF

21.412.010.000 chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.412.310.000

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

21.412.010.000OG 237.00

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch $\,$

Hebelmischer • Dusche




324.00

266.00

Hebelmischer


- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000


Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Armaturen für das Bad







KWC-Nr. **Preis CHF**

20.414.500.000

283.00

 $\langle C \rangle$

chromeline, Fertigmontageset

20.414.510.000 396.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Preis CHF 21.414.500.000 249.00

chromeline, Fertigmontageset

Fertigmontageset • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- -3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Fertigmontageset • Dusche


Fertigmontageset mit Funktionseinheit



- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931

- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



















Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I




















KWC-Nr.	Preis CHF
11.152.033.000	817.00
chromeline, A 175, Fertigmontageset	

11.152.034.000 822.00 chromeline, A 225, Fertigmontageset

KWC-Nr. **Preis CHF** 39.151.400.931 405.00 chromeline, Unterputz-Einheit

Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch

Fertigmontageset Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 1/2" 39.151.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich): Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch


- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
- Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:


 $|\mathbf{B}\rangle$

- KWC ONO



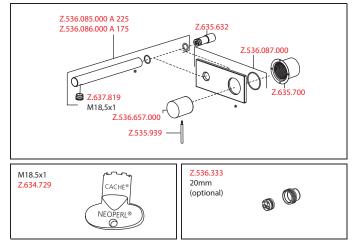





12.151.042.000FL


674.00

 $|\mathbf{B}\rangle$

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.151.052.000FL 572.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. **Preis CHF**

12.151.043.000FL 709.00

chromeline, A 155, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur 12.151.053.000FL

chromeline, A 155, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hehelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Hebelmischer • Waschtisch





Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)



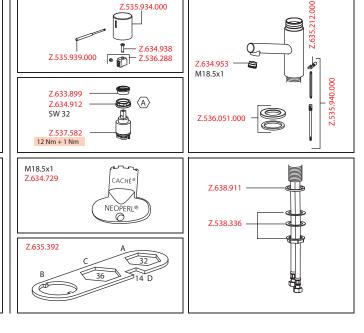




 KWC-Nr.
 Preis CHF
 KWC-Nr.

 12.151.393.000FL
 972.00
 13.151.041.000FL

chromeline, A 155, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.151.093.000FL 847

chromeline, A 155, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. Preis CHF

771.00

 $|\mathbf{B}\rangle$

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Hebelmischer • Bidet





 $|\mathbf{B}\rangle$

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

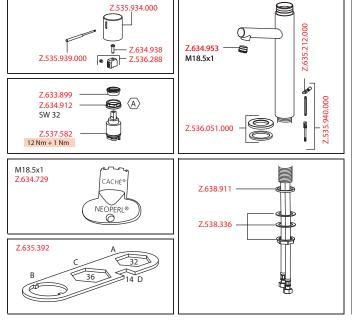






KWC-Nr. Preis CHF 20.152.412.000 1122.00 chromeline, AD 153, A 140, mit Brause und Schlauch

20.152.432.000

chromeline, AD 153, A 140, ohne Brause und Schlauch



KWC-Nr.	Preis CHF
21.152.010.000 chromeline. AD 153, mit Brause und Schlauch	972.00
21.152.310.000	847.00
chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch	047.00

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf drehbar 60°
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone L 40
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Verdeckte Wandanschüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Hebelmischer • Dusche





997.00




- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone L 40
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Verdeckte Wandanschüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000


Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe II















Brausenabgang: Auslaufmenge 17 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe II





















Preis CHF KWC-Nr. 20.154.500.000

chromeline, Fertigmontageset

499.00

20.154.510.000 683.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. **Preis CHF**

chromeline, Fertigmontageset

21.154.500.000

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche




447.00

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



















Z.537.758.000


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I














KWC-Nr. Preis CHF 20.151.093.000 2688.00

chromeline, A 215, mit Brause und Schlauch

min.65

min.65

min.65

min.65

max.161

113

G1/2"

G1/2"

G1/2"

 KWC-Nr.
 Preis CHF

 39.000.602.931
 711.00

G ½", ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer


- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim 26.000.103.000
- Brausenschlauch 1500 mm, Metall Z.538.415.000
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 39.000.602.931


Unterputz-Einheit


 $|\mathbf{B}\rangle$


- Vormontageeinheit
 Kalt- und Warmwasser Anschlüsse nach Montage tauschbar
- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:
- Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette gemäss EN18534
- mit Vibrationsdämpfer
- inkl. Spülset und Stopfen
- Ohne Montagematerial


Auslaufmenge 21 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



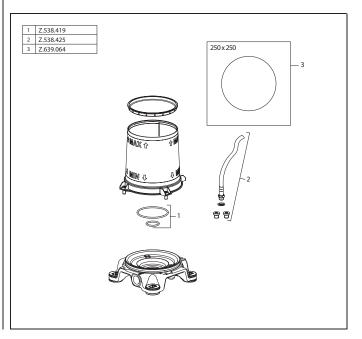







KWC-Nr.	Preis CHF
12.651.021.000FL	2414.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

B

Fertigmontageset • Waschtisch • mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
 - [B] Wasserführung von Steuereinheit zu Auslauf:
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 39.004.500.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Waschtisch • mit LED-Technologie







• touch'n'flow 1-2-3

B

- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.





12.652.011.000FL 2349.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz AP

Waschtisch • mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC-Nr. Preis CHF

12.652.012.000FL

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz AP

12.652.122.000FL

2491.00

2604.00

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

Waschtisch • mit LED-Technologie




IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- Für Aufsatzbecken
- touch'n'flow 1-2-3
 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch

 \mathbf{B}

- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.



12.651.031.000FL

2426.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz AP

Z.636.183 9.00

Unterputz-Einheit


Waschtisch • mit LED-Technologie



IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000
- Separat bestellen:
- Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO





KWC-Nr. Preis CHF

12.651.032.000FL

2528.00

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz AP

12.651.132.000FL

2414.00

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

Z.636.183 9.00

Unterputz-Einheit


Waschtisch • mit LED-Technologie


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- Für Aufsatzbecken
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000
- Separat bestellen:
- Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.







20.657.023.000 3303.00 20.657.120

chromeline, A 220, Netz UP, Fertigmontageset

KWC-Nr. Preis CHF 20.657.120.000 3153.00

chromeline, Netz UP, Fertigmontageset

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Wanne • Wannenfüllkombination • mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit einstellbar, max. 45 Minuten (anschliessend automatisches Ausschalten)
- Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Wanne/Handbrause)
- Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
- bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
 - [B] Wasserführung von Steuereinheit zu Auslauf und Handbrause: bauseits
- Lieferumfang:
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 6000 mm
 - Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
 - Wanneneinlauf
- Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung mit Handbrause
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
 - Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Wanne • Wannenfüllkombination • mit LED-Technologie


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit einstellbar, max. 45 Minuten (anschliessend automatisches Ausschalten)
- Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Wanne/Handbrause)
- Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
- bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
- [B] Wasserführung von Steuereinheit zu Handbrause: bauseits
- Lieferumfang:
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 6000 mm
- Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
- Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung mit Handbrause
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 17 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l Durchflussmenge 22 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l





KWC-Nr. Preis CHF 20.657.234.000 3304.00

chromeline, A 200, Netz UP, mit Brause, Schlauch und Halter, Fertigmontageset

Z.636.183 9.00


Unterputz-Einheit


Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Wanne • mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch 'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit einstellbar, max. 45 Minuten (anschliessend automatisches Ausschalten)
- Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Wanne/Handbrause)
- Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
- bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
- [B] Wasserführung von Steuereinheit zu Auslauf und Handbrause: bauseits

- Lieferumfang:
- Handbrause
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 6000 mm
- Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
- Wanneneinlauf style
- Schlauchanschluss design
- Brausehalter design
- Separat bestellen:
- Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.






21.654.010.000 chromeline, L 1100, Netz UP, mit Brause und Schlauch,

Z.636.183 9.00

Unterputz-Einheit

Fertigmontageset



KWC-Nr. Preis CHF

3837.00

chromeline, L 1100, Netz UP, mit Brause und Schlauch, Fertigmontageset

Z.636.183 9.00

Unterputz-Einheit

21.654.020.000

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Dusche • mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch 'n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 45 Minuten
- Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
- bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2'
 - [B] Wasserführung von Steuereinheit zu Handbrause: bauseits
- Lieferumfang:
- Handbrause
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 6000 mm
- Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
- Schlauchanschluss design
- KWC Duschgleitstange FIT "Das Original"
- Separat bestellen:
 - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Dusche • mit LED-Technologie

 $Intelligent Control - Elektronische \, Steuerung$


- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 45 Minuten
- Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Handbrause/Kopfbrause)
- Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
- bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
 - [B] Wasserführung von Steuereinheit zu Handbrause und Kopfbrause: bauseits
- Lieferumfang:
- Handbrause
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge
- Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
- Kopfbrause
- Schlauchanschluss design
- KWC Duschgleitstange FIT "Das Original"
- Separat bestellen:
- Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l







KWC-Nr.	Preis CHF
21.654.030.000	3685.00
chromeline, L 1100, Netz UP, mit Brause und Schlauch, Fertigmontageset	
Z.636.183	9.00

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Dusche • mit **LED-Technologie**


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3

Unterputz-Einheit

- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 45 Minuten
- Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Handbrause/Kopfbrause)
- Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
- bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
 - [B] Wasserführung von Steuereinheit zu Handbrause und Kopfbrause: bauseits

- Lieferumfang:
- Handbrause
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge
- Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
- Kopfbrause
- Schlauchanschluss design
- KWC Duschgleitstange FIT "Das Original"
- Separat bestellen:
- Ünterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.351.000	1435.00
chromeline, Netz AP	






KWC-Nr.	Preis CHF
Z.636.183	9.00
Unterputz-Einheit	

KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless, mit Ladestation


Akku-Standzeit 3-4 Monate

- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Unterputzdose für touch light PRO Bedieneinheit, Kunststoff geeignet für Einbau in Mauerwerk oder Hohlwand

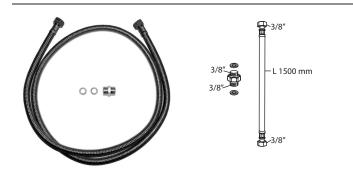

KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.352	49.00
chromeline, G "	




KWC-Nr.	Preis CHF
39.000.510.931	889.00
Unterputz-Einheit	

Verlängerungsset bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial Einbau- und Revisionskasten, rostfrei bestehend aus Einbaukasten, Rahmen und schraubenloser Abdeckung Einbautiefe stufenlos verstellbar inklusive Montagematerial

• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich): Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405








KWC-Nr.	Preis CHF
39.004.500.931	141.00
Unternutz-Einheit	

KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.405	375.00

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang

- Anschlussgewinde 1/2"
- Passend zu:
 - Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931



KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr. **Preis CHF** 11.492.064.000 610.00 39.001.402.000 351.00

chromeline, A 225, Fertigmontageset chromeline, Unterputz-Einheit

Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch

Fertigmontageset Hebelmischer

- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.402.000
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

$|\mathbf{A}\rangle$


Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

180 100, 59


- Anschlussgewinde 1/2"
- Montage-Set Z.536.828

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

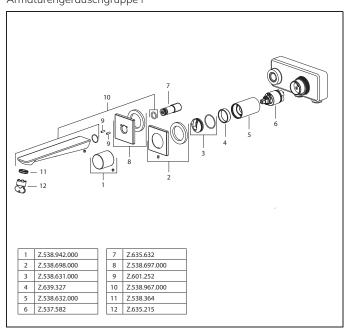








12.493.651.000FL

899.00

 $|\mathbf{A}\rangle$

NEW

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open



KWC-Nr. Preis CHF

12.498.641.000FL

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

12.498.051.000FL

380.00

424.00

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Zweigriffmischer • Waschtisch

Zweigriffmischer

- 3-Loch
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm / ø30 mm
- · Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000


Hebelmischer • Waschtisch




Hebelmischer


- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 4 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

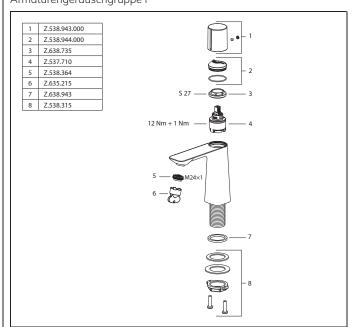




12.498.642.000FL 499.00

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

12.498.052.000FL 456.00

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. **Preis CHF**

chromeline, A 185, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000



NEW

Hebelmischer • Waschtisch



608.00


Hebelmischer

• Für Aufsatzbecken


12.498.093.000FL

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

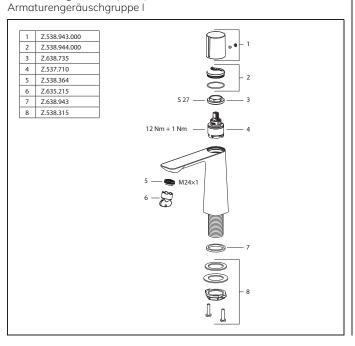

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I







13.491.041.000FL

441.00

chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Bidet





Hebelmischer

- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000



Auslaufmenge 4 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





20.492.410.000

638.00

B

NEW

chromeline, AD 153, mit Brause, Schlauch und Halter

20.492.430.000 574.00

chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Halter

20.492.410.000OG 549.00

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf drehbar 60°
- Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

1/2" 1/2" 1/2" 79 102

KWC-Nr. Preis CHF

21.492.450.000chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.492.460.000 467.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

21.492.450.000G 442.00


chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch

Hebelmischer • Dusche


Hebelmischer

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000


Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Armaturengeräuschgruppe I Brausenabgang: Auslaufmenge 12 I/min (3 bar)

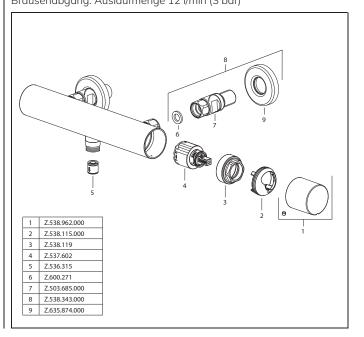





KWC-Nr. Preis CHF 20.491.093.000 2280.00

chromeline, A 230, mit Brause und Schlauch

min,65

min,65

144

113

G1/2"

G1/2"

G1/2"

 KWC-Nr.
 Preis CHF

 39.000.602.931
 711.00

G ½", ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer


- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim 26.000.103.000
- Brausenschlauch 1500 mm, Metall Z.538.415.000
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 39.000.602.931


Unterputz-Einheit

Vormontageeinheit

- Kalt- und Warmwasser Anschlüsse nach Montage tauschbar
- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:
- Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette gemäss EN18534
- mit Vibrationsdämpfer
- inkl. Spülset und Stopfen
- Ohne Montagematerial


Auslaufmenge 21 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

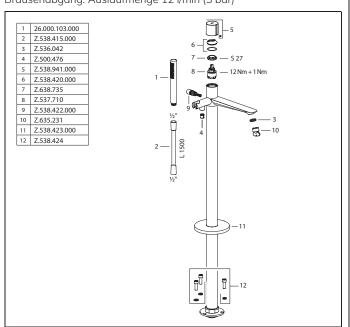

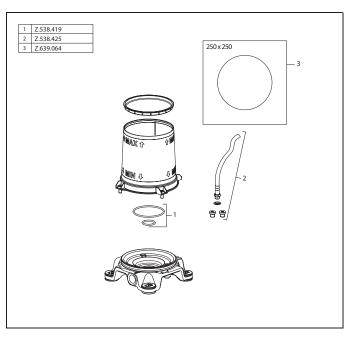



 $|\mathbf{B}\rangle$



KWC-Nr.	Preis CHF
K.11.42.02.000A69 chromeline, AD 153, A 200	410.00
K.11.42.03.000A69 chromeline, AD 153, A 250	412.00
K.11.42.04.000A69 chromeline, AD 153, A 300	414.00

KWC-Nr. Preis CHF K.11.42.12.000A69 410.00 chromeline, AD 120, A 200 412.00 K.11.42.13.000A69 412.00 chromeline, AD 120, A 250 412.00

1/2"

Zweigriffmischer • Waschtisch

Zweigriffmischer

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30

${\bf Zweigriffmischer \bullet Waschtisch}$




 $|\mathbf{F}\rangle$


Zweigriffmischer


F

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30


Auslaufmenge 14 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l









Auslaufmenge 14 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l









KWC STAR

1/2"

1/2"







KWC-Nr.	Preis CHF	KWC-Nr.	Preis CHF
K.11.42.23.000A69 chromeline, AD 153, A 225	410.00	K.11.42.42.000A69 chromeline, AD 153, A 135	314.00
K.11.42.24.000A69 chromeline, AD 153, A 300	414.00	K.11.42.43.000A69 chromeline, AD 153, A 175	316.00
		K.11.42.44.000A69 chromeline, AD 153, A 225	319.00

 $|\mathbf{F}\rangle$

Zweigriffmischer • Waschtisch

Zweigriffmischer

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30


Zweigriffmischer • Waschtisch




Zweigriffmischer

- Metallgriffe, abziehbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I













Auslaufmenge 14 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr.	Preis CHF
K.11.42.52.000A69 chromeline, AD 120, A 125	314.00
K.11.42.53.000A69 chromeline, AD 120, A 175	316.00
K.11.42.54.000A69 chromeline, AD 120, A 225	319.00



KWC-Nr.	Preis CHF
K.11.44.22.000A97	447.00
chromeline, A 185, G "	

Zweigriffmischer • Waschtisch

Zweigriffmischer

- Metallgriffe, abziehbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30


Zweigriffmischer • Waschtisch • Niederdruck


Zweigriffmischer

F


- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschluss
- absperrbar

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)






-K.31.90.00.000A30 M22x1 Auslaufmenge 7 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I















KWC-Nr. Preis CHF K.11.44.22.000A98 448.00

chromeline, A 185, G 1/2"

K.11.44.23.000A98

chromeline, A 225, G 1/2"



KWC-Nr. Preis CHF

K.12.41.11.000A02 chromeline, A 150, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur

K.12.41.21.000A02 487.00

chromeline, A 150, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

Zweigriffmischer • Waschtisch • Niederdruck

Zweigriffmischer


- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschluss
- absperrbar

${\bf Zweigriffmischer \bullet Waschtisch}$




- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





Z.538.696.000






Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l










448.00



K.20.42.23.000A7101 550.00

chromeline, AD 153, A 155, mit Brause, Schlauch und Halter



KWC-Nr. Preis CHF

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

Zweigriffmischer • Wanne

Zweigriffmischer

- Metallgriffe, abziehbar
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Zweigriffmischer • Dusche



E


K.21.42.00.000A69




- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabagna: Auslaufmenge


Brausenabgang: Auslaufmenge 22 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l












Brausenabgang: Auslaufmenge 22 I/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



E)

440.00






KWC-Nr.	Preis CHF
K.25.40.01.000A33 chromeline, A 90, G "	167.00
K.25.40.02.000A33 chromeline, A 125, G "	176.00
K.25.40.03.000A33 chromeline, A 175, G "	183.00

Zubehör • Wandventil • Zubehör

Wandventil

- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
 - Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/8"





KWC STAR


470.00
176.00
183.00
195.00

Zubehör • Wandventil • Zubehör


Wandventil

- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf festStrahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l










Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l










KWC-Nr.	Preis CHF
K.25.40.51.000A34	217.00
chromeline, A 115	



KWC-Nr.	Preis CHF
K.25.40.61.000A34 chromeline, A 150	318.00
K.25.40.63.000A34 chromeline, A 220	322.00

Zubehör • Standventil • Zubehör

Standventil

- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm




Zubehör • Standventil • Zubehör




Standventil


- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I











Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I














KWC-Nr.	Preis CHF	KWC-Nr.	Preis CHF
K.27.40.10.000A34	133.00	K.27.40.15.000A34	135.00
chromeline, A 40, G 1/2"		chromeline, G ½"	

Waschautomatenventil


- Eckmodell
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Waschautomatenventil

- Durchgangsmodell
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 55 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U







KWC-Nr.	Preis CHF
K.27.40.20.000A35	201.00
chromeline, A 40, G 3/4"	

Klosettspülventil

- Mit Rohrunterbrecher
- Eckmodell
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl VentilsitzAnschlussgewinde 3/4"



KWC-Nr.	Preis CHF
27.000.111.000 chromeline, G ½"	153.00
27.000.121.000 chromeline. G ½"	153.00



KWC-Nr.	Preis CHF
27.000.112.000 chromeline, G ³ / ₄ "	181.00
27.000.122.000 chromeline. G ³ / ₄ "	181.00

Absperrventil

Absperrventil

- Metallgriff, abziehbar
- Pendelrosette
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich): Verlängerungsset Z.535.472


Absperrventil

Absperrventil


- Metallgriff, abziehbar
- Pendelrosette
- Anschlussgewinde 3/4"
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset Z.535.472


Auslaufmenge 78 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U

Z.635.233 Z.634.814




Auslaufmenge 88 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U

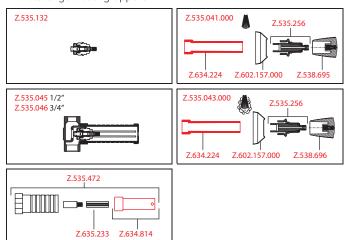



KWC-Nr.	Preis CHF
25.001.010.000	196.00
chromeline, A 120, G ½"	



KWC-Nr.	Preis CHF
25.001.011.700 edelstahl, A 125, G ½"	231.00
25.001.011.751 industrial black A 125 G ½"	311.00

Standventil

Standventil

- Bediengriff in Auslauf integriert
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil 1/2" 90°
 Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm




Standventil






- Auslauf fest
 Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil 1/2" 90°
 Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm


Auslaufmenge 4 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

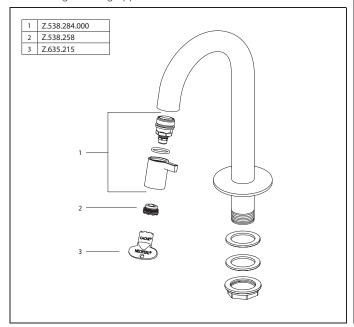


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

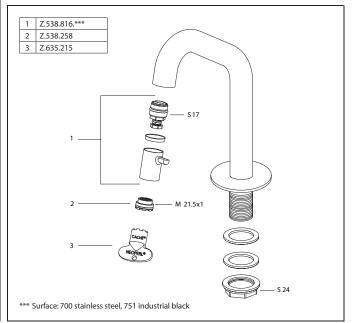







KWC-Nr.	Preis CHF

11.282.002.000 546.00

chromeline, AD 153, A 175

chromeline, AD 153, A 225

11.282.003.000 546.00

12.288.041.000FL

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.288.051.000FL 355.00

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40



Hebelmischer • Waschtisch



Preis CHF


445.00


Hebelmischer

KWC-Nr.


- ShieldProtect Dichtmembrane
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l















Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l












12.281.031.000FL

445.00

 $|\mathbf{B}\rangle$

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur





KWC-Nr. Preis CHF

12.288.042.000FL

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.288.052.000FLchromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix

Hebelmischer

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect Dichtmembrane
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Hebelmischer • Waschtisch




476.00


Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l










Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l









12.281.032.000FL

476.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.281.072.000FL

386.0

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur


Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix





Hebelmischer

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect Dichtmembrane
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l








540.00

D)



KWC-Nr. Preis CHF

20.282.013.000 684.00

chromeline, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter

20.282.313.000 581.00

chromeline, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter

20.282.013.000OG 536.00


chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter

Hebelmischer • Wanne


Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr. Preis CHF

21.282.010.000 chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.282.310.000 445.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

21.282.010.000OG 399.00

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch $\,$

Hebelmischer • Dusche

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l



















B)

KWC-Nr.	Preis CHF
11.292.002.000 chromeline, AD 153, A 175	625.00
11.292.002.000OR chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse	580.00
11.292.003.000 chromeline, AD 153, A 225	631.00
11.292.003.000OR chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse	586.00

KWC-Nr.	Preis CHF
11.292.002.000LL chromeline, AD 153, A 175	625.00
11.292.002.000LLOR chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse	580.00
11.292.003.000LL chromeline, AD 153, A 225	631.00
11.292.003.000LLOR chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse	586.00

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer


- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer


 $|\mathbf{B}\rangle$






- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l














Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

















KWC-Nr.	Preis CHF
11.292.092.000LL chromeline, AD 153, A 175	682.00
11.292.092.000LLOR chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse	636.00
11.292.093.000LL chromeline, AD 153, A 225	688.00
11.292.093.000LLOR chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse	640.00

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40





KWC-Nr. **Preis CHF**

KWC VITA PRO

12.291.041.000FL 516.00 chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.291.051.000FL 422.00

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch





Hehelmischer


B

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I










Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I










 KWC-Nr.
 Preis CHF

 12.291.041.000LLFL
 516.00

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.291.051.000LLFL 422.00

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. Preis CHF

12.291.042.000FL550.00 chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.291.052.000FL 464.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Waschtisch





Hebelmischer


A

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l










Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l










12.291.042.000LLFL

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.291.052.000LLFL 464.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. Preis CHF

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.291.072.000FL 464.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix



550.00

Hebelmischer


12.291.032.000FL


550.00


 $|\mathbf{A}\rangle$

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l










Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l









20.292.013.000 789.00

chromeline, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter

20.292.313.000 chromeline, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter

645.00

20.292.013.000OG chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause,

Hebelmischer • Wanne


Hehelmischer

Schlauch und Halter


- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Brausenhalter 26.000.622.000
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000


Auslaufmenge 21 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

Brausenabgang: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I









0

- Z.500.476



KWC-Nr. Preis CHF

21.292.010.000 621.00

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.292.310.000 527.00 chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

481.00

D)

21.292.010.000OG

chromeline. AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch


Hebelmischer • Dusche



685.00

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I











604.00







KWC-Nr. Preis CHF

26.529.910.000 795.00

chromeline, AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch und Halter

26.529.900.000G 766.00

chromeline, AD 153, A 190, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch

Thermostat Mischer • Wanne

Thermostat Mischer

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40

KWC-Nr. Preis CHF 26.529.810.000 633.00

chromeline, AD 153

26.529.800.000G

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch


Thermostat Mischer • Dusche

Thermostat Mischer


 $|\mathbf{B}\rangle$

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40


Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)



Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l

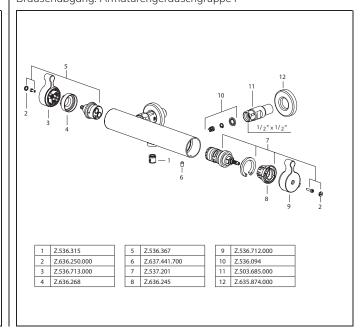





KWC-Nr. KWC-Nr. Preis CHF **Preis CHF**

21.294.320.000

20.294.320.000 402.00

chromeline, Fertigmontageset

20.294.330.000 540.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

• ShieldProtect - Dichtmembrane

chromeline, Fertigmontageset

- Abgang oben oder unten
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- -3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

















Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I









130-160

370.00









KWC-Nr.	Preis CHF
12.000.600.000	208.00
chromeline	





KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.900.000	107.00
chromeline	


Sicherheitsthermostatischer Vormischer

- Anschlussgewinde 3/8"
- Montage auf Eckventil
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):

 Anschluss-Set 12.000.610.000

Entleerungsventil


- Automatische Schlauchentleerung
- Anschlussgewinde G 1/2"



KWC-Nr.	Preis CHF
12.000.610.000	38.00
chromeline	


Anschluss-Set zu Sicherheitsthermostatischer Vormischer

- Anschlussgewinde 3/8"
- Lieferumfang:
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- T-Stück



KWC-Nr.	Preis CHF
11.472.092.000 chromeline, AD 153, A 190	462.00
11.472.092.000OR chromeline, AD 153, A 190, ohne Wandanschlüsse	436.00
11.472.093.000 chromeline, AD 153, A 240	462.00
11.472.093.000OR chromeline, AD 153, A 240, ohne Wandanschlüsse	436.00

Hebelmischer • Waschtisch




Hebelmischer


- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
 Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40



A

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

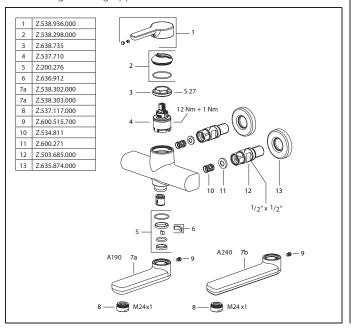




KWC-Nr. 12.478.041.000FL 318.00

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.478.051.000FL 272.00

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



KWC-Nr. **Preis CHF**

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur 12.478.071.000FL 272.00

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- · Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000



Hehelmischer


A)

NEW


12.478.031.000FL

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I




Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

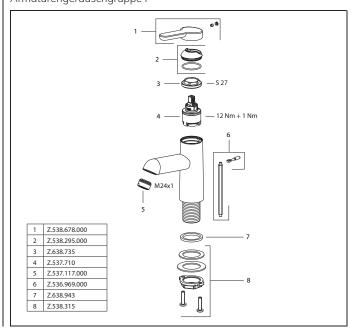




318.00





12.478.041.000FLGE 279.00

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge



KWC-Nr. **Preis CHF** 12.478.031.000FLGE

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix



 $|\mathbf{A}\rangle$

NEW

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm




279.00







Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





12.478.042.000FL 371.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.478.052.000FL 326.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer


- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000



Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix

Hebelmischer

12.478.032.000FL






Auslauf fest

- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000





NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr. **Preis CHF**


chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur 12.478.072.000FL 326.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur




371.00





12.478.042.000FLGE

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge



KWC-Nr. Preis CHF

12.478.032.000FLGE

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

$|\mathbf{A}\rangle$

NEW

333.00

Hebelmischer • Waschtisch • CoolFix



333.00


Hebelmischer

- CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm







Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

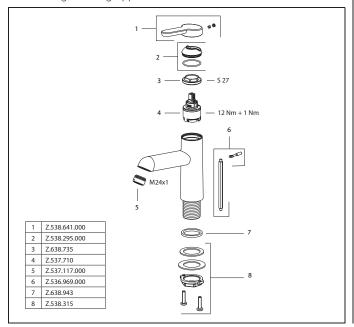

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





KWC-Nr. chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

13.478.041.000FL


313.00

Hebelmischer • Bidet




- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I









20.472.013.000 466.00

chromeline, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter

20.472.313.000 410.00

chromeline, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter

20.472.013.0000G 385.00


chromeline, AD 153, A 195, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

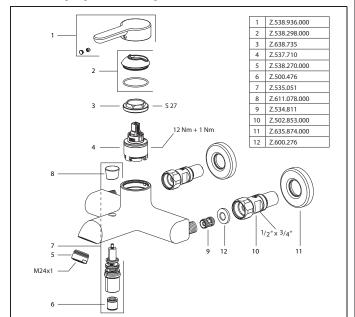



KWC-Nr. Preis CHF

21.472.010.000 385.00

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.472.310.000chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

21.472.010.000OG 309.00

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch

Hebelmischer • Dusche


Hebelmischer

B

NEW


- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Armaturengeräuschgruppe I Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)









20.474.500.000

334.00

NEW

chromeline, Fertigmontageset

20.474.510.000 446.00


chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931





KWC-Nr. Preis CHF 21.474.500.000 266.00

chromeline, Fertigmontageset

Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche




Fertigmontageset mit Funktionseinheit


- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931


- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931 - 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

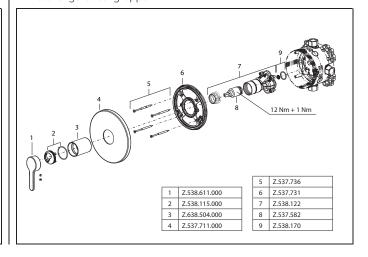





KWC-Nr.	Preis CHF
11.202.033.000	759.00
chromeline, A 175, Fertigmontageset 11.202.034.000	759.00

KWC-Nr.	Preis CHF
39.151.400.931	405.00
chromeline, Unterputz-Einheit	

Fertigmontageset • Hebelmischer • Waschtisch

Fertigmontageset Hebelmischer

- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik

chromeline, A 225, Fertigmontageset


- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 1/2" 39.193.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


Unterputz-Einheit $|\mathbf{B}\rangle$


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch


- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
- Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
- KWC ONO

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



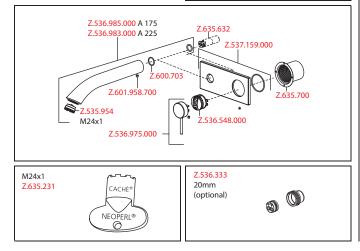





12.203.151.000FL

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

12.203.161.000FL 946.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur



1048.00

Hebelmischer • Waschtisch

Preis CHF

647.00

548.00

Zweigriffmischer

- 3-Loch
- EcoProtect Wasserspareinrichtung

Zweigriffmischer • Waschtisch

- Schwenkauslauf 90°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm / ø30 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000



Hebelmischer

KWC-Nr.

12.208.131.000FL

12.208.141.000FL


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur


chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur


- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 45 mm
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I




Z.634.729





Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I








0

Z.536.032









13.201.041.000FL

655.00

chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur


Hebelmischer • Bidet




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 45 mm
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l











20.204.500.000

485.00

 $\langle C \rangle$

chromeline, Fertigmontageset

20.204.510.000 667.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Preis CHF 21.204.500.000 443.00

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
 - -3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche



Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H

chromeline, Fertigmontageset


- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





















Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I













KWC ZOE



KWC-Nr. Preis CHF 2604.00

20.201.093.000

chromeline, A 215, mit Brause und Schlauch



KWC-Nr. **Preis CHF**

711.00

39.000.602.931 G ½", ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer

- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim 26.000.103.000
- Brausenschlauch 1500 mm, Metall Z.538.415.000
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 39.000.602.931

Unterputz-Einheit

Vormontageeinheit

- Kalt- und Warmwasser Anschlüsse nach Montage tauschbar
- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:


 $|\mathbf{B}\rangle$

- Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette gemäss EN18534
- mit Vibrationsdämpfer
- inkl. Spülset und Stopfen
- Ohne Montagematerial

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

uus	senabgang.	Armaturengerauschgruppe I
1	26.000.103.000	
2	Z.538.415.000	\bigcirc \vdash 5
3	Z.536.042	
4	Z.500.476	6-1-2
5	Z.538.413.000	7 — 😂 — \$27
6	Z.538.420.000	
7	Z.638.735	
8	Z.537.710	8 — 8 — 12 Nm + 1 Nm
9	Z.538.422.000	
10	Z.635.231	
11	Z.538.423.000	
12	Z.538.424	
		2 ————————————————————————————————————
		12

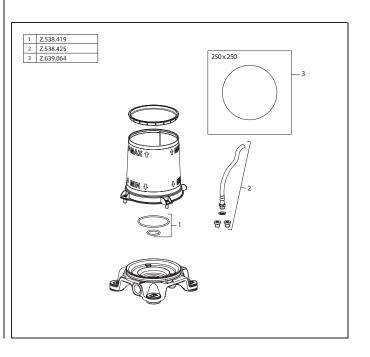





ShowerCulture

Thermostat Mischer	NEUHEITEN	152
Duschsysteme		162
Kopfbrausen	NEUHEITEN	168
Brausenarme	NEUHEITEN	170
Handbrausen	NEUHEITEN	173
Brausenhalter	NEUHEITEN	177
Duschgleitstangen		179
Duschgleitstangen-Sets		181
Schlauchanschlüsse	NEUHEITEN	182
Brausenschläuche		184









20.004.802.000 711.00

chromeline, Fertigmontageset

20.004.812.000 888.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Preis CHF 21.004.802.000 664.00

chromeline, Fertigmontageset

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit style

- Abgang oben und unten
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Mischerein heit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Dusche





Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit style

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:

- Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l






















Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

























20.004.802.176

947.00

matt black, Fertigmontageset

20.004.812.176 1137.00

matt black, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Preis CHF 21.004.802.176 947.00

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Wanne



Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit style

- Abgang oben und unten
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Dusche




Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit style


• Abgang oben oder unten

matt black, Fertigmontageset

- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





















Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l


























20.004.802.177 947.00

brushed steel, Fertigmontageset

1137.00

brushed steel, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Preis CHF

brushed steel, Fertigmontageset

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Wanne



- Abgang oben und unten
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:

20.004.812.177

- Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Dusche



947.00


Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit style


- Abgang oben oder unten
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:

21.004.802.177

- Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I


















Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I























20.004.801.000

711.00

chromeline, Fertigmontageset

20.004.811.000 888.00

chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Preis CHF 21.004.801.000 664.00

chromeline, Fertigmontageset

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Wanne



Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit design

- Abgang oben und unten
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Dusche




 $\label{thm:continuous} \textit{Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit design}$

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





















Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l























20.004.801.176 947.00

matt black, Fertigmontageset

20.004.811.176

1137.00

NEW

matt black, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Preis CHF 21.004.801.176 947.00

matt black, Fertigmontageset

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit design

- Abgang oben und unten
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Mischerein heit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Dusche




Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit design

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



















Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l
























20.004.801.177

947.00

brushed steel, Fertigmontageset

1137.00

brushed steel, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

20.004.811.177

KWC-Nr. Preis CHF 21.004.801.177 947.00 brushed steel, Fertigmontageset

Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Wanne



Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit design

- Abgang oben und unten
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Fertigmontageset • Thermostat Mischer • Dusche




Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit design

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





















Durchflussmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

















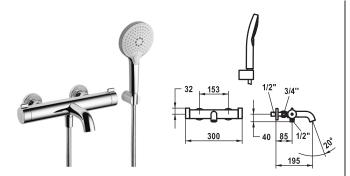

26.009.503.000 796.00

chromeline, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter

chromeline, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter

661.00

chromeline, AD 153, A 195, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter

Thermostat Mischer • Wanne

Thermostat Mischer style


- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest


26.009.513.000

- Neoperl® SLIM®
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-S 26.000.122.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

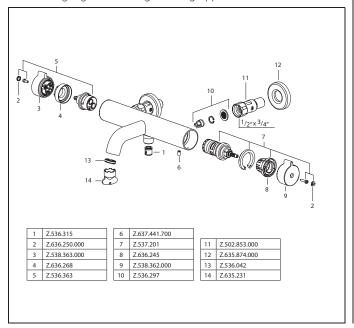



KWC-Nr. **Preis CHF**

26.009.100.000 650.00

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

26.009.110.000 550.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

26.009.100.000OG 521.00

chromeline. AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch

Thermostat Mischer • Dusche


Thermostat Mischer style


698.00

B

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen VerbrühenDrehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfana:
- Handbrause KWC CHOICE-S 26.000.122.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

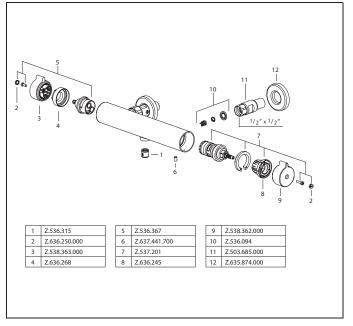

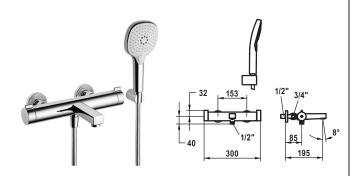

26.009.703.000 796.00

chromeline, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter

26.009.713.000 698.00

chromeline, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter

26.009.703.000OG 661.00


chromeline, AD 153, A 195, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter


Thermostat Mischer • Wanne

Thermostat Mischer design

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
- Brausenhalter 26.000.622.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l

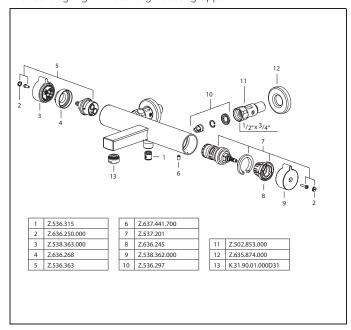



KWC-Nr. Preis CHF

26.009.300.000 650.00

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

26.009.110.000 550.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

26.009.100.000OGchromeline. AD 153. ohne Wandanschlüsse. ohne Brause und

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlusse, ohne Brause und Schlauch


Thermostat Mischer • Dusche


Thermostat Mischer design


B

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l

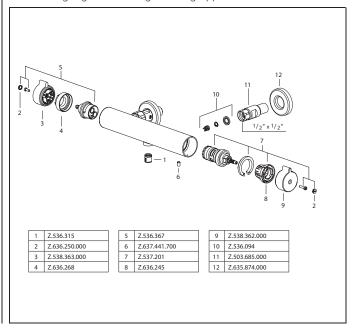





26.009.413.000OG 416.00

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Preis CHF

26.009.010.000OG 334.00

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch

Thermostat Mischer • Wanne

Thermostat Mischer fit

- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Separat bestellen:
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L40

Thermostat Mischer • Dusche




Thermostat Mischer fit

 $|\mathbf{D}\rangle$


- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Separat bestellen:
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L40


Auslaufmenge 20 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U

Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe II



Auslaufmenge 16 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

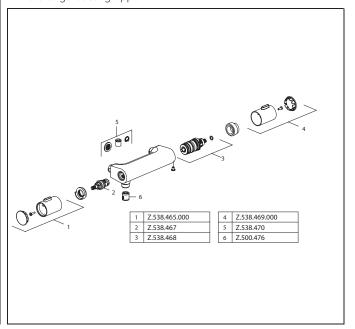



26.009.200.000OG

412.00

chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und

Schlauch


Thermostat Mischer • Dusche




Thermostat Mischer choice

- Ohne Mengenregulierung
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Aktivierung des Verbrauchers auf Knopfdruck "choice"
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





KWC-Nr. Preis CHF 26.006.323.000 1439.00


chromeline, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch

Thermostat Mischer • Duschsystem


Duschsystem style

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Handbrause KWC CHOICE-S 26.000.122.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
- Kopfbrause KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
- Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l







KWC-Nr. Preis CHF

26.006.363.000

 $|\mathbf{A}\rangle$

chromeline, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch


1439.00

Thermostat Mischer • Duschsystem


Duschsystem design

- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
- Kopfbrause KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.000
- Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l



834.00



 KWC-Nr.
 Preis CHF

 26.006.303.000
 923.00


chromeline, AD 153, A 300, mit Brause und Schlauch


Thermostat Mischer • Duschsystem

Duschsystem fit

- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Handbrause KWC FIT-X trio 26.000.119.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
- Kopfbrause KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
- Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l

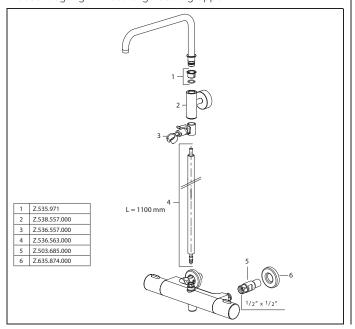



KWC-Nr. Preis CHF

26.006.013.000


chromeline, A 300, L 1100, mit Brause und Schlauch


Duschsystem

 $|\mathbf{B}\rangle$

Duschsystem Umbau-Set fit

- Geeignet für Anschluss an Aufputz-Armatur
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Lieferumfang:
- Umsteller mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Handbrause KWC FIT-X trio 26.000.119.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000 und 1000 mm (kürzbar), Kunststoff 26.001.019.000
- Kopfbrause KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
- Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm





26.006.604.000

1108.00

chromeline, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch

Thermostat Mischer • Duschsystem





Duschsystem choice

- Ohne Mengenregulierung
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Aktivierung des Verbrauchers auf Knopfdruck "choice"
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- · Lieferumfang:
- Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000 Kopfbrause KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
- Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I





26.005.320.000

chromeline, AD 153

Thermostat Mischer • Dusche • Komponenten




761.00


Thermostat Mischer design / style

- mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Geeignet für Anschluss / Befestigung von wasserführenden Duschgleitstangen-Sets
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm
- Separat bestellen:
- Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
- 26.004.003.000
- -26.004.004.000
- Handbrause KWC BOSSANOVA, KWC FIT oder KWC CHOICE
- Kopfbrause KWC PIATTO-X
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l







KWC-Nr. Preis CHF 26.005.380.000 581.00

chromeline, AD 153


Thermostat Mischer • Dusche • Komponenten

Thermostat Mischer choice

- mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Ohne Mengenregulierung
- Geeignet für Anschluss / Befestigung von wasserführenden Duschgleitstangen-Sets
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Aktivierung des Verbrauchers auf Knopfdruck "choice"
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm
- Separat bestellen:
 - Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
- 26.004.003.000
- 26.004.004.000
- Handbrause KWC BOSSANOVA, KWC FIT oder KWC CHOICE
- Kopfbrause KWC PIATTO-X
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.


Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

Brausenabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l






527.00



KWC-Nr. Preis CHF 26.004.100.000 462.00

chromeline



KWC-Nr. Preis CHF 26.004.003.000 527.00

chromeline, A 300, L 1100

chromeline, A 400, L 1100

Komponenten

Umsteller zu Duschsystem Aufputz


- Geeignet für Anschluss an Aufputz-Armatur / Befestigung von wasserführenden Duschgleitstangen-Sets
- Drehgriff zur Umstellung
- Lieferumfang:
- Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000 und 1000 mm (kürzbar), Kunststoff 26.001.019.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm
- Separat bestellen:
- Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
- 26.004.003.000
- 26.004.004.000
- Handbrause KWC BOSSANOVA, KWC FIT oder KWC CHOICE
- Kopfbrause KWC PIATTO-X
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.


Komponenten

26.004.004.000

Duschgleitstangen-Set

- wasserführend (Rohr in Rohr System)
- inkl. Brausenarm, schwenkbar
- Geeignet für Anschluss / Befestigung an:
 - Thermostat Mischer mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
 - Duschgleitstangen-Halter (unten)
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

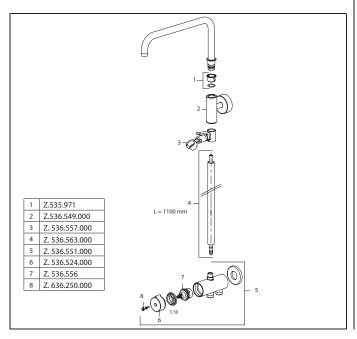







KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.204.000 chromeline, 250x250	416.00
26.000.205.000 chromeline, 300x300	490.00
26.000.206.000 chromeline, 400x400	612.00

KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.205.176 matt black, 300x300	664.00
26.000.205.700 edelstahl, 300x300	664.00

Kopfbrause KWC PIATTO -X Q

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- spajet
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
- Brausenarm




Kopfbrause KWC PIATTO -X Q

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
- Brausenarm







Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)



Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)





KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.214.000 chromeline, D 250	416.00
26.000.215.000 chromeline, D 300	490.00
26.000.216.000 chromeline, D 400	612.00

KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.215.176 matt black, D 300	664.00
26.000.215.700 edelstahl, D 300	664.00

Kopfbrause KWC PIATTO -X R


- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
- Brausenarm



Kopfbrause KWC PIATTO -X R

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- spajet
- Anschlussgewinde 1/2"Separat bestellen:
- Brausenarm









KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.222.000	279.00
chromeline, D 230	

KWC-Nr.	Preis CHF
Z.505.480.000.34	273.00
chromeline	

Kopfbrause KWC FIT

- Aus Kunststoff
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- spajet
- Anschlussgewinde 1/2"Separat bestellen:
- Brausenarm



Sportbrause

• Mengenleistung voreinstellbar

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

- Siebstrahl
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
- Ersatzteil Jet Einsatz Z.505.534.120Schlüssel für Jet Einsatz zu Sportbrause Z.505.542.931

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)





KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.221.000	56.00
chromeline	

Kopfbrause KWC FIT mono

- Aus Kunststoff
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"Separat bestellen:
- Brausenarm







KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.800.000 chromeline, L 352	217.00
26.000.800.176 matt black, L 352	295.00
26.000.800.177 brushed steel, L 352	295.00

KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.803.000 chromeline, L 352	217.00
26.000.803.176 matt black, L 352	295.00
26.000.803.177 brushed steel, L 352	295.00

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde 1/2"

Brausenarm






• Anschlussgewinde 1/2"









KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.810.000	217.00
chromeline, L 352	

KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.813.000	217.00
chromeline, L 352	


Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)Anschlussgewinde 1/2"

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)Anschlussgewinde 1/2"







KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.811.000	275.00
chromeline, L 385	


KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.812.000	350.00
chromeline, L 485	

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"









KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.820.176 matt black, L 125	183.00
26.000.820.177 brushed steel, L 125	183.00
·	-

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"







KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.823.000 chromeline, L 125	136.00
26.000.824.000 chromeline, L 225	173.00
26.000.825.000 chromeline, L 325	198.00

	1/2"	
KWC-Nr.	Preis CHF	
26.000.823.176 matt black, L 125	183.00	

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen Anschlussgewinde 1/2"

Brausenarm

26.000.823.177

brushed steel, L 125





• Anschlussgewinde 1/2"



183.00




KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.804.000	72.00
chromeline, A 90	

Brausenarm für Brauseköpfe

• Anschlussgewinde 1/2"

120



 KWC-Nr.
 Preis CHF

 26.000.122.000
 82.00

 chromeline
 ...

1/2"


KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.123.000	82.00
chromeline	

Handbrause CHOICE -S

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
- Spray, Massage spray und Mix spray
- Anschlussgewinde 1/2"



Handbrause CHOICE -X






- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
- Spray, Massage spray und Mix sprayAnschlussgewinde 1/2"






Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



Handbrause CHOICE -E

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
 Spray, Eco spray und Mix spray
- Anschlussgewinde 1/2"




Handbrause KWC FIT -X trio

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
- Spray, Swirl spray und Mix spray
- Anschlussgewinde 1/2"






Auslaufmenge 8 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l Auslaufmenge 8 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



 KWC-Nr.
 Preis CHF

 26.000.132.000
 59.00

 chromeline
 59.00



KWC-Nr. Preis CHF

26.000.131.000 46.00 chromeline

Handbrause KWC FIT -E trio

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
- Spray, Massage spray und Mix spray
- Anschlussgewinde 1/2"

Armaturengeräuschgruppe I



Handbrause KWC FIT -E eco



- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- ecojet
- Anschlussgewinde 1/2"










Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l











١	KWC-Nr.	Preis CHF
	26.000.114.000	35.00
	chromeline, G ½"	

Handbrause KWC FIT-S

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"




Handbrause KWC FIT-S easy


- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"







KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.133.000	30.00
chromeline	



KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.111.040	94.00
chrom/urban arev	

Handbrause KWC FIT -E easy

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"




Handbrause KWC BOSSANOVA mono



- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip • Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade
- Schlauchposition
- ergoskin ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"




Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.103.000 chromeline	55.00
26.000.103.176 matt black	119.00
26.000.103.700 edelstahl	119.00





KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.112.040	142.00
chrom/urban grey	

Stabbrause KWC FIT-X slim

- Aus Messing (000 und 176), aus Edelstahl (700)
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"



Handbrause KWC BOSSANOVA duo


- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet & spajet
- zuletzt gewählter Brausenstrahl bleibt eingestellt
- Anschlussgewinde 1/2"



Auslaufmenge 16 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I


Auslaufmenge 8 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.110.040	94.00
chrom/urban grey	





KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.120.000	97.00
chromeline	

Handbrause KWC BOSSANOVA air

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- Wassereinsparung durch Luftbeimischung, bei gleichem Strahl-Volumen
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- ecojet
- Anschlussgewinde 1/2"



Handbrause KWC ELY mono

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Brausenkopf abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitje
- Anschlussgewinde 1/2"

issgewinde 1/2

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.121.000	124.00
chromeline	

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.200.109.000	35.00
chromeline	

Handbrause KWC ELY duo

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Brausenkopf abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet & powerjet
- nach Gebrauch automatische Rückstellung auf fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"




Handbrause KWC FIT

- Siebstrahl
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l Auslaufmenge 22 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l









KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.621.000 chromeline	107.00
26.000.621.176 matt black	141.00
26.000.621.177 brushed steel	141.00

KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.622.000	11.00
chromeline	


Brausenhalter style

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Allen Handbrausen


Brausenhalter

- Aus Kunststoff
- Nicht verstellbar
- Passend zu:
- Allen Handbrausen









KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.620.000 chromeline	106.00
26.000.620.177 brushed steel	141.00

KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.620.176	141.00
matt black	

Brausenhalter design

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
- Allen Handbrausen

Brausenhalter

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
- Allen Handbrausen






KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.623.000	64.00
chromeline	


Brausenhalter

- Verstellbar
- Passend zu:
- Allen Handbrausen



KWC-Nr.	Preis CHF
K.26.99.01.000 chromeline, L 612	174.00
CHIOMEIME, L 012	

K.26.99.02.000 185.00 chromeline, L 1100



Duschgleitstangen


KWC-Nr.	Preis CHF
K.26.99.02.176 matt black, L 1100	435.00
K.26.99.02.177 brushed steel 1100	435.00

KWC Duschgleitstange FIT


- "Das Original"
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Adesio Klebeset Z.538.427.000 (rund) oder Z.538.558.000 (eckig)

KWC Duschgleitstange FIT

- "Das Original"
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar



KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.502.000 chromeline, L 612	223.00
26.000.503.000 chromeline, L 1100	235.00




KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.504.000 chromeline, L 612	223.00
26.000.505.000	235.00
chromeline, L 1100	

KWC Duschgleitstange FIT style


- "Das Original"
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar

KWC Duschgleitstange FIT design

- "Das Original"
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar



KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.506.000 chromeline, L 612	119.00
26.000.507.000	141.00

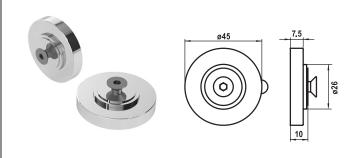

KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.427.000	83.00
chromeline	

KWC Duschgleitstange FIT easy

• Aus Metall


chromeline, L 1100

- Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar


Adesio Klebeset

- Passend zu:
- KWC Duschgleitstange FIT "Das Original" K.26.99.01 oder K.26.99.02
- KWC Duschgleitstange FIT easy 26.000.506.000 oder 26.000.507.000
- Ohne Montagematerial
- Besuchen Sie www.adesio.ch für umfassende Informationen zu der Adesio Klebelösung.





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.532.943.000	78.00
chromeline	




KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.558.000	120.00
chromeline	

Sockel-Set für Eckmodell


- Passend zu:
 - KWC Duschgleitstange FIT "Das Original" K.26.99.01 oder K.26.99.02
 - KWC Duschgleitstange FIT easy 26.000.506.000 oder 26.000.507.000
- Ohne Montagematerial (ist bei Duschgleitstange mit dabei)

Adesio Klebeset

- Passend zu:
- KWC Duschgleitstange FIT "Das Original" K.26.99.01 oder K.26.99.02
- KWC Duschgleitstange FIT easy 26.000.506.000 oder 26.000.507.000
- Ohne Montagematerial
- Besuchen Sie www.adesio.ch für umfassende Informationen zu der Adesio Klebelösung.



KWC-Nr. Preis CHF 26.003.502.000chromeline, L 1100



 KWC-Nr.
 Preis CHF

 26.003.522.000
 223.00


 chromeline, L 1100

Duschgleitstangen-Set style

- Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
 - Spray, Massage spray und Mix spray
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-S 26.000.122.000
- Brausenschlauch 1600 mm, Kunststoff
- KWC Duschgleitstange FIT easy 26.000.507.000 (L1100)

Duschgleitstangen-Set fit

- Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
- Spray, Massage spray und Mix spray
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC FIT-E trio 26.000.132.000
 - Brausenschlauch 1600 mm, Kunststoff
 - KWC Duschgleitstange FIT easy 26.000.507.000 (L1100)




KWC-Nr.	Preis CHF
26.003.512.000	235.00
chromeline, L 1100	

Duschgleitstangen-Set design

- Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
 - Spray, Massage spray und Mix spray
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
- Brausenschlauch 1600 mm, Kunststoff
- KWC Duschgleitstange FIT easy 26.000.507.000 (L1100)









KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.610.000 chromeline	162.00
26.000.610.176 matt black	219.00
26.000.610.177 brushed steel	219.00

KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.614.000	24.00
chromeline	

Schlauchanschluss style


- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Anschlussgewinde 1/2"

Schlauchanschluss

• Anschlussgewinde 1/2"

Armaturengeräuschgruppe I









KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.612.000	189.00
chromeline	

KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.612.176 matt black	255.00
26.000.612.177 brushed steel	255.00

Schlauchanschluss


- mit integriertem Brausenhalter
- Eigensicher gegen RückfliessenAnschlussgewinde 1/2"

Schlauchanschluss


- mit integriertem Brausenhalter
- Eigensicher gegen RückfliessenAnschlussgewinde 1/2"











KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.611.000 chromeline	162.00
26.000.611.177 brushed steel	219.00

KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.611.176	219.00
matt black	

Schlauchanschluss design

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Anschlussgewinde 1/2"

Schlauchanschluss design

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Anschlussgewinde 1/2"



Armaturengeräuschgruppe I





Preis CHF
189.00





Schlauchanschluss

KWC-Nr.

chromeline

26.000.613.000

- mit integriertem Brausenhalter
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Anschlussgewinde 1/2"

Schlauchanschluss

- mit integriertem Brausenhalter
- Eigensicher gegen RückfliessenAnschlussgewinde 1/2"







KWC-Nr.	Preis CHF
26.001.014.000 chromeline, L 1800	35.00
26.001.012.000 chromeline, L 1250	35.00

Brausenschlauch

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"






KWC-Nr.	Preis CHF
26.001.005.000 chromeline, L 2000	27.00
26.001.004.000 chromeline, L 1800	24.00
26.001.003.000 chromeline, L 1600	22.00

Brausenschlauch

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"





KWC-Nr.	Preis CHF
26.001.019.000	82.00
chromeline, L 1000	





KWC-Nr.	Preis CHF
26.001.033.176 matt black, L 1500	93.00
26.001.033.177 brushed steel, L 1500	93.00

Brausenschlauch

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- kürzbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"

Brausenschlauch

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.415.000	81.00
chromeline, L 1500	


Brausenschlauch

- sicher gegen Verdrehen: Konus mit Schlüsselfläche drehbar Aus Metall Anschlussgewinde 1/2"



Armaturen für die Küche

KWC AVA 2.0	188
KWC BEVO E NEU	192
KWC DOMO	195
KWC DOMO 6.0 NEUHEITEN	199
KWC DOMO E	204
KWC ERA	206
KWC EVE	210
KWC GASTRO	215
KWC INOX	238
KWC ISLA	241
KWC KIO	242
KWC LIVELLO	246
KWC ONO	249
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO	257
KWC SIN	264
KWC STAR	267
KWC SUNO	268
KWC VITA PRO	272
KWC WAMAS 2.0	274
KWC ZOE	275
KWC ZOE TOUCH LIGHT PRO	282
	7



KWC-Nr.	Preis CHF
10.461.022.000FL chromeline, A 210, flexible Anschlussschläuche	382.00
10.461.022.176FL matt black, A 210, flexible Anschlussschläuche	516.00
10.461.022.177FL brushed steel, A 210, flexible Anschlussschläuche	516.00

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

KWC-Nr.

10.461.012.000FL

10.461.012.176FL

10.461.012.177FL

• Positionierung des Hebels nur rechts möglich

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche


matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche

brushed steel, A 220, flexible Anschlussschläuche


- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- SwivelStop Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320


NEW

Armaturengeräuschgruppe I Brausenabgang: Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

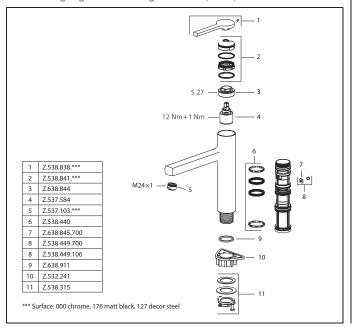

Armaturengeräuschgruppe I Brausenabgang: Auslaufmenge 12 I/min (3 bar)

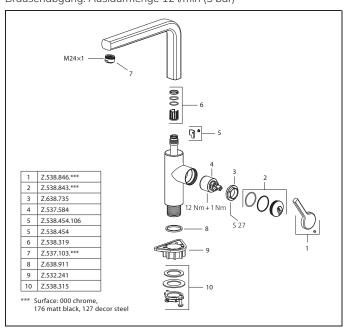



420.00

567.00


567.00

B

NEW

NEW





KWC-Nr.	Preis CHF
10.461.032.000FL chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche	535.00
10.461.032.176FL matt black, A 220. flexible Anschlussschläuche	722.00


10.461.032.177FL brushed steel, A 220, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm





KWC-Nr. Preis CHF 10.461.002.000FL 588.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

722.00


 $|\mathbf{B}\rangle$


NEW



- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

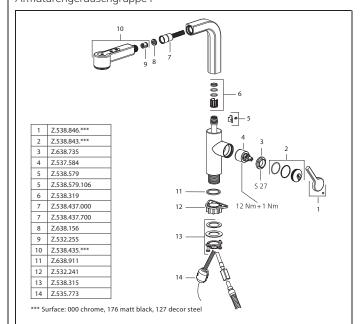



KWC-Nr. Preis CHF

10.461.002.176FL 794.00


matt black, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche


Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

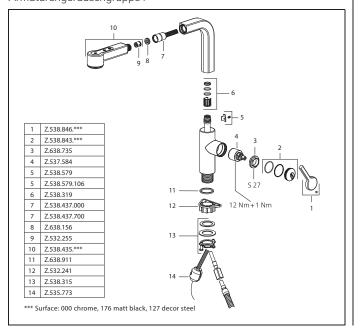





KWC-Nr. **Preis CHF**

10.461.002.177FL

brushed steel, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

 $|\mathbf{A}|$


NEW

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung

Powerstrahlmodus

- bis 600 mm ausziehbar - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I







NEW

794.00





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.159.000 chromeline	304.00
Z.536.159.127 decor steel	385.00



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.159.176	385.00
matt black	

Seifenspender

Seifenspender KWC AVA


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

Seifenspender



- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713





KWC-Nr. Preis CHF 10.531.022.700FL 366.00

edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche

10.531.022.751FL 515.00


industrial black, A 215, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Caché® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm





476.00

665.00

A

KWC-Nr. **Preis CHF**

10.531.112.700FL edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.531.112.751FL

industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche


Hebelmischer

 $|\mathbf{B}\rangle$


NEW


- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 700 mm ausziehbar
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

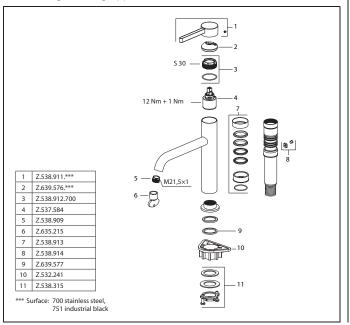

Auslaufmenge 6 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr. **Preis CHF** 10.531.032.700FL 510.00

edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.531.032.751FL

industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche

715.00

Hebelmischer • Küche

Hehelmischer

KWC-Nr.

10.531.012.700FL

10.531.012.751FL

• Positionierung des Hebels nur rechts möglich

edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche

- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

 $|\mathbf{A}\rangle$


NEW

Hebelmischer • Küche


Hebelmischer


- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 7 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 8 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





KWC BEVO E


Preis CHF

399.00

559.00

A)

NEW



KWC-Nr. Preis CHF 10.531.103.700FL 526.00

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

10.531.103.751FL 736.00

industrial black, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



A)

NEW


Hebelmischer • Küche

Hebelmischer


KWC-Nr.


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

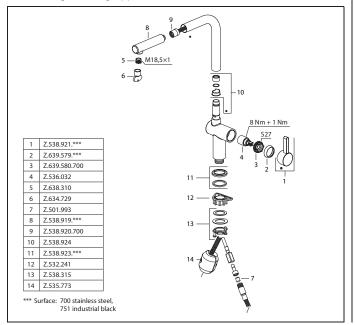

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





3/8"—

10.531.003.700FLedelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche

10.531.003.751FL 786.00


industrial black, A 230, flexible Anschlussschläuche



Preis CHF


NEW





KWC-Nr. Preis CHF 10.061.023.000FL 399.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche



KWC DOMO

KWC-Nr. Preis CHF 10.061.033.000FL 575.00

chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm





Hebelmischer • Küche




- ShieldProtect Dichtmembrane
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I










Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I














KWC-Nr. Preis CHF

10.061.043.000FL

584.00 chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage Einbaumass 60 mm
- ShieldProtect Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 37 mm



Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer

10.061.053.000FL

KWC-Nr.



208


M35


518

ø55

- ShieldProtect Dichtmembrane
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 37 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I









Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I











Preis CHF

757.00

20° ø55

3/8"


M33

max.45

410

238 198





KWC-Nr. Preis CHF 10.065.023.000FL 487.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

$\overline{\mathbf{A}}$

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche

Preis CHF

680.00

Hebelmischer

KWC-Nr.

10.065.033.000FL


- ShieldProtect Dichtmembrane
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Hebelmischer • Küche • Niederdruck


Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 160°
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8'
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 4 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I










Auslaufmenge Normalstrahl 6 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 7 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I














KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr.

10.061.003.000FL 598.00 10.061.004.000FL

chromeline, A 235, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Küche


ShieldProtect - Dichtmembrane

• Positionierung des Hebels nur rechts möglich


chromeline, A 250, flexible Anschlussschläuche


- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause magnetische formschlüssige Halteruna
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 12 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge Normalstrahl 9 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

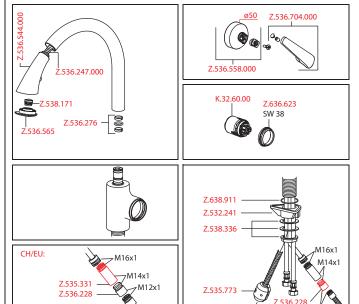




Preis CHF

618.00

B



KWC-Nr. **Preis CHF** 10.661.023.000FL 400.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

237 188 max.45 513 M33 3/8

KWC-Nr. Preis CHF 10.661.523.000FL 387.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer


- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

B Hebelmischer • Küche




- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

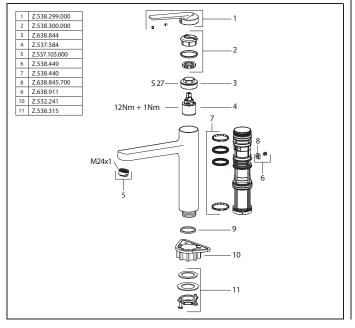


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





B



KWC-Nr. Preis CHF

10.661.033.000FL 565.00


chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
 - SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm







KWC-Nr. **Preis CHF**

10.661.533.000FL

chromeline, A 235, flexible Anschlussschläuche



558.00


Hebelmischer • Küche

Hebelmischer


A

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

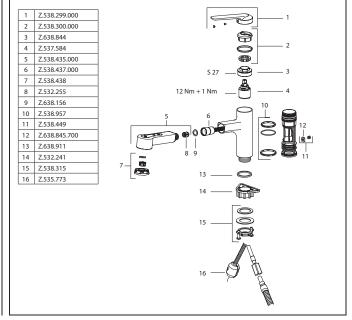






KWC-Nr. **Preis CHF**


10.661.043.000FL chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage Einbaumass 55 mm
- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 37 mm



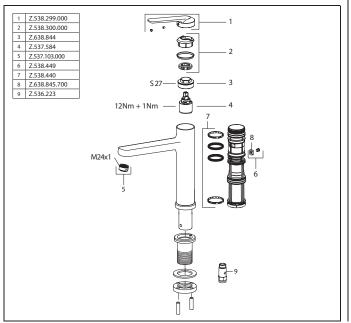

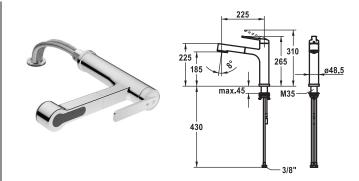

KWC-Nr. **Preis CHF**

10.661.053.000FL

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

A

761.00

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar


Hebelmischer


542.00

 $|\mathbf{B}\rangle$

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage Einbaumass 55 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
 - SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr. Preis CHF 10.665.023.000FL 501.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Preis CHF

10.665.033.000FL chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Hebelmischer • Küche • Niederdruck




A)


- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l




Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

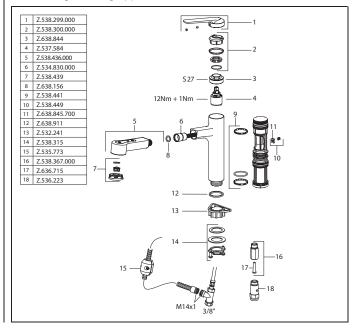



702.00

A



KWC-Nr. Preis CHF 10.661.013.000FL 447.00


chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop Schwenkauslauf 360°, begrenzbar auf 150° - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr. Preis CHF 10.661.003.000FL 612.00

chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Positionierung des Hebels nur rechts möglich





- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause

 $|\mathbf{B}\rangle$

- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 8 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





Preis CHF KWC-Nr.

10.701.023.700FL

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



KWC-Nr.


564.00

B

Hebelmischer • Küche


Hebelmischer

10.701.033.700FL





- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

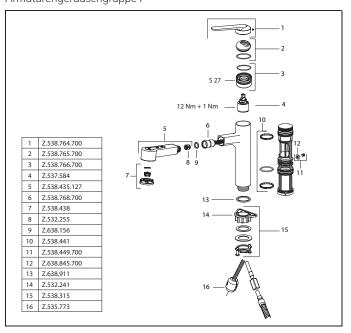




796.00

Preis CHF

B

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

B



 KWC-Nr.
 Preis CHF

 10.701.013.700FL
 630.00

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

KWC DOMO E

10.701.003.700FL 861.00

edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop Schwenkauslauf 360°, begrenzbar auf 150°
 Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Küche




KWC-Nr.


 $|\mathbf{B}\rangle$

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l







KWC-Nr. Preis CHF 10.392.323.700FL 1605.00

edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar magnetische formschlüssige Halterung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Strahlregler
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- schwarzer Gewebeschlauch


- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

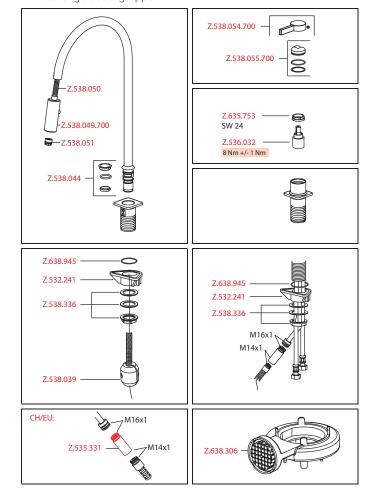








KWC-Nr.	Preis CHF
10.392.024.700FL	1479.00
edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche


Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

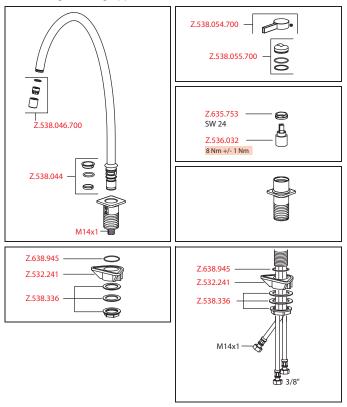





KWC-Nr. Preis CHF 10.392.023.700FL 1242.00

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

283 150-220 220 220 max.45 max.45 decay and a second secon

KWC-Nr. Preis CHF

10.392.022.700FL 1231.00

A)

edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Küche




• 2-Loch


 $|\mathbf{A}\rangle$

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

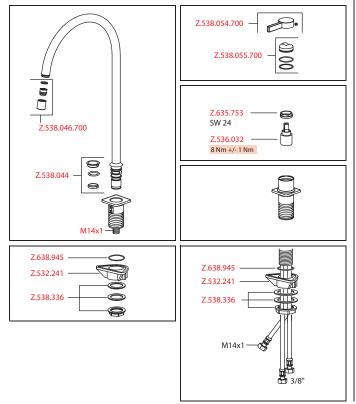

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

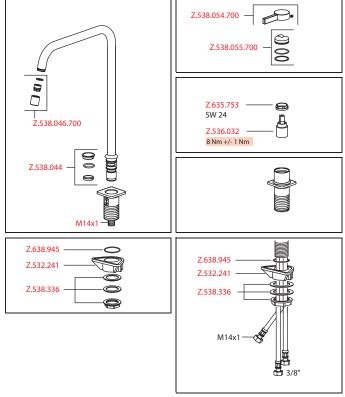



KWC-Nr. Preis CHF Z.538.038.700 490.00 edelstahl

Ø24


Seifenspender

- Seifenspender KWC ERA

 Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters

 Tischbohrung ø26 mm

- Lieferumfang:
 Pumpe
 Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.538.053




KWC-Nr. Preis CHF 10.111.102.000FL 747.00

chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche

10.111.102.700FL 1010.00

edelstahl, A 190, flexible Anschlussschläuche



KWC-Nr. Preis CHF

747.00

B

10.111.103.000FL chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

10.111.103.700FL 1010.00

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Küche




 \mathbf{B}

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

Z.634.729

NEOPERL[©]

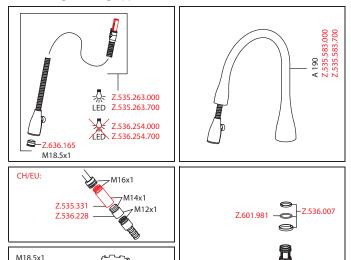


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



1264.00

 $|\mathbf{B}\rangle$





1264.00


 $|\mathbf{B}\rangle$

KWC-Nr.	Preis CHF	
10.121.102.000FL	1010.00	
chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		

10.121.102.700FL

edelstahl, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP





KWC-Nr. Preis CHF 10.121.103.000FL 1010.00 chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hehelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm


Hebelmischer • Küche • mit LEDShine




10.121.103.700FL


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I












Auslaufmenge 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I














KWC-Nr. Preis CHF

10.121.103.150FL 1579.00


glacier white, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP


Hebelmischer • Küche • mit LEDShine


Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm


Auslaufmenge 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l
























KWC-Nr. Preis CHF

10.121.103.151FL 1579.00


schwarz verchromt, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine


Hebelmischer


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm


Auslaufmenge 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l















M14x1




KWC EVE





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.063.000	361.00
chromeline	





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.063.700	575.00
edelstahl	


Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000

Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.292.700





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.063.150	538.00
glacier white	






KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.063.151	538.00
schwarz verchromt	

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr. **Preis CHF** K.24.41.04.000C07 659.00 chromeline, A 300

K.24.41.06.000C07 674.00

chromeline, A 450



KWC GASTRO

KWC-Nr. Preis CHF K.24.41.32.000C07 1176.00

chromeline, A 300

K.24.41.34.000C07 1191.00 chromeline, A 450

Zweigriffmischer • Grossküche

Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Zweigriffmischer • Grossküche


Zweigriffmischer


- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Automatische Auslaufentleerung
- Vormontagesockel
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Tischbohrung ø62 mm

Auslaufmenge 65 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

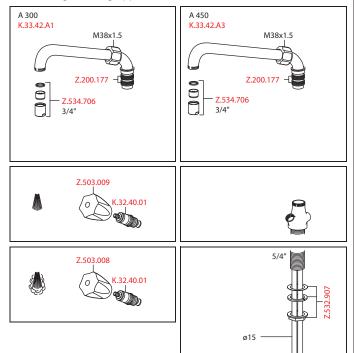



Auslaufmenge 60 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U














KWC-Nr. Preis CHF K.24.42.11.000C74 694.00

chromeline, AD 153, A 300

KWC-Nr. **Preis CHF** K.24.42.17.000C74 550.00

chromeline, AD 153, G 3/4"

Zweigriffmischer • Grossküche

Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-MundstückOptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar

Zweigriffmischer • Grossküche


Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar


Auslaufmenge 120 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U















Auslaufmenge 110 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U












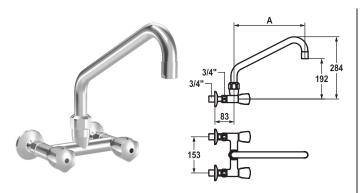

KWC-Nr. Preis CHF 694.00

K.24.42.21.000C74

chromeline, AD 153, A 300

K.24.42.24.000C74

chromeline, AD 153, A 450



KWC-Nr. Preis CHF K.24.42.22.000C74 796.00

chromeline, AD 153, A 300

Zweigriffmischer • Grossküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar


Zweigriffmischer • Grossküche

Zweigriffmischer


709.00


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-MundstückOptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperrbar L 160

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U



7 503 009








600


K.30.90.00.000.46 3/4" x 3/4"























KWC-Nr. Preis CHF K.24.42.41.000C74 791.00

chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345

K.24.42.42.000C74

chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449

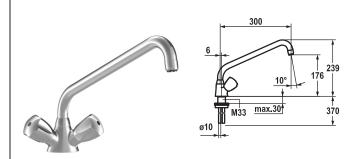

 KWC-Nr.
 Preis CHF

 K.24.41.24.000C02
 328.00

 chromeline, A 300
 300

Zweigriffmischer • Grossküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung ø28 mm


Zweigriffmischer • Grossküche


Zweigriffmischer

817.00


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 120 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U






Z.532.590







Auslaufmenge 60 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U














KWC-Nr.	Preis CHF
K.25.40.63.000C34	340.00
chromeline, A 220	


Standventil


Standventil


- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
 Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25

- Edelstahl VentilsitzAnschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I












KWC-Nr.	Preis CHF
K.24.40.60.000C34	1239.00
chromeline	

Grossküche • Standventil

Standventil


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

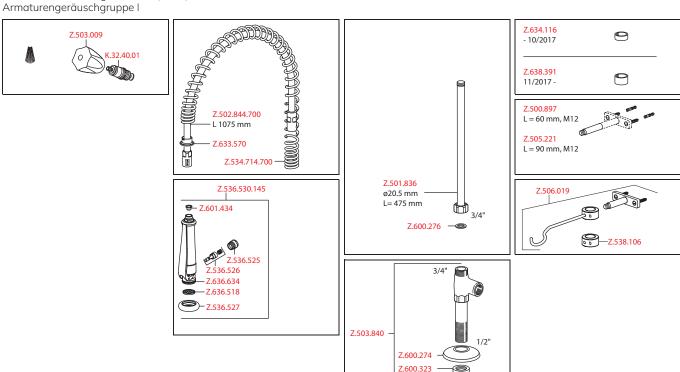

Z.532.649





KWC-Nr.	Preis CHF
K.24.41.60.000C06	1448.00
chromeline	


Zweigriffmischer • Grossküche

Zweigriffmischer


- Tragfeder aus EdelstahlKWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
 OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz

- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

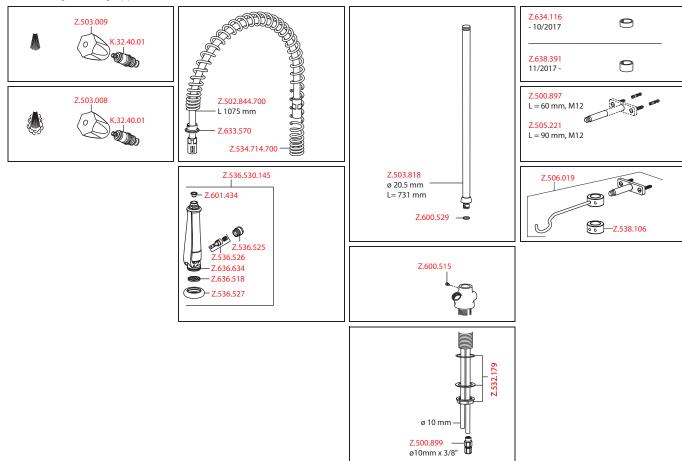





KWC-Nr.	Preis CHF
K.24.41.61.000C06	1707.00
chromeline, A 180	


Zweigriffmischer • Grossküche


Zweigriffmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz


Auslaufmenge 41 l/min (3 bar) Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

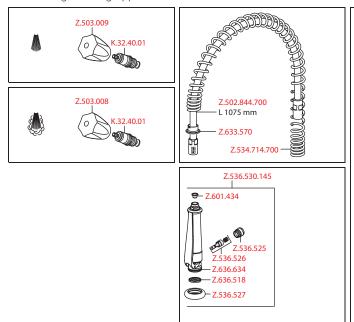













KWC-Nr.	Preis CHF
K.24.40.70.000C34	1224.00
chromeline	

Grossküche • Wandventil


Wandventil

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

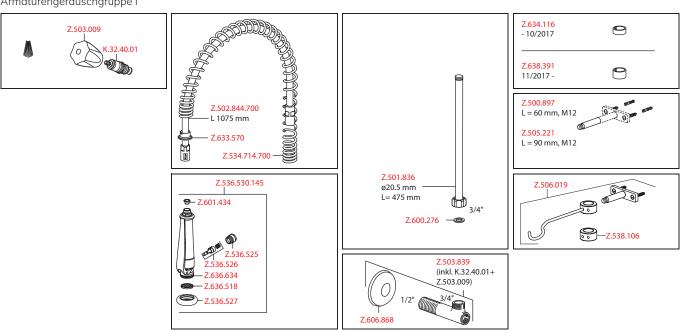






KWC-Nr.	Preis CHF
K.24.42.70.000C71	1437.00
chromeline, AD 153	

Zweigriffmischer • Grossküche


Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

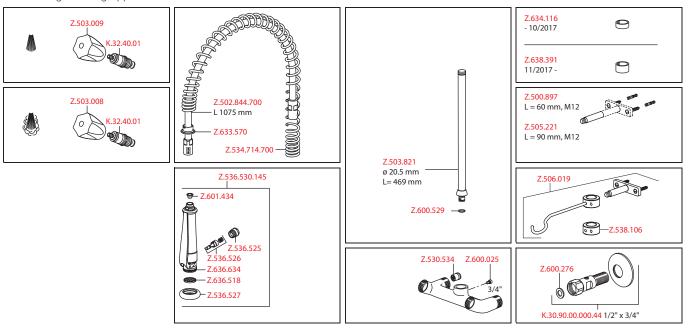





KWC-Nr.	Preis CHF
K.24.42.74.000C71	1675.00
chromeline AD 153 A 300	

M22x1


Zweigriffmischer • Grossküche

Zweigriffmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 • Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück

- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar) Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U

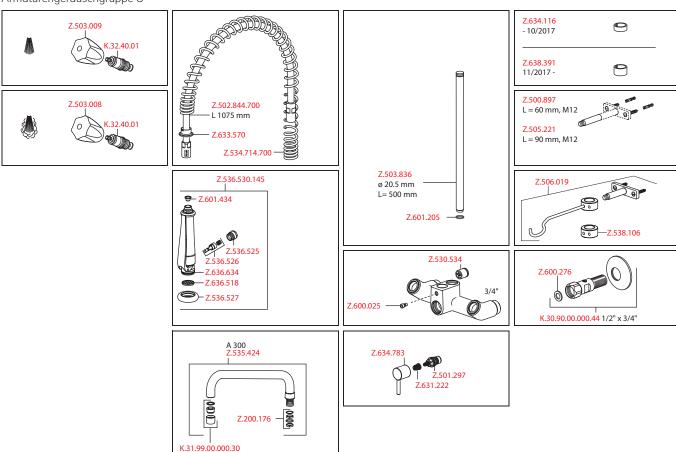





KWC-Nr.	Preis CHF
K.24.42.64.000C71	1789.00
chromeline, AD 153, A 300	


Zweigriffmischer • Grossküche

Zweigriffmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 • Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück

- Geschirrwaschbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm


Auslaufmenge 33 l/min (3 bar) Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U

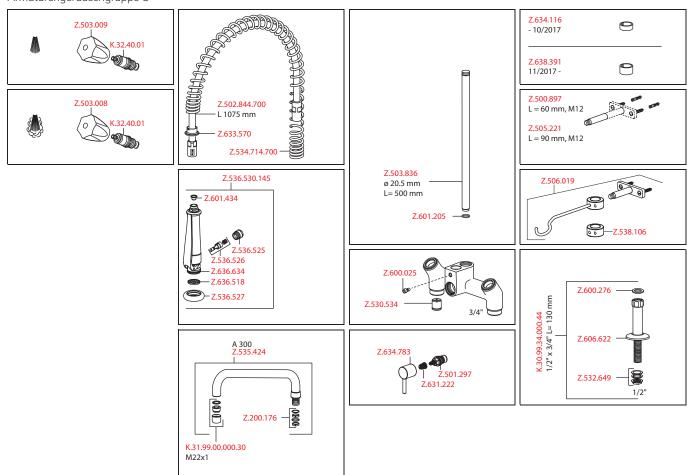

 $|G\rangle$



KWC-Nr.	Preis CHF
24.501.044.000	731.00
chromeline, A 300	



KWC-Nr.	Preis CHF
24.501.054.000 chromeline, A 300	876.00
24.501.056.000 chromeline A 450	889.00

Hebelmischer • Grossküche

Hebelmischer


- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm


G Hebelmischer • Grossküche





- Säule 100 mm
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U














Auslaufmenge 40 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U











KWC-Nr.	Preis CHF
24.501.064.000 chromeline, A 300	969.00
24.501.066.000	984.00

KWC-Nr.	Preis CHF
24.502.194.000 chromeline, AD 153, A 300	743.00
24.502.196.000	758.00
chromeline, AD 153, A 450	

Hebelmischer • Grossküche

Hebelmischer

• Säule 300 mm

chromeline, A 450

- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm


Hebelmischer • Grossküche


Hebelmischer


 $|\mathbf{G}\rangle$


- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U













Auslaufmenge 50 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U










Preis CHF

824.00

 $|G\rangle$

KWC GASTRO



759.00

KWC-Nr. Preis CHF K.24.32.11.000A60 745.00

chromeline, AD 153, A 300

chromeline, AD 153, A 450

K.24.32.14.000A60

Hebelmischer • Grossküche

Hebelmischer

KWC-Nr.

24.503.174.000

chromeline, AD 153, A 300

- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 KWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung ø30 mm


Hebelmischer • Grossküche


Hebelmischer

- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U












Auslaufmenge 50 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U














KWC-Nr. Preis CHF

24.503.184.000


chromeline, AD 153, A 300

Hebelmischer • Grossküche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / ArbeitsbereichKWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 195
- Tischbohrung ø30 mm


Auslaufmenge 50 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe U





957.00






KWC-Nr.	Preis CHF
24.501.130.000	1519.00
chromeline	


Hebelmischer • Grossküche

Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen


- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / ArbeitsbereichKWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm




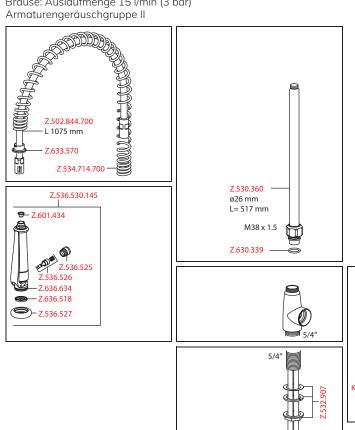


ø15

Z.504.182 ø15 x 3/4'











KWC-Nr.	Preis CHF
24.501.144.000	1879.00

chromeline, A 200, B 270

24.501.146.000

1886.00 chromeline, A 300, B 370

Hebelmischer • Grossküche

Hebelmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück

- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm


ø15

Z.504.182 ø15 x 3/4"

Auslaufmenge 24 l/min (3 bar) Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

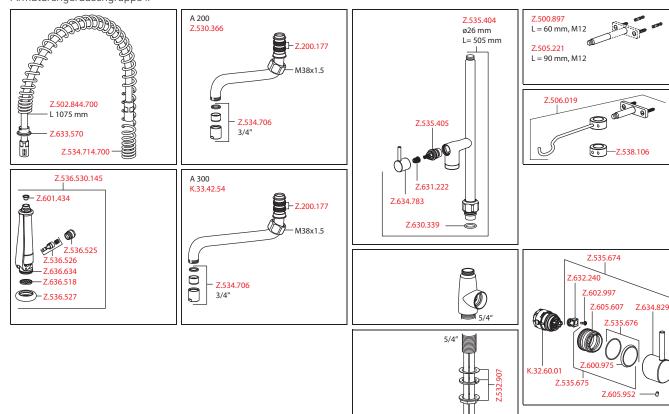





KWC-Nr.	Preis CHF
24.502.164.000	1929.00
chromeline, AD 153, A 200, B 270	
24.502.166.000	1933.00
chromeline AD 153 A 300 B 370	


Hebelmischer • Grossküche


Hebelmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück


- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar) Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

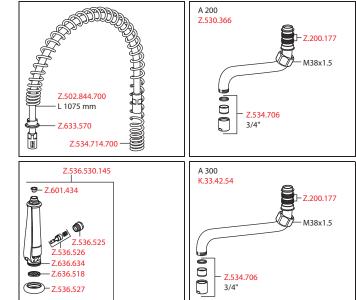














	4		
~11	40-80 30	~400 ———————————————————————————————————	
153	3/4" max.60	200 -390 -390 -390 -312 268	

KWC-Nr.	Preis CHF
24.503.114.000	1952.00
chromeline, AD 153, A 200, B 270	


Hebelmischer • Grossküche


Hebelmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück


- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm


Auslaufmenge 34 l/min (3 bar) Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II






















KWC-Nr.	Preis CHF
24.503.124.000	2084.00
chromeline, AD 153, A 200, B 270	
24.503.126.000	2091.00
chromeline, AD 153, A 300, B 370	

Hebelmischer • Grossküche

Hebelmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück

- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 340
- Tischbohrung ø22 mm


Z.606.622

Z.532.649 -


Auslaufmenge 34 l/min (3 bar) Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

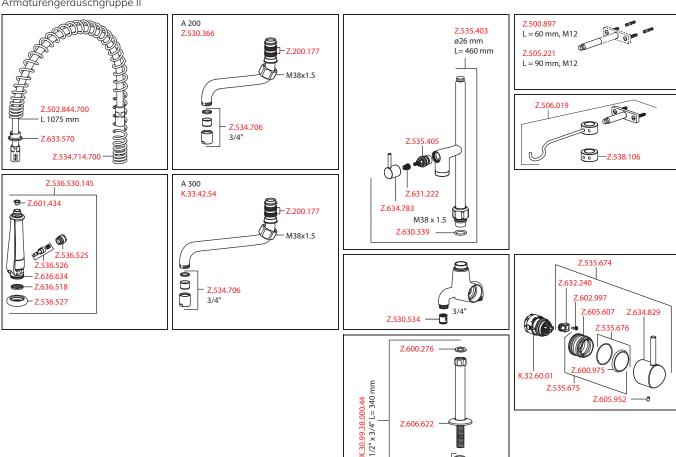





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.504.527.000	307.00
chromeline	





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.530.928	67.00
G 3/4"	

Umsteller für Schlauchanschluss

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Passend zu:
 - KWC GASTRO

Drip-Stop

- Kein Nachlaufen des Wassers aus dem Auslauf
- Passend zu:
- KWC GASTRO





KWC-Nr.	Preis CHF
K.27.40.25.000A48	154.00
chromeline, A 60, G 3/4", D 15	



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.502.868.700 edelstahl, L 1275	250.00
Z.502.869.700 edelstahl, L 1500	285.00
Z.502.844.700 edelstahl, L 1075	213.00
Z.502.845.700 edelstahl. L 2045	325.00

Absperrregulierventil

- Anschlussgewinde 3/4"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
- Klemmverschraubung 3/4" 15 mm Z.500.752.000


Brausenschlauch zu Geschirrwaschbrause

- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde 1/2"





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.530.145	461.00
graphitgrau	




KWC-Nr.	Preis CHF
Z.537.565.000	124.00
chromeline	

Geschirrwaschbrause

- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Anschlussgewinde 1/2"


Auslauf Schwenkbegrenzer M 38 x 15

- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - 2-Griff und Hebelmischer
- Einloch- / Zweiloch- + Wandarmatur 3/4"
- Begrenzung individuell einstellbar

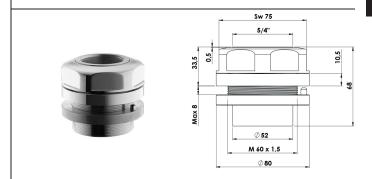

KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.008.000	147.00
chromeline	


Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)



Vormontagesockel 5/4"

- Tischbohrung ø60.5 mm
- Passend zu:
- KWC GASTRO
- 2-Griff und Hebelmischer
- Einlocharmatur





KWC-Nr. Preis CHF 10.271.023.700FL 1069.00

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

230 233 203 203 203 203 203 3/8"

KWC-Nr. Preis CHF

1095.00

edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm




Hebelmischer • Küche





10.271.103.700FL

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Cascade®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l










Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l















KWC-Nr. 10.271.303.700FL 1448.00

edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche



KWC-Nr. Preis CHF 1097.00

10.271.033.700FL

edelstahl, A 235, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Sockel 50 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Cascade®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm




Hebelmischer • Küche





- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge Normalstrahl 12 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I












KWC-Nr. Preis CHF

10.271.033.736FL 1092.00

edelstahl/schwarz matt, A 235, flexible Anschlussschläuche



KWC-Nr. Preis CHF

Z.536.062.700 465.00

edelstahl

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer


- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Seifenspender

Seifenspender KWC INOX


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l



 $|\mathbf{B}\rangle$






KWC-Nr. Preis CHF 10.371.023.000FL 240.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche





KWC ISLA

KWC-Nr. Preis CHF 10.371.033.000FL 361.00

10.371.033.000FL chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm





Hebelmischer • Küche


Hebelmischer

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - TwistProtect Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 14 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II









Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II















KWC-Nr.	Preis CHF
10.481.012.000FL chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche	432.00
10.481.012.176FL matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche	586.00
10.481.012.127FL decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche	586.00

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- \bullet QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

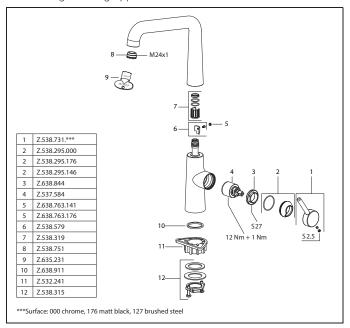




 $|\mathbf{B}\rangle$



KWC-Nr.	Preis CHF
10.481.002.000FL chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche	607.00
10.481.002.176FL matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche	823.00
10.481.002.127FL decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche	823.00




Hebelmischer • Küche

Hehelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320


Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr.	Preis CHF
10.481.232.000FL chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	1029.00
10.481.232.176FL matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	1389.00
10.481.232.127FL decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	1389.00




Küche • mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Ausziehbare Umstellbrause
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- integriertes Bedienelement
- bis 500 mm ausziehbar
- \bullet Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

- KWC Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- ohne Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 12 V / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320


Auslaufmenge 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





Preis CHF









KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.586.000	372.00
chromeline	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000



Z.536.586.127	543.00
decor steel	


Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe

KWC-Nr.

- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.292.700






KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.586.176	543.00
matt black	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr. Preis CHF

626.00 10.231.013.700FL

 $|\mathbf{B}\rangle$

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

10.231.013.000FL

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Küche





edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

– Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne


245


1046.00

B

- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II


















Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II












B



KWC-Nr. Preis CHF

10.231.103.000FL

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

326 114° 328 M33 500

KWC LIVELLO

KWC-Nr. Preis CHF 10.231.103.700FL 1145.00

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche


Hebelmischer

726.00

 $|\mathbf{B}\rangle$


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

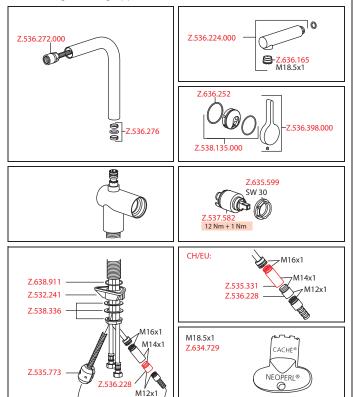



Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

















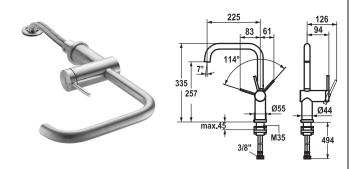

KWC-Nr. Preis CHF


10.231.043.700FL 1107.00

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage Einbaumass 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 37 mm



KWC-Nr. Preis CHF


1300.00

B

10.231.053.700FL

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer • Küche • wegnehmbar





- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugauslauf

- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 37 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II
















Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

















929.00

 $|\mathbf{B}\rangle$






KWC-Nr.	Preis CHF
10.151.023.000FL	780.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

10.151.023.700FL

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche





10.151.113.000FL chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

10.151.113.700FL 1059.00

edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 270°
- Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm




997.00


Hebelmischer • Küche


Hebelmischer


- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Cascade®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l













Auslaufmenge 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l










KWC ONO





KWC-Nr. Preis CHF KWC-Nr. **Preis CHF** 10.151.033.000FL 946.00 10.151.043.700FL 1122.00

1059.00

 $|\mathbf{B}\rangle$

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.151.033.700FL

edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer • Küche


Hehelmischer


- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Armaturengeräuschgruppe II

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)








Z.532.255

7.535.562

Z.638.156





edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche



250 215 265

max.45

Hebelmischer

• Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm

308 280

494


Ø55


3/8


20

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 270°
- Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I











B





KWC-Nr. Preis CHF 10.151.053.700FL 1196.00

edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

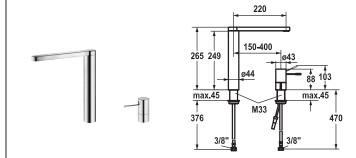

KWC-Nr. Preis CHF 10.152.413.000FL 1216.00


chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer • Küche • wegnehmbar


Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage Einbaumass 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II







Hebelmischer • Küche


Hebelmischer


• 2-Loch


 $|\mathbf{A}\rangle$

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II











KWC-Nr. Preis CHF

10.152.322.000FL 1096.00 10.151.013.000FL

chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche

max.45 M33 536 3/8" KWC-Nr. **Preis CHF**

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Küche




221

595


 $\overline{\mathbf{B}}$


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

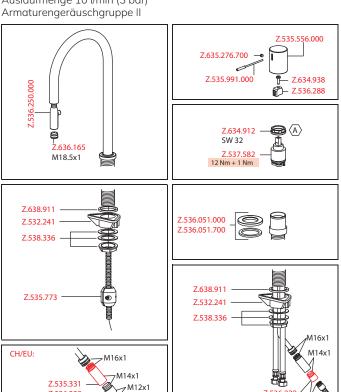

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

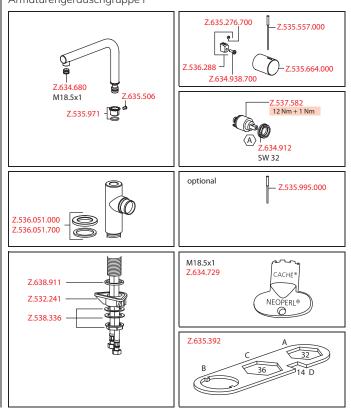




771.00

885.00

1048.00

B



KWC-Nr. Preis CHF

10.151.413.000FL

968.00

1122.00

 $|\mathbf{B}\rangle$


chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.151.413.700FL edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



KWC-Nr. Preis CHF

10.151.102.000FL

chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche **10.151.102.700FL**

edelstahl, A 200, flexible Anschlussschläuche


edelstarii, A 200, Hexible Aristriiussstriidutri


Hebelmischer • Küche





- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II




















Auslaufmenge 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II












Z.634.912








KWC ONO





KWC-Nr. Preis CHF 10.151.003.000FL 985.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"

- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge Normalstrahl 12 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 13 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

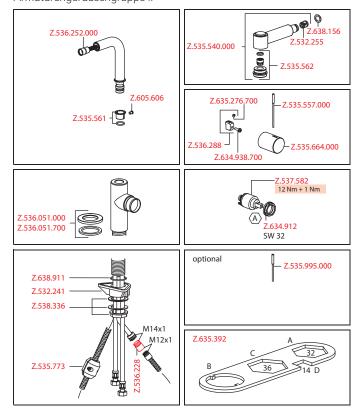




Armaturen für die Küche

 $|\mathbf{B}\rangle$





KWC-Nr.	Preis CHF
10.151.423.000FL	1869.00

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.151.423.700FL 2992.00

edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer • Küche


Hebelmischer

- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"


- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Brausenhalter Z.535.963


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar) Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

























KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.060.000	349.00
chromeline	

Seifenspender KWC ONO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
 Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000







KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.060.700	536.00
edelstahl	

Seifenspender KWC ONO


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.292.700

KWC ONO touch light PRO





chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP



KWC-Nr. Preis CHF 10.651.122.000FL 3050.00

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Küche • mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Küche • mit LED-Technologie






- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie • touch'n'flow 1-2-3

A

- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 7 536 351 000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 8 I/min (3 bar) Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr. Preis CHF 10.652.012.000FL 2350.00

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP


Küche • mit LED-Technologie

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- \bullet Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.



KWC ONO touch light PRO





KWC-Nr. Preis CHF 10.653.112.000FL 4002.00

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP


Küche • mit LED-Technologie

- touch light PRO Technologie
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 3-Loch
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8'
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.







KWC-Nr.	Preis CHF
10.651.032.000FL	2478.00
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
Z.636.183	9.00
Unterputz-Einheit	


Küche • mit LED-Technologie

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen:
 - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.



KWC ONO touch light PRO





KWC-Nr. **Preis CHF** 10.652.132.000FL 3430.00 chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP Z.636.183 9.00 Unterputz-Einheit

Küche • mit LED-Technologie

- touch light PRO Technologie
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch
- Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- PowerClean Siebstrahlmodus
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8'
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen:
- Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.351.000	1435.00
chromeline, Netz AP	





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.636.183	9.00
Unterputz-Einheit	


KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless, mit Ladestation

Akku-Standzeit 3-4 Monate


- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Unterputzdose für touch light PRO Bedieneinheit, Kunststoff

geeignet für Einbau in Mauerwerk oder Hohlwand



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.352	49.00
chromeline, G "	



 KWC-Nr.
 Preis CHF


 39.000.510.931
 889.00

 Unterputz-Einheit
 889.00

Verlängerungsset bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial Einbau- und Revisionskasten, rostfrei bestehend aus Einbaukasten, Rahmen und schraubenloser Abdeckung Einbautiefe stufenlos verstellbar inklusive Montagematerial

• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich): Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405





KWC-Nr.	Preis CHF
39.004.500.931	141.00
Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch




KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.405	375.00

Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang

- Anschlussgewinde 1/2"
- Passend zu:
- Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931






KWC-Nr. Preis CHF

10.261.012.000FL 580.00

chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche



KWC-Nr. Preis CHF

658.00

 $|\mathbf{A}\rangle$

10.261.102.000FL

chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm





Hebelmischer • Küche

Hebelmischer


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l












Auslaufmenge 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l








NEOPERL®










B





KWC-Nr. 10.261.002.000FL 791.00

chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Preis CHF 924.00

10.261.432.000FL

chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Caché®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Hebelmischer • Küche




 $|\mathbf{A}\rangle$


- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause 360° drehbar
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Caché®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I






M12x1








Z.635.813

Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 6 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I















KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.332.000	352.00

chromeline

Seifenspender KWC SIN

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 Tischbohrung ø26 mm
 Lieferumfang:

 Pumpe
 Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713




KWC-Nr. Preis CHF

K.10.41.23.000A0201

chromeline, A 225, Kupferrohranschlüsse

Zweigriffmischer • Küche





334.00


Zweigriffmischer

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Brause: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l












KWC-Nr. Preis CHF 10.171.023.000FL 364.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche



501.00

 $|\mathbf{B}\rangle$

KWC-Nr. **Preis CHF**

10.171.033.000FL

chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm





Hebelmischer • Küche




- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I









Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I










 $|\mathbf{B}\rangle$






KWC-Nr. Preis CHF 10.171.043.000FL 488.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche





KWC-Nr. Preis CHF 625.00

10.171.053.000FL

chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage Einbaumass 55 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 37 mm




Hebelmischer • Küche • wegnehmbar






- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 37 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I










Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I















KWC-Nr. Preis CHF 10.175.023.000FL 451.00

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche





KWC-Nr. **Preis CHF**

10.175.033.000FL

chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
- Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Hebelmischer • Küche • Niederdruck




614.00


Hebelmischer

- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I









Auslaufmenge Normalstrahl 7 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 7 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I










538.00

B





 KWC-Nr.
 Preis CHF
 K

 10.171.013.000FL
 413.00
 1


chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche


Hebelmischer


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II











KWC-Nr. Preis CHF

10.171.003.000FL

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer • Küche


Hebelmischer

 $|\mathbf{B}\rangle$


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

















KWC-Nr. Preis CHF

10.291.023.000FL 491.00 10.291.023.000LLFL

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

230 20° 102 ↑ m<u>ax.45</u> M33 3/8"

KWC-Nr. **Preis CHF**

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Küche





491.00


Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I










Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr. **Preis CHF** 10.291.033.000FL 682.00

chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche

297 230 140 1 max 45 519 M33 3/8"

KWC-Nr. Preis CHF 10.291.033.000LLFL

chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer • Küche




682.00

Hebelmischer


- ShieldProtect Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge Normalstrahl 12 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





Z.535.773


Auslaufmenge Normalstrahl 12 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr. Preis CHF 10.471.022.000FL 331.00

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche

220 222 ø49 M33 494 3/8"

KWC-Nr. **Preis CHF**

10.471.032.000FL

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

NEW

 $\overline{\mathbf{B}}$


Hebelmischer • Küche

Hebelmischer


- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

• Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

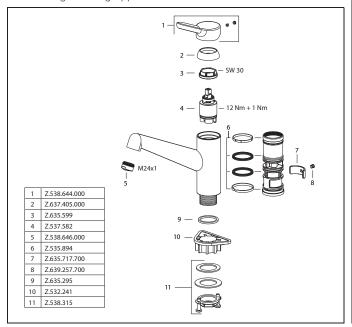

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

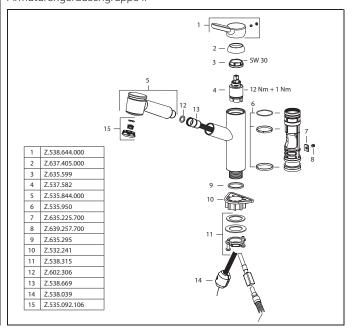




NEW

450.00






KWC-Nr.	Preis CHF
10.201.102.000FL chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche	859.00
10.201.102.127FL decor steel. A 215. flexible Anschlussschläuche	1170.00


Hebelmischer • Küche


Hebelmischer


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- ullet Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II


















KWC-Nr.	Preis CHF
10.201.122.000FL	1122.00
chromeline A 215 flevible Anschlussschläuche Netz AP	

chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz Al-

10.201.122.127FL 1421.00


decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hebelmischer


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- ullet Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II





- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm
















KWC-Nr. Preis CHF 10.201.102.176FL 1170.00


matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- ullet Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II

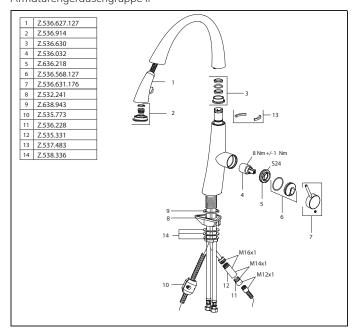







KWC-Nr. Preis CHF 10.201.122.176FL 1421.00


matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
- bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II



- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm







KWC-Nr. Preis CHF 10.201.102.150FL 1170.00


glacier white, A 215, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer • Küche


Hebelmischer


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch-/ Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- ullet Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II


















KWC-Nr. Preis CHF 10.201.122.150FL 1421.00


glacier white, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
- bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 9 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe II







 Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm












543.00









 KWC-Nr.
 Preis CHF

 Z.536.586.000
 372.00

chromeline

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000



Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:

Z.536.586.127


- Pumpe

KWC-Nr.


decor steel

- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.292.700









KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.586.176	543.00
matt black	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

 KWC-Nr.
 Preis CHF


 Z.536.586.150
 543.00

 glacier white

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700





KWC-Nr. Preis CHF 10.201.242.000FL 2414.00

chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP


Küche • mit LEDShine, touch light PRO


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- ${\operatorname{\mathsf{-}}}\operatorname{\mathsf{SprayClean}}$ aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche


- SwivelStop Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial


Auslaufmenge Normalstrahl 9 I/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 10 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





















KWC-Nr. Preis CHF 10.201.242.127FL 2541.00

decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP


Küche • mit LEDShine, touch light PRO


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche


- SwivelStop Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial


Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

















A





KWC-Nr. Preis CHF 10.201.242.176FL 2541.00

matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP


Küche • mit LEDShine, touch light PRO


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
- bis 500 mm ausziehbar


- SwivelStop Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial


Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l






















KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.586.000	372.00
chromeline	





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.586.127	543.00
decor steel	


Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
 Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
 Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.292.700





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.586.176	543.00
matt black	

Seifenspender KWC ZOE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



Automatik Armaturen

KWC IQUA

288



KWC-Nr. Preis CHF

12.696.171.000 850.00

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, ohne Mischung

12.696.181.000 947.00

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, ohne Mischung


Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch




Automatik gesteuert style

- Infrarotsensorik L20
- Ohne Mischung
 - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit
- 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l





KWC-Nr. Preis CHF

12.696.081.000

886.00

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

12.696.091.000

971.00

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung


Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch




Automatik gesteuert style

- Infrarotsensorik L10
- Mit Mischung
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit
- 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

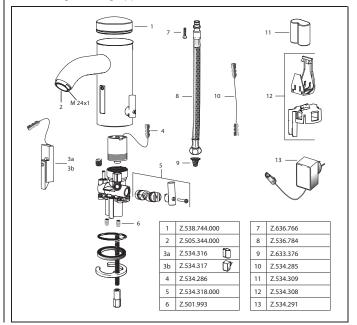



KWC-Nr. **Preis CHF**

12.696.151.000 850.00

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, ohne Mischung

12.696.161.000 947.00

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, ohne Mischung


Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch




Automatik gesteuert design

- Infrarotsensorik L20
- Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I





KWC IQUA

KWC-Nr. **Preis CHF**

12.696.061.000

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

12.696.071.000

971.00

886.00

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung


Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch




Automatik gesteuert design

- Infrarotsensorik L10
- Mit Mischung
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit
- 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 I/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

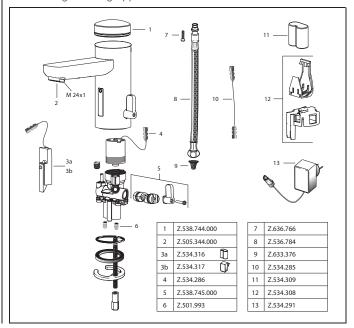

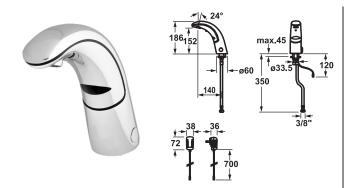

KWC-Nr. Preis CHF

K.12.JB.52M000B23

chromeline, A 140, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, ohne Mischung

K.12.JB.52M000N23 1254.00


chromeline, A 140, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, ohne Mischung


Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch




- Infrarot-Doppelsensorik A20
- Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l









KWC-Nr. Preis CHF

K.12.JB.52.000B23

1122.00

 $|\mathbf{A}\rangle$

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

K.12.JB.52.000N23

1279.00

1143.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung


Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch



Automatik gesteuert


- Infrarot-Doppelsensorik A10
- Mit Mischung
- EcoProtect Wasserspareinrichtung
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium 2 CR5
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l









KWC-Nr. Preis CHF

11.692.083.000

1213.00

chromeline, AD 153, A 200, Batterie

11.692.083.000OR

1183.00

chromeline, AD 153, A 200, ohne Wandanschlüsse, Batterie


Thermostat Mischer • Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch





Automatik gesteuert design

- Infrarotsensorik Thermostat W35
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Armaturengeräuschgruppe I



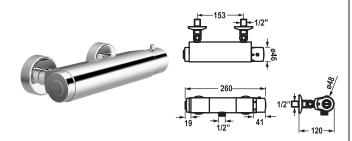



KWC-Nr.	Preis CHF	KWC-Nr.	Preis CHF
21.692.050.000 chromeline, AD 153, Batterie, ohne Brause und Schlauch	1238.00	21.692.100.000 chromeline, AD 153, Batterie, ohne Brause und Schlauch	1279.00
21.692.050.000OG	1137.00	21.692.100.000OR	1227.00
chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, Batterie, ohne	Brause	chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse, Batterie	

Thermostat Mischer • Automatik Armatur, berührungsarm • Dusche

Automatik gesteuert

- Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste D35
- Mit Mischung

und Schlauch


- Thermostat
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wasserlaufzeit einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
- 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Magnetventil
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre


Thermostat Mischer • Automatik Armatur, berührungsarm • Dusche

Automatik gesteuert


- Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste D35
- Mit Mischung
- Thermostat
- Abgangsbogen in die Wand
- SkinProtect Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wasserlaufzeit einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
- 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Magnetventil
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Wandanschluss 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30 (Bogen zur Wand)
- Lieferumfang:
- Batterie 6 $\bar{\text{V}}$ Lithium wasserdicht ummantelt
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Brausenabgang: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar) Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe l



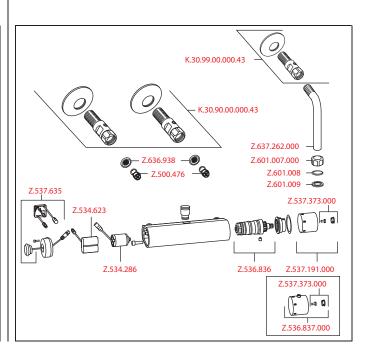





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.773.000 chromeline, L 177	246.00
Z.536.774.000 chromeline, L 56	158.00

Sockel


– geeignet für Armaturen ohne Ablaufgarnitur




Zubehör

Seifenspender	NEUHEITEN	296
Wanneneinläufe	NEUHEITEN	300
Seifenschale		302
Ablaufventile		303
Anschlüsse		305
Eckventile	NEU	309
Siphons	NEU	310
Sicherheitselemente		311





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.159.000 chromeline	304.00
7 526 150 127	305.00



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.159.176	385.00
matt black	

NEW

Seifenspender KWC AVA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe

decor steel


– Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

Seifenspender KWC AVA






- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.409.000	109.00
chromeline	



 KWC-Nr.
 Preis CHF

 Z.538.409.176
 156.00


 matt black
 156.00

Seifenspender KWC BASIC


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.409.177	156.00
brushed steel	



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.038.700	490.00
edelstahl	

Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
- Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

Seifenspender KWC ERA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.538.053



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.063.000 chromeline	361.00
Z.536.063.700 edelstahl	575.00



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.063.150	538.00
glacier white	


Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.063.151	538.00
schwarz verchromt	





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.109.000	320.00
chromeline	


Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
 Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

Seifenspender KWC PRIMO


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.062.700	465.00
edelstahl	





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.060.000 chromeline	349.00
Z.536.060.700 edelstahl	536.00


Seifenspender KWC INOX

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

Seifenspender KWC ONO


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.332.000	352.00
chromeline	





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.586.000 chromeline	372.00
Z.536.586.127	543.00
decor steel	

Seifenspender KWC SIN

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
 Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700








KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.586.176	543.00
matt black	






KWC-Nr.	Preis CHF
Z.536.586.150	543.00
glacier white	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis CHF
26.008.043.000	241.00
chromeline, A 200	



KWC-Nr.	Preis CHF
26.008.043.176 matt black, A 200	324.00
26.008.043.177	324.00
brushed steel, A 200	

Wanneneinlauf style

- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- Anschlussgewinde 1/2"

Wanneneinlauf style

- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde 1/2"



Auslaufmenge 29 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Preis CHF
26.008.053.000	241.00
chromeline, A 200	

Wanneneinlauf style

- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- Anschlussgewinde 1/2"







KWC-Nr.	Preis CHF
26.008.023.000	241.00
chromeline, A 200	

KWC-Nr.	Preis CHF
26.008.033.000	241.00
chromeline, A 200	

Wanneneinlauf design

- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde 1/2"


Wanneneinlauf design

- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe l






KWC-Nr.	Preis CHF
26.458.033.700	415.00
edelstahl, A 200	

Wanneneinlauf

- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- Anschlussgewinde 1/2"
- Passend zu:
 - KWC AVA E







KWC-Nr.	Preis CHF
Z.505.547.700	108.00
edelstahl	

Zubehör

Seifenschale



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.581.000	59.00
chromeline	




KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.349.000	16.00
chromeline	

KWC Ablaufventil

- mit langer Heberstange
- Aus Messing
- mit langen Äblaufschlitzen
- auch für dünnwandige Waschbecken geeignet

Stopfen

- Passend zu:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000




KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.346.000 chromeline, L 60	31.00
Z.538.347.000 chromeline, L 80	106.00
Z.538.348.000 chromeline, L 100	116.00

Kelch mit Stopfen

- Passend zu:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000 und K.14.90.00.000






KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.321.000 chromeline	76.00
Z.538.321.176 matt black	106.00
Z.538.321.177	106.00

KWC Ablaufventil Push Open

- 2 in 1 Funktion
- zum öffnen und schliessen drücken
- in offener Position arretierbar
- für Waschtische mit oder ohne Überlauf geeignet
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Distanzring (nur für dünnwandige Becken ohne Überlauf)
- 15mm Z.538.759.000 oder Z.538.759.106 25mm Z.538.761.000 oder Z.538.761.106

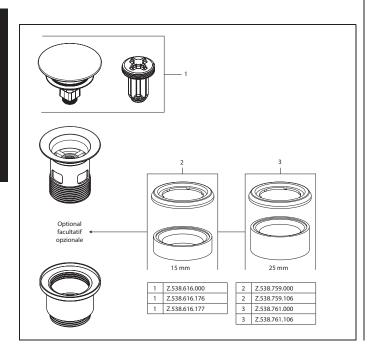









KWC-Nr.	Preis CHF
K.30.90.00.000.43 chromeline, NW ½", G ½"	25.00
K.30.90.00.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"	25.00
K.30.90.00.000.46 chromeline, NW ³ / ₄ ", G ³ / ₄ "	72.00

Preis CHF	KWC-Nr.
66.00	K.30.90.01.000.41 chromeline, NW ", G ½"
66.00	K.30.90.01.000.43 chromeline, NW ½", G ½"
66.00	K.30.90.01.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"

Wandanschluss

- absperrbar
- geradeGewinderosette

Wandanschluss

- absperrbar
- exzentrisch 4 mm
- Gewinderosette









KWC-Nr.	Preis CHF
K.30.90.02.000.41 chromeline, NW ", G ½", D 70	87.00
K.30.90.02.000.43 chromeline, NW ½", G ½", D 90	87.00
K.30.90.02.000.44 chromeline, NW ½", G ¾", D 90	87.00

Wandanschluss

- absperrbarexzentrisch 17 mmGewinderosette

KWC-Nr.	Preis CHF
K.30.90.11.000.43 chromeline, NW ½", G ½"	71.00
K.30.90.11.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"	71.00

Wandanschluss

- absperrbar
- geradeGewinderosette









KWC-Nr.	Preis CHF
K.30.90.20.000.42 chromeline, NW ", G ³ / ₄ "	71.00
K.30.90.20.000.43 chromeline, NW ½", G ½"	71.00
K.30.90.20.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"	71.00

Preis CHF
14.00
14.00

Wandanschluss

- absperrbar
- geradeGewinderosette

Wandanschluss

- nicht absperrbar
- geradeGewinderosette









KWC-Nr.	Preis CHF
K.30.99.01.000.43	43.00
chromeline, NW 1/2", G 1/2"	

KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.343.000 chromeline, NW ½", G ½"	36.00
Z.538.431.000 chromeline, L 40, NW ½", G ¾"	40.00

Wandanschluss

- nicht absperrbarexzentrisch 4 mmGewinderosette

Wandanschluss

- absperrbargeradeGewinderosette



Wandanschluss

- Schieberosette

absperrbarexzentrisch 7.5 mm



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.000.000	70.00
chromeline, NW 3/4", G 3/4"	






KWC-Nr.	Preis CHF
K.30.99.03.000.41 chromeline, NW ", G ½", D 50	74.00
K.30.99.03.000.43 chromeline, NW ½", G ½", D 65	74.00
K.30.99.03.000.44 chromeline, NW ½", G ¾", D 65	74.00
K.30.99.03.000.46 chromeline, NW 3/4", G 3/4", D 65	74.00

Wandanschluss

- nicht absperrbar
- exzentrisch 35 mm
- Gewinderosette






KWC-Nr.	Preis CHF
K.30.99.40.000.44	98.00
chromeline, NW ½", G ¾"	




– nicht absperrbar



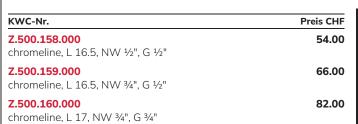


Doppelmutterverschraubung



KWC-Nr.	Preis CHF
K.30.99.34.000.44 chromeline, L 130, NW ½", G ¾"	69.00
K.30.99.35.000.46 chromeline, L 45, NW ¾", G ¾"	68.00
K.30.99.36.000.46 chromeline, L 195, NW ¾", G ¾"	137.00
K.30.99.38.000.44 chromeline, L 340, NW ½", G ¾"	139.00


Standanschluss
– nicht absperrbar





KWC-Nr.	Preis CHF
27.002.060.176	90.00
matt black, A 45, G ", G ½"	





KWC-Nr.	Preis CHF
27.002.060.177	90.00
brushed steel, A 45, G ", G ½"	

Eckventil

Eckventil

- Anschlussgewinde 1/2"Ohne Klemmverschraubung




Eckventil

Eckventil




Anschlussgewinde 1/2"Ohne Klemmverschraubung





KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.992.000	90.00
chromeline	



KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.992.176	90.00
matt black	

Siphon


- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde Ablaufventil 1 1/4"Wandanschluss ø40



Siphon

- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde Ablaufventil 1 1/4"
 Wandanschluss ø40






KWC-Nr.	Preis CHF
Z.538.992.177	90.00
brushed steel	

Siphon

- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde Ablaufventil 1 1/4"
 Wandanschluss ø40







KWC-Nr.	Preis CHF
12.000.600.000	208.00
chromeline	





KWC-Nr.	Preis CHF
26.000.900.000	107.00
chromeline	


Sicherheitsthermostatischer Vormischer

- Anschlussgewinde 3/8"
- Montage auf Eckventil
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):

 Anschluss-Set 12.000.610.000

Entleerungsventil

- Automatische Schlauchentleerung
- Anschlussgewinde G 1/2"



KWC-Nr.	Preis CHF
12.000.610.000	38.00
chromeline	

Anschluss-Set zu Sicherheitsthermostatischer Vormischer

- Anschlussgewinde 3/8"
- Lieferumfang:
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- T-Stück



Ersatzteile

Werkzeug	314
Ersatzteile	318
	346
Wichtige Informationen	351

	KWC-Nr.	Preis CHF
	Z.536.028	208.00
	Standhahnschlüssel SW 36	
	Z.536.448	
	Drehmomentschlüssel mit div. Einsätz SW 30, SW 27, SW 24 Auf Anfrage	en SW 36, SW 34, SW 32,
	Z.635.392	35.00
	Kombischlüssel KWC ONO	
	Z.636.126.700 edelstahl	28.00
SW42 KWC SW41	Schlüssel SW 42 / SW 45	
	Z.636.127.700	28.00
	edelstahl	26.00
950 565, 60 568	Schlüssel SW 30 / SW 34	
	Z.636.707.700 edelstahl	28.00
	Schlüssel SW 38 / SW 42	

	KWC-Nr.	Preis CHF
	Z.604.638.901 901 vernickelt	82.00
	Steckschlüssel mit Kerbverzahnung für KWC Ob	perteile
	Z.604.451.000 chromeline	8.00
6	Nockenschlüssel für Diebstahlsicherung KWC Co	ORONA Griff
Universallet für All purpose greas	Z.600.774	5.00
Universaliet für All purpose greass stanitarmaturen for annitary fittigg graisse universelle pour robinetierle sanitarie grasso universalle prour probinetierle sanitaria creenies grasso universalle pravise grifferie sanitaria creenies grasso universalle grasso universalle pravise grifferie sanitaria creenies grasso universalle grasso	Universal-Armaturenfett, Beutel 2 g	
	Z.531.396	76.00
	Universal-Armaturenfett, Dose 125 g	
	Z.635.075	11.00
	Schlüssel zu Brausesieb KWC SIN	
	Z.536.153	
	KWC-Servicekoffer Auf Anfrage	

<u> </u>	KWC-Nr.	Preis CHF
	Z.636.254	3.00
	Service Schlüssel Neoperl (C) Caché (C), TT, 16	5 mm, gelb
	Z.634.729	3.00
	Service Schlüssel Neoperl (C) Caché (C), TJ, 18	mm, grün
	Z.635.215	3.00
	Service Schlüssel Neoperl (C) Caché (C), JR, 21	. mm, rot
	Z.635.231	3.00
	Service Schlüssel Neoperl (C) Caché (C), STD, 2	24 mm, grau
	Z.635.966	3.00
	Service Schlüssel Neoperl (C) Caché (C), SLIM	TT, 18 mm, blau
	Z.638.338	3.00
	Service Schlüssel Neoperl (C) Gehäuse M20x1,	orange

VVEIKZ	eug
KWC-Nr.	Preis CHF
Z.638.306	9.00
Microspray Schlüssel	
Z.636.508	15.00
Universal Caché (C) Schlüssel, dunkelgrau	
Z.538.810	3.00
Schlüssel zu KWC KIO Auszugbrause	

2.00.0200.10		
	KWC-Nr.	Preis CHF
	Z.536.032	98.00
	KWC Steuerpatrone S 25	
	Z.534.836	98.00
	KWC Steuerpatrone M 35	
	Z.537.582	76.00
	KWC Steuerpatrone M 35 H	
	Z.537.710	98.00
	KWC Steuerpatrone M 35 OP	
	Z.537.584	76.00
	KWC Steuerpatrone M 35 S	
	Z.537.602	78.00
	KWC Steuerpatrone M 35-S HF	

	KWC-Nr.	Preis CHF
	K.32.60.00	117.00
	KWC Steuerpatrone L 39 - Universal	
	Z.535.645	144.00
	KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal	
	Z.535.362	121.00
	KWC Steuerpatrone L 40	
	Z.634.819	193.00
	KWC Steuerpatrone L 40 - Elektronik	
7	K.32.60.01	164.00
	KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung	
7	Z.535.647	195.00

KWC Sicherheits-Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

2.00.020010		
	KWC-Nr.	Preis CHF
	K.32.40.01.931	29.00
	931 roh	
we II	Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25	
4		
m	K.32.40.10.931 931 roh	63.00
	Flachtellerventiloberteil M20 $ imes$ 1.25 mit R	lückflussverhinderer
AF.		
db		
	Z.501.297	47.00
23	Keramikscheibenoberteil 1/2"	

KWC-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis Cl
<.33.42.75.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A350	Chromeline 1/2"	131.0
<.33.42.A1.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A300	Chromeline 3/4" schwbar H140	204.0
(.33.42.A2.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A300	Chromeline 3/4" schwbar H244	230.0
33.42.A3.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A450	Chromeline 3/4" schwbar H140	218.0
33.42.A5.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A600	Chromeline 3/4" schwbar H135	253.0
.33.42.E3.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A300	Chromeline 3/4" schwbar H365	258.0
.33.42.K1.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A250	chromeline T215 1/2"	134.0
.33.42.K3.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A250	Chromeline T310 1/2"	142.0
33.42.K5.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A350	Chromeline T215 1/2"	142.0
3.33.44.12.000	KWCSTAR-VERSO Ausl.Küche A180	Chromeline schwbar	122.0
.33.44.13.000	KWCSTAR-VERSO Ausl.Küche A225	Chromeline schwbar	122.0
33.44.22.000	KWCSTAR-VERSO Ausl.Wand A175	Chromeline schwbar	105.0
.33.44.23.000	KWCSTAR-VERSO Ausl.Wand A225	Chromeline schwbar	105.0
.33.62.02.000	Gussauslauf Wand Swk L100 A175	Chromeline zu KWCDOMO/VITA	135.0
.33.62.03.000	Gussauslauf Wand Swk L150 A225	Chromeline zu KWCDOMO/VITA	139.0
.33.62.21.000	Badauslauf zu KWCDOMO/VITA	Chromeline m/Umstellung	220.0
.35.90.13.000	KWCMODUL Umstellventil M23x1	Chromeline z.Basiseinheit Duo	149.0
.38.93.00.931.34	KWC Unterputz-Absperrventil	1/2"	82.0
.200.075.000	Brauseschlauch Metall L700	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	82.0
.200.076.000	Brauseschlauch Metall L1500	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	82.0
200.077.000	Brauseschlauch Metall L1800	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	92.0
200.078.000	Brauseschlauch Metall L2000	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	99.
200.093.000	Auszugschlauch Ms L1200	Chromeline, M14/M18	84.
200.098.000	KWCVITA-DUO Patronenmutter	Chromeline m.Manschette M44x1	56.
200.109.000	KWCFIT Siebbrause 1/2"	ganzchrom, verpackt	35.
200.141.000	Rosette m.Gummidichtung	Chromeline M33x1.5	50.
200.141.000	Umstellpatrone o.Sitz M23x1	Chromeline M33X1.3 Chromeline m.Griff z.Mod.72	70.
200.149.000	Umstellpatrone M23x1	Chromeline m.Griff z.Mod.72 Chromeline m.Griff z.Mod.73	70.
200.149.000	Verschraubungs-Set	zu Coronachrom-Griff Metall	
200.162.000	KWCGASTRO Brausesieb m. Dicht.	roh zu K249200	4.
200.168.931	Gleitring-/O-Ring-Set	zu Schwenkauslauf 1/2"	4. 12.
200.177	KWCGASTRO Stopfbüchsen-Packung	D32/26x11.5 (2Stk.)	25.
200.198.000	Ablaufstopfen m. Fuss Kst	chromeline Chromeline	16.
200.210.000	KWCORCINO Hebel-Set gerade	Chromeline D56	75.
200.212.000	KWCORCINO Hebel-Set gerade	Chromeline Chromeline	75.
200.217.000	Kelchstutzen mit Stopfen L60mm	Chromeline D60/39.2	31.
200.219	Gleitring/O-Ring-Set	DOMO/ORCINO/VITAUNO	15.
200.220	Gleitring/O-Ring-Set	zu KWCDOMO/ORCINO/STYLE	10.
200.227.000	Schrauben-Set M5x0.8x81	Chromeline z.UP-Platte	19.
200.230	Gleitring-/O-Ring-Set	zu Schwenkauslauf-Bad	10.
200.240	Gleitring/O-Ring-Set	zu KWCVITA-DUO	30.
200.246.931	Absperrgarnitur f.Basiseinheit	roh zu KWCMODUL	26.
.200.252.000	Brauseschlauch Kst L1500	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	22.
200.254.000	Brauseschlauch Kst L2000	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	58.
200.260	Gleit-/O-Ring-Set	f.Schlauchdurchf. m.Bajonett	13.
.200.276	Gleitring/O-Ring-Set	Wandhebelmischer 1/2"	12.
200.285.000	Befestigungsschraube M5x43	Chromel.m.U-Scheibe z.KWCMODUL	19.
200.297.000	Ablaufstopfen m.Fuss D39.2	Chromeline z.Ablaufventil L80	31.
200.298.000	Kelchstutzen m. Stopfen L=100	Chromeline D60/39.2	121.
200.299.000	Ablaufstopfen m.Fuss D39.2	Chromeline z.Ablaufventil L100	38.
200.303.000	KWCDOMO Hebel-Set gerade oben	ganzchrom o.Firmenschild	72.
200.310.000	KWCDOMO Hebel-Set schräg	Chromeline o.Firmenschild	72.
200.311.000	KWCDOMO Hebel-Set gerade unten	Chromeline o.Firmenschild	72.
500.006.000	Klemmverschraubung 3/8"x10	Chromeline	23.
500.015.000	Klemmverschraubung 3/8"x10	Chromeline	26.
500.158.000	Doppelmutter-Verschr.1/2"x1/2"	Chromeline	54.
500.159.000	Doppelmutter-Verschr.1/2"x3/4"	Chromeline	66.
500.160.000	Doppelmutter-Verschr.3/4"x3/4"	Chromeline	82.
500.160.000	Doppelmutter-Verschr.3/4"x3/4"	chromeline	82.
500.164.000	Gewindenippel 3/8"IGx1/2"AG	Chromeline	18.
500.166.000	Gewindenippel 1/2"IGx3/4"AG	Chromeline	22
500.200.000	Klemmverschraubung 1/2"x10	Chromeline	28.
500.206.000	Klemmverschraubung 1/2 x10 Klemmverschraubung 1/2"x15	Chromeline	28.
500.210.000	Doppel-Klemmverschr. 10x10	Chromeline	49.
500.433.000	Ablaufhebel komplett L16.8	Chromeline	24.
500.453.000	Umstellpatrone M24x1	o. Zugknopf	54.
500.457 500.476	Rückflussverhinderer DW15	υ. Ζυβκτιυρι	54. 8.
		transhraun f\\/armana-	
500.699.104	KWC Stargriff Kst abzb.rot	transbraun f.Warmwasser	30.
500.703.104	KWC Stargriff Kst abzb. blau	transbraun f.Kaltwasser	30
500.745.000	Kugelgelenkstück M24x1	Chromeline z.Neoperl	19
500.752.000	Klemmverschraubung 3/4"x15	Chromeline	42
500.754.931	Umstellpatrone "ziehen"	roh o.Griff flachdichtend	53.
500.816	Drosseleinsatz 1/2"	D16x18 rot	10
500.897.000	KWCGASTRO Verlängerung L60/M12	Chromeline zu Halter	35
500.899.000	KWCGASTRO Klemmverschraubung	Chromeline 3/8"x10 m.RV	47.
500.902	Rückflussverhinderer D20	zu KWCGASTRO	16.
501.297	KWC Oberteil m.Keramiksch.1/2"	rechtsschliessend ohne Griff	47
501.559.931	Oberteil UP 1/2"	roh Einschraubgewinde 3/4"	85
501.560.931	Oberteil UP 3/4"	roh Einschraubgewinde 1"	97.
501.603.000	KWCDOMO DUPLEX Rohrbelüfter	Chromeline 1/2"M18x1.5	58.
501.606.931	Oberteil UP 1"	roh Einschraubgewinde 5/4"	125.
501.679	Cascade Einsatz A	hellblau, STD, 2 Dichtungen	10.
501.814	Geräuschdämpfer 3/4"	zu Bad- und Duschenmischer	9.
		zu KWCSTAR/DOMO	

	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis CH
7.504.565.000	Umstellgriff mit Schraube	Chromeline	19.0
504.687	Gleitring/O-Ring-Set	zu KWCLUNA/Swk	9.0
.504.690	Gleitring/O-Ring-Set	zu KWCDOMO/TOPLINE Swk	11.0
.504.698	Gleitring/O-Ring-Set	zu KWCLUNA/Asz	5.0
.504.716	KWCGASTRO Hebelkörper kompl.	chrom	144.0
.504.802.000	KWCDOMO Auszugneoperl m.RV -	Chromeline o.Schlauch z.Wascht	97.0
.504.832.000	KWC Ablaufventil	chromeline, o.Vertikalgestänge	53.0
.504.853.000	KWCMARLINO Hebel-Set	Chromeline (14 Calamata)	80.0
.504.917	TRONIC Kopf Batterievariante	m/4 Schrauben+Inbusschluessel	364.0
.504.918	Tronic Kopf Netzvariante	m/4 Schrauben+Inbusschluessel	387.0
.504.967.000	KWC Ablaufventilkelch 5/4" L60	Chromeline o.Stopfen D63	25.0
.504.971.931 .505.032.000	Verschraubung m.Filter u.RV Neoperl TRISTAR M24x1 "U"	1/2" x 44 Chromeline Aussengewinde	71.0 31.0
.505.032.000	Klemmverschraubung MPT 1/2"X10	Chromeline mit RV	46.0
.505.201.000	Klemmverschraubung m.RV 1/2×15	Chromeline 1/2"x15mm	74.0
.505.215.000	Uebergangsstück M38x3/4"AG	Chromeline 1/2 X13/11/11 Chromeline z.KWCGASTRO-Wand	55.0
.505.216.000	Uebergangsstück M38x1" AG	Chromeline z.KWCGASTRO-Wand	62.0
.505.221.000	KWCGASTRO Verlängerung L90/M12	Chromeline zu Halter	71.0
.505.344.000	Cascade m M24x1 Z	chromeline, hellgrün, STD	22.0
.505.344.700	Cascade m M24x1 X	edelstahl, rot, STD	28.0
.505.478	Elektr.Zeitrelais 10-100 sec.	zu KWCMIXATIME	394.0
.505.480.000.34	KWC Sportbrause 1/2"	Chromeline mit Jet-Einsatz	273.0
.505.534.120	Einsatz zu et-Sportbrause	M30x1.5	22.0
.505.542.931	Spez.Schlüssel zu let-Einsatz		115.0
.505.547.700	KWC Seifenhalter 215x80x60	rf.St inkl. Schrauben + Dübel	108.0
.505.602.000	KWCSTYLE Auszugneoperl A225	Chromeline o.Schlauch	165.0
.505.603	Kugel-Set zu Sportbrause	Z.505.480	85.0
.505.629.000	Cascade m M24x1 B	chromeline, dunkelblau, STD	25.0
.505.629.700	Cascade m M24x1 B	edelstahl, dunkelblau, STD	28.0
.505.640.000	KWCSTOP+ Abdeckplatte Kst	Chromeline Anschl.unten SOLO	224.0
.505.662.000	KWCKONOS/WAMAS Auszugsbrause	chromeline	127.0
.505.714.106	KWCKONOS Wechselbrausesieb	schwarz	27.0
.505.900.000	Übergangsstück komplett	chromeline, 3/4"/M38x1.5	79.0
.506.006.000	Auszugneoperl komplett	chromeline	73.0
.506.007.700	Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA	Stahl	113.0
.506.019.000	Brausehalter Wand komp. GASTRO	chromline	139.0
.506.022.000	Standsäule kompl. S300	chromeline SYSTEMA Grossküche	295.0
.506.040.006	QBIX Hebelgriff kompl.	chr/schwarz	56.0
.506.089.000	Highriser für AN schwbar 140°	chromeline	249.0
.506.107.000	Brausehalter kompl. Küche semi	chromeline	117.0
.506.109.000	Steckauslauf A300 m.Neoperl"A"	chromeline	124.0
2.506.124.700	Highriser für AN schwbar 140°	Stahl	425.0
2.506.133.700	Schwenkbogen L100 z.SYSTEMA IN	Stahl	282.0
2.506.165.000	Perlator m M18.5x1 2.2gpm	chromeline, rot, TT, laminar	11.0
2.506.270.000	Standsäule kompl. S100	chromeline SYSTEMA Grossküche	133.0
2.506.316.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A200	Chromeline 1/2" (K.24.42.64/74	278.0
2.506.627.000	Neostrahl ND m M18.5x1	chromeline, grau, TT rf. Stahl	18.0
.506.687.700	Auszugneoperl kompl. Nocken Flexschlauch 1/2"x3/8" L=500	KWC KIO	186.0 24.0
530.058 530.332.000	KWC Ablaufventil	chromeline, o.Vertikalgestänge	54.0
.530.338.000	KWCGASTRO Hebelset oben L91.5	Chromeline D56	145.0
.530.340.000	KWC Oberteil M25x1.25 180°	chromeline, Flachteller	73.0
.530.353.000	KWCGASTRO Hebelgriff D36	Chromeline, Flachterer Chromeline neutral	133.0
.530.357.000	KWCGASTRO Hebelgiii 1530 KWCGASTRO Standrohr L440	Chromeline m.Auslaufvent. A200	519.0
.530.358.000	KWCGASTRO Standrohr A200	Chromeline m.Auslaufvent. A200 Chromeline m.Auslaufvent. L505	561.0
.530.360.000	KWCGASTRO Standrohr L517	Chromeline Chromeline	231.0
.530.366.000	KWCGASTRO Auslauf Wand A200	Chromeline 3/4" schwbar	195.0
.530.500.000 .530.500.000A55	KWCGASTRO Adsiddi Walid A200 KWCGASTRO Mischer Wand	Chromeline o.Rac.o.Ausl. AD153	422.0
530.534	Rückflussverhinderer CV16/DN15	KWC GASTRO	12.0
.530.567	Cascade Einsatz A	hellblau, STD	9.0
.530.568	Cascade Einsatz B	dunkelblau, STD	4.0
.530.625.931	Rückflussverhinderer m.Filter	D20/18.8x21.5	45.0
.530.792.000.47	KWCGASTRO Gewindenippel	Chromeline 1"AGx3/4"IG	24.0
.530.831.000	Verschraubung m.Mutter 1"	chrom m.Rohrunterbr.z.27.40.20	35.0
.530.916.144	Umstellpatrone	lichtgrau o.Griff o.Nippel	46.0
.530.928	KWCGASTRO Drip-Stop 3/4"	ganzchrom Neoperl	67.0
.530.940.000	Rohrunterbrecher A2 L49	Chromeline 1/2"x1/2"	136.0
.531.163.000	Ablaufstopfen m. Fuss D39.2	Chromeline, Metallausführung	26.0
.531.351.000	Brauseanschlussbogen	GKMs	40.0
.531.396	Dose Universal-Armaturenfett		76.0
.532.179.901	Befestigungs-Set m.O-Ring M33	vernickelt zu Einl.Batterie	25.0
.532.241	Verstärkungsflansch		8.0
.532.255	Rückflussverhinderer DW14		5.0
.532.327	Cascade Einsatz C	dunkelgrau, TF, m Dichtung M28	9.0
.532.477.000	KWCGASTRO Hebelset unten L91.5	Chromeline D56	145.0
.532.483.000C55	KWCGASTRO Batterie m.RV	Chromeline o.Standrohr o.Racc	341.0
.532.485.000	Gehäuse AG3/4" AD153 GKMs 000	chromeline, K.24.42.41-46	493.0
.532.493.000	Gehäuse kpl. Einloch L857	chromeline, K.24.41.32	1.010.0
.532.590.901	Befestigungs-Set kompl. 3/4"	vernickelt	45.0
.532.649.901	Befestigungs-Set kompl. 1/2"	vernickelt	35.0
	KWCGASTRO Batterie mit Auslauf	Chromeline o.Standrohr o/Racc	576.0
.532.657.000C50 .532.674.000C50 .532.704.000C55	KWCGASTRO Batterie mit Auslauf KWCGASTRO Batterie m.RV	Chromeline o.Standrohr o.Racc Chromeline o.Standrohr o.Racc	576.0 388.0

KWC-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis CHF
Z.535.113	Umstellung	Wannenfüllkombination	60.00
Z.535.116	Brauseschlauch	Wannenrandsystem	81.00
Z.535.128.000	Hebelset DOMO gerade/unten	chromeline	104.00
Z.535.132 Z.535.133	Spindel-Oberteil 3/4" kompl. Befestigungsset kpl nach vorne	zu UP-Absperrventil, roh	71.00 20.00
Z.535.134	Befestigungsset kpl. n. hinten	zu UP-Absperrventil, roh	20.00
Z.535.137.106	IETCLEAN Brausesieb Verso	schwarz/grün, Bajonett	25.00
Z.535.137.106	JETCLEAN Brausesieb Küche ND	grau/weiss Bajonett	25.00
Z.535.149.000	Abdeckplatte kpl.m. Elektronik	MIXATIME	1.088.00
Z.535.151.000	Dekorplatte 4-Loch 670x163	chromeline mit Schrauben	488.00
Z.535.163.000	Dekorplatte 5-Loch 700x150	chromeline	630.00
Z.535.166	Anschluss von hinten (2 Stk.)	KWCIQUA Showermaster	134.00
Z.535.167	Anschluss von oben	KWCIQUA Showermaster	288.00
Z.535.168 Z.535.184.700	Anschluss von unten Schlauch kompl. D12 L1500	KWCIQUA Showermaster rf. Stahl	252.00 102.00
Z.535.164.700 Z.535.256	Griffaufnahme m. Hülse M24x1.5	chromeline, zu UP-Ventil	49.00
Z.535.257.000	Umsteller kompl.	chromeline, Wannenrandsystem	137.00
Z.535.263.000	Auszugperlator kompl. m. Licht	chromeline, L1800	327.00
Z.535.263.700	Auszugperlator kompl. m. Licht	rf. Stahl, L1800	366.00
Z.535.300.000	Schwenkbogen A225 KWCEVE	chromeline	363.00
Z.535.300.150	Schwenkbogen A225 KWCEVE	glacier white	542.00
Z.535.300.151	Schwenkbogen A225 KWCEVE	schwarzverchromt	529.00
Z.535.300.700	Schwenkbogen A225 KWCEVE	rf. Stahl	555.00
Z.535.305 Z.535.326.000	Perlatorhalterung kpl. KWCIQUA Deckel kpl. mit Elekt. Piezo	chromeline STOP+	43.00 443.00
Z.535.320.000 Z.535.331	RV Verschraubung M16/M14 EU	1xRV OF10	14.00
Z.535.362	KWC Steuerpatrone L 40	ohne ECO	121.00
Z.535.364	Verlängerungskabel L1200	zu Steckernetzteil KWCEVE	55.00
Z.535.403.000	Standrohr m. Auslaufvent. L460	chromeline	578.00
Z.535.404.000	Standrohr m. Auslaufvent. L505	chromeline	578.00
Z.535.405	Oberteil 3/4" Keramik	180° rechts	45.00
Z.535.405	Oberteil 3/4" Keramik KWCVITA-DUO Hebel Set schräg	180° rechts	45.00 194.00
Z.535.406.000 Z.535.407.000	KWCVITA-DUO Hebel Set schrag KWCVITA-DUO Hebel Set gerade	chromeline, Ausf. kurz chromeline, Ausf. kurz	194.00
Z.535.407.000 Z.535.408.000	KWCVITA-DOO Hebel Set gerdde	chromeline	213.00
Z.535.400.000 Z.535.421.000	Gehäuse kompl. HL	chromeline, Systema-Gastro	558.00
Z.535.424.000	Auslauf kompl. A300	chromeline, Einsatz vorne	124.00
Z.535.425.000	Auslauf kompl. AS300	Einsatz seitlich	124.00
Z.535.426.000	Temperaturwählgriff KWCMICRA	chromeline	73.00
Z.535.427.000	Mengengriff zu KWCMICRA	chromeline	55.00
Z.535.428.000	Gehäuse kompl. Wand AD153	chromeline, mit Umsteller	460.00
Z.535.430.000	Gehäuse kompl. Stand AD153	chromeline, m. Umsteller	472.00
Z.535.433.000 Z.535.472	KWCVITA-DUO Hebel Set gerade Verlängerungs-Set kompl.	chromeline, Ausf. lang	209.00 115.00
Z.535.472 Z.535.504.000	KWCVITA-UNO Hebel-Set gerade	chromeline	306.00
Z.535.514	Befestigungs-Set m. Unterl.	vernickelt, G3/4",	38.00
Z.535.519.000	Sensortopf komplett	chromeline	295.00
Z.535.524.700	Küchenbrause KWCINOX A225	Rf.Stahl	204.00
Z.535.540.000	KWCONO Küchenbrause A220	chromeline	131.00
Z.535.540.700	KWCONO Küchenbrause A220	rf. Stahl	219.00
Z.535.550	Funktionseinheit 4.0 Patrone	ohne Umstellung, Varox	244.00
Z.535.551	Funktionseinheit 4.0 Patrone Kappe KWCONO topbedient	mit Umstellung, Varox chromeline	269.00
Z.535.556.000 Z.535.556.700	Kappe KWCONO topbedient Kappe KWCONO topbedient	rf. Stahl	94.00 141.00
Z.535.550.700 Z.535.557.000	Hebel KWCONO Küche L100	chromeline	55.00
Z.535.557.700	Hebel KWCONO Küche L100	rf. Stahl	79.00
Z.535.558	Dichtungs-Set	für Schwenkauslauf topbedient	19.00
Z.535.561	Dichtungs-Set AB/AN	seitenbedient	8.00
Z.535.562	Küchenbrause-Sieb kpl. KWCONO	grau, Bajonett	26.00
Z.535.563	Dichtungs-Set	für Auszugbrause topbedient	19.00
Z.535.583.000	Schwenkbogen A190 KWCEVE	chromeline	353.00
Z.535.583.700 Z.535.634	Schwenkbogen A190 KWCEVE Funktionsteil HL-Patrone	rf. Stahl ohne Umstellung, Varox	555.00 220.00
Z.535.634 Z.535.637	Funktionstell HL-Patrone Funktionseinheit HL-Patrone	mit Sicherungskombination	380.00
Z.535.638	Funktionseinheit Bad 4.0 Patr.	mit Sicherungskombination	403.00
Z.535.645	KWC Si-Steuerpatrone L 39 -UN	Sicherheits-Universal	144.00
Z.535.647	KWC Si-Steuerpatrone XL 46 -HL	Sicherheits-Hochleistung	195.00
Z.535.649.000	Auszugschlauch Metall L1000	chromeline M14x1/G1/2" Hülse	45.00
Z.535.651	Flexschlauch M10x1-3/8"	DN6 L550 flex-PEX	16.00
Z.535.661.000	Kugelgelenkcaché M18.5x1 TJD20	chromeline	24.00
Z.535.664.000	Kappe KWCONO seitenbedient	chromeline	100.00
Z.535.664.700	Kappe KWCONO seitenbedient Hebel mit O-Ring	rf. Stahl KWCINOX	141.00 45.00
Z.535.665 Z.535.666	Kappe mit Kst. Einsatz + Hebel	KWC INOX	45.00 87.00
Z.535.667	KWCINOX Führungsringset AS	KVVC IIVUA	27.00
Z.535.669	Kugelkappe kompl.	KWCINOX	44.00
Z.535.670	KWCINOX Führungsringset AN/AB		22.00
Z.535.674.000	Hebel und Befestigung kompl.	chromeline, Gastro	196.00
Z.535.675	Patronenmutter m. Gleitringset	Gastro	46.00
Z.535.676	Gleitringset kompl.	Gastro	4.00
Z.535.703	Abdrückstopfen kompl.	VAROX	35.00
Z.535.704	Absperrspindel kompl.	VAROX	36.00
Z.535.706	Rosettenträger ohne Umstellung Rosettenträger mit Umstellung	VAROX	50.00 55.00
Z.535.707		VAROX	

F3C 030	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis C
.536.028	Standhahnschlüssel SW36 kpl.		208
.536.029.700	Auszugperlator kompl.	rf. Stahl, KWCONO	210
.536.031	LightPin Modul kompl.	KWCONO LichtPin	829
536.032	KWC Steuerpatrone S 25	einzelverpackt mit MSA	98
536.042	SLIM HC m M24x1	STD, laminar	8
536.045	Gleitring/O-Ring-Set	KWCINOX	9
536.051.000	Rosette kpl.	chromeline	59
536.051.700	Rosette kompl. zu Küche	rf. Stahl, KWCONO	84
536.052.000	Hebel kompl. KWCEVE	chromeline	67
536.052.150	Hebel kompl. KWCEVE	glacier white	102
536.052.151	Hebel kompl. KWCEVE	schwarzverchromt	102
536.060.000	KWCONO Seifenspender	chromeline	349
536.060.700 536.062.700	KWCONO Seifenspender	rf.Stahl	536
	KWCINOX Seifenspender	rf.Stahl	465
536.063.000	KWCEVE Seifenspender	chromeline	361
536.063.150	KWCEVE Seifenspender	glacier white	538
536.063.151 536.063.700	KWCEVE Seifenspender	schwarzverchromt	538 575
	KWCEVE Seifenspender	rf.Stahl	
536.071	Verteiler UP	für Mehrfachinstallationen	150
536.085.000	Auslauf A225 kpl.	chromeline	275
536.086.000	Auslauf A175 kompl.	chromeline KWCONO Bad	272
536.087.000	Abdeckplatte kpl.	chromeline	77
536.093	Rückflussverhinderer OF10	101100110 10110111110	5
536.094	Rückflussverhinderer-Set	KWCONO, KWCWAMAS	15
536.096.000	Auslaufset A235	chromeline	149
36.097.000	Auslaufset A185	chromeline	146
36.105.000	Umstellerknopf kompl.	chromeline KWCONO	56
536.106.000	Umsteller kompl.	chromeline KWCONO	94
36.109.000	KWCPRIMO Seifenspender	chromeline	320
36.118.000	KWCAVA Küchenbrause A210	chromeline	121
36.118.127	KWCAVA Küchenbrause A210	splen-brush-st.steel	152
36.119.000	KWCAVA Auszugsauslauf A210	chromeline	102
36.119.127	KWCAVA Auszugauslauf A210	splen-brush-st.steel	128
536.131.000	Kappe kompl.	chromeline, KWCONO lightpin	95
36.159.000	KWCAVA Seifenspender	chromeline	304
36.159.127	KWCAVA Seifenspender	decor steel	385
36.159.176	KWCAVA Seifenspender	matt black	385
36.187	Batteriehalter kompl. KWCIQUA	mit Steckverbindung, WV10,20	26
36.190.000	Rosette kompl.	chromeline KWCONO Bad	14:
536.191.000	Griff kompl.	chromeline KWCONO Bad	167
36.193.700	Federbogen kompl.	Stahl, KWCONO highflex	508
536.195	Steuereinheit Kü,WT TLC-15	KWCONO Touchlight PRO	1.586
536.196	Steuereinheit Wanne TLC-30	KWCONO Touchlight PRO	2.427
536.200	Steuereinheit Dusche TLC-30	KWCONO Touchlight PRO	2.250
536.223	RV-Anschluss	IG/AG 3/8	25
536.224.000	Auszugauslauf kpl. KWCLIVELLO	chromeline	115
536.224.700	Auszugauslauf kompl.	Rf.St.	173
536.228	Übergangsnippel M12x1/M14x		31
536.231	Umsteller kompl.	Erweiterung	82
536.234.000	Auslauf A175 kompl.	chromeline, KWCAVA Bad	233
36.235.000	Auslauf A225 kpl. GMs1	chromeline	236
536.237.000	Abdeckplatte kpl.	chromeline	32
36.238.000	Standrosette D48 kpl.	chromeline	24
36.239.000	Betätigungshebel-Set	chromeline	4!
36.240.000	Betätigunghebel Set hoch	chromeline, KWCAVA Bad	49
36.247.000	Auszugschlauch kpl.D10.5 L1800	chromeline, M12x1/M12x1	74
36.247.700	Auszugschlauch kpl.D10.5 L1800	rf. Stahl, M12x1/M12x1	104
36.250.000	Auszugperlator kompl. D10.5	chromeline, KWCONO	146
36.250.700	Auszugperlator kompl. D10.5	Rf. Stahl, KWCONO	188
36.252.000	Auszugschlauch D10.5 L1400	chromeline, M12x1/G1/2"	7.
36.252.700	Auszugschlauch D10.5 L1400	Rf.St, M12x1/G1/2"	104
36.254.000	Auszugperlator kompl. o.Licht	chromeline D10.5, L1800	159
36.254.700	Auszugperlator kompl. o.Licht	Rf. Stahl D10.5, L1800	20-
36.259	Dichtungsset Küche schwenk	zu Kst-Mischergehäuse	20
36.261	KWCINOX Führungsringset AS	zu Kst-Mischergehäuse	18
36.264.000	Abdeckplatte kompl.	chromeline, KWCAVA Bad	4
36.264.176	Abdeckplatte kompl.	matt black	6.
36.264.177	Abdeckplatte kompl.	brushed steel	63
36.266.000	Abdeckplatte kompl.	chromeline, KWCAVA Bad	47
36.271	Gewindestift M5x5	ISO 4029	
36.272.000	Auszugschlauch kompl. L1600	chromeline, m. Übergangsnippel	7.
36.272.700	Auszugschlauch kompl. L1600	rf.Stahl, mit Übergangsnippel	10-
36.274	Gleitring/O-Ring-Set AS	0 20 3 3 4 1 9 5 1 1 9 5 1	10-
36.276	Gleitring/O-Ring-Set AA		
36.277.000	Kappe kompl. KWCAVA UP	chromeline	19
36.277.700	Kappe kolipi. KWCLIVELLO NEU	rf. Stahl	42
536.277.700	Auslauf-Befestigungsset	II. Julii	14
536.281	Funktionseinheit 3.5 Classic	ohne Umstellung	168
	Funktionseinneit 3.5 Classic Funktionseinheit 3.5 Classic	mit Umstellung	247
	Auslauf kompl.	chromeline, KWCAVA Bad	135
36.283.000			-
536.283.000 536.285	Rückflussverhinderer OF15/DN15	MANCONIO 4 L - L	5
536.282 536.283.000 536.285 536.288 536.289		KWCONO 1-Loch KWCONO 2-Loch	12

KWC-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis Cl
Z.536.586.150	KWCZOE Seifenspender	glacier white	543.
7.536.586.176	KWCZOE Seifenspender	matt black	543.
.536.593.000	Caché Adapter KWCAVA Küche	chromeline, M18.5x1 kompl.	50.
.536.594.000	Hebelset kompl. KWCAVA Küche	chromeline, seitenbedient	45.
.536.594.127	Hebelset kompl. KWCAVA Küche	splen.brush.st.steel, seitenb.	59.
.536.596.000	Hebelset kompl. KWCAVA Bad	chromeline	45.
.536.597.000	Hebelset kpl.	chromeline	45.
.536.598.000	Hebelset kompl. KWCAVA Wascht.	chromeline, Mitte Kaltstellung	45.
.536.600.000	Hebelset kpl. WT seitenbedient	chromeline	45.
.536.602.000	Hebelset kompl. KWCAVA Küche	chromeline	45.
.536.602.127	Hebelset kompl. KWCAVA	splen-brush.ststeel Küche	58.
.536.603.000	FM-Set Hebelmischer KWCDOMO	chromeline	356.
.536.626.000	Umstellbrause m.Licht KWCZOE	chromeline, mit Schlauch D12	328.
.536.626.127	Umstellbrause m.Licht KWCZOE	splen-brush-st.steel	455.
536.627.000	Umstellbrause o. Licht KWCZOE	chromeline, mit Schlauch D10.5	157.
.536.627.127 .536.630	Umstellbrause o. Licht KWCZOE	splen-brush-st.steel,	172. 12.
536.631.000	Gleitring-Set KWC ZOE Hebelset KWCZOE	chromeline	69.
536.631.106	Hebelset KWCZOE Hebelset KWCZOE	schwarz	95.
536.631.127	Hebelset KWCZOE Hebelset KWCZOE	splend-brush-st.steel	93.
536.631.150	Hebelset KWCZOE Hebelset KWCZOE	glacier white	95.
536.631.176	Hebelset KWCZOE	matt black	95.
536.636	Rückflussverhinderer CV14 FR	rot/hellarau 12l/min	12.
536.644	Cascade m M24x1 8 lt PCA	chromeline, weiss, STD	9.
536.645.000	Küchenbrause A230	chromeline	102.
536.645.127	Küchenbrause A230	splen-brush-st.steel	137.
536.647.000	Küchenbrause A230 ND	chromeline	102.
536.653.000	Caché Adapter KWCAVA WT/Wand	chromeline, M18.5x1 kompl.	50.
536.654.000	KWCSIN Brausehalter kompl.	chromeline	43.
536.656.000	Cascade Adapter KWCBLISS Küche	chromeline, M18x1 kompl.	54.
536.657.000	Kappe KWCONO Wand 2-Loch fest	chromeline	100.
536.671	Dichtkappe kompl.	VITA/VITA pro	15.
536.673	Funktionseinheit HL	o.Umst. VITA pro	201.
536.676.000	Hebelset KWCDOMO	chromeline, Küche, WT	73.
536.677.000	AV-Hebelset KWCDOMO	chromeline, Waschtisch fest	36.
536.678.000	Hebel/Patronenset KWCDOMO D55	chromeline	237.
536.681.000	Ablaufhebel-Set KWCDOMO	chromeline, Waschtisch schwenk	36.
536.682.000	Hebelset KWCDOMO	chromeline, Bidet, Dusche, Bad	73.
536.684.000	Hebelset KWCDOMO	chromeline, Wand	73.
536.686.000	Auslaufset KWCDOMO A175 Wand	chromeline	135.
536.687.000	Auslaufset KWCDOMO A225 Wand	chromeline	138.
536.688.000	Hebelset KWCDOMO	chromeline, Waschtisch coolfix	73.
536.703	Heberstange m. Flügelmutter	rf. Stahl	13.
536.704.000	Hebelset KWCDOMO SL	chromeline	73.
536.711	Korbfilter-Set 3/8" (2-er Set)	KWC LIDAR / ONO Highflex	10.
536.712.000	Temperaturgriff kompl.	chromeline, KWCTherm VITA	61.
536.713.000	Mengengriff kompl.	chromeline, KWCTherm VITA	61.
536.714.000	Cascade m M24x1 1.5gpm PCA	chromeline, grün, STD	14.
536.724.000	Hebel kompl. KWCADRENA	chromeline	62.
536.725.000	Kappe kpl.	chromeline	33.
536.726	ND-Anschlussschlauch kompl.	M10x1-Nippel D10-3/8" Verschr.	29.
536.727	Flexschlauch IG3/8" x AG3/8"	DN8 L200 CRG	26.
536.728	Flexschlauch IG3/8" x AG3/8"	DN8 L120 CRG	25.
536.731.000	Hebelset KWCVITA pro	chromeline, WT, Dusche, Bad	67.
536.732.000	Hebelset KWCVITA pro	chromeline, Küche	67.
536.733.000	Hebelset KWCVITA	chromeline, WT, Dusche, Bad	67.
536.734.000	Hebelset KWCVITA pro	chromeline, Wand	69.
536.735.000	Hebelset KWCVITA	chromeline, Wand	69.
536.736.000	Auslauf kompl. KWCVITA	chromeline, Wand A300	214
536.737.000	Hebelset KWCVITA pro	chromeline, Waschtisch coolfix	67.
536.738.000	Hebelset KWCVITA	chromeline, Waschtisch coolfix	69.
536.739.000	Auslauf kompl. KWCVITA	chromeline, Wand A225	132
536.740.000	Auslauf kompl. KWCVITA	chromeline, Wand A175	131
536.741.000	Perlator m M24x1 1.5gpm PCA	chromeline, grün, STD, laminar	14
536.742.000	Ablaufhebel-Set KWCDOMO	chromeline, Auszugauslauf	34
536.743	Clean & Care Silikon-Set	für Auszugschläuche	14
536.746.000	Rosette rund z.Duschgleistange	chromeline	46
536.747.000	Rosette eckig z. Duschgleitst.	chromeline	46
536.748.000	Hebelset KWCVITApro	chromeline, lang, WT, Du, Bad	69
536.749.000 536.750.000	Hebelset KWCVITApro	chromeline, lang, Küche	67
536.750.000 536.756	Hebelset KWCVITApro	chromeline, lang, Wand	70
536.756 536.761	KWCDOMO Dichtungs-Set	zu Mischergehäusen ab 2004	15
536.761 536.764	UP-Netzgerät IQUA	230V/6V für Einzelinstallation	147
536.764	Verteiler UP IQUA	für Mehrfachinstallation	102
536.765	Verteilerset UP L1200 IQUA	für Mehrfachinst., 1200mm	72
536.766	Verteilerset UP L3200 IQUA	für Mehrfachinstallation	77
536.770	Doppelsteckdose IQUA	-l	72
536.773.000	Armaturenverlängerung IQUA	chromeline, 177mm	246
536.774.000	Armaturenverlängerung IQUA	chromeline, 56mm	158.
536.783	Durchflussbegrenzer m.Dichtung	KWCIQUA, 5 It	55.
536.784	Druckschlauch 350mm	Steckanschluss, KWCIQUA	41.
536.789.000	Drehschieber kpl. A30 KWCIQUA	chromeline	121.
536.790.000	Neostrahl Dripless LP m M24x1	chromeline, grau, STD chromeline	9.
.536.791.000	Deckel Solar kpl. KWCIQUA		163.

CWC-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis Ch
Z.537.124.000	Perlator m M20x1 5 lt PCA	chromeline, orange, TJ	14.0
7.537.125.000	Perlator m M20x1 A	chromeline, hellblau, TJ	14.0
.537.125.127	Perlator m M20x1 A	decor steel, hellblau, TJ	23.0
.537.133.000	Perlator SSR m M20x1 2.2gpmPCA	chromeline, gelb, TJ	14.0
.537.134.000	Perlator SSR m M20x1 1.5gpmPCA	chromeline, grün, TJ	14.0
.537.158	Ventilkörper kompl.		186.0
.537.159.000	Abdeckplatte kpl.	chromeline	57.0
.537.182.000	Rosetten Set Bad	chromeline	9.0
.537.188.000	Bedienkappe kpl KWCZOE tlP	chromeline	49.0
.537.188.127	Bedienkappe kpl KWCZOE tlP	splen-brush-st.steel	61.0
.537.188.176	Bedienkappe kpl KWCZOE tlP	matt black	61.0
2.537.190.000	Verstellgriff DVXX KWCIQUA	chromeline, ohne Knopf	151.0
.537.191.000	Verstellgriff W35, D35 KWCIQUA	chromeline, ohne Knopf	133.0
.537.192	Patronenadapter Vario UP	zu KWC Hochleistungspatrone	45.0
.537.193	Zwischenstück zu Patronenadapt	und Hochleistungspatrone	112.0
.537.194.000 .537.194.700	Federbogen kompl.	chromeline, Frames by Franke	244.0 303.0
.537.194.700	Federbogen kompl. Thermostatkartusche Set	rf.Stahl, Frames by Franke für Modelle ab 01/2016	137.0
.537.201 .537.245	Befestigungs-Set M28x1.5	mit Feststellschrauben	23.0
.537.245	Mengengriff kompl.	chromeline, KWCTherm AVA	63.0
.537.266.000	Rosette mit Dichtungs-Set	chromeline, NVC Merri AVA	63.0
537.266.000	Rosette mit Dichtungs-Set	matt black	89.0
537.266.177	Rosette mit Dichtungs-Set	brushed steel	89.0
537.270	Gegenhalter-Set	Wand 2-Loch	29.0
537.318	Steuereinheit Kü,WT TLC15	für Lichtbrause	1.552.0
537.322	Oberteil m. Keramikscheibe	BWF linksschliessend 90°	1.552.0
537.322	Oberteil m. Keramikscheibe	BWF rechtsschliessend 90°	63.0
537.353	Umbau-Set KWC Therm	fixe Tempbegrenzung bei 38°C	168.
537.361.000	Zugstange kpl. AVA-S	chromeline	53.
537.365.000	Hebelset kpl. AVA-S	chromeline	53.0
537.366.000	Hebelset kpl. AVA-S Hebelset kpl. AVA-S	chromeline	53.
537.371.000	Mutter mit Schraube GASTRO	chromeline, Auslauf mit Stopfb	53.
537.371.000	Verlängerungs-Set	zu Absperry, und Umsteller	98.
537.372	Abdeckkappe-Set IQUA-LINO Thm	chromeline	18.
537.375	Druckschlauch L=500mm	zu Showermaster	33.
537.376	Druckschlauch L=1000mm	zu Showermaster	47.
537.379.000	Auszugauslauf KWCLUNA-E	chromeline	60.
537.381	Auszugadsiaar KWCLONA-L Auszugschlauch Kst L1600	M12x1/M15x1 kompl.	55.
537.382	Auszugschlauch Kst L1400	M14x1 mit Glockenmutter	74.
537.420	Siebeinsatz-Set D24	KWCTherm	5.
537.426	Elektronik A50 ohne igua-klick	Batteriebetrieb, KWCIQUA	471.
537.427	Elektronik A50 ohne igug-klick	Netzbetrieb, KWCIQUA	473.
537.430	Rückflussverhinderer CV15-FR	olive, 2.0 l/min	13.
537.431.000	Cascade m M24x1 0.5qpm PCA	chromeline, limonengrün, STD	9.1
537.432	Siebeinsatz-Set D18.5	emomente, imonengran, 315	4.
537.453.127	Kappe KWCAVA kompl. gross	splen-brush-st.steel	27.
537.483	Segment Set Schwenkbegr. 150°	Spicit brasil stateer	11.
537.484.000	Abdeckplatte kpl.Bedien. oben	chromeline, mit Taster	461.
537.486.000	Abdeckplatte kpl.Bedien. unten	chromeline, mit Taster	455.
537.487.000	Abdeckplatte kpl.Bedien. oben	chromeline, ohne Taster	184.
537.488.000	Abdeckplatte kpl.Bedien. unten	chromeline, ohne Taster	184.
537.489.000	Abdeckplatte kpl.Bedien. oben	chromeline, o.Taster, m. Umst.	210.
537.490.000	Abdeckplatte kpl.Bedien. oben	chromeline, m.Taster, m. Umst.	481.
537.491	O-Ring Set KWCIQUA WV	cimento, initiacco, initiacco	10.
537.502	Oberteil Keramik 90° 1/2rechts	mit Gleitlager	43.
537.503	Oberteil Keramik 90° 1/2 links	mit Gleitlager	43
537.535	Brausesieb kpl. KWCSIN		23.
537.550.000	Hebel kompl. KWCLUNA E	chromeline	55.
537.550.176	Hebel kompl. KWCLUNA E	matt black	73.
537.558	Universaleinbauk, für Brause	mit Aufrollautomatik	897.
537.565.000	Schwenkbegrenzer zu GASTRO	chromeline	124.
537.570.000	KWCDOMO Modul	Ersatzteil-Lösung	569.
537.571.000	KWC Therm-Modul	Ersatzteil-Lösung	1.061
537.573.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte oben	Ersatzteil-Lösung KWC MODUL	1.527
37.574.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte unten	Ersatzteil-Lösung KWC MODUL	1.527
537.575.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte oben	Ersatzteil-Lösung	1.366
37.576.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte unten	Ersatzteil-Lösung	1.366
37.580.000	Hebel kpl. KWCISLA	chromeline	44
37.582	KWC Steuerpatrone M 35 H	einzelverpackt mit MSA	76
37.584	KWC Steuerpatrone M 35 S	einzelverpackt mit MSA	76
537.589.000	Hebelset kpl. KWCSUNO	chromeline	58.
537.589.127	Hebelset kpl. KWCSUNO	splen-brush-st.steel	65.
537.591.000	Hebelset kpl. KWCSUNO seitenb.	chromeline	58.
537.591.127	Hebelset kpl. KWCSUNO seitenb.	splen-brush-st.steel	65.
537.593	Ausrichtset ±3.5°	BlueBox	101
537.594	Rosettenverlängerung15mm eckig	BlueBox	127
537.595	Verlängerungsset 15 mm	BlueBox	127
537.600	Rosettenverlängerung 15mm rund	BlueBox	127
537.602	KWC Steuerpatrone M 35 S-HF		78
537.633	Elektronik für Piezo-Taster	mit 8.5 mm Stecker	227.
537.634	Piezo-Taster m. 8.5 mm Stecker	ab 08/2016	156
537.635	Piezo-Taster Umrüst-Set	inkl. Elektronik	377.
	KWCADRENA Mischer FM-Set	chromeline, Wafüko	198
537.670.000	K VV LADRENA MISCHELEM-SEI		

KWC-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis CI
7.538.101.000	KWC Wechselbrause A225	Chromeline	123.
2.538.101.136	KWC Wechselbrause A225	schw/matt	153.
7.538.106	Haltering kompl.	1 P	68.
7.538.109.000	Hebel kompl. ELLA Hebel coolfix compl. ELLA	chromeline	49.
538.110.000 538.111.000	Kugelgelenkcache M24x1 TJ ø24	chromeline chromeline	49. 44.
.538.112.000	Wandanschluss 1/2"x3/4" AG nab	chromeline, ex.10mm, Rosette	25.
.538.113.000	Umsteller komplett	chromeline	38.
7.538.114.000	Hebel UP kompl. ELLA	chromeline	49.
.538.115.000	Kappe UP kompl.	chromeline	29.
7.538.115.146	Kappe UP kompl. KWC BEVO	basaltgrau	28.
.538.115.177	Kappe UP kpl.	brushed steel	41.
.538.116.000	Auslauf A175 kpl. ELLA	chromeline	161.
.538.117.000	Auslauf A225 kpl. ELLA	chromeline	163.
.538.118.000 .538.118.176	Abdeckplatte kpl. ELLA Abdeckplatte kpl.	chromeline matt black	34. 49.
.538.118.177	Abdeckplatte kpl. Abdeckplatte kpl.	brushed steel	49.
.538.119	Patronenmutter Dusche/Bad AP	biusileu steel	14.
.538.122	Funktionseinheit M 35 H, 1Abg.	Bluebox	156.
.538.123	Funktionseinheit M 35 H, 2Abg.	Bluebox	213.
538.124	Funktionseinheit M 35 H, 2Abga	BlueBox, m.Sicherungseinricht.	326.
538.132.000	Hebelset kurz KWCVITA pro	chromeline, WT	67.
538.133.000	Hebelset lang KWCVITA pro	chromeline, WT	67.
538.135.000	Kappe kompl. KWCLIVELLO	chromeline	19.
538.139.000	Hebel kompl. ACTIVO	chromeline	35.
538.140.000	Rosette kompl. ACTIVO	chromeline	9.
538.142.000	Kugelgelenk Perlator	chromeline	16.
538.143	Befestigungsset 1-Schraube		13.
538.144	Befestigungsset 2-Schrauben		22.
538.146	Drosseleinsatz Bad	all and a Pari	8.
538.147.000 F38.170	Hebel kpl. UP ACTIVO	chromeline	35.
538.170	Dichtung mit Sieb zu Bluebox	LL. TI	3.
538.171 F38.174.000	Perlator Einsatz V KWCVAROX PRO Dusche THM design	blau, TJ	1 402
538.174.000 538.175.000	KWCVAROX PRO Dusche THM design KWCVAROX PRO Bad THM design	chromeline chromeline	1.402. 1.411.
538.176.000	KWCVAROX PRO Bud THM design KWCVAROX PRO Dusche THM style	chromeline	1.411.
538.177.000	KWCVAROX PRO Bad THM style	chromeline	1.411.
538.182	Siko-Umrüst-Set VAROX PRO	CHIOTHEIIIIE	58.
538.194.000	KWCVAROX PRO AVA Dusche EHM	chromeline	421.
538.195.000	KWCVAROX PRO AVA Bad 3.5 EHM	chromeline	456.
538.196.000	KWCVAROX PRO Dusche 3.5 style	chromeline	399.
538.197.000	KWCVAROX PRO Bad 3.5 style	chromeline	436.
538.242	Cascade Einsatz SLC 7 lt PCA	hellgrün, STD	9.
538.246.000	Hebel UP kompl. MONTA	chromeline	40.
.538.248	Ventilkörper WV20 komplett		603.
.538.249	Ventilkörper WV10 komplett		714.
.538.250.000	Hebel kompl. MONTA	chromeline	38.
.538.251.000	Hebel coolfix kompl. MONTA	chromeline	38.
538.252.000	Rosette kompl. MONTA	chromeline	19.
538.255	Keramikoberteil	zu UP-Absperrventil	98.
538.256	Umstelloberteil	zu UP-Mehrwegventil	135.
538.257.000 538.258	Hebel kompl. MONTA Bad	chromeline	38.
538.264.000	Caché HC CS mM21.5x1 1.5gpmPCA Abdeckplatte eckiq kpl	grün, JR chromeline	8. 45.
538.265.000	Hebel ø46 kompl. KWC BEVO	chromeline	
538.265.176	Hebel ø46 kompl. KWC BEVO	matt black	69.
538.265.177	Hebel ø46 kompl. KWC BEVO	brushed steel	69.
538.270.000	Perlator SSR m M24x1 D	chromeline, hellgrau, STD	14.
538.284.000	Oberteil mit Griff	chromeline, KWC Standventil	105.
538.285.000	Hebel UP kompl. KWC DOMO 6.0	chromeline	72.
538.287	Caché HC m M18.5x1 1.0gpm PCA	blau, Tl	10
538.288	Rückflussverhinderer CV15-FR	2.0 gpm, grey/lilac	12
538.289	Flexschlauch M8x1-3/8" L450	Softpex DN6	16
538.290	Flexschlauch M8x1-3/8" L600	Softpex DN6	18
538.292.000	Hebel kpl. KWC BEVO	chromeline, WT, Bad	53
538.292.176	Hebel kpl. KWC BEVO	matt black, WT, Bad	69
538.292.177	Hebel kpl. KWC BEVO	brushed steel, WT, Bad	69
538.293.000	Hebel kpl. KWC BEVO Coolfix	chromeline	53
538.294.000	Hebel kpl. KWC BEVO	chromeline, Dusche	53
538.295.000	Kappe D40.5 kpl.	chromeline	30
538.295.146	Kappe D40.5 kpl. KWC BEVO	basaltgrau	28
538.295.176	Kappe kpl.	matt black	41.
538.296.000 538.297.000	Hebel kpl. D45 schräg DOMO 6.0 Hebel kpl. D45 schräg DOMO 6.0	chromeline	73. 73.
		chromeline, coolfix chromeline	
538.298.000 538.299.000	Kappe kpl. D45 Hebel kpl. D48.5 DOMO 6.0	chromeline chromeline	30. 73.
538.300.000	Kappe kpl. schwenk DOMO 6.0	chromeline chromeline	30.
538.300.000	Hebel kpl. D45 schräg D0M0 6.0	chromeline, Wand AP	73.
538.301.000	Auslaufset A175 Wand DOMO 6.0	chromeline, wand AP	139.
538.303.000	Auslaufset A175 Warld DOMO 6.0 Auslaufset A225 Wand DOMO 6.0	chromeline	142.
538.304	Dichtungsset WT schwenkbar	CHOMEING	26.
538.315	Befestigungs-Set m.Schrauben	M33x1.5	23.
	Auslauf A175 kpl. KWC BEVO	chromeline	252.
.538.316.000			

KWC-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis CH
Z.538.557.000	DuschengleitstangHalter oben	chromeline, KWC Duschsystem	163.0
Z.538.558.000	Klebeflansch für Duschgleitst.	chromeline, 2-er Set, eckig	120.0
7.538.563.700	Kappe D37.9 kpl. KWC AVA E	Edelstahl gebürstet	41.0
7.538.568	Flexschlauch M10x1-M14x1 L370	Softpex DN6	19.0
7.538.570 7.538.578	Flexschlauch M8x1-3/8 L600 DZR Gleitring-/O-Ring-Set Küche SL	Softpex DN6 mit Gleitring AS	23.0 14.0
538.578 538.579	Anschlagplatte-Set zu 150°	zu Küche SL	10.0
2.538.579.106	Anschlagplatte-Set zu 150°	brüniert, zu Küche SL	10.0
7.538.581.000	KWC Ablaufventil	chromeline, m.Vertikalgestänge	59.0
7.538.583.000	Hebel ø46 kompl. KWC AVA 2.0	chromeline	45.0
7.538.589.177	Hebel D46 kpl. KWC AVA E	brushed steel	84.0
7.538.596.700	Hebel kpl AVA E Waschtisch	edelstahl	84.0
538.597.700	Kappe kpl. AVA E Waschtisch	edelstahl	41.0
.538.598.700	Perlator kpl. AVA E Waschtisch	edelstahl	14.0
.538.599.700	Rosette kpl. AVA E	edelstahl	31.0
.538.600.700	Befestigungsset AVA E	edelstahl	22.0
.538.601.700 .538.602.700	Hebel kpl AVA E 2-Loch Wand Kappe kpl. AVA E 2-Loch Wand	edelstahl edelstahl	84.0 41.0
2.538.603.700	Abdeckhülse AVA E	edelstahl	63.0
2.538.604.700	Abdeckplatte zu Hülse AVA E	edelstahl	64.0
.538.605.700	Abdeckplatte zu Auslauf AVA E	edelstahl	64.0
.538.606.700	Anschlussstutzen kpl. AVA E	edelstahl	63.0
.538.607.700	Anschlussstutzen kpl. AVA E	edelstahl, Wanneneinlauf	63.0
.538.608.700	Abdeckplatte zu Auslauf AVA E	edelstahl, Wanneneinlauf	64.0
.538.609.700	Perlator kpl. AVA E Wanneneinl	edelstahl	14.0
.538.611.000	Hebel UP kompl. WAMAS 2.0	Chromline	82.0
.538.616.000	Stopfen komp. Push open	chromeline	38.0
.538.616.176	Stopfen komp. Push open	matt black	50.0
.538.616.177	Stopfen komp. Push open	bruched steel	50.0
.538.626 .538.627.000	Controlbox KWC KIO Hebel ø41 kompl. KWC AVA 2.0	mit Steckernetzteil EU chromeline	436.0 45.0
.538.628.000	Hebel ø40 kompl. KWC AVA 2.0	chromeline	45.0
.538.629.000	Hebel ø40 cpl. AVA 2.0 Coolfix	chromeline	45.0
.538.630.000	Hebel kpl. KWC LUNA seitenb.	chromeline	55.0
.538.630.176	Hebel kpl. KWC LUNA seitenb.	matt black	73.0
.538.631.000	Kappe kompl. KWC AVA 2.0 UP	chromeline	24.0
.538.632.000	Aussenhülse kpl. AVA 2.0	chromeline, UP-Einheit	45.0
538.641.000	Hebel kpl. Wamas 2.0 WT, Bidet	chromeline	82.0
.538.644.000	Hebel kpl. Wamas 2.0 Küche	chromeline	82.0
538.646.000	Perlator SSR m M24x1 A	chromeline, hellblau, STD	14.0
.538.650.000	Auszugbrause KIO	chromeline	74.0
.538.650.127	Auszugbrause KIO	decor steel	98.0
.538.650.176	Auszugbrause KIO	matt black	98.0
.538.669 .538.670.000	Nylonschlauch Quickfix L1400mm Hebel D46 kurz, nach oben	chromeline, G1/2" chromeline, VITA PRO 2.0	74.0 68.0
.538.671.000	Hebel D46 kurz, nach unten	chromeline, VITA PRO 2.0	68.0
.538.672.000	Hebel D46 lang, nach oben	chromeline, VITA PRO 2.0	68.0
.538.673.000	Hebel D46 lang, nach unten	chromeline, VITA PRO 2.0	68.0
.538.674.000	Hebel D48.5 kurz, nach oben	chromeline, VITA PRO 2.0	68.0
538.675.000	Hebel D48.5 kurz, nach unten	chromeline, VITA PRO 2.0	68.0
.538.676.000	Hebel D48.5 lang, nach oben	chromeline, VITA PRO 2.0	68.0
.538.677.000	Hebel D48.5 lang, nach unten	chromeline, VITA PRO 2.0	68.0
.538.678.000	Hebel kpl. KWC Wamas 2.0	chromline Coolfix	82.0
.538.679.000	Hebel kpl. KWC VITA 2.0	chromline D=42.5, Waschtisch	66.0
.538.682.000	Rosette ø68/ø19 kompl.	chromeline	28.0
.538.682.176	Rosette ø68/ø19 kompl.	matt black	39.0
.538.682.177	Rosette ø68/ø19 kompl.	brushed steel	39.0
.538.683.000 .538.683.176	Rosette ø68/ø46.3 kompl. Rosette ø68/ø46.3 kompl.	chromeline matt black	
.538.683.177	Rosette ø68/ø46.3 kompl.	brushed steel	39.0
.538.687.000	Hebel kpl. KWC VITA 2.0	chromline D=46	66.0
.538.689	Adapter zu Brausenschlauch		79.0
538.690	Gleithülse/Dichtung Set		20.0
538.691.000	Betätigungshebel Set	chromeline, D41 - D43	45.0
538.693.000	Auslauf A225 kpl. AVA 2.0	chromeline	236.0
538.694.000	Auslauf A175 kpl. AVA 2.0	chromeline	233.0
538.695.000	Griff KWCSTAR kompl. blau	chromeline	29.0
538.696.000	Griff KWCSTAR kompl. rot	chromeline	29.0
538.697.000	Abdeckplatte eckig 2-Loch Wand	chromeline, zu Auslauf	33.0
538.698.000	Abdeckplatte eckig 2-Loch Wand	chromeline, zu Bedienmodul	33.0
538.699.000	Rosette kompl. Betätigunghebel Set AVA 2.0	chromeline chromeline	24.i 45.i
538.704.000 538.706.000	Oberteil M20x1.25 m.Stargriff	chromeline chromeline, kompl., paarweise	45.0 112.0
538.713.000	Auszugschlauch KIO ohne Litzen	chromeline, kompi., paarweise	80.0
.538.713.700	Auszugschlauch KIO ohne Litzen	Edelstahl	109.0
538.717.000	Auszugschlauch NO ohne Eitzen Auszugbrause KIO tIP kompl.	chromeline	308.0
.538.717.127	Auszugbrause KIO tIP kompl. Auszugbrause KIO tIP kompl.	decor steel	427.0
538.717.176	Auszugbrause KIO tIP kompl. Auszugbrause KIO tIP kompl.	matt black	427.0
538.731.000	Hebel kompl. KIO	chromeline	62.0
.538.731.127	Hebel kompl. KIO	decor steel	85.0
538.731.176	Hebel kompl. KIO	matt black	85.0
.538.739	Cascade Einsatz SLC A	hellblau, TJ, laminar	14.0
.538.741.000	Perlator m M24x1 A	chromeline, hellblau, STD, lam	14.0
	Perlator m M24x1 D	chromeline, hellgrau, STD, lam	14.0

KWC-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis CHF
Z.600.396	Dichtung D20.8/16.0x1.5 NBR 70		3.00
Z.600.426 Z.600.453	U-Scheibe D18.7/15.2x1 Ms O-Ring D45.69x2.62 IRHD70 NBR		3.00 2.00
Z.600.453 Z.600.454	Flachdichtung D50/39x3.2 NBR	45 Shore hellgrau	3.00
Z.600.482	O-Ring D23.52x1.78 IRHD70 NBR	<u> </u>	5.00
Z.600.491	Flachdichtung D20.4/9x4	zu Ventilteller	2.00
Z.600.493 Z.600.515.700	O-Ring D22.00x1.50 IRHD70 EPDM Befestigungsschraube	M6x0.75 L10 Rf.St	2.00 4.00
Z.600.518	O-Ring D15.60x1.78 IRHD70 NBR		5.00
Z.600.528	Flachdichtung D48/34x2	asbestfrei (TS1088)	3.00
Z.600.529	O-Ring D13.95x2.62 IRHD70 EPDM	\ \ \ / a a a la 4 i a a la	3.00
Z.600.545.901 Z.600.552	Verbindungsstange 6kt.S7/L110 O-Rina D32.99x2.62 IRHD70 EPDM	zu Waschtisch	8.00 2.00
Z.600.593	Flachdichtung D42/30.5x2	asbestfrei (TS1088)	3.00
Z.600.619	O-Ring D23.47x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.620 Z.600.635	O-Ring D 9.19x2.62 IRHD70 NBR O-Ring D30.00x8.00 IRHD50 NBR		3.00 5.00
Z.600.669	U-Scheibe D18.7/10.2x1 Ms		3.00
Z.600.700	SEEGER Sich.Scheibe DIN 6799	Typ RA 4 - 411 ME Edelstahl	3.00
Z.600.702	O-Ring D14.00x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.703 Z.600.709	O-Ring D18.77x1.78 IRHD70 EPDM O-Ring D17.12x2.62 IRHD70 EPDM		3.00 3.00
Z.600.709 Z.600.724	Cascade Einsatz X	rot, STD	8.00
Z.600.725	Neostrahl Einsatz ND	grau, STD	5.00
Z.600.726	Flachdichtung D21.45/15x2.8	NBR70	1.00
Z.600.736	Flachdichtung D25.5/19x3.1	SH60 NBR	3.00
Z.600.771 Z.600.774	O-Ring D28.24x2.62 IRHD70 EPDM Universal-Armaturenfett	in Beutel zu 2 gr.	3.00 5.00
Z.600.780	Flachdichtung D15.4/5.7x3	in Beater 2a 2 gi.	2.00
Z.600.819	Flachdichtung D18/5x3		3.00
Z.600.835 Z.600.836	O-Ring D24.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.863	O-Ring D 6.07×1.78 IRHD70 EPDM O-Ring D35.00×2.00 IRHD50 NBR		3.00 3.00
Z.600.894.901	Strahlbrecher Metall D16x14	vernickelt	3.00
Z.600.907.901	Patronenmutter Ms M44x1	vernickelt	13.00
Z.600.912	O-Ring D34.65x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.929 Z.600.956	O-Ring D42.52x2.62 IRHD70 NBR U-Scheibe D55/35x1.5	Rf.St	2.00 3.00
Z.600.971.000	Patronenmutter M44x1 Ms	chromeline, mit Nute	16.00
Z.600.974	Anschlag Kst	,	4.00
Z.600.975	Manchette D52.9/43.7 x 4.6		4.00
Z.601.007.000 Z.601.008	Mutter M27x1 f.Dusche m.Wandb. U-Scheibe D25.8/20.7x1 Ms	Chromeline	31.00 2.00
Z.601.009	Flachdichtung D26/20.8x4		3.00
Z.601.010	O-Ring D25.07x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.037.000	KWCGASTRO Mutter M38x1.5 S41	Chromeline Schwenkausl.3/4"	46.00
Z.601.038.931 Z.601.040.901	Stopfbüchse Ms D35/26.5x12 Strahlbrecher Metall D19x15	roh z.KWCGASTRO Schwenkauslauf vernickelt	5.00 3.00
Z.601.041	Flachdichtung D24/19x2.5 EPDM	Volumentelle	3.00
Z.601.054	Flachdichtung D36/30.5x3	asbestfrei	3.00
Z.601.078 Z.601.079	Federring D58/42x4 U-Scheibe D60/42x0.8 Rf.St.	Inox 1.4310	12.00 3.00
Z.601.106	Flachdichtung D21x6	zu Ventilteller	3.00
Z.601.107	O-Ring D 9.25x1.78 IRHD70 EPDM		4.00
Z.601.139	Flachdichtung D36/32x1	asbestfrei	3.00
Z.601.141 Z.601.168.901	Flachdichtung D22.2/17.2x3 Linsensenkholzschraube D5x40	Ms vernickelt	3.00
Z.601.108.901 Z.601.204	O-Ring D18.72x2.62 IRHD70 EPDM	IVIS VEITIICKEIL	5.00
Z.601.205	O-Ring D18.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.252	Zyl.Stift D4x12 DIN7	Rf.St A1	2.00
Z.601.271 Z.601.312	O-Ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR O-Ring D17.17x1.78 IRHD70 EPDM		5.00 3.00
Z.601.318	O-Ring D17.17x1.78 IRHD70 EPDM O-Ring D25.12x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.434	Siebfilter D18.5/14 L12	Kst/rf.St. W= 0.5	5.00
Z.601.459	Nylondübel Mungo MN D8x40	zu Wafüko	3.00
Z.601.473 Z.601.474	O-Ring D36.09x3.53 IRHD70 EPDM O-Ring D20.22x3.53 IRHD70 NBR		2.00 3.00
Z.601.488	O-Ring D21.89x2.62 IRHD70 RDM		3.00
Z.601.516	O-Ring D15.54x2.62 IRHD70 NBR		4.00
Z.601.517	O-Ring D10.78x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.523 Z.601.537	O-Ring D29.82x2.62 IRHD70 EPDM O-Ring D12.37x2.62 IRHD70 EPDM		3.00 3.00
Z.601.537 Z.601.538	O-Ring D15.54x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.539	O-Ring D37.77x2.62 IRHD70 NBR		3.00
Z.601.580	O-Ring D10.00x2.00 IRHD70 NBR	Dt C+	3.00
Z.601.587 Z.601.588.000	U-Scheibe D10.8/5.7x0.2 Rf.St Schraube Ms M5x0.8 L43 Ms	Rf.St. Chromeline z.KWCMODUL-Abdeckpl	3.00 9.00
Z.601.607	O-Ring D32.93x3.53 IRHD70 NBR	CHIOTHCHING Z.KVV CIVIODOL-ADUCCKPI	5.00
Z.601.626	O-Ring D15.00x3.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.630.000	Gewinde-Regulierhülse Ms M28x1	Chromeline z.KWCMODUL-Umstell.	19.00
Z.601.663 Z.601.676	Inbusschlüssel Sw3 Zentrierring Ms 901		5.00 5.00
Z.601.736	Ventilsitz Messing M15x1.25 S8	zu NEODISCO-Oberteil	5.00
Z.601.739	O-Ring D42.30x3.75 IRHD70 EPDM		3.00

KWC-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis CHF
Z.601.765 Z.601.798.000	Befestigungsschraube M6x6 SW3 Stützrosette D40/26.5 Ms 3/4"	Rf.St Chromeline z.KWCGASTRO-Stand	5.00 14.00
Z.601.867	O-Ring D21.95x1.78 IRHD70 NBR	Chromeline Z.KVV GG, ISTING Stand	4.00
Z.601.869	O-Ring D39.00x2.00 IRHD50 NBR		2.00
Z.601.874	Flachdichtung D36/21x1.5	asbestfrei (TS1088) Chromeline z.KWCGASTRO-Stand	3.00
Z.601.882.000 Z.601.958.700	Stützrosette D40/21 Ms 1/2" Gewindestift M5x5 ISO 4027	rf. Stahl	14.00 1.00
Z.601.978	O-Ring D29.87x1.78 IRHD70 EPDM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.00
Z.601.980	O-Ring D31.42x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.981	O-Ring D26.64x2.62 IRHD70 NBR		5.00
Z.601.989 Z.601.989	O-Ring D50.47x2.62 IRHD70 NBR O-Ring D50.47x2.62 Sh90 NBR		3.00 3.00
Z.602.010	O-Ring D20.63x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.602.015	O-Ring D 5.28x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.602.021	Nutring D13.5x7x3.5 SH70 NBR		4.00
Z.602.117.000 Z.602.157.000	Deckkappe Kst z.UP-Ventil 3/4" UP-Pendelrosette D70/33.5 H25	Chromeline D70/44.5 H27 Chromeline	38.00 23.00
Z.602.157.000 Z.602.305	Profildichtung D14.7/9x3	Chromeline	23.00
Z.602.306	Profildichtung D18x4.7		2.00
Z.602.363.931	6kt. Spindel Ms Sw7 L130	roh z.UP-Absperrventil	11.00
Z.602.405.000	Deckkappe Kst z.UP-Ventil 1/2"	Chromeline D70/38x37	28.00
Z.602.408 Z.602.559	SEEGER-Ring DIN 472 Druckfeder 0.75x13.35x21.7	Typ J15 - 311 bronze Rf.Fdst.	3.00 3.00
Z.602.818.000	Gewinderosette G3/4"/D56 H15.5	Chromeline KWCSTAR Gerätevent	41.00
Z.602.836	Profildichtung D15.8/9x3	SH70 EPDM	2.00
Z.602.868.901	Zyl.Schraube M5x10 Ms DIN84A	vernickelt KWCDOMO-Umsteller	2.00
Z.602.910	Gleithülse Kst KWCDOMO Abdeckkappe Kst	zu Ablaufbetätigungshebel	2.00 31.00
Z.602.935.000 Z.602.955	Gleithülse Kst	Chromeline schw zu Ablaufbetätigungshebel	2.00
Z.602.997.700	Befestigungsschraube M4x17	rf. Stahl	2.00
Z.603.000.901	Haltering D48x12.5 WPM	vernickelt zu Stehb.	5.00
Z.603.026	O-Ring D 6.75x1.78 IRHD70 EPDM		2.00
Z.603.029 Z.603.035	O-Ring D44.12x2.62 IRHD70 NBR O-Ring D 8.73x1.78 IRHD70 EPDM		3.00 3.00
Z.603.042	O-Ring D 6.73x1.76 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.044	O-Ring D11.50x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.052	O-Ring D28.30x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.055	O-Ring D 4.47x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.057 Z.603.187.700	O-Ring D34.60x2.62 IRHD70 EPDM Schraube M6x0.75	Rf.Stahl	3.00 4.00
Z.603.712	Manschette D14.5/8x3.5	M.Stani	3.00
Z.603.837.901	Patronenmutter M51x1 Ms	vernickelt	25.00
Z.603.897.000	Abdeckkappe zu Gleitstange D18	Chromeline f.K.26.99.01/02	5.00
Z.603.897.176 Z.603.897.177	Abdeckkappe zu Gleitstange D18 Abdeckkappe zu Gleitstange D18	matt black f.K.26.99.02 brushed steel f.K.26.99.02	7.00 7.00
Z.603.901.901	Senkholzschraube D6x45	Rf. Stahl, mit Kreuzschlitz	4.00
Z.603.913	O-Ring D50.52x1.78 IRHD70 NBR	·	2.00
Z.603.936.000	Abdeckring D50/44x4.4 Ms 000	Chromeline z.KWCVITA-DUO	23.00
Z.604.056.000 Z.604.230	UP-Deckkappe D70/30x44 Ms O-Ring D38.00x2.00 IRHD70 EPDM	Chromeline	29.00
Z.604.302	Dichtung D12.7/7x3 SH70 EPDM		3.00 2.00
Z.604.443	O-Ring D 7.66x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.604.451.000	KWCGASTRO Nockenschlüssel	Chromeline f. Diebstahlsicher.	8.00
Z.604.638.901	Steckschlüssel m.Kerbverzahng.	vernickelt, D10/8	82.00
Z.604.639.000 Z.604.882	Hülse Ms M22x1.25 O-Ring D17.00x1.50 IRHD70 EPDM	Chromeline z.Obert.GriffgewM22	35.00 1.00
Z.605.094.000	Wandbogen o.Rac.o.Verschr.1/2"	Chromeline z.KWCDOMO-Dusche	86.00
Z.605.103.700	Gewindestift M4x10 DIN914	rf. Stahl X12CrNiS18 8	2.00
Z.605.215	Inbus-Schlüssel Sw2.5 St		3.00
Z.605.230.000	Rohr D18/16x606	Chromeline z.Gleitstange L612	82.00
Z.605.231.000 Z.605.231.176	Rohr D18/16x1094 Rohr D18/16x1094	Chromeline z.Gleitstange L1100 matt black z.Gleitstange L1100	95.00 129.00
Z.605.231.177	Rohr D18/16x1094	brushed steel z.Gleitst. L1100	129.00
Z.605.235.106	Einsatz Kst zu Gelenkhalter	schwarz	5.00
Z.605.257	O-Ring D31.00x2.00 IRHD70 NBR	(0)	1.00
Z.605.606.700 Z.605.607	Gewindestift M6x12 DIN914 Mutter M51x1 Ms	rf. Stahl chromeline	2.00 22.00
Z.605.643.000	KWCDOMO/VITA-UP Abdeckhülse	Chromeline D.51.2 L52	63.00
Z.605.761	O-Ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR	Gilliania Bio 212 202	5.00
Z.605.805	O-Ring D23.52x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.605.806 Z.605.826.106	O-Ring D20.35x1.78 IRHD70 EPDM Führungshülse Kst	schwarz zu KWCORCINO Küche	2.00 5.00
Z.605.826.106 Z.605.850	KWCORCINO Einsatz Kst	zu Bedienungshebel Bad/Wascht.	4.00
Z.605.853	Gleithülse Kst schwarz	zu KWCORCINO	2.00
Z.605.875	O-Ring D37.82x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.605.885.000	KWC-UP Umstellgriff M5/D18	Chromeline Charles 6 177	23.00
Z.605.902.140 Z.605.903.142	Farbschraube M3.5x20 Rf.St Farbschraube M3.5x20 Rf.St	rot z.Corona-Schraub-Griff blau z.Corona-Schraub-Griff	9.00 9.00
Z.605.903.142 Z.605.928.000	KWCTHERM-UP Anschlaghülse Kst	chromeline	9.00
Z.605.942.700	Gewindestift M6x6 DIN914	rf. Stahl A2 mit Spitze	3.00
Z.605.945.700	Gewindestift M6x16	rf. Stahl	2.00
Z.605.952.700	Gewindestift M6x10 DIN916	rf. Stahl	4.00
Z.605.984	O-Ring D 9.00x2.50 IRHD70 EPDM		3.00

KWC-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis CHF
Z.605.985	O-Ring D15.00x2.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.606.154.106	Zapfen SH80 NBR schwarz		2.00
Z.606.163	KWCORCINO Einsatz Kst	zu Bedienungshebel Küche	3.00
Z.606.176	Temperaturring Kst D33.9 H27.1	orange zu KWCORCINO	3.00
Z.606.180	Gleitring D22/19x3.8 Kst	unten	3.00
Z.606.181	Gleitring D27/24x3.8 Kst	oben	3.00
Z.606.223.901	Patronenmutter M44x1 Ms	vernickelt	13.00
Z.606.393	O-Ring D48.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.606.394 Z.606.493	O-Ring D40.86x3.53 IRHD70 EPDM		3.00
Z.606.538	O-Ring D47.35x1.78 IRHD70 EPDM Quadring D10.46x2.62 SH70 EPDM		2.00 3.00
Z.606.622.000	Gewinderosette G3/4"/D65 Ms	Chromeline	13.00
Z.606.868.000	Gewinderosette G1/2"/D65 Ms	Chromeline	9.00
Z.606.889.000	Rosette D90/M33x1.5 Ms	Chromeline	25.00
Z.607.181.106	Führungshülse zyl. Kst schwarz	zu Wechselbrause	5.00
Z.607.234.000	KWCMARLINO Abdeckkappe Kst	chromeline	31.00
Z.607.237.144	KWCMARLINO Anzeigeschild Kst	chromene	3.00
Z.607.385	Siebfilter D15.1/11 L10	Kst/rf.St. W= 0.32	3.00
Z.607.508	Behälter Kst zu KWCBASIC/PRIMO	0.5 Liter	29.00
Z.607.526	O-Ring D43.00x3.00 IRHD75 EPDM		5.00
Z.607.544.000	KWCVITA-DUO Firmenschild Kst	chromeline	5.00
Z.609.491.000	Distanzring D55/50 Kst L=10.2	chromeline	5.00
Z.609.533.000	Distanzring D55/55 Kst L=10.4	chromeline	9.00
Z.609.698.000	Kappe Classic D55 lang Kst	chromeline, DOMO	31.00
Z.609.698.102	Kappe Classic D55 lang Kst 102	DOMO weiss	34.00
Z.609.741.000	Umstellerknopf Kst.	chromeline, KWC DOMO	16.00
Z.609.880.000	Patronenmutter M44x1 Ms 000	chromeline	19.00
Z.611.078.000	Umstellerknopf Kst.	chromeline, WAMAS	14.00
Z.611.455.000	Rosette D87x9.6 Ms	chromeline	100.00
Z.630.101.700	Gewindestift M6x10 DIN914	rf. Stahl A2 mit Spitze	2.00
Z.630.119	Senkschraube M6x60 DIN963A	Rf.St	4.00
Z.630.245	Dichtung D20.9/12.8x4.7	zu KWCORCINO Wechselbrause	4.00
Z.630.274	Einsatz Kst Ultem 2310R	zu KWCDOMO-Griff schräg	3.00
Z.630.339	O-Ring D25.80x3.53 IRHD70 EPDM		3.00
Z.630.448	O-Ring D44.12x2.62 IRHD70 EPDM	D(0) 6	3.00
Z.630.705	Ventilsitz Gewinde M15x1.25	Rf.St verhanft	11.00
Z.630.760	Siebeinsatz 3/4" D24/17x2.5	rf.St zu KWCTherm Bad	4.00
Z.630.775.700	Gewindestift M6x8 DIN916	mit Ringschneide Rf.St. A2	3.00
Z.630.794	O-Ring D28.50x1.80 IRHD70 EPDM	roh zu UP-Spülventil 5858 3/4"	3.00
Z.630.957.931	Umbaustutzen M20x1/G1/2"L55mm		188.00
Z.631.103.000 Z.631.104	Hebel Marlino ZAMAK410 KWCMARLINO Einsatz Kst	chromeline zu Bedienungshebel	72.00 2.00
Z.631.140	KWCGASTRO Bedienungshebel L350	elastisch Kst arau RAL7024	23.00
Z.631.222	Rastbuchse Kst.	elustiscii Kst gruu IVAL7 024	3.00
Z.631.263	Batterie Lithium 6V TYP CR-P2P	PANASONIC	31.00
Z.631.311.700	Befestigungsschraube M4x12	rf. Stahl	2.00
Z.631.335	O-Ring D41.00x1.78 IRHD70 EPDM	TH Otalii	5.00
Z.631.426	O-Ring D 8.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.631.520	Flachdichtung D42/34x3.7 NBR	60 Shore, hellgrau	3.00
Z.631.594.700	Senkschraube M4x10 DIN7991	rf. Stahl	3.00
Z.631.605.700	Gewindestift M6x6 DIN916	rf. Stahl A2	1.00
Z.631.667	O-Ring D 6.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.631.668	O-Ring D16.00x2.00 IRHD70 EPDM		1.00
Z.631.995	Flachdichtung D20/15x2.6	zu Brausesieb-DOMO Z.504.214	5.00
Z.632.077.000	Schraube M4 x12	chromeline, passend zu 532711	3.00
Z.632.123	O-Ring D47.30x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.632.149.700	Patronenmutter M44x1 Rf.St.	mit Nute, Domo Inox	66.00
Z.632.240	Hebelaufnahme Kst		4.00
Z.632.343	Platte Eloxal	zu Drücker	3.00
Z.632.424.000	Mischergriff Kst neues Modell	Chromeline zu KWCMIXATIME	28.00
Z.632.437	Senkschraube D4.8x50 Rf.St	Consulto	5.00
Z.632.497.901	Regulierschraube D22xM16x1	zu Sportbrause	29.00
Z.632.641	O-Ring D31.47x1.78 IRHD70 NBR	POLICIA DOLLO	3.00
Z.632.642	Einsatz 12.5/33° Hebelst. Kst	schwarz, DOMO-INOX	5.00
Z.633.294	Gewindestift M6x9		3.00
Z.633.301	Zentriermutter	\Mannonrando otom	3.00
Z.633.343 Z.633.376	Anschlagring Kst Schmutzsieb (2 St) KWCIQUA	Wannenrandsystem	3.00 21.00
<u>Z.633.376</u> Z.633.377.000	Schmutzsieb (2 St.) KWCIQUA Schutzkappe für Drehschieber	chromeline	4.00
Z.633.495	Dichtelement 23.8x7.8 SH90 PUR	blau zu Druckregler CO2	22.00
Z.633.549	Gewindestift M5x6	Stahl DIN914	3.00
Z.633.570	Federhülse Kst 106	Systema Systema	3.00
Z.633.577.700	Schulterschr. M6 L12.5	rf. Stahl, zu SYSTEMA	5.00
Z.633.578.700	Schraube M6 L8.5	Rf.St.	3.00
Z.633.614.000	Platte 4kt 58 D28.2 ZAMAK 000	QBIX (mit Zentr.)	49.00
Z.633.744	Flachdichtung D15/11x2.8 NBR	zu PERLATOR TT	1.00
Z.633.746	Perlator Einsatz V	blau, TT, laminar	5.00
Z.633.764	Perlator Einsatz 2.2qpm PCA	gelb, TT, laminar	9.00
Z.633.784	Gewindehülse Kst	zu UP-4Weg Umsteller	73.00
Z.633.797	Gewindestift M4x6 rf.St.	DIN 913	1.00
Z.633.811	Schutzring D60.5x16 EPDM 70SH	Gastrobrause 2011	4.00
Z.633.845	Gewindestift M4x4 ISO 4029 A2		3.00
Z.633.851.000	Siebhalter Ms	chromeline	11.00
2.033.031.000			

KWC-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis CHF
Z.635.698	Caché HC m M21.5x1 5 lt PCA	orange, JR	10.00
Z.635.700	Gegenhalter Kst	Wand 2-Loch	27.00
Z.635.713	Flasche weiss 350 ml	inkl. Adapter	17.00
Z.635.717.700 Z.635.721.000	Anschlagplatte M6x0.75 155° UP-Abdeckhaube THM Bad	rf. Stahl chromeline, KWCONO Bad	3.00
Z.635.721.000 Z.635.723.000	UP-Abdeckhaube THM Bad UP-Abdeckhaube EHM Wanne	chromeline, KWCONO Baa chromeline, KWCONO	83.00 83.00
Z.635.725.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche	chromeline, KWCONO	74.00
Z.635.727.000	UP-Abdeckhaube THM Dusche	chromeline, KWCONO Dusche	74.00
Z.635.734	Elektronik kpl. m. igua-Klick	KWCIQUA	473.00
Z.635.753	Patronenschraube M27x1 Ms	KWCAVA Bad	11.00
Z.635.813	Zentrierdichtung D37/33x2.5	KWCONO, SH80 NBR hellgrau	3.00
Z.635.815.000	Standrosette D48 Zamak	chromeline	24.00
Z.635.815.176	Standrosette D48 Zamak	matt black	31.00
Z.635.815.177	Standrosette D48 Zamak	brushed steel	31.00
Z.635.874.000	Rosette 3/4" D60x10.7 Ms	chromeline	11.00
Z.635.924.000	Überwurfmutter Ms 000	chromeline KWCAVA Bad	45.00
Z.635.933	SLIM HC m M18.5x1	TJ, laminar	5.00
Z.635.944.000	Umstellerknopf KWCAVA Bad	chromeline	15.00
Z.635.966	Service Key CACHE TT-Size blau	mod. f. SLIM M18	3.00
Z.635.991	Strahlformer SLIM	bearbeitet	10.00
Z.635.993.000	Gehäuse Slim Umstellerknopf Freestand	chromeline, KWCONO Bad	31.00
<u>Z.635.995.000</u> Z.636.045.000	Hebel Zamak 000	chromeline, KWCONO Bad KWC LIVELLO beschriftet	101.00 44.00
Z.636.045.000 Z.636.062.000	UP-Abdeckhaube Wanne	chromeline, KWCAVA Bad	70.00
Z.636.084.000	UP-Abdeckhaube Vvanne UP-Abdeckhaube Dusche	chromeline, KWCAVA Bad	62.00
Z.636.086.051	Abdeckkappe Kst	velou/chr, KWCAVA UP, LIVELLO	5.00
Z.636.109.700	Gewindestift M4x12 DIN913	rf.Stahl A2	5.00
Z.636.114.000	UP-Abdeckhaube Dusche EHM	chromeline, KWCAVA Bad	45.00
Z.636.116.000	UP-Abdeckhaube Wanne EHM	chromeline, KWCAVA	49.00
Z.636.119.000	Hebel ZAMAK 000	beschriftet	45.00
Z.636.125.000	Abdeckhülse Ms	chromeline, KWCAVA Bad	45.00
Z.636.126.700	Schlüssel SW42 / SW45		28.00
Z.636.127.700	Schlüssel SW30 / SW34		28.00
Z.636.165	Caché HC m M18.5x1 B	dunkelblau, TJ	8.00
Z.636.166	Caché HC m M21.5x1 B	dunkelblau, JR	10.00
Z.636.183	Hohlwanddose ECON64	Tiefe 62mm	9.00
Z.636.207	Einsatz Kst KWCSIN		2.00
Z.636.208.000	KWCSIN Hebel ZAMAK SB 000	chromeline	44.00
Z.636.208.000	KWCSIN Hebel Zamak SB	chromeline	45.00
Z.636.212.000	KWCSIN Brausehalter ZAMAK 000	chromeline Parl's and the	42.00
Z.636.213.000	Platte 4kt 80 Ms	chromeline, zu Bedienmodul	117.00
Z.636.218 Z.636.245	Patronenschraube Ms blank Anschlagring Kst.	M36x1.5, SW24 KWC Therm	8.00 4.00
Z.636.250.000	Abdeckkappe Kst. KWCTherm	chromeline	4.00
Z.636.252	Gleitscheibe D44.6/41.1x0.8Kst	KWCAVA	3.00
Z.636.254	Service Key CACHE TT gelb	zu Neoperl Caché M16.5 TT/ XT	3.00
Z.636.255	Caché HC XT mM18.5x1 2.2gpmPCA	gelb, TJ, Abreisskante	10.00
Z.636.257	Anschlagstift M6x0.75 rf. St.	KWCTherm	5.00
Z.636.258	Caché HC XT m M18.5x1 V	blau, TJ. Abreisskante	10.00
Z.636.259	Caché HC XT m M18.5x1 5 lt PCA	orange, TJ, Abreisskante	10.00
Z.636.264	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA	grün, TJ	8.00
Z.636.268	Umstellermutter M39x1 Ms blank	KWCTherm	5.00
Z.636.276.700	Zyl.Schr. M4x10 Rf.St.	mit Tuflok Fleck, KWC Therm	3.00
Z.636.280.000	Rosette zu Brausehalter	chromeline, KWCONO Wafüko	57.00
Z.636.281.000	Patronenmutter	chromeline, KWCONO Wafüko	111.00
Z.636.286.000	Hülse zu Umsteller	chromeline, KWCONO Wafüko	49.00
Z.636.288	Caché HC XT mM18.5x1 1.5gpmPCA	grün, TJ, Abreisskante	10.00
Z.636.308 Z.636.310.000	Distanzring Kst. Griff KWCAVA	KWCONO-Highflex chromeline	5.00 149.00
Z.636.310.000 Z.636.327	Deckel zu Einbaukasten	CHIOHICIHIC	95.00
Z.636.332	Caché HC m M21.5x1 1.75qpm PCA	hellblau, IR	12.00
Z.636.427.000	Hülse UP-Zentralthermostat	HANSAVAROX	25.00
Z.636.428	Anschlagring	VAROX	3.00
Z.636.508	Neoperl Univ. Caché Schlüssel	Kst. dunkelgrau	15.00
Z.636.510	O-Ring D18.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.636.518	Brausesieb D36x4.2 Kst dunkelg	Gastrobrause 2011	8.00
Z.636.526	Backup Pb-Akku 12V 0.8Ah	zu Steuereinheit TLC	127.00
Z.636.542	O-Ring D27.70x2.70 IRHD70 EPDM		3.00
Z.636.547.000	Auslauf KWCIQUA-LINO A120	chromeline	264.00
Z.636.548.000	Auslauf KWCIQUA-LINO A170	chromeline	283.00
Z.636.549.000	Auslauf KWCIQUA-LINO A220	chromeline (111.05.03)	293.00
Z.636.550.700	Auslauf KWCIQUA-LINO A97	rf. Stahl, zu K.11.Q5.83	249.00
Z.636.559	Batteriefach inkl. Batterien	KWC LIDAR	50.00
Z.636.623	Patronenschraube M44x1 Ms	KWCDOMO	11.00
Z.636.634	O-Ring D37.10x1.60 IRHD70 NBR		1.00
Z.636.634 Z.636.649.000	O-Ring D37.10x1.60 IRHD70 EPDM UP-Abdeckhaube EHM Dusche	chromeline, KWCDOMO Bad	3.00 55.00
Z.636.650.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche UP-Abdeckhaube EHM Bad	chromeline, KWCDOMO Bad	55.00
Z.636.655	O-Ring D47.22x3.53 IRHD70 EPDM	CHIOHICINE, KYYCDOIVIO DUU	3.00
Z.636.662	Caché HC SSR mM18.5 2.2qpmPCA	gelb, TJ	10.00
Z.636.707.700	Schlüssel SW38 / SW42	gow, ij	28.00
Z.636.711.000	Kappe Kst. KWCVITA	chromeline	5.00
Z.636.715	Drosseleinsatz D8		4.00

KWC-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis CHF
Z.638.847.000	Abdeckhülse m. AV-Bearbeitung	chromeline, Plattform	40.00
Z.638.890.000	Abdeckhülse o. AV-Bearbeitung	chromeline, Plattform	36.00
Z.638.911	Flachdichtung D40.5/34x3		3.00
Z.638.912	Flachdichtung D46/38x3.7		3.00
Z.638.918.000	Kappe schwenk Plattform	verchromt D 45.5	30.00
Z.638.919	Adapterkappe	Kappensystem schwenk	14.00
Z.638.943	Flachdichtung D42/34x3.7 NBR	60 Shore, hellgrau	3.00
Z.638.944	Dichtring D43/37x3 NBR	-	3.00
Z.638.945	O-Ring D40.00x2.00 IRHD70 NBR		3.00
Z.639.064	Dichtmanschette 250x250		26.00
Z.639.222.700	Hülse D40 AVA E	Edelstahl, gebürstet	63.00
Z.639.257.700	Schulterschraube M6 x 0.75	Plattform	2.00
Z.639.263	Patronenmutter M34x1 Ms	zu S25 Plattform	14.00
Z.639.304.700	Patronenmutter AVA E	edelstahl	11.00
Z.639.305.700	Gewindestift 2-Loch Wand AVA E	edelstahl	1.00
Z.639.306.700	Gewindestift Wanneneinl. AVA E	edelstahl	1.00
Z.639.308	Caché CC SLC m M21.5x1 A	hellblau, JR	14.00
Z.639.382	Service Key Einsatz STD und TF	zu Neoperl M22, M24, M28	5.00
Z.639.482	Temperatur Anschlagring	Therm Choice	4.00
Z.639.483	Mutter Thermkartusche	Therm Choice	5.00
Z.639.484	Mutter Druckventil	Therm Choice	5.00
Z.639.549	Flasche zu Seifenspender 320ml	KWC BASIC	19.00
Z.639.565.700	Schulterschraube M6 rf.Stahl	KWCAVA 2.0 Bad	5.00
Z.639.651	Sigolin Metallputzmittel 250ml		6.00

KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.
10.061.003.000FL	198	10.371.033.000FL	241	11.292.002.000LL	128	12.281.031.000FL
10.061.004.000FL	198	10.392.022.700FL	208	11.292.002.000LLOR	128	12.281.032.000FL
10.061.023.000FL	195	10.392.023.700FL	208	11.292.002.000OR	128	12.281.072.000FL
10.061.033.000FL	195	10.392.024.700FL	207	11.292.003.000	128	12.288.041.000FL
10.061.043.000FL 10.061.053.000FL	196 196	10.392.323.700FL 10.461.002.000FL	206 189	11.292.003.000LL 11.292.003.000LLOR	128 128	12.288.042.000FL 12.288.051.000FL
10.061.053.000FL 10.065.023.000FL	196	10.461.002.000FL 10.461.002.176FL	190	11.292.003.000LLOR 11.292.003.000OR	128	12.288.052.000FL
10.065.033.000FL	197	10.461.002.176FL 10.461.002.177FL	190	11.292.003.0000K	129	12.291.032.000FL
10.111.102.000FL	210	10.461.012.000FL	188	11.292.092.000LLOR	129	12.291.041.000FL
10.111.102.700FL	210	10.461.012.176FL	188	11.292.093.000LL	129	12.291.041.000LLFL
10.111.103.000FL	210	10.461.012.177FL	188	11.292.093.000LLOR	129	12.291.042.000FL
10.111.103.700FL	210	10.461.022.000FL	188	11.382.033.000	73	12.291.042.000LLFL
10.121.102.000FL	211	10.461.022.176FL	188	11.382.034.000	73	12.291.051.000FL
10.121.102.700FL	211	10.461.022.177FL	188	11.422.033.000	29	12.291.051.000LLFL
10.121.103.000FL	211	10.461.032.000FL	189	11.422.033.176	38	12.291.052.000FL
10.121.103.150FL	212	10.461.032.176FL	189	11.422.033.177	44	12.291.052.000LLFL
10.121.103.151FL	213	10.461.032.177FL	189	11.422.034.000	29	12.291.072.000FL
10.121.103.700FL	211	10.471.022.000FL	274	11.422.034.176	38	12.381.031.000FL
10.151.003.000FL	254	10.471.032.000FL	274	11.422.034.177	44	12.381.032.000FL
10.151.013.000FL	252	10.481.002.000FL	243	11.422.063.000	29	12.381.033.000FL
10.151.023.000FL	249	10.481.002.127FL 10.481.002.176FL	243	11.422.063.176	38	12.381.041.000FL
10.151.023.700FL 10.151.033.000FL	249 250	10.481.002.176FL 10.481.012.000FL	243	11.422.063.177 11.422.064.000	<u>44</u> 29	12.381.042.000FL 12.381.043.000FL
10.151.033.700FL	250	10.481.012.000FL 10.481.012.127FL	242	11.422.064.000	38	12.381.043.000FL 12.381.051.000FL
10.151.043.700FL	250	10.481.012.176FL	242	11.422.064.176	44	12.381.052.000FL
10.151.053.700FL	251	10.481.232.000FL	244	11.452.064.700	25	12.381.053.000FL
10.151.102.000FL	253	10.481.232.127FL	244	11.462.033.000	14	12.381.071.000FL
10.151.102.700FL	253	10.481.232.176FL	244	11.462.034.000	14	12.381.072.000FL
10.151.113.000FL	249	10.531.003.700FL	194	11.462.063.000	14	12.381.073.000FL
10.151.113.700FL	249	10.531.003.751FL	194	11.462.064.000	14	12.381.092.000FL
10.151.413.000FL	253	10.531.012.700FL	193	11.472.092.000	136	12.381.102.000FL
10.151.413.700FL	253	10.531.012.751FL	193	11.472.092.000OR	136	12.401.041.000FL
10.151.423.000FL	255	10.531.022.700FL	192	11.472.093.000	136	12.401.042.000FL
10.151.423.700FL	255	10.531.022.751FL	192	11.472.093.000OR	136	12.401.051.000FL
10.152.322.000FL	252	10.531.032.700FL	193	11.492.064.000	108	12.401.052.000FL
10.152.413.000FL	251	10.531.032.751FL	193	11.654.003.000	98	12.411.032.000FL
10.171.003.000FL	271	10.531.103.700FL	194	11.654.004.000	98	12.411.033.000FL
10.171.013.000FL 10.171.023.000FL	271 268	10.531.103.751FL	194 192	11.662.002.000 11.662.002.000OR	64	12.411.042.000FL 12.411.043.000FL
10.171.033.000FL	268	10.531.112.700FL 10.531.112.751FL	192	11.662.003.000	64	12.411.043.000FL 12.411.052.000FL
10.171.043.000FL	269	10.651.022.000FL	257	11.662.003.000OR	64	12.411.053.000FL
10.171.053.000FL	269	10.651.032.000FL	260	11.662.012.000	64	12.411.072.000FL
10.175.023.000FL	270	10.651.122.000FL	257	11.662.012.000OR	64	12.411.073.000FL
10.175.033.000FL	270	10.652.012.000FL	258	11.662.013.000	64	12.411.093.000FL
10.201.102.000FL	275	10.652.132.000FL	261	11.662.013.000OR	64	12.421.031.000FL
10.201.102.127FL	275	10.653.112.000FL	259	11.662.033.000	63	12.421.032.000FL
10.201.102.150FL	279	10.661.003.000FL	203	11.662.034.000	63	12.421.041.000FL
10.201.102.176FL	277	10.661.013.000FL	203	11.692.083.000	291	12.421.042.000FL
10.201.122.000FL	276	10.661.023.000FL	199	11.692.083.000OR	291	12.421.051.000FL
10.201.122.127FL	276	10.661.033.000FL	200	12.000.600.000	135, 311	12.421.051.176FL
10.201.122.150FL	280	10.661.043.000FL	201	12.000.610.000	135, 311	12.421.051.177FL
10.201.122.176FL	278	10.661.053.000FL	201	12.061.031.000FL	54	12.421.052.000FL
10.201.242.000FL 10.201.242.127FL	282	10.661.523.000FL	199	12.061.032.000FL	55	12.421.052.176FL
10.201.242.127FL 10.201.242.176FL	283 284	10.661.533.000FL 10.665.023.000FL	200	12.061.071.000FL 12.061.072.000FL	54 55	12.421.052.177FL 12.421.071.000FL
10.231.013.000FL	246	10.665.033.000FL	202	12.061.372.000FL	56	12.421.071.000FL 12.421.072.000FL
10.231.013.700FL	246	10.701.003.700FL	202	12.061.382.000FL	56	12.421.093.000FL
10.231.043.700FL	248	10.701.013.700FL	205	12.065.011.000FL	57	12.421.093.176FL
10.231.053.700FL	248	10.701.023.700FL	204	12.065.021.000FL	57	12.421.093.177FL
10.231.103.000FL	247	10.701.033.700FL	204	12.068.011.000FL	57	12.421.132.000FL
10.231.103.700FL	247	11.062.002.000	53	12.068.021.000FL	57	12.421.142.000FL
10.261.002.000FL	265	11.062.002.000OR	53	12.068.041.000FL	54	12.421.641.176FL
10.261.012.000FL	264	11.062.003.000	53	12.068.042.000FL	55	12.421.641.177FL
10.261.102.000FL	264	11.062.003.000OR	53	12.068.051.000FL	54	12.421.642.176FL
10.261.432.000FL	265	11.062.012.000	53	12.068.052.000FL	55	12.421.642.177FL
10.271.023.700FL	238	11.062.012.000OR	53	12.151.042.000FL	93	12.451.051.700FL
10.271.033.700FL	239	11.062.013.000	53	12.151.043.000FL	93	12.451.052.700FL
10.271.033.736FL	240	11.062.013.000OR	53	12.151.052.000FL	93	12.451.093.700FL
10.271.103.700FL	238	11.152.033.000	92	12.151.053.000FL	93	12.451.641.700FL
10.271.303.700FL	239	11.152.034.000	92	12.151.093.000FL	94	12.451.642.700FL
10.291.023.000FL 10.291.023.000LLFL	272 272	11.202.033.000 11.202.034.000	144	12.151.393.000FL 12.203.151.000FL	94	12.468.031.000FL 12.468.032.000FL
10.291.023.000LLFL 10.291.033.000FL	272	11.202.034.000	144 124	12.203.151.000FL 12.203.161.000FL	145 145	12.468.032.000FL 12.468.033.000FL
10.291.033.000FL 10.291.033.000LLFL	273	11.282.003.000	124	12.203.161.000FL 12.208.131.000FL	145	12.468.041.000FL
10.371.023.000ELFL	241	11.292.003.000	128	12.208.131.000FL 12.208.141.000FL	145	12.468.042.000FL
_0.0, 1.020.0001 L		_1.202.302.000	120		140	

KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.
12.468.043.000FL	18	13.401.042.
12.468.051.000FL	16	13.411.041.
12.468.052.000FL	17	13.421.041.
12.468.053.000FL	18	13.461.041.
12.468.071.000FL	16	13.478.041.
12.468.072.000FL	17	13.491.041.
12.468.073.000FL	18	13.541.041.
12.468.093.000FL	19	13.661.041.
2.468.131.000FL	19	20.004.801.
12.468.141.000FL	19	20.004.801.
12.468.631.000FL	16	20.004.801.
12.468.632.000FL	17	20.004.802.
12.468.633.000FL	18	20.004.802.
12.468.641.000FL	16	20.004.802.
12.468.642.000FL	17	20.004.811.
12.468.643.000FL	18	20.004.811.
L2.468.651.000FL	19	20.004.811.
12.468.663.000FL	19	20.004.812.
12.478.031.000FL	137	20.004.812.
12.478.031.000FLGE	138	20.004.812.
12.478.032.000FL	139	20.062.013.
12.478.032.000FLGE	140	20.062.013.
12.478.041.000FLGE	137	20.062.013.
12.478.041.000FLGE	138	20.062.212.
12.478.042.000FLGE	139	20.062.212.
12.478.042.000FLGE	140	20.062.222.
12.478.042.000FLGE 12.478.051.000FL	137	20.062.222.
12.478.051.000FL 12.478.052.000FL	137	20.062.313.
		-
12.478.071.000FL	137	20.064.310.
12.478.072.000FL	139	20.066.012.
12.493.651.000FL	109	20.066.012.
12.498.051.000FL	109	20.066.312.
12.498.052.000FL	110	20.151.093.
12.498.093.000FL	110	20.152.412.
12.498.641.000FL	109	20.152.432.
12.498.642.000FL	110	20.154.500.
12.548.031.000FL	82	20.154.510.
12.548.032.000FL	83	20.201.093.
12.548.041.000FL	82	20.204.500.
12.548.042.000FL	83	20.204.510.
12.548.051.000FL	82	20.282.013.
12.548.052.000FL	83	20.282.013.
12.548.072.000FL	83	20.282.313.
12.651.021.000FL	98	20.292.013.
12.651.031.000FL	100	20.292.013.
12.651.032.000FL	101	20.292.313.
12.651.132.000FL	101	20.294.320.
12.652.011.000FL	99	20.294.330.
12.652.012.000FL	99	20.382.013.
12.652.122.000FL	99	20.382.013.
12.665.011.000FL	68	20.382.313.
12.665.021.000FL	68	20.382.453.
12.668.011.000FL	67	20.382.463.
12.668.021.000FL	67	20.384.502.
12.668.031.000FL	65	20.384.512.
12.668.032.000FL	66	20.402.012.
12.668.041.000FL	65	20.402.012.
12.668.042.000FL	66	20.402.312.
12.668.051.000FL	65	20.404.502.
12.668.052.000FL	66	20.404.512.
12.668.071.000FL	65	20.412.013.
12.668.072.000FL	66	20.412.013.
12.668.373.000FL	67	20.412.313
12.696.061.000	289	20.412.513.
12.696.071.000	289	20.414.500
		20.414.510.
12.696.081.000	288	
12.696.091.000	288	20.421.093.
12.696.151.000	289	20.421.093.
12.696.161.000	289	20.422.013.
12.696.171.000	288	20.422.013.
12.696.181.000	288	20.422.313.
13.061.041.000FL	58	20.424.500.
12 151 041 00051	94	20.424.500.
13.151.041.000FL 13.201.041.000FL	146	20.424.500.

(WC-Nr.	Seite
3.401.042.000FL	11
3.411.041.000FL 3.421.041.000FL	89 34
.3.461.041.000FL	20
	141
.3.478.041.000FL .3.491.041.000FL	111
.3.541.041.000FL	84
.3.661.041.000FL	68
20.004.801.000	155
20.004.801.176	156
20.004.801.177	157
20.004.802.000 20.004.802.176	152 153
20.004.802.177	154
20.004.811.000	155
20.004.811.176	156
20.004.811.177	157
20.004.812.000	152
20.004.812.176	153
20.004.812.177	154
20.062.013.000	58
20.062.013.0000G 20.062.212.000	58 60
20.062.212.000G	60
20.062.222.000	60
20.062.222.000OG	60
20.062.313.000	58
20.064.300.000	62
20.064.310.000	62
20.066.012.000	59
20.066.012.000OG	59
20.066.312.000	59
20.151.093.000	97
20.152.412.000 20.152.432.000	95 95
20.154.500.000	96
20.154.510.000	96
20.201.093.000	148
20.204.500.000	147
20.204.510.000	147
20.282.013.000	127
20.282.013.000OG	127
20.282.313.000	127
20.292.013.000 20.292.013.000G	132 132
20.292.313.000	132
20.294.320.000	134
20.294.330.000	134
20.382.013.000	79
20.382.013.0000G	79
20.382.313.000	79
20.382.453.000	80
20.382.463.000	80
20.384.502.000 20.384.512.000	81
20.402.012.000	81 12
20.402.012.000G	12
20.402.312.000	12
20.404.502.000	13
20.404.512.000	13
20.412.013.000	90
20.412.013.0000G	90
20.412.313.000	90
20.414.500.000	91
20.414.510.000 20.421.093.000	91 37
20.421.093.176	43
20.421.093.177	49
20.422.013.000	35
20.422.013.000OG	35
20.422.313.000	35
20.424.500.000	36
20.424.500.176	42
20.424.500.177	48
20.424.510.000	36

KWC-Nr.	Seite
20.424.510.176 20.424.510.177	42
20.454.500.177	28
20.454.510.177	28
20.461.093.000	24
20.462.410.000	21
20.462.410.0000G	21
20.462.430.000	21
20.462.453.000	20
20.462.453.000OG	20
20.462.463.000	20
20.464.500.000	23
20.464.510.000	23
20.472.013.000	142
20.472.013.000OG	142
20.472.313.000	142
20.474.500.000	143
20.474.510.000	143
20.491.093.000	113
20.492.410.000	112
20.492.410.0000G	112
20.492.430.000	112
20.542.012.000OG	85
20.544.502.000	86
20.544.512.000	86
20.657.023.000	102
20.657.120.000	102
20.657.234.000	103
20.661.094.000	72
20.662.013.000	69
20.662.013.000OG	69
20.662.313.000	69
20.664.500.000	71
20.664.510.000	71
21.004.801.000	155
21.004.801.176	156
21.004.801.177	157
21.004.802.000	152
21.004.802.176	153
21.004.802.177	154
21.062.010.000	59
21.062.010.000G	59
21.062.050.000	60
21.062.050.000G	60
21.062.100.000	61
21.062.100.000OR	61
21.062.110.000	61
21.062.110.0000G	61
21.062.120.000	61
21.062.120.0000G	61
21.062.310.000	59
21.062.350.000	60
21.064.300.000	62
21.152.010.000	95
21.152.310.000	95
21.154.500.000	96
21.204.500.000	147
21.282.010.000	127
21.282.010.000G	127
21.282.310.000	127
21.292.010.000	132
21.292.010.000G	132
21.292.310.000	132
21.294.320.000	134
21.382.010.000	79
21.382.010.000 21.382.010.000G	79
21.382.010.0000G 21.382.310.000	
	79
21.382.450.000	80
21.382.460.000	80
21.384.502.000	81
21.402.010.000	12
21.402.010.0000G	12
21.402.310.000	12
	13
21.404.502.000 21.412.010.000	90

KWC-Nr.	Seite
21.412.010.0000G	90
<u>21.412.310.000</u> <u>21.414.500.000</u>	90
21.422.010.000	35
21.422.010.000G	35
21.422.310.000	35
21.424.500.000	36
21.424.500.176	42
21.424.500.177	48
21.454.500.177 21.462.010.000	28
21.462.010.000G	22
21.462.310.000	22
21.462.450.000	21
21.462.450.0000G	21
21.462.460.000	21
21.464.500.000	23
21.472.010.000 21.472.010.0000G	142 142
21.472.310.000	142
21.474.500.000	143
21.492.450.000	112
21.492.450.0000G	112
21.492.460.000	112
21.542.010.0000G	85
21.544.502.000	86
21.654.010.000 21.654.020.000	104
21.654.030.000	105
21.662.010.000	69
21.662.010.0000G	69
21.662.050.000	70
21.662.050.0000G	70
21.662.310.000	69
21.662.350.000	70 71
21.664.500.000 21.692.050.000	292
21.692.050.000G	292
21.692.100.000	292
21.692.100.000OR	292
24.501.044.000	227
24.501.046.000 24.501.054.000	227 227
24.501.056.000	227
24.501.064.000	228
24.501.066.000	228
24.501.130.000	231
24.501.144.000	232
24.501.146.000	232
24.502.164.000 24.502.166.000	233
24.502.194.000	228
24.502.196.000	228
24.503.114.000	234
24.503.124.000	235
24.503.126.000	235
24.503.174.000	229
<u>24.503.184.000</u> <u>25.001.010.000</u>	230 123
25.001.011.700	123
25.001.011.751	123
26.000.103.000	175
26.000.103.176	175
26.000.103.700	175
26.000.110.040	176
26.000.111.040 26.000.112.040	175 175
26.000.112.040	173
26.000.114.000	174
26.000.117.000	173
26.000.119.000	173
26.000.120.000	176
26.000.121.000	176
26.000.122.000 26.000.123.000	173 173
	1/3

101/4 11	
KWC-Nr. 26.000.131.000	Seite 174
26.000.131.000	174
26.000.133.000	175
26.000.204.000	168
26.000.205.000	168
26.000.205.176	168
26.000.205.700	168
26.000.206.000	168
26.000.214.000	168 168
26.000.215.000 26.000.215.176	168
26.000.215.770	168
26.000.216.000	168
26.000.221.000	169
26.000.222.000	169
26.000.502.000	179
26.000.503.000	179
26.000.504.000	179
26.000.505.000	179
26.000.506.000 26.000.507.000	180 180
26.000.610.000	182
26.000.610.176	182
26.000.610.177	182
26.000.611.000	183
26.000.611.176	183
26.000.611.177	183
26.000.612.000	182
26.000.612.176	182
26.000.612.177	182
26.000.613.000 26.000.613.176	183 183
26.000.613.177	183
26.000.614.000	182
26.000.620.000	177
26.000.620.176	177
26.000.620.177	177
26.000.621.000	177
26.000.621.176	177
26.000.621.177	177
26.000.622.000 26.000.623.000	177
26.000.800.000	178 170
26.000.800.176	170
26.000.800.177	170
26.000.803.000	170
26.000.803.176	170
26.000.803.177	170
26.000.804.000	172
26.000.810.000	170
26.000.811.000	171
26.000.812.000 26.000.813.000	171
26.000.820.000	170 171
26.000.820.176	171
26.000.820.177	171
26.000.821.000	171
26.000.822.000	171
26.000.823.000	172
26.000.823.176	172
26.000.823.177	172
26.000.824.000	172
<u>26.000.825.000</u> <u>26.000.900.000</u>	172 135, 311
26.001.003.000	184
26.001.004.000	184
26.001.005.000	184
26.001.012.000	184
26.001.014.000	184
26.001.019.000	184
26.001.033.176	184
26.001.033.177	184
<u>26.003.502.000</u> <u>26.003.512.000</u>	181 181
26.003.512.000	181

KWC-Nr.	Seite
26.004.003.000	167
26.004.004.000	167
26.004.100.000	167
26.005.320.000	165
26.005.380.000	166
26.006.013.000	163
26.006.303.000	163
26.006.323.000	162
26.006.363.000	162
26.006.604.000	164
26.008.023.000	301
26.008.033.000	301
26.008.043.000	300
26.008.043.176	300
26.008.043.177	300
26.008.053.000	300
26.009.010.0000G	160
26.009.100.000	158
26.009.100.0000G	158, 159
26.009.110.000	158, 159
26.009.200.000OG	161
26.009.300.000	159
26.009.413.000OG	160
26.009.503.000	158
26.009.503.000OG	158
26.009.513.000	158
26.009.703.000	159
26.009.703.000OG	159
26.009.713.000	159
26.458.033.700	301
26.529.800.000OG	133
26.529.810.000	133
26.529.900.000OG	133
26.529.910.000	133
27.000.111.000	122
27.000.112.000	122
27.000.121.000	122
27.000.122.000	122
27.002.060.176	309
27.002.060.177	309
39.000.510.931	106, 262
39.000.602.931	24, 37, 43
	49, 72, 97
	113, 148
39.001.400.700	25
39.001.401.931	30, 39, 45
	63, 73
39.001.402.000	15, 108
39.004.500.931	98, 107, 263
39.151.400.931	92, 144
39.999.900.931	50
39.999.910.931	50
39.999.920.931	52
K.10.41.23.000A0201	267
K.11.42.02.000A69	114
K.11.42.03.000A69	114
K.11.42.04.000A69	114
K.11.42.12.000A69	114
K.11.42.13.000A69	114
K.11.42.23.000A69	115
K.11.42.24.000A69	115
K.11.42.42.000A69	115
K.11.42.43.000A69	115
K.11.42.44.000A69	115
K.11.42.52.000A69	116
K.11.42.53.000A69	116
K.11.42.54.000A69	116
K.11.44.22.000A97	116
K.11.44.22.000A98	117
K.11.44.23.000A98	117
K.12.41.11.000A02	117
K.12.41.21.000A02	117
K.12.JB.52.000B23	290
K.12.JB.52.000N23	290
K.12.JB.52M000B23	290

KWC-Nr.	Seite
K.12.JB.52M000N23	290
K.20.42.23.000A7101	118
K.21.42.00.000A69	118
K.24.32.11.000A60	229
K.24.32.14.000A60 K.24.40.60.000C34	229
K.24.40.70.000C34	223
K.24.41.04.000C07	215
K.24.41.06.000C07	215
K.24.41.24.000C02	218
K.24.41.32.000C07	215
K.24.41.34.000C07 K.24.41.60.000C06	215 221
K.24.41.61.000C06	222
K.24.42.11.000C74	216
K.24.42.17.000C74	216
K.24.42.21.000C74	217
K.24.42.22.000C74 K.24.42.24.000C74	217 217
K.24.42.41.000C74	217
K.24.42.42.000C74	218
K.24.42.64.000C71	226
K.24.42.70.000C71	224
K.24.42.74.000C71	225
K.25.40.01.000A33	119
K.25.40.02.000A33 K.25.40.02.000A34	119 119
K.25.40.03.000A33	119
K.25.40.03.000A34	119
K.25.40.04.000A34	119
K.25.40.51.000A34	120
K.25.40.61.000A34	120
K.25.40.63.000A34 K.25.40.63.000C34	120 219
K.26.99.01.000	179
K.26.99.02.000	179
K.26.99.02.176	179
K.26.99.02.177	179
K.27.40.10.000A34 K.27.40.15.000A34	121 121
K.27.40.20.000A35	121
K.27.40.25.000A48	236
K.30.90.00.000.43	305
K.30.90.00.000.44	305
K.30.90.00.000.46 K.30.90.01.000.41	305 305
K.30.90.01.000.41	305
K.30.90.01.000.44	305
K.30.90.02.000.41	305
K.30.90.02.000.43	305
K.30.90.02.000.44	305
K.30.90.11.000.43 K.30.90.11.000.44	305 305
K.30.90.20.000.42	306
K.30.90.20.000.43	306
K.30.90.20.000.44	306
K.30.99.00.000.43	306
K.30.99.00.000.44 K.30.99.01.000.43	306 306
K.30.99.03.000.43	307
K.30.99.03.000.43	307
K.30.99.03.000.44	307
K.30.99.03.000.46	307
K.30.99.34.000.44	308
K.30.99.35.000.46 K.30.99.36.000.46	308
K.30.99.38.000.44	308
K.30.99.40.000.44	307
K.32.40.01.931	320
K.32.40.10.931	320
K.32.60.00	319
K.32.60.01 Z.200.109.000	319 176
Z.500.158.000 Z.500.158.000	307
Z.500.159.000	307

KWC-Nr.	Seite
Z.500.160.000	307
Z.501.297	320
Z.502.844.700	236
Z.502.845.700	236
Z.502.868.700	236
Z.502.869.700	236
Z.504.527.000	236
Z.505.480.000.34	169
Z.505.547.700	302
Z.530.928	236
Z.531.396	315
Z.532.943.000	180
Z.534.836	318
Z.535.362	319
Z.535.645	319
Z.535.647	319
Z.536.028	314
Z.536.032	318
Z.536.060.000	256, 298
Z.536.060.700	256, 298
Z.536.062.700	240, 298
Z.536.063.000	214, 297
Z.536.063.150	214, 297
Z.536.063.151	214, 298
Z.536.063.700	214, 297
Z.536.109.000	298
Z.536.153	315
Z.536.159.000	191, 296
Z.536.159.127	191, 296
Z.536.159.176	191, 296
Z.536.332.000	266, 299
Z.536.351.000	106, 262
Z.536.352	106, 262
Z.536.405	107, 263
Z.536.448	314
Z.536.530.145	237
Z.536.586.000	245, 281, 285
2.330.300.000	299
Z.536.586.127	245, 281, 285
2.550.500.127	299
Z.536.586.150	281, 299
Z.536.586.176	245, 281, 285
2.550.500.170	299
Z.536.773.000	293
Z.536.774.000	293
Z.537.565.000	237
Z.537.582	318
Z.537.582 Z.537.584	
	318
Z.537.593	52
Z.537.594 Z.537.595	52 51
Z.537.600	52
Z.537.602	318
Z.537.710	318
Z.537.953	51
Z.537.995	51
Z.538.000.000	307
Z.538.008.000	237
Z.538.038.700	209, 297
Z.538.321.000	304
Z.538.321.176	304
Z.538.321.177	304
Z.538.343.000	306
Z.538.346.000	303
Z.538.347.000	303
Z.538.348.000	303
Z.538.349.000	303
Z.538.409.000	296
Z.538.409.176	296
Z.538.409.177	297
Z.538.415.000	185
Z.538.427.000	180
Z.538.431.000	306
Z.538.558.000	180
Z.538.581.000	303

KWC-Nr.	Seite
Z.538.810	317
Z.538.992.000	310
Z.538.992.176	310
Z.538.992.177	310
Z.600.774	315
Z.604.451.000	315
Z.604.638.901	315
Z.634.729	316
Z.634.819	319
Z.635.075	315
Z.635.215	316
Z.635.231	316
Z.635.392	314
Z.635.966	316
Z.636.126.700	314
Z.636.127.700	314
Z.636.183	100, 101, 103
	104, 104, 105
	106, 260, 261
	262
Z.636.254	316
Z.636.508	317
Z.636.707.700	314
Z.638.306	317
Z.638.338	316

Information

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Armatur aus Edelstahl, wie sie von Franke Water Systems AG, KWC angeboten wird, können nicht ausgeschlossen werden. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass diese Farbabweichungen entstehen.

- Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer). Diese Abweichungen sind innerhalb der Werkstoffspezifikationen nach DIN von Liefercharge zu Liefercharge vorhanden, können aber auch innerhalb einer Stange auftreten.
- 2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter führen ebenfalls zu Farbabweichungen.
- Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten die durch den Herstellprozess gegeben sind (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung und dadurch einen anderen visuellen Eindruck.

Mit unseren Edelstahlarmaturen soll nebst dem Design, durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung, auch das Material und der Herstellprozess bewusst gezeigt werden.

Durch Einengung der Einflussfaktoren versuchen wir die Farbabweichungen so klein wie möglich zu halten, verhindern können wir sie jedoch nicht. Analog hochwertiger Vollholzmöbel, bei denen Abweichungen in der Maserung und im Farbton sowie Äste akzeptiert werden müssen, sind auch bei Edelstahlarmaturen Farbtonabweichungen nicht auszuschliessen.

KWC BLUEBOX®

BLUEBOX® ist eine eingetragene Unionsmarke der Firma Oras Oy.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der KWC Group AG. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF exkl. MwSt., gültig ab 1. Januar 2023. Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten.



Energieetikette

Die Energieetikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G). Das Ziel der Energieetikette ist es, das Bewusstsein für einen sparsamen Umgang mit Warmwasser zu stärken. Davon profitieren die Umwelt und das Portemonnaie gleichermassen. Bei der Klassifizierung wird die Ausführung mit Kaltwasser-Hebelstellung in der Mitte um eine Bonusklasse höher bewertet.

In diesem Katalog werden die Armaturen aus Platzgründen nur mit dem Pfeil und der Kategorie markiert.

G



Armaturengeräuschgruppen

Armaturengeräuschgruppen I = weniger als 20 dB Armaturengeräuschgruppen II = zwischen 20 dB und 30 dB Armaturengeräuschgruppen U = mehr als 30 dB (nicht klassifiziert)

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte und Preise datieren vom 1.1.2023. Die Eignung einer Armatur ist für jedes Projekt individuell zu prüfen. Massgebend für Planung und technische Realisation sind die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Die entsprechenden Informationen können direkt bei KWC bestellt oder auf www.kwc.com bezogen werden.

Ausstellungen und Shops

Basel/BS

Haltingerstrasse 77 4057 Basel Telefon +41 61 691 95 55 basel@kwc.com

Camorino/TI

Ai Campisc 34 6528 Camorino Telefon +41 91 825 87 63 camorino@kwc.com

3097 Liebefeld Telefon +41 31 972 41 31 bern@kwc.com

Liebefeld/BE

Les Acacias/GE

1227 Les Acacias

geneve@kwc.com

Route des Acacias 24

Telefon +41 22 342 02 27

Sportweg 34

info@kwc.com

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1

5726 Unterkulm

Zürich/ZH Eichstrasse 23 8045 Zürich Telefon +41 44 209 90 90

zuerich@kwc.com

Telefon +41 62 768 68 68

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197 1004 Lausanne Telefon +41 21 646 50 36 lausanne@kwc.com



