


KWC IQUA

Miscelatore automatico, senza contatto - Lavabo

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52M000B23

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate

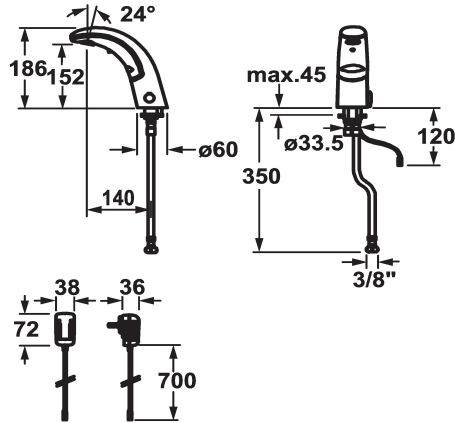

KWC-No.

119602

chromeline, A 140, tubo flessibile di collegamento, senza piletta, a rete, Basic, senza miscelazione

119603

chromeline, A 140, tubo flessibile di collegamento, senza piletta, batteria, Basic, senza miscelazione

- * Automatic controled
- Dual infrared sensor A20
- * Without mixing
- for cold or mixed water supply
- * EcoProtect - water-saving device
- * Basic: counter-sunk iqua-click
- * Microprocessor-control
- flow time adjustable (1 second factory setting)
- short time off (cleaning) activatable
- continuous water flow (filling) activatable
- sensor sensitivity adjustable permanent, automatic self-calibration
- 12- or 24-hour-hygiene flushing activatable

- * Fixed spout
- Neoperl® Cascade®
- * OptimalSpace - ample space for washing or working
- * Electrovalve
- * Flexible connection hose 3/8"
- * Fastening by means of stud bolt M8 x 1
- * Mounting hole size ø35 mm
- * Scope of delivery:
- Battery 6 V Lithium 2 CR5
- lifespan at 100 circuits/day: 4 years
- 3 Avoid using infrared controls near highly reflective surfaces (e.g. mirrors, polished stainless steel basins) as this could cause them to activate accidentally or malfunction.

Dati tecnici

Portata
piletta
Controllo elettronico
Raccordo
bocca
IQUA-Click
Alimentazione
Codice colore
Tipo di installazione
Tipo di rubinetto
Dimensioni in altezza
Classe di rumorosità
Proiezione A
Etichetta energetica
Dimensioni uscita acqua
Materiale
teamNumber
sanitasTroeschNumber

5 l/min (3 bar)
senza piletta
senza contatto
Tubo flessibile di collegamento
Fissato
3
Batteria
chromeline
montaggio fisso
06
186
yes
A140
A
152
Ottone
812521.501
6723 131.501

