


## KWC IQUA

Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: IQUA | 12.696.151.000

Armaturen | Selbstschluss-Armaturen

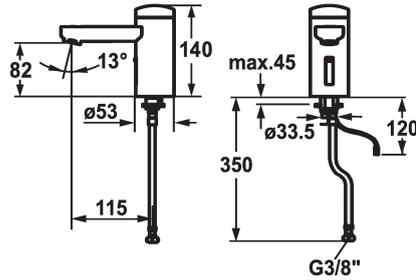

### KWC-Nr.

#### 125257

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, ohne Mischung

#### 125258

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, ohne Mischung

\* Automatik gesteuert design

- Infrarotsensoren L20

\* Ohne Mischung

- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser

\* EcoProtect - Wasserspareinrichtung

\* Basic: versenkter iqua-Klick

\* Mikroprozessor-Steuerung

- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)

- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar

- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar

- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend

- 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar

### Stromversorgung

Batterie

Netz AP

\* Auslauf fest

- Neoperl® Cascade®

\* Magnetventil

\* Flexibler Anschlussschlauch 3/8"

\* Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1

Tischbohrung ø35 mm

\* Lieferumfang:

- Batterie 6 V Lithium CRP2

- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

\* Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

### Technische Daten

Auslaufmenge

6 l/min (3 bar)

Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

Elektronische Steuerung

berührungslos

Anschluss

Flexibler Anschlussschlauch

Auslauf

fest

IQUA-Click

Basic, ohne Mischung

Stromversorgung

Batterie

Farbcode

chromeline

Installationsart

Standmontage

Armaturtyp

fitJet & powerJet1

Mass-Höhe

140

Armaturengeräuschgruppe

yes

Ausladung A

A 115

Energie Etikette

A

Mass-Wasseraustritt

82

Material

Messing

