


KWC F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

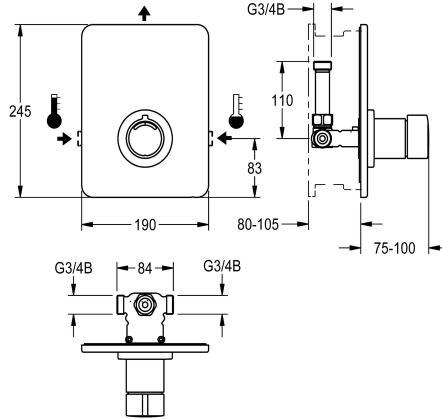

KWC-Nr.

2030040074

F3S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem Temperaturschlag. Zum Anschluss an Warm- und

Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrossette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Zusätzliche Verbindungen | nein |
| mit Rückflussverhinderer | ja |
| Ausführung Einbauarmatur | F-Set |
| Berechnungsdurchfluss Trinkwasser | 0.15 l/s |
| Berechnungsdurchfluss Warmwasser | 0.15 l/s |
| Zirkulation | nein |
| Anschluss an Münzkontaktgeber | nicht möglich |
| Höhe der Abdeckplatte | 245 mm |
| Breite der Abdeckplatte | 190 mm |
| mit Filter | ja |
| Einstellbare Fließzeit | ja |
| Funktionsprinzip | hydraulisch selbstschließend |
| für Handdusche | nein |
| Hygienespülung | nein |
| Nennweite | DN 15 |
| Anschlussgröße | G 3/4 B |
| Schließmechanismus | Oberteil nicht keramisch |
| Material Gehäuse | Edelstahl |
| Material Armatur | Messing |
| Maximale Fließzeit | 35 Sekunden |
| Mindestfließdruck | 1 bar |
| Minimale Fließzeit | 5 Sekunden |
| Art der Mischung | ja |
| mit Rosetten/Abdeckplatte | ja |
| Sicherheitsabschaltung | nein |

KWC

F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Brauserohrentleerung | nein |
| Schallschutz | nein |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse | seidenmatt |
| Oberflächenbehandlung | verchromt |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert |
| Temperaturanschlag | ja |
| Thermische Desinfektion | nein |
| mit Trafo/Netzteil | nein |
| Art der Montage | Wandeinbaumontage mit Kasten |
| Art der Bedienung | manueller Betrieb |
| Art der Duscharmatur | Wandeinbauarmatur |
| Volumenstrom bei 3 bar | 0.25 l/s |
| Wasseranschluss | Gewindestutzen (Außengewinde) |
| Akzentfarbe | Chromoptik (glänzend) |
| Grundfarbe | Edelstahl |
| teamNumber | 811335 |
| sanitasTroeschNumber | 6725 542 |

Notwendiges Zubehör



R3 Systembox für Einbaubatterien

2030036141
F3BX2001

R5 Systembox für Einbaubatterien

2030028990
F5BX2001

Optionales Zubehör



Montageschlüssel

Verlängerungsset für F3S-Mix

KWC

F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie


Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

2000105636
ZFITG0007

2030046031
ACSM2002

Ersatzteile



Griffdruckkappe

2030046771
ASSM9003

Funktionsteil



2000104352
ESHOW0001

Temperaturanschlagring

2000104837
ASSM2002

Schubrosette

2000104809
ASSM2003



Edelstahlabdeckplatte

2030046772
ASSM2001

Halterahmen

2030045472
ASXX9004

Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010

Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023

Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024