


KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1004
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

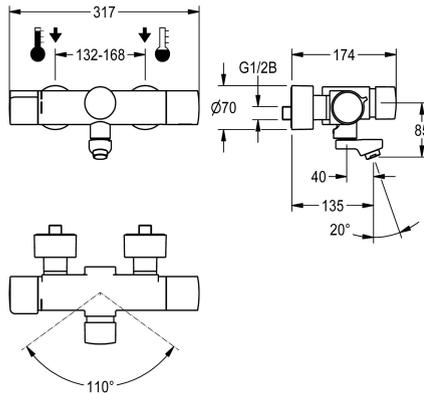

KWC-Nr.

2030040243
Ausladung 195 mm

2030040242
Ausladung 135 mm

2030040288
Ausladung 255 mm

Ausladung des Auslaufs

195 mm

135 mm


255 mm

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem

und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 135 mm. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0,07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0,07 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	festes Intervall 24 Stunden
drucklos	nein
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1



KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1004
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	135 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD04B

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

Ersatzteile

KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1004
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002



Temperaturwahlgriff

2030005041
ASXT9004



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Thermoelement

2030003300
EAQLT0004



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Stopfen verchromt

2030053006
ASXX9004



Druckkappe

2030050542
ASST9001



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145
ASSX9001



Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037


KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1004
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Schwenkauslauf, 40 mm

2030035159
ASXX1003



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Batteriefach

3600002063
ACEX9023



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008



Sensor, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folie

2030053034
ASET2010



Hygieneeinheit für F5S-Therm

2030041162
ACST9001



Sechskant-Steckschlüssel

2030047722
ACEX9011