


## KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

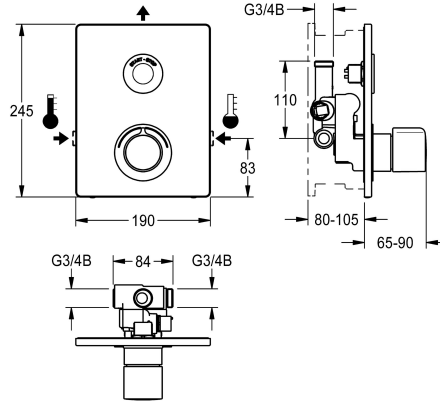

### KWC-Nr.

**2030071563**

F5E-Therm - A3000 open Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und zwei Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen

Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stopp-Funktion, Rosette, wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Externe Steuerung, wie Armatureneinstellung, Reinigungsabschaltung, Speicherung von Statistikdaten und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

### Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Ausführung Einbauaromatik	F-Set
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0,15 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwasser	0,15 l/s
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	ja
Anschluss an Münzkontaktgeber	Einfach- / Mehrfachmünzkontakt
Höhe der Abdeckplatte	245 mm
Breite der Abdeckplatte	190 mm
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Voreinstellung Fließzeit	30 Sekunden
mit Filter	ja
Einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/4 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Armatur	Messing

nein
ja
F-Set
0,15 l/s
0,15 l/s
nein
ja
Einfach- / Mehrfachmünzkontakt
245 mm
190 mm
24 Stunden nach der letzten Betätigung
30 Sekunden
ja
ja
elektronisch selbstschließend
nein
ja
DN 15
G 3/4 B
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl
Messing




## KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatterie

**Modell-Linie: F5E | F5ET2040**

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
Minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Parametrierung	Netzwerk
Anschlussspannung	A3000 open 24 V DC
Position des Elektroanschlusses	von oben
Art der Spannungsversorgung	Transformator
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	autom. therm. Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom thermische Desinfektion bei 3 bar	0.05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.23 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
teamNumber	0

### Notwendiges Zubehör



**R5 Systembox für Einbaubatterien**

**2030028990**  
F5BX2001



**ECC2 Funktionscontroller**

**2000108123**  
ZA3OP0011



**ECC2 Funktionscontroller**

**2030016282**  
ZA3OP0022




**Systemkabel**

**2000100801**  
ZAQUA077


## KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2040  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




### Systemkabel

**2000100852**  
ZAQUA078



### Systemkabel


**2000104272**  
ZAQUA011



### Systemkabel

**2000104274**  
ZAQUA012


## Optionales Zubehör



### Verlängerungsset

**2030067889**  
ACXT9001

## Ersatzteile




### Abdeckplättchen

**2030003258**  
EAQLT0002



### Temperaturwahlgriff

**2030047082**  
ASXT9003



### Temperaturanschlag

**2030003296**  
EAQLT0003



### Rückflussverhinderer DN 10

**2000104687**  
ASXX9010

## KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatterie


Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012




Magnetventilkartusche

**2030005666**  
EAQFU0004



Elektro-T-Verteiler

**2000100853**  
ZAQUA075



Halterahmen

**2030045472**  
ASXX9004