
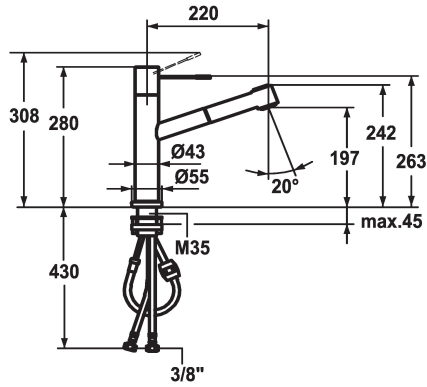


KWC ONO Monomando

Modell-Linie: ONO | 10.151.043.700FL
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

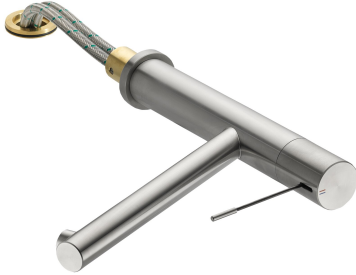

KWC-No.

123113

stainless steel, A 220, flexible connection hoses

* Monomando

* Desmontable para montaje bajo ventana - medida montaje 55 mm

* Palanca de acero quirúrgico

* Seguro contra retorno

* Caño orientable 270°

- Neoperl® Caché®

* KWC cartucho M 35 H

- con tecnología de discos cerámicos
- caudal y temperatura regulables

* Tubos conexión flexibles 3/8"

* Fijación con varilla roscada M35 x 1.5 (base premontada)

* Medida orificios Ø35 - 37 mm

Datos técnicos

Caudal de salida

11 l/min (3 bar)

Racors

tubos de conexión flexibles

caño

freno rodillo

desmontable

desmontable

Operación

accionamiento superior

Código de color

acero

Tipo de instalación

Standmontage

Tipo de grifo

Hebelmischer

Dimensión de la altura

280

Grupo de ruido

I

Proyección A

A225

Etiqueta energética

B

Dimensión de la altura

215

Material

Acero inoxidable

