


KWC DOMO E Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: DOMO E | 10.701.023.700FL
Robinetteries | Robinets à monocommande

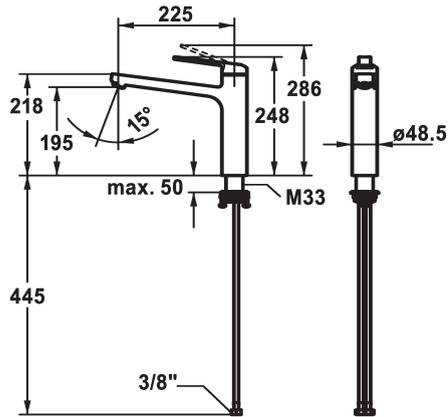

KWC-No.

124933
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles

- * Mitigeur à levier
- * Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- * KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique

- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- * Raccords flexibles 3/8"
- * QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Données techniques

Débit
Raccord
goulot
Commande
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matière
teamNumber
sanitasTroeschNumber

12 l/min (3 bar)
tuyaux de raccordement flexibles
orientable
commande par le haut
acier inoxydable
montage vertical
01
248
yes
A225
B
195
Acier inoxydable
725625.52
6111 281.523

