


KWC KURI Zweigriffmischer

Modell-Linie: **STANDARD | 115.165 SL 17 C**
Armaturen | Manuelle Armaturen

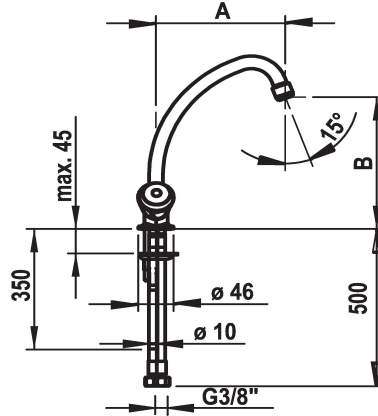

KWC-Nr.

115.165 SL 17 C
chromeline A170 B195

Zweigriffmischer

- * Schwenkauslauf 360°
- Strahlregler-Mundstück
- * Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8"
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Stehbolzen
- * Tischbohrung ø33 mm

- * Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis auf Anfrage.
- Auslaufmenge 6l/min(3bar)
- Niederdruck

Technische Daten

Auslaufmenge
Anschluss
Auslauf
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Energiesparen
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A

6 l/min (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche
schwenkbar
chromeline
yes
Installationshilfsm. & Wkz
2
yes
A 170