


KWC IQUA

Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000B23

Kranen | Zelfsluitende kranen

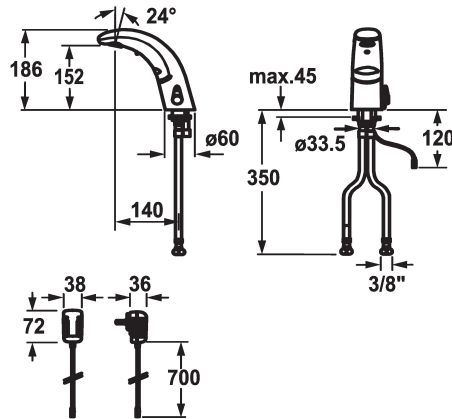

KWC-No.

119599

chromeline, A 140, flexible connection hoses, without pop-up valve, mains receiver, Basic, with mixing

119601

chromeline, A 140, flexible connection hoses, without pop-up valve, battery, Basic, with mixing

* Automatische besturing

- Dubbel infraroodsensorsysteem A10

- Met menging

NONE

* EcoProtect - waterbesparende inrichting

NONE

* Microprocessor-besturing

- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)

- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar

- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar

- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend

- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar

* Vaste uitloop

- Neoperl® Cascade®

* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving

*Magneetventiel

* Flexibele aansluitslangen 3/8"

* Bevestiging met tapeind M8 x 1

* Tafelboring ø35 mm

* Levering:

- Batterij 6 V Lithium 2 CR5

- levensduur bij 100 schakelingen/dag: 4 jaar

* Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde

roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden

worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid

5 l/min (3 bar)

afvoergarnituur

ohne_Ablaufgarnituur

Elektronische besturing

contactloz

schroefverbindingen

flexibele aansluitslangen

uitloop

fest

IQUA-Click

yes

Stroomvoorziening

Batterij

Kleurcode

chromeline

Type installatie

staande montage

Kraan type

06

Hoogteafmeting

186

geluidsklasse

yes

Projectie A

A140

Energielabel

A

Afmetingen wateruitlaat

152

Materiaal

MESSING

