

HD - Hebelmischer Thekenarmatur Typ 200.101 C 200.102 C

Anwendungsbereich


- Gastronomie

Betriebsbedingungen

- Heißwassertemperatur 80° C max.
- Betriebsdruck (Ruhedruck) 10 bar max.

Batteriemontage:

- Vor Batteriemontage Zuleitungen gut durchspülen
- Batterie im Montageloch befestigen

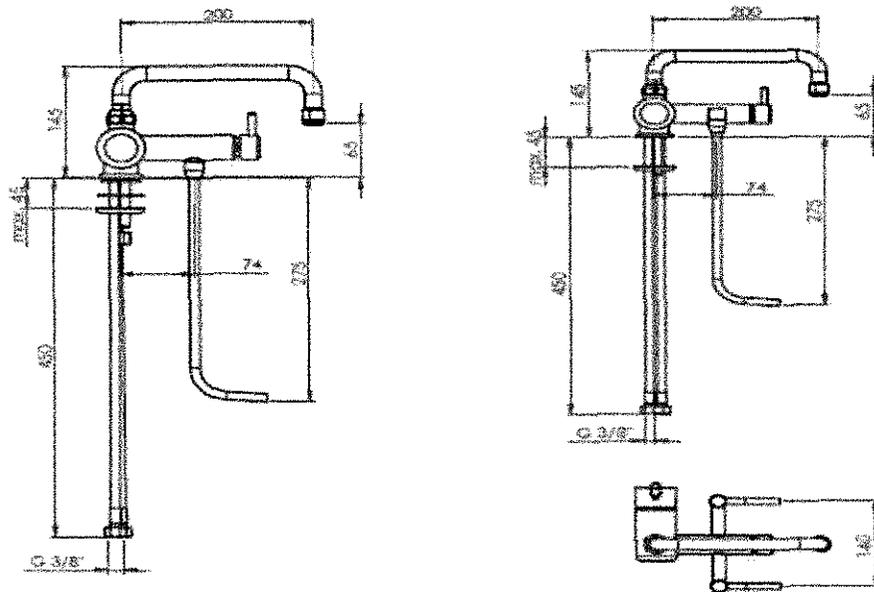


Hinweis

Bei Nichtverwendung von Original KWC-Ersatzteilen für diese Armaturen erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung.

Änderungen vorbehalten

Lieferung über den Sanitär-Fachhandel

**Montage- und
Bedienungsanleitung 5.410**

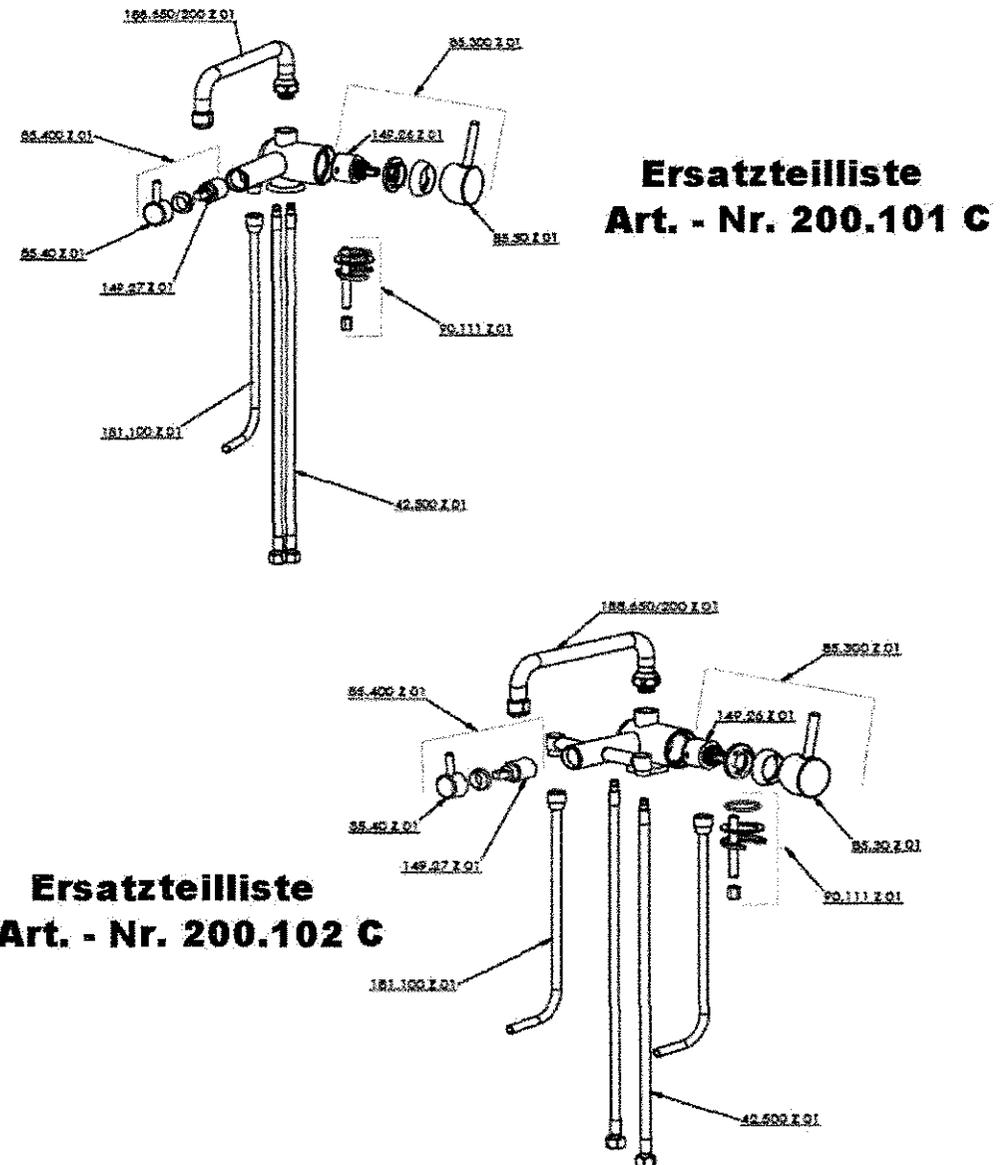

**Ersatzteilliste
Art. - Nr. 200.101 C**

**Ersatzteilliste
Art. - Nr. 200.102 C**

KWC Deutschland GmbH
Jungkenning 70
72108 Rottenberg

Telefon (07457)49 94856-0
Telefax (07457)49 94856-30
E-Mail info@kwc-gmbh.de
www.kwc.de

