
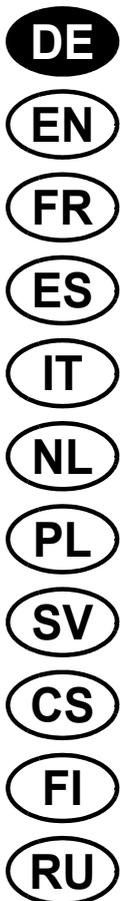


# Montage- und Betriebsanleitung

---

## Magnetventil-Kartusche 6 V DC als Nachrüstset und Ersatzteilset

Best.-Nr.: 2000109499  
ZAQCT0002

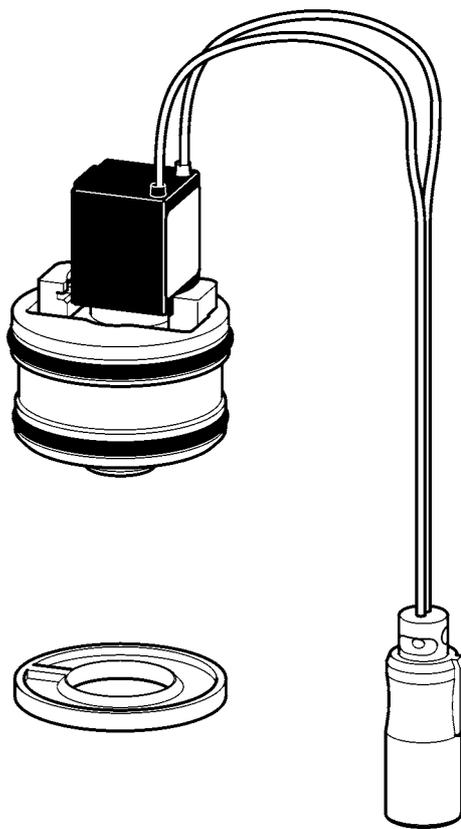

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Abkürzungen und Einheiten . . . . .	2
2. Zeichenerklärung . . . . .	2
3. Gewährleistung . . . . .	3
4. Wichtige Hinweise . . . . .	3
<b>Produktbeschreibung</b>	
5. Technische Angaben . . . . .	3
6. Lieferumfang . . . . .	3
<b>Montage, Funktion und Inbetriebnahme</b>	
7. Montage Armatur für Wandeinbau . . . . .	4
8. Montage Duschpaneel . . . . .	6

## 1. Abkürzungen und Einheiten

---

Best.-Nr.	Aquarotter-Bestellnummer
Umrechnung	1 mm = 0,03937 Zoll 1 Zoll = 25,4 mm

Alle Längenangaben in Grafiken sind in mm angegeben.

## 2. Zeichenerklärung

---

-  **Warnung!**  
Nichtbeachtung kann Lebensgefahr oder Körperverletzung bewirken.
-  **Achtung!**  
Nichtbeachtung kann Sachschäden bewirken.
-  **Wichtig!**  
Nichtbeachtung kann Funktionsstörungen des Produkts bewirken.
-  Nützliche Information für den optimalen Umgang mit dem Produkt.

### 3. Gewährleistung

---

Haftung wird gemäß den allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen übernommen.

Nur Original-Ersatzteile verwenden!

### 4. Wichtige Hinweise

---

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch den Fachmann nach mitgelieferter Anleitung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.
- Die technischen Anschlussbedingungen der örtlichen Wasser- und Energieversorgungsunternehmen einhalten.
- Änderungen sind vorbehalten.

### 5. Technische Angaben

---

Anschlussspannung: 6 V DC


Leistungsaufnahme: 1,4 W

Schutzart: IP 65


### 6. Lieferumfang

---

Pos.	Benennung
1	Magnetventil-Kartusche
2	Sieb
	Montage- und Betriebsanleitung

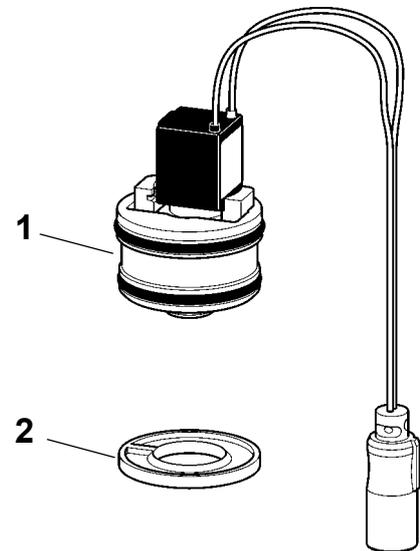


## 7. Montage Armatur für Wandeinbau

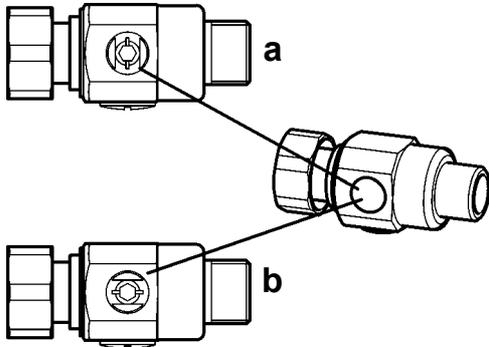

- 7.1 Die Abdeckplatte abnehmen.
  - ☞ Details entnehmen Sie bitte der Montage- und Betriebsanleitung der Armatur.
- 7.2 Die Wassermengenregulierungen mit einem Innensechskant-Schlüssel schließen.  
a: geschlossen  
b: offen
- 7.3 Die Armatur auslösen.


### Ersatzteil

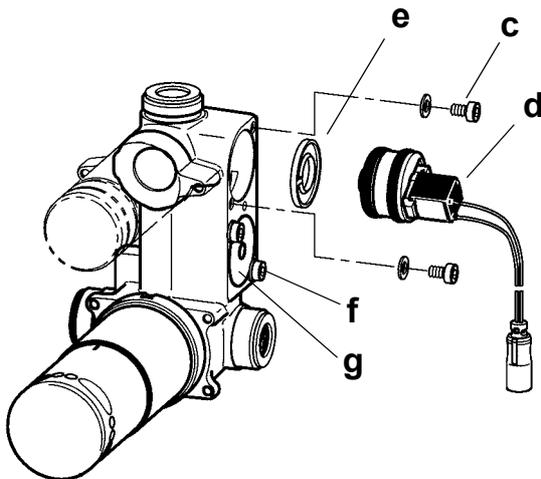

- 7.4 Die Stromversorgung vom Sensor AQUACONTACT trennen.
- 7.5 Die Kabelverbindung zwischen Magnetventil-Kartusche und Sensor AQUACONTACT lösen.
- 7.6 Die Schrauben (c) herausdrehen.
- 7.7 Die Magnetventil-Kartusche (d) herausnehmen.
- 7.8 Das vorhandene Sieb (e) mit einer Flachzange herausziehen.
- 7.9 Weiter mit [Arbeitsschritt 7.13](#).

### Nachrüsten Thermische Desinfektion

- 7.10 Die Stromversorgung vom Sensor AQUACONTACT trennen.
- 7.11 Die Schrauben (f) herausdrehen.
- 7.12 Den Verschlussstopfen (g) herausnehmen.
  - ☞ Den Verschlussstopfen am mittigen Gewinde mit einer Schraube M8 herausziehen.

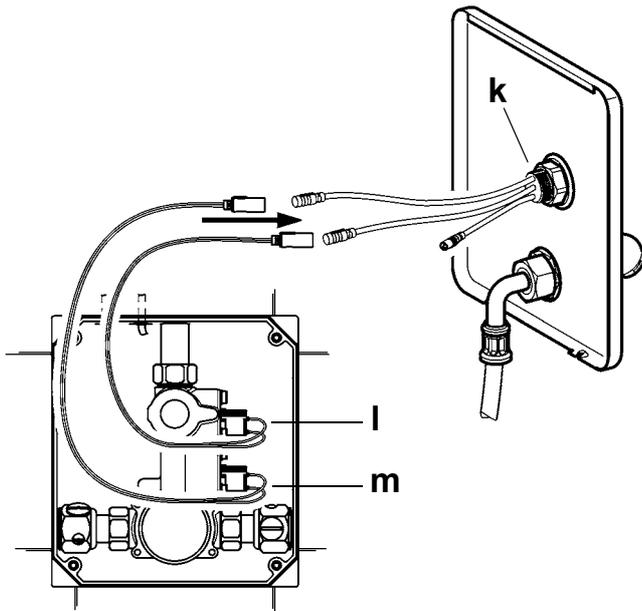

7.13 Das neue Sieb einsetzen.

**☞ Wichtig!**

Auf die Einbaulage achten. Der Steg des Siebes darf nicht auf der Durchflussbohrung liegen.

7.14 Die Magnetventil-Kartusche einsetzen.

7.15 Die Schrauben festziehen.

7.16 Die Kabelverbindung zwischen den Magnetventil-Kartuschen und dem Sensor AQUACONTACT (k) herstellen.

l: Magnetventil-Kartusche Mischwasser (AQUACONTACT: schwarzes Kabel)


m: Magnetventil-Kartusche Bypass Thermische Desinfektion (AQUACONTACT: rotes Kabel)

**☞ Wichtig!**

Das Magnetventil muss vor der Stromversorgung angeschlossen werden.


7.17 Die Stromversorgung an den Sensor AQUACONTACT anschließen.

## 8. Montage Duschpaneel

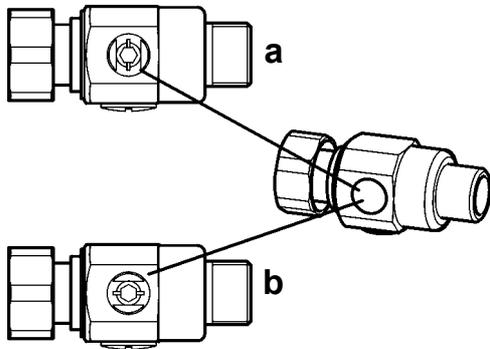

- 8.1 Das Edelstahlgehäuse abnehmen oder die Glasfront öffnen.
- ☞ Details entnehmen Sie bitte der Montage- und Betriebsanleitung der Armatur.
- 8.2 Die Wassermengenregulierungen mit einem Innensechskant-Schlüssel schließen.  
a: geschlossen  
b: offen
- 8.3 Die Armatur auslösen.

### Ersatzteil

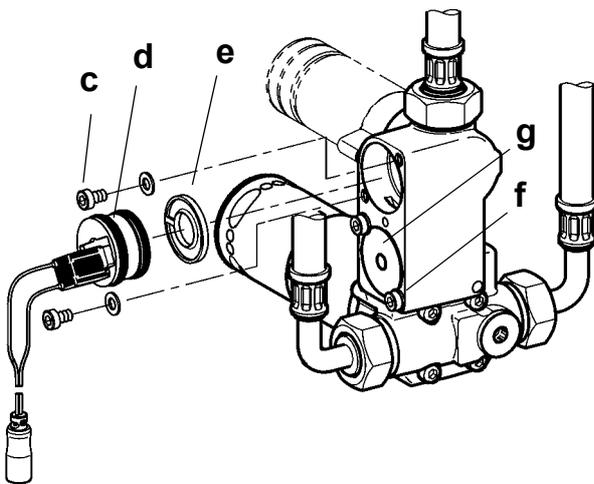

- 8.4 Die Stromversorgung vom Sensor AQUACONTACT trennen.
- 8.5 Die Kabelverbindung zwischen Magnetventil-Kartusche und Sensor AQUACONTACT lösen.
- 8.6 Die Schrauben (c) herausdrehen.
- 8.7 Die Magnetventil-Kartusche (d) herausnehmen.
- 8.8 Das vorhandene Sieb (e) mit einer Flachzange herausziehen.
- 8.9 Weiter mit [Arbeitsschritt 8.13](#).

### Nachrüsten Thermische Desinfektion

- 8.10 Die Stromversorgung vom Sensor AQUACONTACT trennen.
- 8.11 Die Schrauben (f) herausdrehen.
- 8.12 Den Verschlussstopfen (g) herausnehmen.
- ☞ Den Verschlussstopfen am mittigen Gewinde mit einer Schraube M8 herausziehen.

8.13 Das neue Sieb einsetzen.

 **Wichtig!**

Auf die Einbaulage achten. Der Steg des Siebes darf nicht auf der Durchflussbohrung liegen.


8.14 Die Magnetventil-Kartusche einsetzen.

8.15 Die Schrauben festziehen.

8.16 Die Kabelverbindung zwischen den Magnetventil-Kartuschen und dem Sensor AQUACONTACT (k) herstellen.

l: Magnetventil-Kartusche Mischwasser (AQUACONTACT: schwarzes Kabel)

m: Magnetventil-Kartusche Bypass Thermische Desinfektion (AQUACONTACT: rotes Kabel)

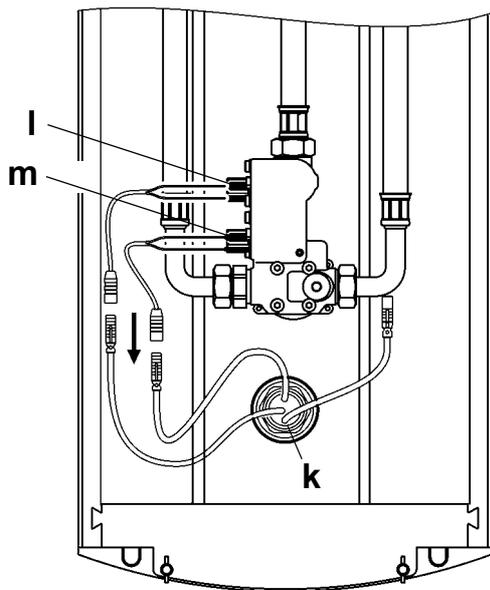

 **Wichtig!**

Das Magnetventil muss vor der Stromversorgung angeschlossen werden.

8.17 Die Stromversorgung an den Sensor AQUACONTACT anschließen.

**Australia**

PR Kitchen and  
Water Systems Pty Ltd  
Dandenong South VIC 3175  
Phone +61 3 9700 9100

**Austria**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &  
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH  
9320 Aalst; Belgium  
Phone +31 (0) 492 728 224

**Czech Republic**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 309

**France**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +33 800 909 216

**Germany**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde  
Phone +49 3378 818 0

**Italy**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Numero Verde +39 800 789 233

**Middle East**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**Poland**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +48 58 35 19 700

**Spain**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 211

**Switzerland & Liechtenstein**

KWC Group AG  
5726 Unterkulm, Switzerland  
Phone +41 62 768 69 00

**Turkey**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**United Kingdom**

KWC DVS Ltd - Northern Office  
Barlborough S43 4PZ  
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office  
Paignton TQ4 7TW  
Phone +44 1803 529 021

**EAST EUROPE**

Bosnia Herzegovina  
Bulgaria | Croatia  
Hungary | Latvia  
Lithuania | Romania  
Russia | Serbia | Slovakia  
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 261

**SCANDINAVIA & ESTONIA**

Finland | Sweden | Norway  
Denmark | Estonia

KWC Nordics Oy  
76850 Naarajärvi, Finland  
Phone +358 15 34 111

**OTHER COUNTRIES**

**KWC Austria GmbH**  
**6971 Hard, Austria**  
**Phone +43 5574 6735 0**

