
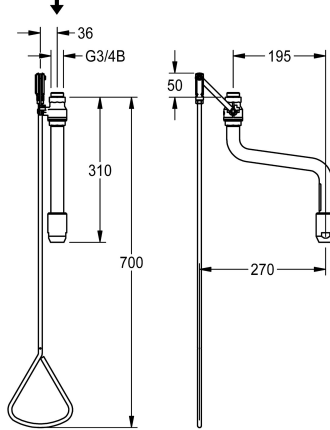


KWC

Nooddouche met trekstangbediening

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0009

Nooddouches | Lichaamsdouches

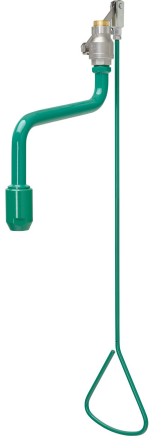

KWC-No.

2030019182

Volumestroom bij 65 l/min bij 1,0 bar dynamische druk, ca. 110 l/min bij 3,0 bar dynamische druk, wateraansluiting G 3/4 B

Nooddouche met trekstang, voor plafondmontage naast deur, watertoevoer via plafond. Bediening met driehoekige hendel. Douchepijp met horizontale sprong waardoor trekstang buiten douchestraal komt. Douche-arm en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene

EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker "nooddouche" volgens ISO 3864-1. Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar, aansluiting G 3/4 B.

Technical Data

Kleur	GREEN
Lengte uitloop	195 mm
Type aansluiting	Pijpverbinding
Type fitting	CEILING-INSTALATION
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Kleur	GREEN
Lengte uitloop	195 mm
Type aansluiting	Pijpverbinding
Type fitting	CEILING-INSTALATION
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Optionele toebehoren



Koppel-/trekstangverlenging


2030061050
ZFAID0003

Reserve onderdelen

KWC

Nooddouche met trekstangbediening

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0009
Nooddouches | Lichaamsdouches



KWC

Veiligheidsteken nooddouche

2000101152
FAID904
